本書の見かた

本書ではお車の各装置や装備の正しい取り扱いかたと、快適ドライブ情報やお手入れのしかた、万一のときの応急処置などを記載しています。

◎お車を安全・快適にお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。

◎「警告」「注意」は安全のために特に重要です。よく読んでお守りください。

■本書の中で使用しているマークと意味は次のようになっています。

安全のために守っていただきたいこと。	
⚠ 警告	守らないと生命の危険又は重大な傷害につながるおそれがあります。
⚠ 注意	守らないと傷害又は事故につながるおそれがあります。
お車のために守っていただきたいこと。	
アドバイス	守らないと車両破損につながるおそれや正規性能を確保できないことがあります。
お車を使ううえで知っておいていただきたいこと。	
知識	知っておくとお車やいろいろな装備を上手に使うことができ便利です。

■グレードにより異なる装備又はオプションのため、すべての車に付いていない装備は★マークで表示しています。

■コントロールパネルのスイッチは＊＊スイッチ、操作画面に表示されるメニューや項目は＊＊と表示しています。

■参照して読んで頂きたいページなどを、マークで表示しています。

■画面の表示が、車両の仕様により異なる場合があります。

■三菱自動車販売会社で取り付けられた装備については、その装備に付属の取扱説明書をお読みください。

■点検・整備、保証については別冊のメンテナンスノートをお読みください。


■別冊のナビゲーションシステム取扱説明書も合わせてお読みください。

■その他、ご不明な点は三菱自動車販売会社にお申しつけください。

・交通ルールやマナーを守って運転しましょう。
・自然環境保護に配慮してください。
・本書と別冊のメンテナンスノートはお車の中に保管してください。
・お車をゆずられるときは次に所有される方のために、本書をお車に付けておいてください。
・車両の仕様変更により、本書の内容が実車と一致しない場合がありますのであらかじめご了承ください。

検索のしかた

お客さまが知りたい内容・項目を簡単に検索できるように、色々な検索方法を用意しています。

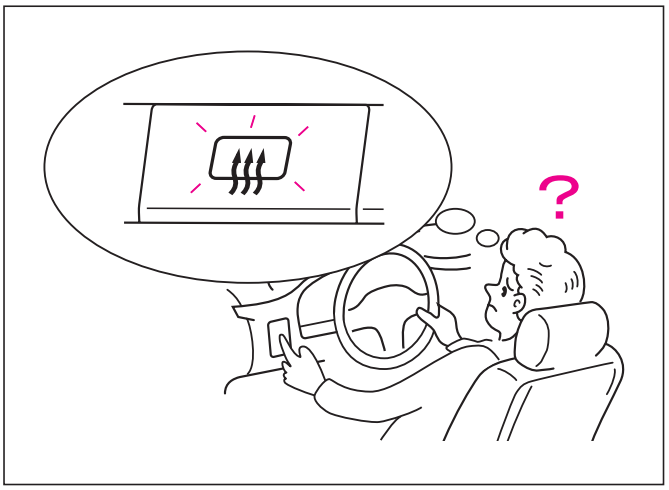


取り付け位置から探す

イラスト目次 …… 4



名称・タイトルから探す

五十音さくいん …… 335
アルファベットさくいん… 342

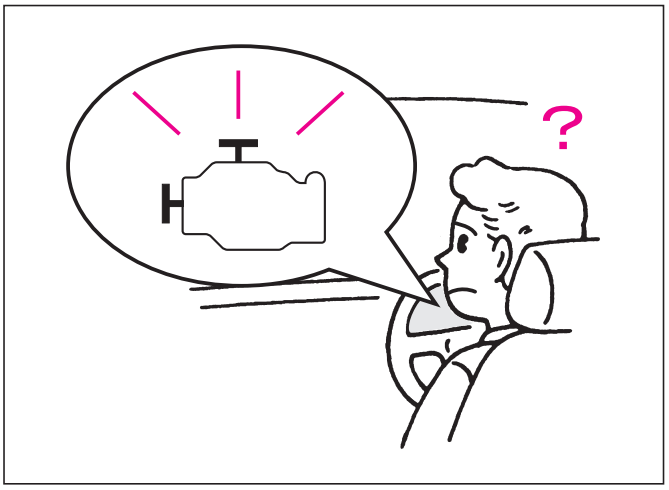

警告灯・警告表示から探す

警告灯・警告表示
さくいん …… 344

目次

イラスト目次 ……4

1. 必ずお読みください

お出かけまえには ……10
お子さまを乗せるときは ……13
走行するときは ……15
駐・停車するときは ……18
オートマチック車を運転するときは ……19
こんなことにも注意 ……21
こんなときは異常ではありません ……23
イベントデータレコーダ ……24

2. 走行する前に

キーレスオペレーションキー ……26
キーレスオペレーション機能について ……27
キーについて ……29
各部の開閉のしかた ……34
ドア ……34
トランク ……38
セキュリティーアラーム（盗難防止装置） ……41
キー封じ込み防止機能 ……43
エンジンフード（ボンネット） ……44
パワーウインドウ ……46
燃料補給口 ……48
電動ガラスサンルーフ ……50
ハンドル・シート・ミラーの調節について ……53
正しい運転姿勢 ……53
ハンドル ……54
フロントシート ……55
助手席パワーオットマン機構 ……58
フロントエアコンディショニングシート ……59
パーソナルドライビングポジションメモリーシステム ……60
リヤシート ……64
リヤパワーリクライニングシート ……65
リヤシートヒーター ……66
リヤシートオートリターン ……67
ドアミラー ……68
ルームミラー ……70
シートベルトの着用のしかた ……71
シートベルトの正しい着用 ……71
シートベルトの着用のしかた ……74
フォースリミッター付プリテンショナーシートベルト（後席中央を除く） ……76
前席緊急ブレーキ感応型プリクラッシュシートベルト ……77
チャイルドシート ……78
チャイルドシートについて ……78
チャイルドシート適合表 ……80
ISO FIX対応チャイルドシート固定専用バーについて ……82
SRSエアバッグ ……83
SRSエアバッグの作動 ……83
SRSエアバッグが作動するとき・しないとき ……87
ポップアップエンジンフード ……89
ポップアップエンジンフードの作動 ……89
ポップアップエンジンフードが作動するとき・しないとき ……90

3. 走行するとき

メーター・表示灯・警告灯の見かた ……94
メーター ……94
表示灯 ……111
警告灯 ……115
キーレスオペレーション機能の警報について ……127
警報装置 ……131
スイッチの使いかた ……133
ライトスイッチ ……133
方向指示レバー ……137
非常点滅灯スイッチ ……137
ワイパー/ウォッシャースイッチ ……138
リヤデフォッガー（曇り取り）スイッチ ……141
ホーンスイッチ ……142
運転のしかた ……143
エンジンのかけかた ……143
パーキングブレーキ ……148
セレクターレバーの使いかた ……149
オートマチック車の運転のしかた ……154
ドライブモードセレクター ……158
ASC（アクティブスタビリティコントロール） ……162
4WD（4輪駆動）車の扱いかた ……165
電子制御4WD ……167
クルーズコントロール ……168
ヒルスタートアシスト ……171
LDP（車線逸脱防止支援システム） ……172
LDW（車線逸脱警報） ……177
インテリジェントクルーズコントロール ……181
FCW（前方車両接近警報） ……208
インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト） ……212
ECOペダル ……229
ブレーキアシスト（プレビュー機能付） ……231
インテリジェントブレーキアシスト ……233
ABS ……237

4. 室内装備の使いかた

エアコンの使いかた …… 240
エアコンについて …… 240
吹き出し口について …… 242
フォレストエアコンについて …… 244
フルオートエアコン …… 247
フォレストエアコン …… 247
室内装備品の使いかた …… 259
サンバイザー …… 259
ウエルカムライト …… 260
トータルコーディネート室内照明 …… 261
アナログ時計 …… 262
カップホルダー …… 263
グローブボックス …… 264
フロアコンソールボックス …… 265
灰皿／シガレットライター …… 265
アクセサリーソケット …… 267
リヤセンターアームレスト（ボックス付） …… 268
リヤセンターアームレスト内蔵コントロールスイッチ …… 269
後席用ポケット …… 271
オーバーヘッドコンソール …… 271
アシストグリップ …… 272
トランクフック …… 272
リヤ電動サンシェード …… 273
アクティブ・ノイズ・コントロール …… 275
フロアマット …… 276

5. 車との上手なつきあいかた

快適ドライブのために …… 278
雨の日の快適ドライブ …… 278
夏の快適ドライブ …… 279
寒冷時の取り扱い …… 280
タイヤチェーンについて …… 284
お手入れのしかた …… 285
外装のお手入れ …… 285
内装のお手入れ …… 288
その他のお手入れ …… 290
ワイパーの交換 …… 292
タイヤの交換 …… 293
タイヤ空気圧警報システム …… 296

6. 万一のとき


発炎筒の使いかた …… 300
路上で故障したときは …… 301
けん引するときは …… 302
他車にけん引してもらうとき …… 302
後ろ側のフックについて …… 304
オーバーヒートしたときは …… 305
バッテリーがあがったときは …… 306
ヒューズを点検・交換するときは …… 309
電球（バルブ）を交換するときは …… 311
工具・ジャッキ・スペアタイヤについて …… 318
格納場所 …… 318
スペアタイヤについて …… 319
ジャッキアップのしかた …… 320
パンクしたときは …… 324
タイヤ交換のしかた …… 324
事故がおきたときは …… 328

サービスデータ

サービスデータ …… 329

さくいん


五十音さくいん …… 335
アルファベットさくいん …… 342
警告灯・警告表示さくいん …… 344

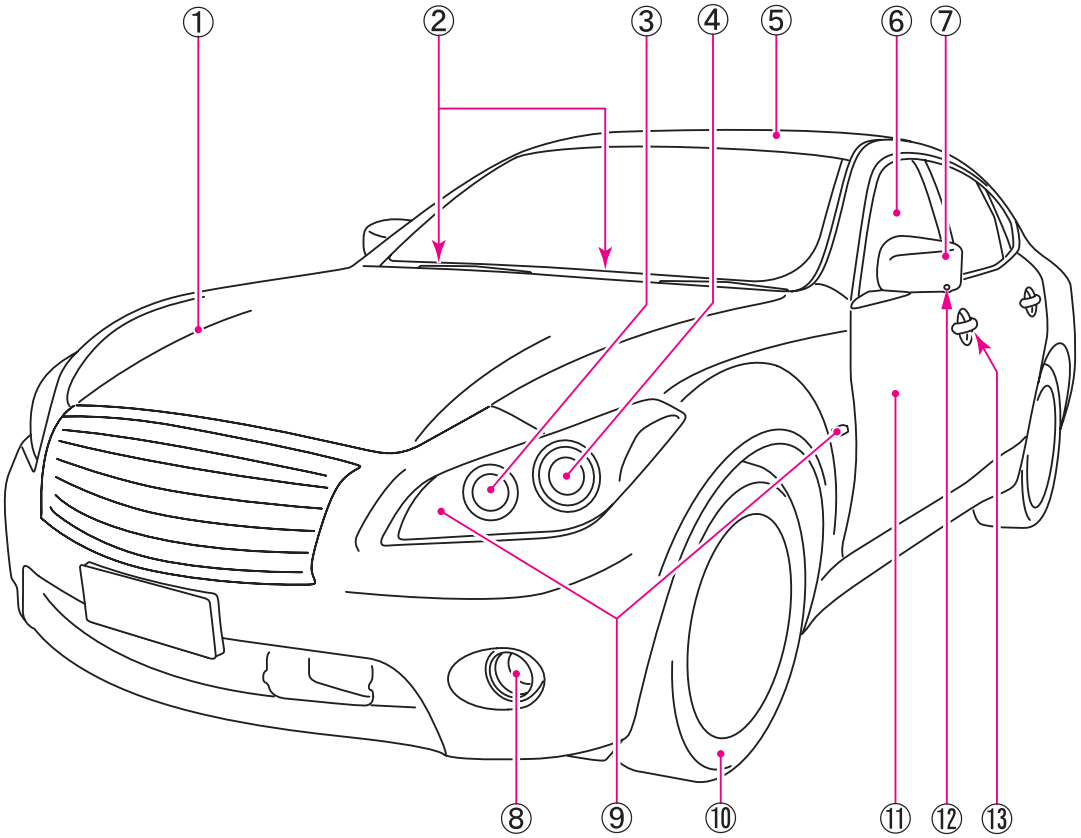

ZSI0299

①エンジンフード（ボンネット）……44
②ワイパー……138
③車幅灯……133、332
④ヘッドライト……133、332
⑤サンルーフ……50
⑥パワーウインドウ……46
⑦ドアミラー……68
⑧フロントフォグランプ……136、332
⑨方向指示灯／非常点滅灯…137、332
⑩タイヤ……293、332
⑪ドア……34
⑫サイドブラインドモニターカメラ
……別冊
⑬ウエルカムライト……260


※別冊：ナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。
※車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。

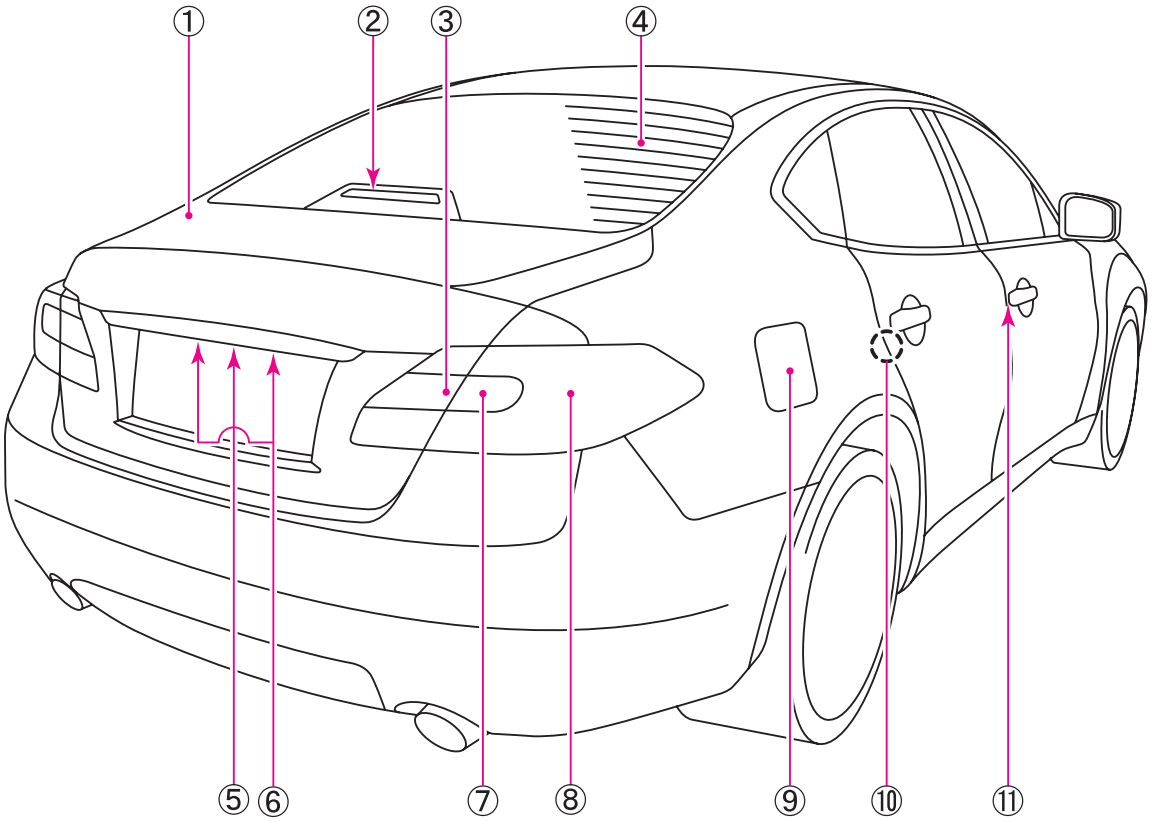

ZSI0300

①トランク……38
②ハイマウントストップランプ…… 332
③後退灯…… 332
④リヤデフォッガー（曇り取り） … 141
⑤リヤビューカメラ…… 別冊
⑥番号灯…… 133、332
⑦方向指示灯／非常点滅灯… 137、332
⑧制動灯／尾灯…… 133、332
⑨フューエルリッド（燃料補給口） …48
⑩チャイルドプロテクション
（後席ドア安全施錠装置）……38
⑪ウエルカムライト…… 260


※別冊：ナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。

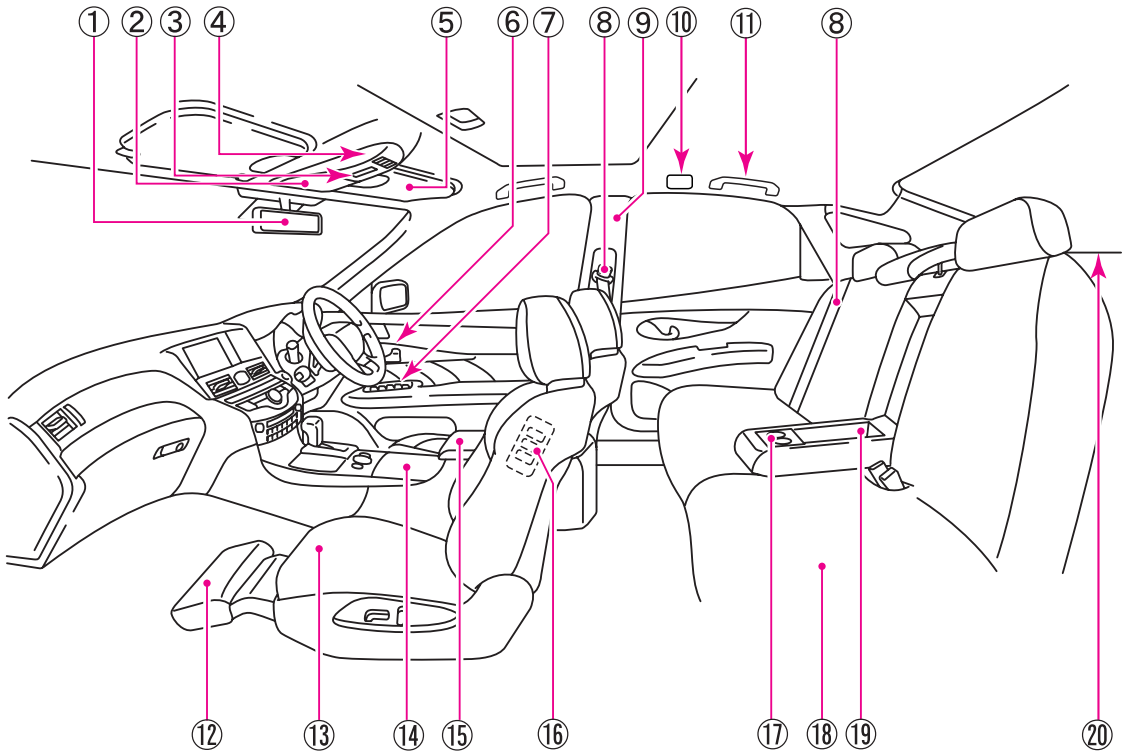

ZSI0284

①ルームミラー……70
②オーバーヘッドコンソール…… 271
③サンルーフスイッチ……51
④マップランプ…… 261
⑤サンバイザー…… 259
⑥ロックノブ……37
⑦パワーウインドウスイッチ……46
⑧シートベルト……71
⑨SRSカーテンエアバッグ ……83
⑩リヤパーソナルランプ…… 262
⑪アシストグリップ…… 272
⑫助手席パワーオットマン機構……58
⑬フロントシート……55
⑭前席カップホルダー…… 263
⑮フロアコンソールボックス…… 265
⑯助手席コントロールスイッチ……56
⑰後席用カップホルダー…… 263
⑱リヤシート……64
⑲リヤセンターアームレスト……64
リヤセンターアームレスト内蔵
コントロールスイッチ…… 269
⑳リヤ電動サンシェード…… 273


※車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。

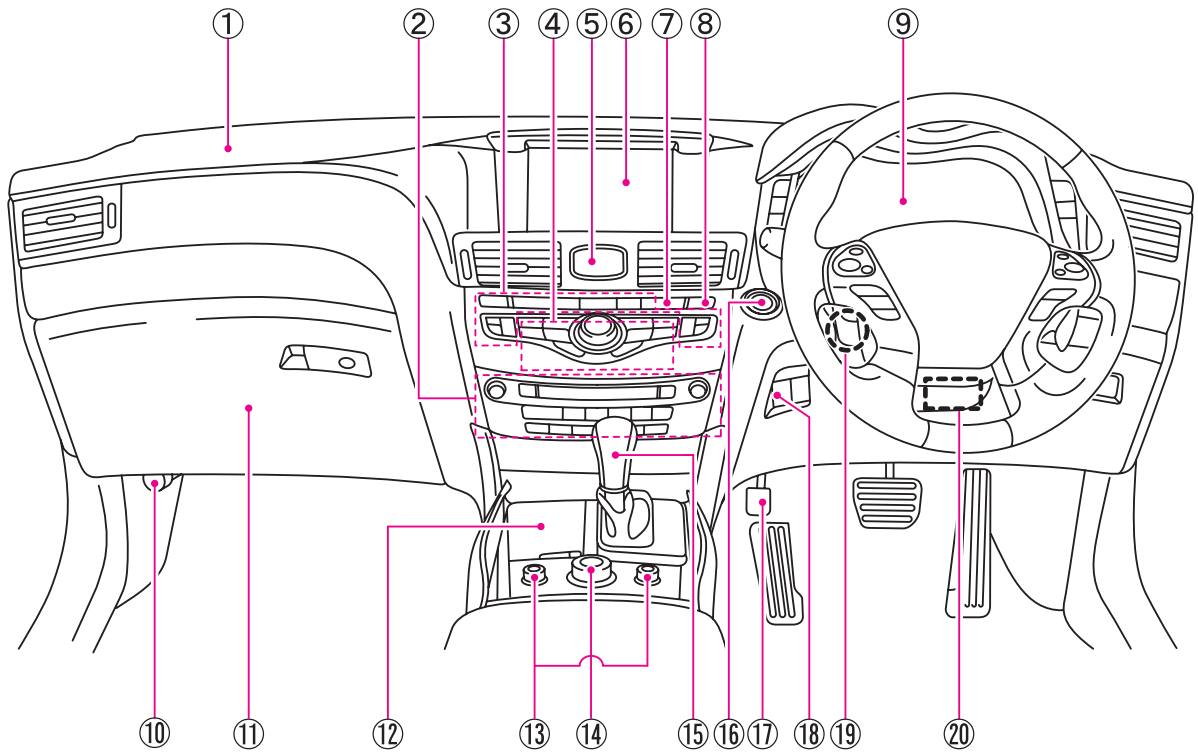

ZSI0346

①助手席SRSエアバッグ …… 83
②オーディオ…… 別冊
③エアコン…… 240
④コントロールパネル…… 別冊
⑤アナログ時計…… 262
⑥モニター…… 別冊
タッチパネル…… 別冊
⑦リヤデフォッガー（曇り取り）スイッチ…… 141
⑧非常点滅灯スイッチ…… 137
⑨メーター…… 94
⑩発炎筒…… 300
⑪グローブボックス…… 264
⑫灰皿／シガレットライター…… 265
⑬フロントエアコンディショニングシートスイッチ…… 59
⑭ドライブモードセレクター…… 158
⑮セレクターレバー…… 149
⑯エンジンスイッチ…… 143
⑰パーキングブレーキ…… 148
⑱リヤ電動サンシェードスイッチ… 273
⑲チルト・テレスコピックステアリング（電動）…… 54
⑳チルトステアリング（手動）…… 54

※別冊：ナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。
※車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。

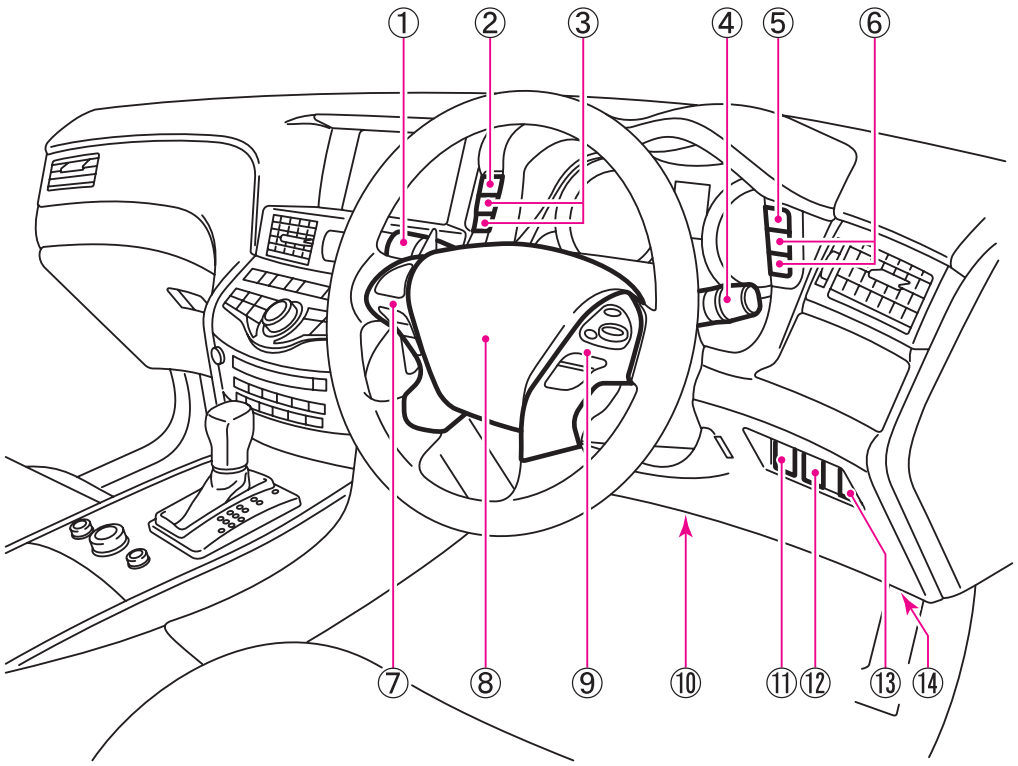

ZSI0291

①ワイパー/ウォッシャースイッチ …… 138
②トリップ切り替えスイッチ …… 95
③決定スイッチ❑／選択スイッチ● …… 97
④ライトスイッチ…… 133
フロントフォグランプスイッチ… 136
方向指示レバー…… 137
⑤AFSスイッチ …… 134
⑥イルミネーションコントロールスイッチ…… 96
⑦ステアリングホイールオーディオリモコンスイッチ（オーディオ、ナビゲーションシステム）…… 別冊
⑧運転席SRSエアバッグ …… 83
⑨ステアリングスイッチ …… 168、186、204、216
⑩インテリジェントブレーキアシストOFFスイッチ …… 236
⑪トランクリッドオープナースイッチ …… 40
⑫ASC OFFスイッチ …… 164
⑬FCW（前方車両接近警報）スイッチ …… 209
LDW（車線逸脱警報）スイッチ …… 178
⑭エンジンフード（ボンネット）リリースレバー…… 44


※別冊：ナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。
※車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。

必ずお読みください 1

お車を安全にお使いいただくため、必ず守っていただきたい「警告」「注意」をまとめて記載しています。
ご使用前には各章と合わせて必ずお読みください。

●お出かけまえには…… 10
●お子さまを乗せるときは…… 13
●走行するときは…… 15
●駐・停車するときは…… 18
●オートマチック車を運転するときは…… 19
●こんなことにも注意…… 21
●こんなときは異常ではありません…… 23
●イベントデータレコーダ…… 24

⚠重要です。しっかりお読みください。

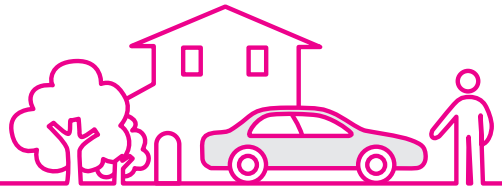

お出かけまえには

日常点検は必ず実施

●車を安全にお使いいただくため、日常点検は必ず実施してください。
車の状態に応じて、適切な時期に実施することが法律で義務づけられています。
メンテナンスノートをお読みください。

●いつもと違うことに気がついたら三菱自動車販売会社で点検を受けてください。
（音、振動、臭い、水・油漏れなど）



TSC0614Z

タイヤの空気圧を点検する

●タイヤの空気圧が不足したまま走行すると、バースト（破裂）するなど思わぬ事故につながるおそれがあります。日常点検でタイヤの空気圧を点検してください。
タイヤ空気圧の点検･･･P.294

バッテリーの液量を点検する

●バッテリーの液量が下限（LOWER LEVEL）以下になったまま使用、又は充電すると、バッテリーが爆発するおそれがあります。日常点検でバッテリーの液量を点検してください。
メンテナンスノートをお読みください。

車にあった燃料を補給

●指定以外の燃料は補給しないでください。

●軽油や有鉛ガソリン、粗悪な燃料を使用すると車に悪影響を与えます。

エンジン型式	指定燃料
VQ25HR VQ37VHR	無鉛プレミアム （無鉛ハイオク） ガソリン

●無鉛プレミアムガソリンが入手できない場合、無鉛レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下などの現象が発生します。

車庫や屋内ではエンジンをかけたままにしない


●車庫や屋内など換気が悪い所では、排気ガスが充満しやすいため、エンジンをかけたままにしないでください。排気ガスには無色無臭で有害な一酸化炭素が含まれているため、吸い込むと一酸化炭素中毒になるおそれがあります。

●排気管に穴や亀裂がある場合や排気音に異常があるときは、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。排気ガスが車内に侵入するおそれがあり危険です。



TSC0615Z

⚠重要です。しっかりお読みください。

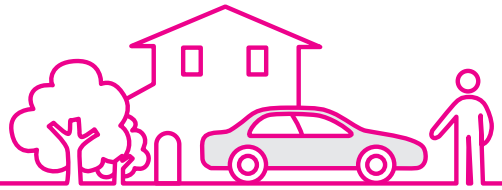

お出かけまえには

正しい運転姿勢に調節

●走行前にシート、ハンドル、ヘッドレストの位置を正しい運転姿勢がとれるように調節し、ドアミラー、ルームミラーなどを後方視界が十分確認できる位置に調節してください。

正しい運転姿勢…P.53

シートベルトは正しく着用

●走行する前に必ず全員がシートベルトを着用してください。

●シートベルトは正しく着用しないと、ベルトの効果が十分発揮できなかったり、ベルトによりケガをするおそれがあります。正しい着座姿勢で正しく着用してください。




TSC0616Z

シートベルトの正しい着用…P.71

運転席足元には物を置かない

●足元のまわりにあき缶などの物を置かないでください。


●ブレーキペダルやアクセルペダルに物が挟まると、ペダルの操作ができなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

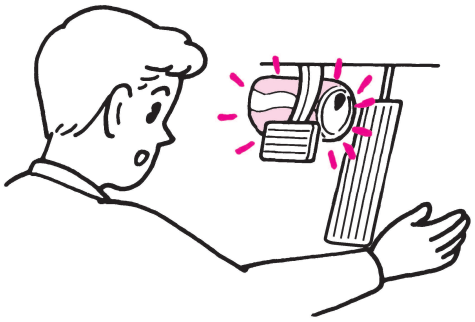

TCE0067Z

車に合わないフロアマットは使わない


●この車（年式）専用のフロアマットを、床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。フロアマットがずれて各ペダルと干渉し、思わぬスピードが出たりブレーキが効きづらくなるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

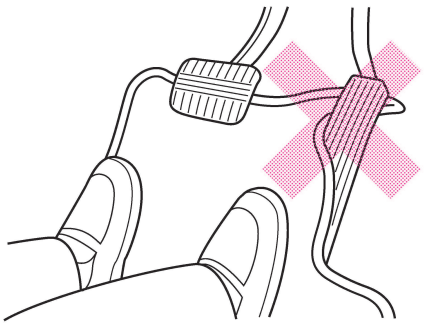

ECE0065Z

フロアマット…P.276


⚠重要です。しっかりお読みください。

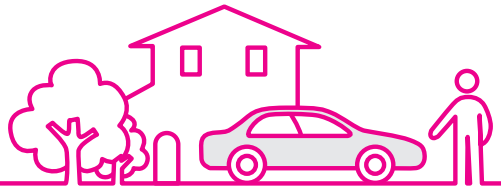

お出かけまえには

燃料が入った容器やスプレー缶などを積まない

●ガソリンや可燃性ガスの入ったスプレー缶などは積まないでください。引火や爆発するおそれがあり危険です。

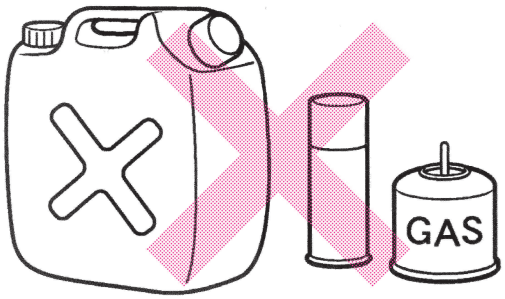


TSC0618Z

インストルメントパネルの上に物を置かない

●アクセサリーや芳香剤などを置かないでください。SRSエアバッグが作動したときの衝撃で飛び、思わぬ事故につながるおそれがあります。


●走行中に移動しやすい物や、視界を妨げるような大きい物は置かないでください。安全運転の妨げになり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

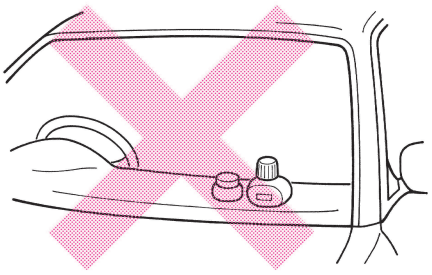

TSC0619Z

荷物を積みすぎない


●助手席やリヤシートに荷物を重ねて積まないでください。急ブレーキなどのとき荷物が落ちてきて、思わぬ事故につながるおそれがあります。

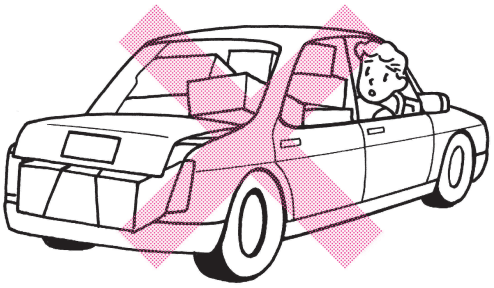

TSA5563Z

アクセサリーの取り付けに注意

●ウインドウにアクセサリーを取り付けると、視界の妨げになったり、吸盤がレンズの働きをして火災を起こしたり、SRSエアバッグが作動したときアクセサリーが飛んでケガをするなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

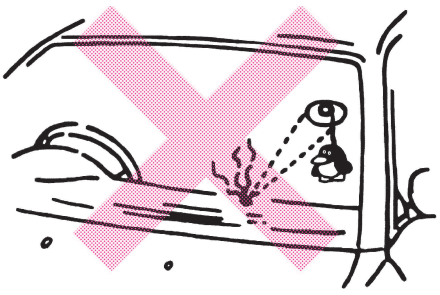

TSC0644Z

⚠重要です。しっかりお読みください。




お子さまを乗せるときは

お子さまはリヤシートに

●助手席に乗せるのは避けてください。お子さまの動作が気になったり、スイッチ、レバー類のいたずらなど安全運転の妨げになるおそれがあります。
また、助手席SRSエアバッグの格納部に近づいていると、万一の事故などでSRSエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。

お子さまにもシートベルトを着用

●お子さまにも必ずシートベルトを着用させてください。お子さまを抱いていると、衝突時などに支えることができず重大な傷害を受けるおそれがあります。
シートベルトの着用のしかた…P.74
●シートベルトが首や顔に当たったり、腰骨に掛からないような小さなお子さまには、チャイルドシートをお使いください。
チャイルドシート…P.78

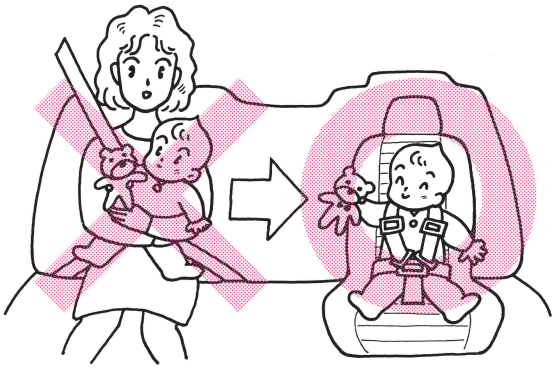

TSA5564Z

チャイルドシートはリヤシートに

●チャイルドシートはリヤシートに取り付け、走行する前に確実に固定されていることを確認してください。
固定方法及び取り扱いかたは、チャイルドシートに付属の取扱説明書に従ってください。
●チャイルドシートは使用していないときでもシートにしっかりと固定するか、荷室などに収納してください。室内に放置したままにすると、急ブレーキ時などに思わぬ事故につながるおそれがあります。
●助手席には、チャイルドシートを後ろ向きに取り付けることはできません。SRSエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、死亡又は重大な傷害につながるおそれがあります。やむを得ず助手席に取り付けるときは、シートをできるだけ後ろに下げ、必ず前向きに取り付けてください。



ZIC0717

チャイルドシート…P.78

⚠重要です。しっかりお読みください。



お子さまを乗せるときは

ドア、ウインドウなどは大人が操作


●ドア、ウインドウ、トランク、サンルーフなどの開閉は、お子さまには操作させないでください。開閉時に手、首、足などを挟んだりして、重大な傷害につながるおそれがあります。

●チャイルドプロテクション（後席ドア安全施錠装置）（P.38）やパワーウインドウロックスイッチ（P.47）を使用し、お子さまが操作できないようにしてください。

●お子さまがトランクで遊んで、自らが閉じ込められてしまうと、重大な傷害を受けるおそれがあります。お子さまが車のまわりにいるときは、トランクに入り込まないように注意してください。

窓やサンルーフから手や顔を出さない

●お子さまが手や顔を出さないように注意してください。急ブレーキ時に窓枠などにぶつかったり、車外の障害物に当たったりして、重大な傷害につながるおそれがあります。

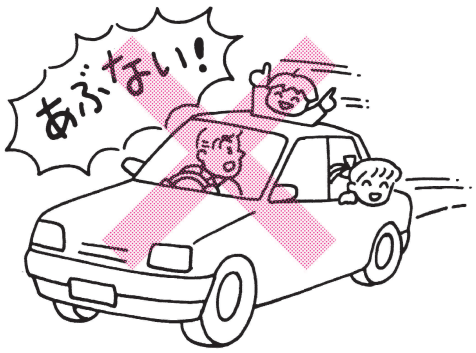


TSA5566Z

車内にお子さまだけを残さない


●車から離れるときは、必ずお子さまを一緒に降ろしてください。炎天下では車内が高温になり、生命にかかわるおそれがあり危険です。

●お子さまのいたずらで車の発進、火災など、思わぬ事故につながるおそれがあります。

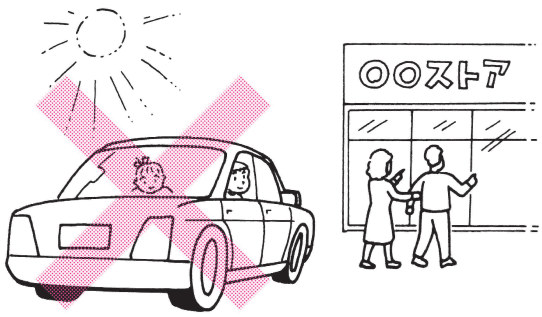

TSA5567Z

⚠重要です。しっかりお読みください。

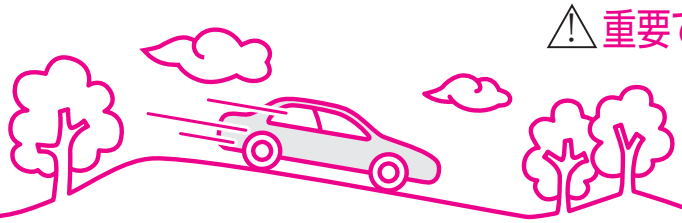


走行するときは

車のためにならし運転を

●エンジン本体、駆動系などこの車両の持っている性能を十分に引き出すためには、ならし運転が必要です。
走行距離約2,000kmまでは適度な車速、エンジン回転数で運転してください。

走行中は電話をしない


●運転しながらのハンズフリー以外の自動車電話や携帯電話などの使用はやめてください。周囲への注意力が低下し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

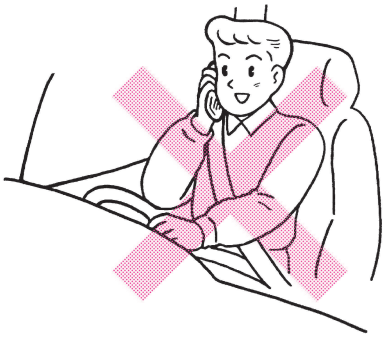

TSC0646Z

走行中はエンジンを止めない


●エンジンが止まると、極度にハンドル操作力が重くなったり、ブレーキの効きが悪くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
●エンジンをかけないで坂道を利用した移動は、極度にブレーキの効きが悪かったり、ハンドル操作力が重くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

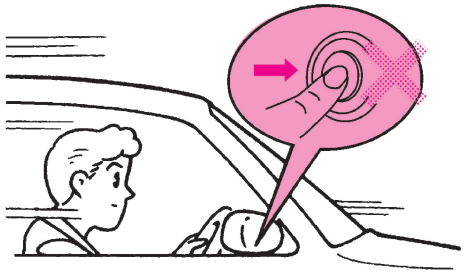

ZSS0024


長い下り坂ではエンジンブレーキを併用

●ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキが過熱して効きが悪くなるおそれがあり危険です。坂の勾配に応じてエンジンブレーキを併用してください。（エンジンブレーキとは走行中アクセルペダルから足を離したときに発生するブレーキ力です。）
●坂の勾配に応じてマニュアルモードを低速ギヤに入れます。
下り坂の走行…P.155

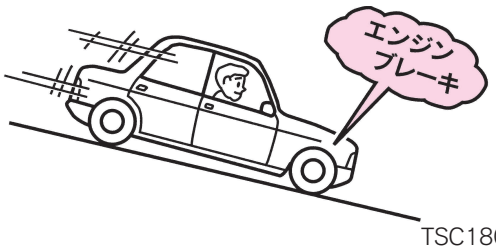

TSC1803Z

⚠重要です。しっかりお読みください。

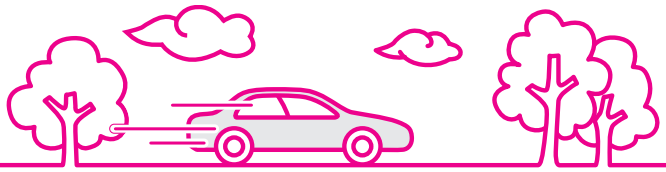

走行するときは

雨天時の走行は速度を落とす

●路面がぬれると滑りやすくなります。
通常より注意して安全運転に心がけてください。

●わだちなどにできた水たまりに高速で進入すると、タイヤが水に乗った状態（ハイドロプレーニング現象）になり、ハンドルやブレーキが効かなくなり危険です。スピードを落として走行してください。特に摩耗したタイヤは、ハイドロプレーニング現象が起こりやすいので注意してください。

●冠水路など深い水たまりは走行しないでください。エンジン破損や車両故障につながるおそれがあります。



TCA0015Z


タイヤを傷つける運転をしない

●道路の縁石などにタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物の乗り越しなどは避けてください。タイヤを傷つけるおそれがあります。

水たまり走行後はブレーキの効きを確認

●水たまり走行後や洗車後は、ブレーキの効きが悪くなることがあります。ブレーキペダルを軽く踏んで効きを確認してください。

●効きが悪いときは、周囲の安全に十分注意しながら低速で走行し、効きが回復するまでブレーキペダルを繰り返し軽く踏んでください。

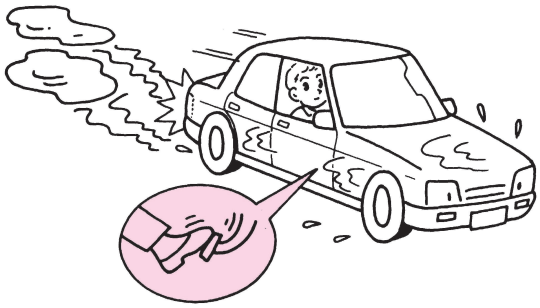


TSC1804Z

滑りやすい路面を走行するときは慎重に


●ぬれた路面や凍結路、積雪路などではスピードを落としてください。

●急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジンブレーキは避けてください。
タイヤがスリップしやすく、思わぬ事故につながるおそれがあります。

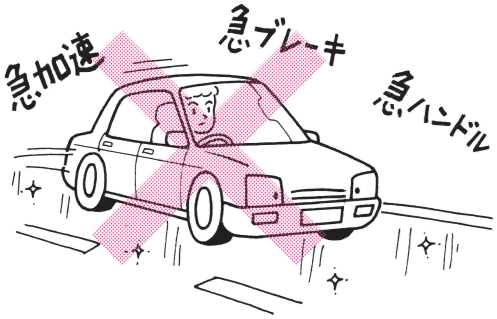

TSA5568Z

⚠重要です。しっかりお読みください。

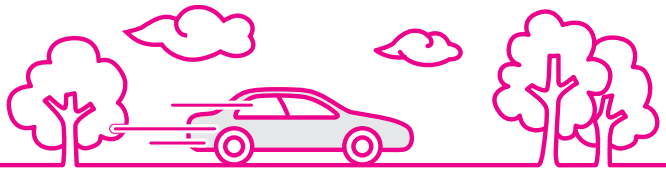


走行するときは

横風が強いときは

●横風を受け、車が横に流されるようなときは、ハンドルをしっかり握ってスピードを徐々に落としてください。


●トンネルの出口、橋の上、切り通しなどは特に横風が発生しやすいので注意してください。

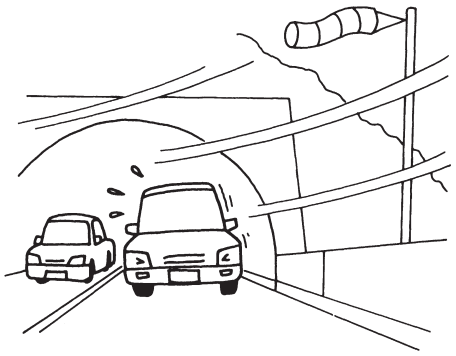

TCA0018Z

ブレーキペダルに足をのせたままにしない

●ブレーキペダルに足をのせたまま走行しないでください。ブレーキの部品が早く摩耗したり、ブレーキが過熱し効きが悪くなるおそれがあります。

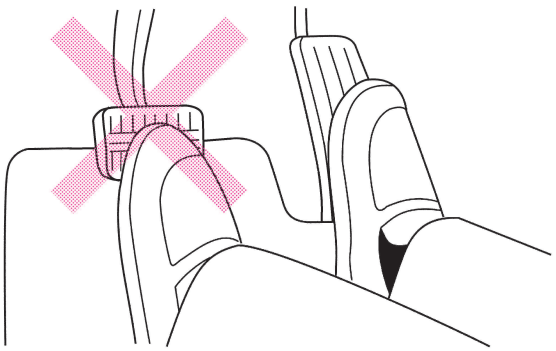


TCE0069Z

走行中に異常があったら

●警告灯（P.104、115）が点灯したら、ただちに安全な場所に停車し、適切な処置をしてください。
そのまま走行すると思わぬ事故につながるおそれがあります。


●走行中にタイヤがパンクやバースト（破裂）したときは、あわてずにハンドルをしっかり握ってスピードを徐々に落とし、安全な場所に停車してください。急ブレーキや急ハンドルを行うと、車両がコントロールできなくなり危険です。

●床下に強い衝撃を受けたときは、ただちに安全な場所に停車し、ブレーキ液や燃料の漏れ、マフラーなど車体下部の各部に損傷がないか確認してください。漏れや損傷がある場合は、三菱自動車販売会社に連絡してください。

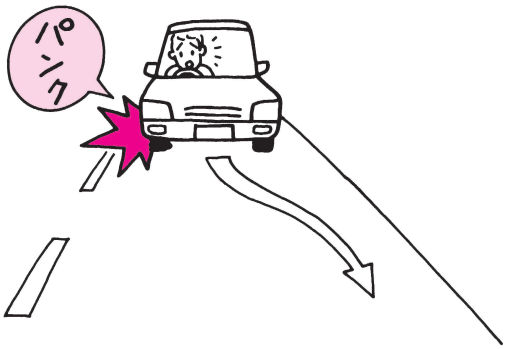

TSC0632Z


⚠重要です。しっかりお読みください。

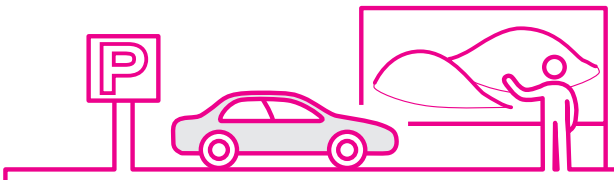

駐・停車するときは

燃えやすい物の上や近くに駐・停車しない

●枯れ草、紙、木材、油など燃えやすい物の上や近くには駐・停車しないでください。排気管や排気ガスは高温になるため着火するおそれがあり危険です。

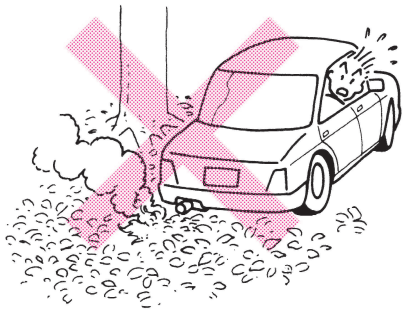

TSA5570Z

車から離れるときは必ずエンジンを止め施錠する

●無人で車が動き出したり、盗難など思わぬ事故につながるおそれがあります。車から離れるときは、必ずパーキングブレーキをかけ、エンジンを止めてから施錠してください。

●お子さまや介護が必要な方を車内に残したままにしたり、貴重品を置いたままにしないでください。


●坂道駐車はパーキングブレーキを確実にかけ、セレクターレバーを[P]に入れてください。更にタイヤに輪止めをすると効果があります。

仮眠や長時間駐車するときは必ずエンジンを止める

●無意識にセレクターレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ事故やエンジン過熱による火災などにつながるおそれがあり危険です。

●以下の状況ではエンジンをかけたままにしないでください。一酸化炭素中毒になるおそれがあります。


・雪が積もった場所や降雪時
・壁などに囲まれた換気の悪い場所
・他車の排気口が近くにあるとき

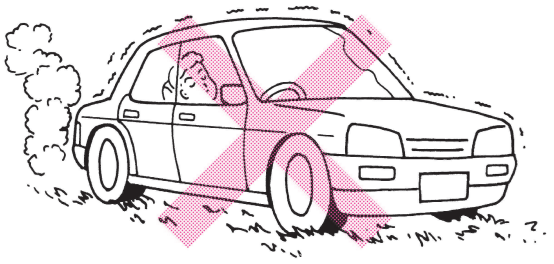

TSA5571Z

ハンドルをいっぱいに切った状態を長く続けない

●車庫入れなどで、エンジンをかけたままハンドルをいっぱいに切った状態を長く続けると、パワーステアリング装置を損傷するおそれがあります。

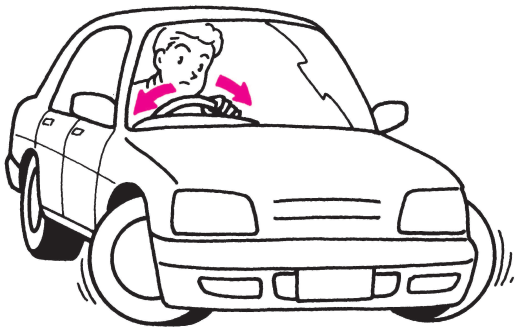

TSC1806Z

⚠重要です。しっかりお読みください。




オートマチック車を運転するときは

オートマチック車はその特性や操作上の注意をよく理解することが大切です。
詳しくは、P.154の「オートマチック車の運転のしかた」も合わせてお読みください。

クリープ現象に注意

●エンジンがかかっているとき、セレクターレバーをP、N以外に入れると、アクセルペダルを踏まなくても車が動き出します。（これをクリープ現象といいます。）

●停車中はブレーキペダルをしっかりと踏んでください。特にエンジン始動直後やエアコン作動時など、エンジン回転数が上がっているときは、動く力が強くなりますので、しっかりと踏んでください。

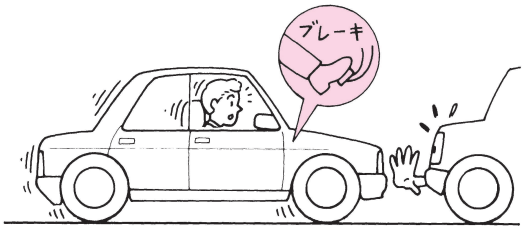

TSC1809Z

キックダウンは適切に


●セレクターレバーがDで走行中にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、エンジン回転数が上がって、自動的に低速ギヤに切り替わり急加速します。（これをキックダウンといいます。）

●滑りやすい路面や急カーブではキックダウン操作を避けてください。キックダウンすると、タイヤがスリップして思わぬ事故につながるおそれがあります。

ペダルの位置を確認

●ペダルの踏み間違いは思わぬ事故につながります。エンジンをかける前に必ずペダルの位置を確認してください。

●アクセルペダルとブレーキペダルは右足で操作してください。

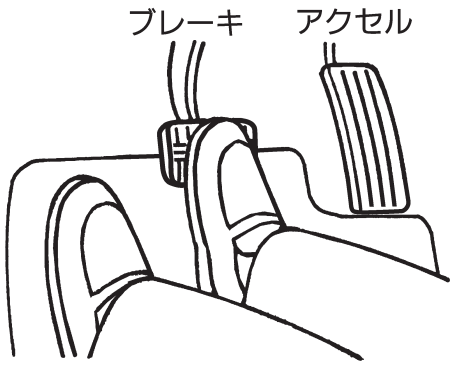

TCE0071Z

セレクターレバーの操作は正しく確実に

●発進時はブレーキペダルを踏んでセレクターレバーを操作してください。アクセルペダルを踏んだ状態で操作すると、急発進して危険です。

●後退したあとは、すぐセレクターレバーをRからNに戻す習慣をつけてください。
セレクターレバーの使いかた…P.149

⚠重要です。しっかりお読みください。




オートマチック車を運転するときは

セレクターレバー位置は目で確認

●エンジンをかけるときはP、前進するときはD、後退するときはRにあることを目で確認してください。

●電源モードがONのとき、セレクターレバーをRに入れると、後退位置を知らせるブザーが車内で鳴ります。(車外の人に注意するものではありません。)

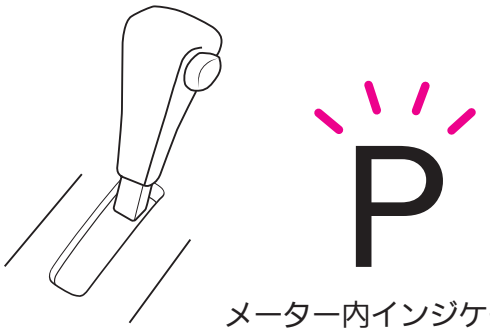


メーター内インジケーター

ESG0172Z

走行中はNにしない

●走行中にセレクターレバーをNにすると、エンジンブレーキが全く効かなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、トランスミッションが故障する原因となります。

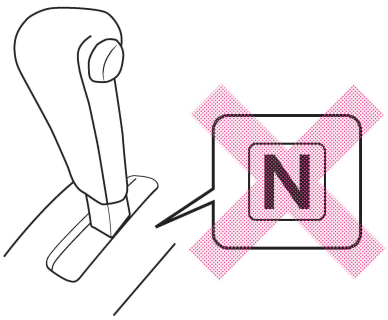


ESG0173Z

無用な空吹かしはしない

●万一、セレクターレバーがP、N以外に入っていると、急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

駐車するときはPにする

●エンジンがかかったまま、セレクターレバーがP、N以外に入っていると、クリープ現象で車が動き出したり、誤ってアクセルペダルを踏み込むと急発進したりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。

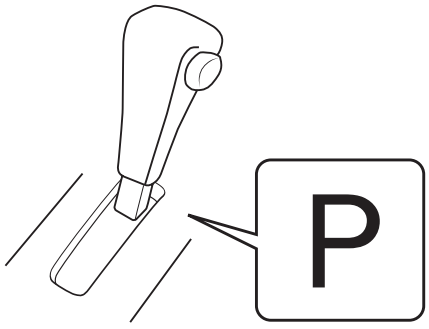

ESF0303Z

シフトロックシステム

よく理解して正しく操作してください。

●電源モードがONのときは、ロック装置が作動し、ブレーキペダルを踏んでいないと、Pからセレクターレバーを動かすことができません。

●セレクターレバーをPに入れないと、電源モードがLOCKになりません。

●セレクターレバーのボタンを押したままブレーキペダルを踏むと、セレクターレバーを動かせないことがあります。
ブレーキペダルを踏んでから、セレクターレバーのボタンを押してセレクターレバーを動かしてください。

⚠重要です。しっかりお読みください。




こんなことにも注意

違法改造はしない

●車の性能や機能に適さない部品を装着したり、自己流のエンジン調整や配線などを行わないでください。正常な性能を発揮できなかったり、故障や火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。

●三菱自動車が国土交通省に届け出をした部品以外の物を装着すると、違法改造になることがあります。

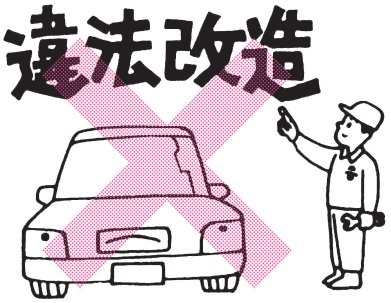

TSA5573Z

●次のような場合には三菱自動車販売会社にご相談ください。

・**タイヤ、ロードホイールの交換**
指定以外のタイヤやロードホイールを装着しないでください。工場出荷時に装着される車両専用のアルミロードホイールには、専用の平座ナットを使用してください。性能や機能に支障をきたし、安全な走行ができなくなるおそれがあります。

・**電装品などの取り付け**
適切でない電装品などを取り付けないでください。電子機器部品に悪影響を及ぼしたり、誤った配線は故障や火災など、思わぬ事故につながるおそれがあります。
また、バッテリー端子に電装品やアース線などを直接つながないでください。バッテリーがあがる可能性があります。
（詳しくは、三菱自動車販売会社へご相談ください。）

・**ハンドルの取り外しや交換**
ハンドルの取り外しや交換を不適切に行うと、SRSエアバッグが正常に作動しなかったり、不意に作動したりして、思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

炎天下で駐車するときは

●炎天下で駐車するときは車内にライターや炭酸飲料の缶、サングラス、カメラなどを置いたままにしないでください。車内が高温になり、爆発したり変形するおそれがあります。

ガスライターにも注意

●操作部が露出しているガスライターをグローブボックスなどに入れておいたり、床やシートのすき間に落としたままにしないでください。荷物を押し込んだときやシートを動かしたときに、ガスが噴出して、火災につながるおそれがあります。

工具や布などの置き忘れに注意

●点検や清掃に使用した工具や布などを、エンジンルーム内に置き忘れないようにしてください。故障や車両火災につながるおそれがあります。

ラジエーターが熱いときはキャップを外さない

●ラジエーターやコンデンスタンク（冷却水）が熱いときはキャップを外さないでください。
蒸気や熱湯が噴き出し危険です。

●冷却水の補給は温度が下がってから行ってください。

⚠重要です。しっかりお読みください。



こんなことにも注意

冷却水に添加剤などを入れない


●冷却水には、市販されている水漏れ防止剤などの添加剤を入れないでください。冷却装置に悪影響を及ぼし、車両故障につながるおそれがあります。

●冷却水は、三菱自動車純正品を必ずご使用ください。

タバコの吸いがらの火は消して

●タバコやマッチなどの火は確実に消し、灰皿のふたは必ず閉めてください。

●灰皿の中には吸いがらを入れすぎたり、燃えやすい物を入れないでください。



ESG0174Z

無線送信機の取り付けについて

●お車に無線送信機を取り付けると、電装システムに影響を及ぼす可能性があります。
悪影響を防ぐための措置や取り付け方法については、必ず三菱自動車販売会社にご相談ください。お客様のご要望により、無線送信機の取り付けに関する詳しい情報（周波数帯域・電力レベル・アンテナ位置・取り付け条件）を三菱自動車販売会社にてご提供します。

⚠重要です。しっかりお読みください。



こんなときは異常ではありません

ブレーキペダルを踏むと音がする

●朝一番及び長時間駐車後の走り始め、又は降雨後や洗車後など湿気が多いときにブレーキペダルを踏むと、“キー”という音がする場合があります。この音はブレーキパッドが水分を吸収し、表面の摩擦力が一時的に変化したためで異常ではありません。


●これらの音がときどきするのは異常ではありませんが、頻繁に音がする場合は、すみやかに三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

●ブレーキペダルをゆっくりと奥まで踏み込むと、“カチッ”という音とブレーキペダルに若干の振動を感じることがありますが、ブレーキアシスト機構が正常に作動しているためで異常ではありません。

ヘッドライトなどのレンズ内面がくもる

●ヘッドライト、制動灯などは、雨天走行や洗車などにより、レンズ内面が一時的にくもることがあります。またヘッドライト内と外気との温度差により、レンズ内面が結露することもあります。これは雨天時などに窓ガラスがくもるのと同様の現象で、機能上の問題ではありません。
また、レンズの構造上、レンズのふちに水滴が付着することがありますが、機能上の問題ではありません。
ただし、ランプ内に水がたまっている場合やレンズ内面に大粒の水滴が付着している場合は、三菱自動車販売会社にご相談ください。

⚠重要です。しっかりお読みください。

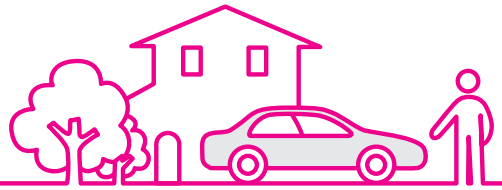

イベントデータレコーダ

車両データの記録・蓄積について

●この車両に装備されている以下システムの各コンピュータはEDR（イベントデータレコーダ）機能を備えています。
以下システムの各コンピュータは正常に作動しているかどうかを常に診断し、EDRで車両が衝突したときの車両データを記録・蓄積しています。

SRSエアバッグシステム

●SRSエアバッグシステムが作動したときに下記車両データを記録・蓄積します。
・エアバッグシステムの作動に関する情報
・エアバッグシステムの故障診断情報

ポップアップエンジンフード

●ポップアップエンジンフードが作動したときに下記車両データを記録・蓄積します。
・車両速度
・ポップアップエンジンフードの作動に関する情報
・ポップアップエンジンフードの故障診断情報

知識

●EDR（イベントデータレコーダ）は一般的なデータレコーダとは異なり、会話などの音声や映像は記録しません。

データの扱いについて

●三菱自動車および三菱自動車が委託した第三者は、EDRに記録されたデータを三菱自動車の車両衝突安全性能の向上を目的として、取得・利用することがあります。
なお、三菱自動車および三菱自動車が委託した第三者は、取得したデータを以下の場合を除き、第三者へ開示・提供することはありません。
・車両の使用者の同意がある場合
・裁判所命令など、法的強制力のある要請に基づく場合
・統計的な処理を行うなど、使用者や車両が特定できないように加工したデータを研究機関などに提供する場合

走行する前に 2

●キーレスオペレーションキー…… 26
キーレスオペレーション機能について …… 27
キーについて …… 29

●各部の開閉のしかた…… 34
ドア …… 34
トランク …… 38
セキュリティーアラーム（盗難防止装置）…… 41
キー封じ込み防止機能 …… 43
エンジンフード（ボンネット） …… 44
パワーウインドウ …… 46
燃料補給口 …… 48
電動ガラスサンルーフ …… 50

●ハンドル・シート・ミラーの調節について …… 53
正しい運転姿勢 …… 53
ハンドル …… 54
フロントシート …… 55
助手席パワーオットマン機構 …… 58
フロントエアコンディショニングシート …… 59
パーソナルドライビングポジションメモリーシステム… 60
リヤシート …… 64
リヤパワーリクライニングシート …… 65
リヤシートヒーター …… 66
リヤシートオートリターン …… 67
ドアミラー …… 68
ルームミラー …… 70

●シートベルトの着用のしかた…… 71
シートベルトの正しい着用 …… 71
シートベルトの着用のしかた …… 74
フォースリミッター付プリテンショナーシートベルト（後席中央を除く）… 76
前席緊急ブレーキ感応型プリクラッシュシートベルト… 77

●チャイルドシート…… 78
チャイルドシートについて …… 78
チャイルドシート適合表 …… 80
ISO FIX対応チャイルドシート固定専用バーについて… 82

●SRSエアバッグ …… 83
SRSエアバッグの作動 …… 83
SRSエアバッグが作動するとき・しないとき …… 87

●ポップアップエンジンフード…… 89
ポップアップエンジンフードの作動 …… 89
ポップアップエンジンフードが作動するとき・しないとき… 90

キーレスオペレーションキー

キーレスオペレーション機能とは、キーレスオペレーションキーを携帯することにより、キーを取り出すことなくドアの施錠・解錠やエンジンの始動が可能になる大変便利なシステムです。従来通り、キーレスエントリー機能も使えます。

⚠ 注意

キーレスオペレーションキーは運転者が必ず携帯してください。

- エンジンの始動やドアの施錠・解錠など、車を操作するためにはなくてはならないものです。大切に保管してください。

アドバイス

- キーレスオペレーションキーは微弱な電波を使用しています。
  次のような使用環境では機能に障害が起こるため、キーレスオペレーション機能やキーレスエントリー機能が正常に作動しない場合があります。
  キーレスオペレーションキーが正常に作動しないとき…P.147
  - 近くにテレビ塔や発電所、放送局など強い電波を発生する設備があるとき。
  - 無線機や携帯電話などの無線通信機器を一緒に携帯しているとき。
  - キーレスオペレーションキーが金属性のものに接したり、覆われたりしているとき。
  - 近くで電波式キーレスエントリー機能を使用しているとき。
  - キーレスオペレーションキーをパソコンなどの電化製品の近くに置いたとき。
  - コインパーキングに駐車したとき。（車両検出用の電波の影響があるため）
  - 近くで電波式侵入警報装置を使用しているとき。
  - 極端に気温が低いとき。（電池の性能が低下するため）
- キーレスオペレーションキーは電波法の認証に適合しています。次のことを必ずお守りください。
  - 電池を交換するとき以外は分解しない。（分解、改造したものを使用することは法律で禁止されています。）
  - 日本国内のみで使用する。
- キーレスオペレーションキーは車両との通信のために常時受信動作をしているため、常に電池を消耗しています。電池の寿命は使用状況によりますが約2年程度です。電池が切れた場合、新しい電池と交換してください。（P. 33）
- キーレスオペレーションキーの電池が切れたときは、応急処置としてエンジンの始動やドアの施錠・解錠を行うことができます。
  キーレスオペレーションキーが正常に作動しないとき…P.147
- キーレスオペレーションキーをテレビやパソコンなどの電化製品の近くに置かないでください。電池を著しく消耗することがあります。
- 本車両は電気的にステアリングロックを制御しているため、電源モードがLOCKのときにバッテリーがあがると、ステアリングロックの解除が行えなくなります。バッテリーあがりには特に注意してください。
- 万一バッテリーがあがったときは、すみやかにバッテリーを充電してください。（P.306）


キーレスオペレーション機能について

車内及び車外の作動範囲内でキーレスオペレーションキーを携帯しているときに操作できます。

■ドア施錠・解錠、及びトランク解錠の作動範囲

●作動範囲は、ドア又はトランクリッドのスイッチから周囲約80cm以内です。

ドアの施錠・解錠…P.35
トランクの解錠…P.38

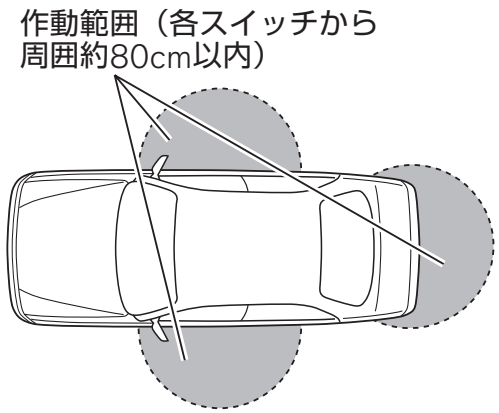

ZIC0673

アドバイス

- 車両（ドアガラスやドアハンドル、リヤバンパーなど）に近づきすぎている場合などは作動しないことがあります。
- 作動範囲は各スイッチを中心に約80cmの球状になっているため、地面近くや高い場所では作動しないことがあります。
- キーレスオペレーションキーの電池が消耗しているときや、強い電波、ノイズのある場所では、作動範囲が狭くなったり、作動しないことがあります。

知識

- ドアを施錠・解錠すると、燃料補給口も連動して施錠・解錠されます。

キー連動室内照明システム

- 運転席ドアを解錠すると、トータルコーディネート室内照明が約15秒間点灯します。（P.262）

アンサーバック機能


- ドアの施錠・解錠時に、作動確認のためのブザーと非常点滅灯が作動します。（施錠時1回、解錠時2回）
- トランク解錠時に、作動確認のためのブザーが作動します。（解錠時4回）
- アンサーバック機能を停止することができます。三菱自動車販売会社にご相談ください。

オートロック機能

- ドア又はトランクリッドのスイッチ（又はキーレスオペレーションキーのドア解錠スイッチ）を押して、解錠後約30秒以内に以下のいずれの操作も行わなかった場合は、盗難防止のため自動的に全ドアが施錠されます。
（施錠されるまでの間に、再度キーレスオペレーションキーの解錠スイッチを押すと、その時点から約30秒後に施錠されます。）
・ドアを開ける。
・エンジンスイッチを押す。

知識


- キーレスオペレーションキーが作動範囲内にあれば、キーレスオペレーションキーを携帯している人以外でもドア又はトランクリッドのスイッチを押して施錠、解錠ができます。
- 自車のキーレスオペレーションキーが車内又はトランク内にあるときは、キー封じ込み防止のため、ドア又はトランクリッドのスイッチによるドアの施錠はできません。
  施錠したいときは、以下のことを行ってください。
  ・車内又はトランク内にあるキーレスオペレーションキーを取り出し、ドア又はトランクリッドのスイッチを押す。
  ・キーレスエントリー機能（P.31）又はエマージェンシーキー機能（P.32）で施錠する。

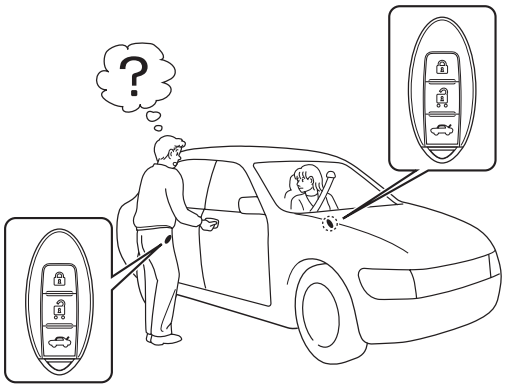

ZIC0653

■エンジン始動の作動範囲

作動範囲は、車両室内です。（トランク内は除きます。）

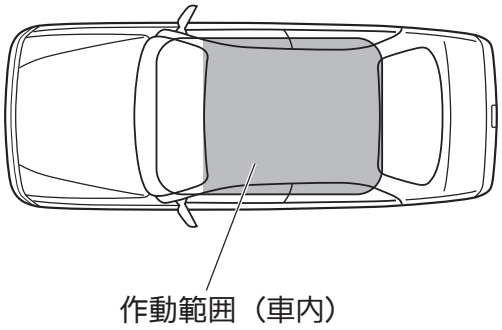

ESG0414Z

アドバイス


- キーレスオペレーションキーの電池が消耗しているときや、強い電波、ノイズのある場所では、作動範囲が狭くなったり、作動しないことがあります。

知識

- トランク内は作動範囲ではありませんが、エンジンの始動が可能になることがあります。
- 車内でもインストルメントパネル上、グローブボックス内、ドアポケット内、リヤパーセル上などにキーレスオペレーションキーがあるときは、エンジンの始動ができないことがあります。
- 車外でもドアやドアガラスに近づきすぎた場合は、エンジンの始動が可能になることがあります。

キーについて

●キーレスオペレーションキー（エマージェンシーキー内蔵）が2個ついています。

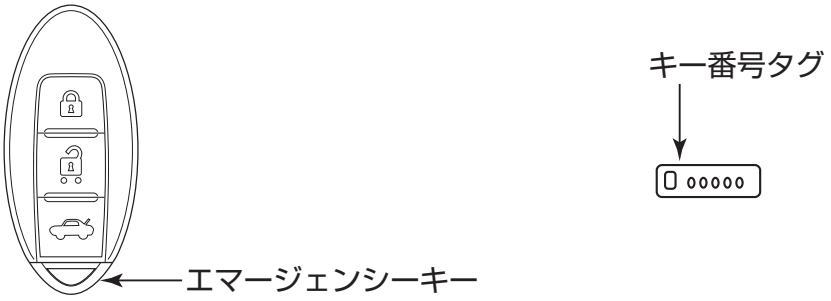


ZIC0665


キーレスオペレーションキーには以下の機能があります。
・キーレスオペレーション機能（P.27）
・キーレスエントリー機能（P.31）
・エマージェンシーキー機能（P.32）

⚠ 警告

- 植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器（ICD）を使用している方は、アンテナから約22cm以内の範囲に装着部位が近づかないようにしてください。ドア開閉時、トランク開閉時、ドア又はトランクリッドのスイッチ操作時、エンジン始動時などにキーレスオペレーションキーの電波が植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器（ICD）の作動に影響を与えるおそれがあります。

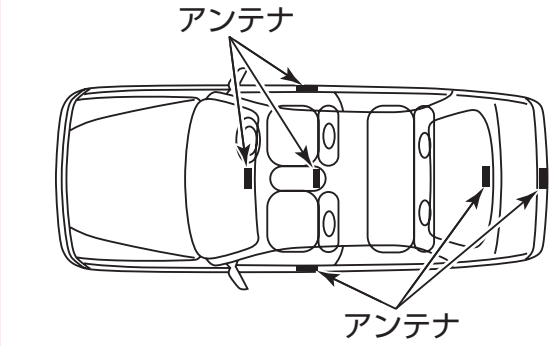

ZIC0033

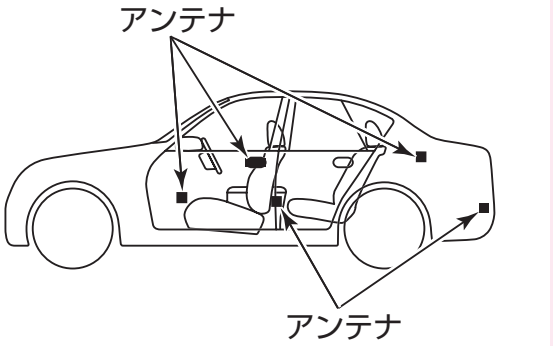

ZIC0034

- 植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器（ICD）以外の医療電気機器を使用している方は、キーレスオペレーションキーの電波が医療電気機器の動作に影響を与える場合があるため、医療電気製造業者などへ影響を確認してからご使用ください。
- 詳しくは、三菱自動車販売会社にお問い合わせください。

⚠ 警告

- 航空機内ではキーレスオペレーションキーのスイッチを押さないでください。また、バッグなどに収納するときは、荷物などでスイッチが押されないようにしてください。万一スイッチが押されると電波が発信され、航空機の運航に支障をきたすおそれがあります。

アドバイス

- キーレスオペレーションキーは送信機を内蔵している精密電子機器です。故障を防止するため、次のことをお守りください。
  - ・長時間高温になる場所に置かない。
  - ・分解しない。
  - ・無理に曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない。
  - ・水にぬらさない。
  - ・超音波洗浄器などにかけない。
  - ・磁気を帯びたキーホルダーなどを付けない。
  - ・テレビ、オーディオなど、磁気を帯びた機器の近くに置かない。
- キーレスオペレーションキーはドアポケットに入れないでください。ドアを閉めるとき衝撃により破損するおそれがあります。またドアポケット内に一緒に入れておいた物がドアを閉めた衝撃で当たるなどして勝手にスイッチが入り、キーを車内に封じ込めるおそれがあります。

知識


- キーレスオペレーションキーは同じ車両で最大4個まで使うことができます。ご購入やご使用開始方法については、三菱自動車販売会社にご相談ください。
- キーレスオペレーションキーを紛失したときは、盗難などを防ぐため、ただちに三菱自動車販売会社にご相談ください。
- キー番号を打刻したタグは大切に保管してください。キー番号を三菱自動車販売会社に連絡すると購入できます。
- キーレスオペレーションキーのスイッチを押しても作動しないときは、電池の消耗又は故障が考えられます。三菱自動車販売会社にご相談ください。（電池の交換のしかた…P.33）

キーレスエントリー機能について

離れたところ（約1m）から全ドア及び燃料補給口の施錠･解錠、トランクの解錠ができます。

■使いかた

- 車に近づき、キーレスオペレーションキーのスイッチを押します。
- キーレスエントリー機能で施錠したあとは、必ず施錠されたことを確認してください。

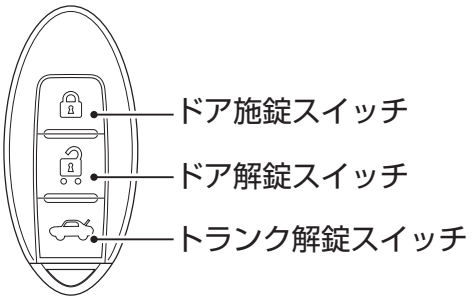

ZIC0655

スイッチ	作　　動
ドア 施錠スイッチ	全ドア及び燃料補給口を施錠します。
ドア 解錠スイッチ	全ドア及び燃料補給口を解錠します。
トランク 解錠スイッチ	約1秒間押し続けるとトランクが解錠します。

アドバイス

- 以下の場合は、解錠してもトランクリッドが半ドア状態になることがあります。その場合は、トランクリッドのオープンスイッチで再度解錠し、手でトランクリッドを持ち上げてください。
  - ・トランクリッドに雪やアクセサリーなどの重量物が付いているとき。
  - ・トランクリッドが凍結しているとき。

知識

- ドアの施錠・解錠時にはキー連動室内照明システム、アンサーバック機能、オートロック機能が作動します。（P.27）
- ドア施錠スイッチを押したときに車外警報ブザーが“ピピピピ･･･”と鳴ったときは、ドアが施錠されていません。以下を確認し、再度施錠してください。
  - ・いずれかのドアが半ドアになっていないか。
  - ・ドアを閉める前にドア施錠スイッチを押していないか。

■作動しないとき

- 次のような場合は、キーレスオペレーションキーのスイッチを押しても作動しません。
  - ・電源モードがAcc、ONのとき。
  - ・ドアが完全に閉まっていない（半ドア）とき。（解錠のみできます。）
  - ・車から離れすぎているとき。
  - ・キーレスオペレーションキーの電池が切れているとき。

アドバイス


- 周囲の状況によっては、作動する距離が変わることがあります。確実に作動させるためには、車両から約1mまで近づいてください。

エマージェンシーキー機能について

キーレスオペレーションキーの電池が切れたときや、車両のバッテリーがあがったときなどにドアの施錠・解錠ができます。

■エマージェンシーキーの取り外しかた

●キーレスオペレーションキー裏側のロックを外しながらエマージェンシーキーを引き抜きます。

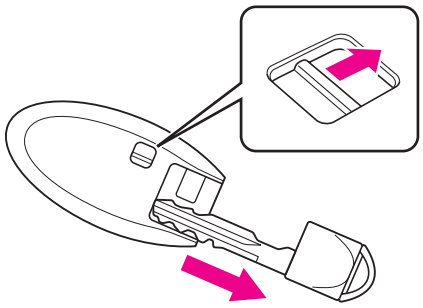

ESG0178Z

●元に戻すときは、ロックが戻るまで確実に差し込みます。

⚠ 注意

- キーレスオペレーションキーは必ずエマージェンシーキーを内蔵した状態で携帯してください。

イモビライザー（盗難防止装置）

車両の盗難に対する防御性能を高めるために、キーレスオペレーションキーに送信機を内蔵し、あらかじめ登録されているキーレスオペレーションキー以外でのエンジンの始動を禁止するシステムです。

●イモビライザーが働いているときは、セキュリティーインジケーター（P.113）が点滅します。

アドバイス

- 電源モードをONにしたときセキュリティーインジケーターが点灯し続ける場合は、システムの異常が考えられます。三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

知識

- キーレスオペレーションキーに登録された信号は、キーレスオペレーションキーごとに異なります。
- エンジンが始動できない場合は、一度電源モードをOFFにして、5秒以上経過してから再始動してください。
- 上記の操作を行ってもエンジンが始動できない場合は、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

電池の交換のしかた

⚠ 警告


- 電池及び取り外した部品は、お子さまが飲み込まないように注意してください。

アドバイス

- 電池交換の際、キーを破損するおそれがあります。三菱自動車販売会社での交換をおすすめします。

使用電池：リチウム電池CR2025

①キーレスオペレーションキー裏側のロックを外しながら、エマージェンシーキーを引き抜きます。
②スリットにマイナスの精密ドライバーを差し込み、ひねって上下に分解させます。

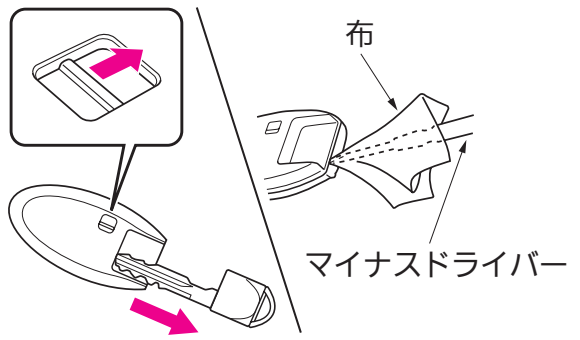


ECG0008Z

アドバイス

- 本体に傷をつけるおそれがあるため、ドライバーに布などを当てて外してください。ドライバーを奥に差し込みすぎると内部の基板を傷つけるおそれがあります。

③古い電池を取り外し、新しい電池の＋極を下側にしてはめ込みます。

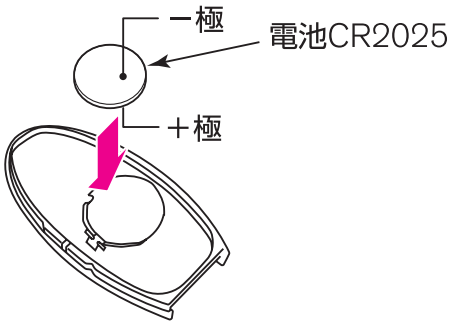


ZIC0357

アドバイス

- 電池の＋極と－極は必ず正しい向きにしてはめ込んでください。
- 内部回路、電子端子などに触れないでください。故障の原因となります。

④上下を組み付けます。

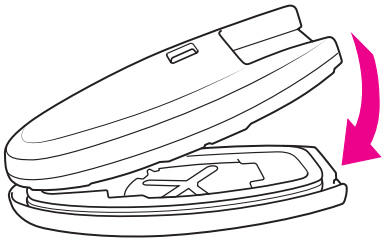

ECG0026Z

アドバイス

- 電池交換後は、キーレスオペレーションキーシステムの各機能が正常に作動するか必ず確認してください。

各部の開閉のしかた

ドア

⚠ 警告

- ドアの開閉はお子さまにはさせないでください。手、首、足などを挟んだりして、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ドアを開けるときは、周囲の安全を十分確認してください。後続車や通行人にぶつかるおそれがあります。風が強いときは特に注意して開けてください。
- 走行する前にドアを確実に閉めてください。走行中に突然ドアが開き、思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- 車から離れるときは、盗難や事故防止のため、必ずエンジンを止め施錠してください。

知識

- ドアハンドルを引きながら解錠しようとすると、ドアが解錠できないことがあります。一度ドアハンドルを戻すと自動的に解錠し、再度ドアハンドルを引くとドアを開けることができます。
- 運転席ドアを施錠・解錠すると、燃料補給口も連動して施錠・解錠されます。

キー連動室内照明システム

- 運転席ドアを解錠すると、トータルコーディネート室内照明が約15秒間点灯します。（P.262）

衝撃感知式ドアロック解除システム

- 電源モードがONのとき、車両が前後方向又は側面から強い衝撃を受けるとシステムが作動し、約3秒後に全ドアが自動的に解錠されます。衝撃の強さなどによっては、作動しないことがあります。システム作動後にシステムを解除させる（ドアをロックする）には、一旦電源モードをOFF にしてください。

電源モード連動ドアロック解除システム

- 電源モードをONからOFFにすると全ドアが自動的に解錠されます。
- 電源モード連動ドアロック解除システムの作動・非作動を切り替えることができます。（工場出荷時は「非作動」に設定されています。）
  次の手順で設定を切り替えます。
  ①全ドアを閉めます。
  ②電源モードをONにします。
  ③電源モードをONにしたあと、20秒以内にドアロックスイッチの解錠側を5秒以上押し続け、作動と非作動を切り替えます。
  作動：非常点滅灯が2回点滅
  非作動：非常点滅灯が1回点滅

知識

車速検知式オート集中ドアロック

- 車速が約25km/h以上になると、全ドアが自動的に施錠されます。ただしそのあと解錠すると、再度施錠はされません。再度作動させるには、いずれかのドアを開けるか、電源モードをOFFにします。
- 衝撃感知式ドアロック解除システム作動後は、一旦電源モードをOFFにするまでは作動しません。
- 車速検知式オート集中ドアロックは、作動方式をセレクターレバー位置連動に変更することができます。詳しくは、三菱自動車販売会社にご相談ください。
- 車速検知式オート集中ドアロック機能の作動・非作動を切り替えることができます。（工場出荷時は「作動」に設定されています。）

  次の手順で設定を切り替えます。

  ①全ドアを閉めます。

  ②電源モードをONにします。


  ③電源モードをONにしたあと、20秒以内にドアロックスイッチの施錠側を5秒以上押し続け、作動と非作動を切り替えます。

  作動：非常点滅灯が2回点滅

  非作動：非常点滅灯が1回点滅


■キーレスオペレーション機能による施錠・解錠

キーを取り出すことなく施錠や解錠ができます。

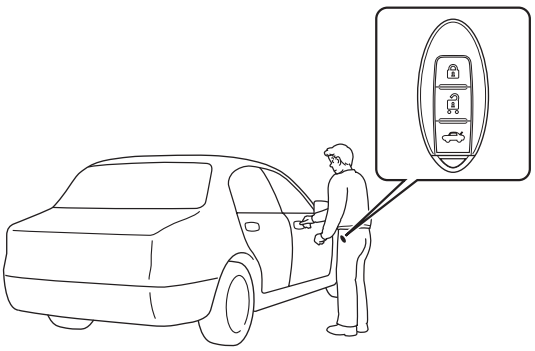

ZIC0656

- キーレスオペレーションキーを携帯しているとき、運転席ドア又は助手席ドアの施錠・解錠作動範囲内でドアスイッチを押すと全ドアが施錠又は解錠します。
- 施錠したあとは、必ず施錠されたことを確認してください。

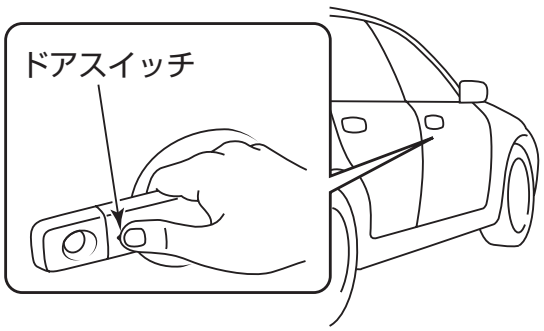

ZIC0674

知識

- キーレスオペレーションキーを検知しているドアスイッチでのみ施錠・解錠を行うことができます。
- ドアの施錠・解錠時にはアンサーバック機能、オートロック機能が作動します。（P.27）


作動しないとき

●次のような場合は作動しません。
・電源モードがAcc、ONのとき。
・ドアが完全に閉まっていない（半ドア）とき。
・キーレスオペレーションキーが施錠・解錠作動範囲内（P.27）にないとき。
・携帯しているキーレスオペレーションキー以外に自車のキーレスオペレーションキーが車内又はトランク内にあるとき。（解錠のみできます。）
・キーレスオペレーションキーの電池が切れているとき。（P.33）

■エマージェンシーキーによる施錠・解錠

車両前方に回すと施錠し、車両後方に回すと解錠します。

●運転席ドアを施錠・解錠すると、全ドアが同時に、施錠･解錠します。
エマージェンシーキー機能について…P.32

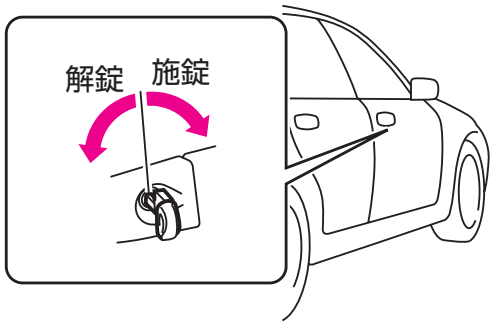

ZIC0284

知識

●セキュリティーアラームがセットされているときにエマージェンシーキーでドアを解錠して開けると、セキュリティーアラームが作動します。セキュリティーアラームの作動を停止するときは、電源モードをAcc又はONに切り替えてください。
セキュリティーアラーム（盗難防止装置）…P.41

■キーレスエントリー機能による施錠・解錠


●車に近づき、キーレスオペレーションキーのスイッチを押します。

キーレスエントリー機能について… P.31

■キーを使わない施錠

●前席ドアは車内のロックノブを押し込み、ドアハンドルを引きながらドアを閉めます。

●後席ドアは車内のロックノブを押し込み、そのままドアを閉めます。

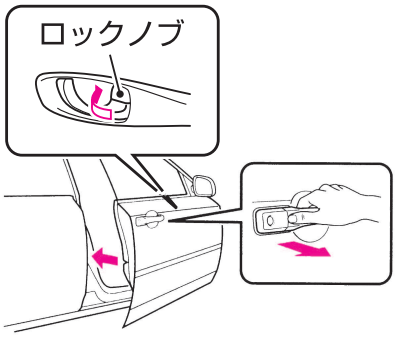

ZIC0358

アドバイス

●キー封じ込み防止のため、キーを携帯していることを確認してから施錠してください。

キー封じ込み防止機能…P.43

知識


●キーレスオペレーションキーが車内にあるとき、運転席ロックノブ又はドアロックスイッチで施錠できません。

■ロックノブによる施錠・解錠

●車内のロックノブを押し込むと施錠し、手前に引くと解錠します。

●運転席のロックノブで施錠・解錠すると、全ドアが同時に、施錠・解錠します。

●ドアを開けるときは、解錠後ドアハンドルを引きます。

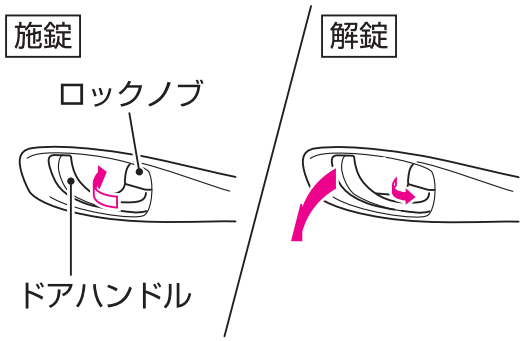


ZIC0359

知識

●運転席ドアは、施錠したままでもドアハンドルを引くとドアが開けられます。そのとき、全ドアが同時に解錠します。

■ドアロックスイッチによる施錠・解錠

●運転席のドアロックスイッチを押すと、全ドアの施錠・解錠ができます。

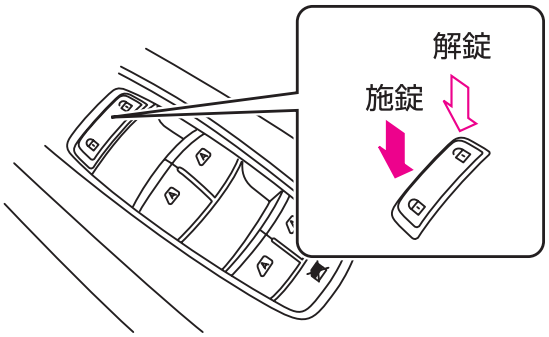

ZIC0360


チャイルドプロテクション（後席ドア安全施錠装置）

車内のロックノブの位置に関係なく、後席ドアを車内から開けられなくなります。

●お子さまを乗せるときに使います。

■施錠のしかた

●左右の後席ドアにあるロックレバーをLOCK側にしてドアを閉めます。

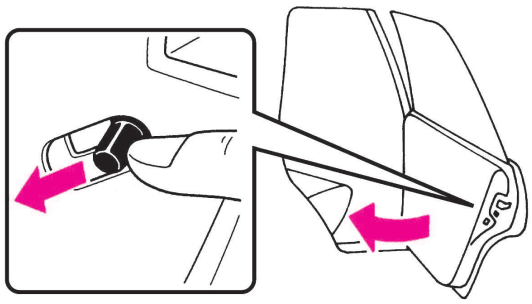

ESG0182Z

●ロックを解除するときは、ロックレバーを元に戻します。

■ドアを開けるとき

●ロック作動中にドアを開けるときは、車内のロックノブを解錠し、車外からドアハンドルを引きます。

知識

- 車内から開けるときは、窓ガラスを下げ、手を外に出して車外のドアハンドルを引きます。

トランク


警告

- トランクの中に人は乗らないでください。閉じ込められると、中から開けられません。お子さまが入らないように注意してください。重大な傷害を受けるおそれがあります。
- 走行前に、トランクが確実に閉まっていることを必ず確認してください。トランクを開けたまま走行すると、車内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。

解錠のしかた


■キーレスオペレーション機能による解錠

キーを取り出すことなくトランクの解錠ができます。

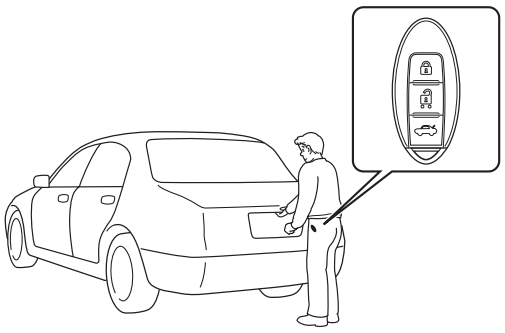

ZIC0657

●作動範囲内でオープンスイッチを押すとトランクが解錠します。

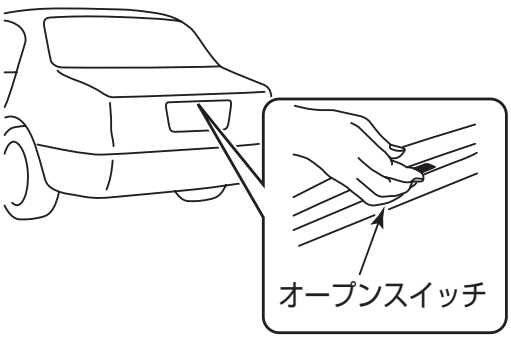

ZIC0675

作動しないとき

●次のような場合は作動しません。
・キーレスオペレーションキーが解錠作動範囲内（P.27）にないとき。
・キーレスオペレーションキーの電池が切れているとき。（P.33）

アドバイス

●キーレスオペレーションキーの車内封じ込み防止のため、トランクを閉めるときは必ずキーレスオペレーションキーを携帯していることを確認してください。
キー封じ込み防止機能…P.43

知識


●トランクの解錠作動範囲内にキーレスオペレーションキーがあるときのみ、トランクを解錠することができます。
●トランクの解錠時にはアンサーバック機能（P.27）が作動します。
●キーレスオペレーションキーをトランク内に封じ込めてしまった場合、トランクは施錠されずに開きます。
キー封じ込み防止機能…P.43
●キーレスオペレーションキーがトランクに近づきすぎている場合は、トランクの解錠ができないことがあります。

■キーレスエントリー機能による解錠

●トランクに近づき、キーレスオペレーションキーのスイッチを約1秒間押し続けます。
キーレスエントリー機能について…P.31

■エマージェンシーキーによる解錠

●エマージェンシーキーをキー穴に差し込み右に回すと解錠します。

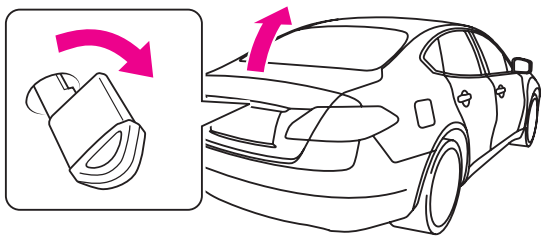

ZIC0361


知識

- セキュリティーアラームがセットされているときにエマージェンシーキーでトランクを解錠すると、セキュリティーアラームが作動します。セキュリティーアラームの作動を停止するときは、電源モードをAcc又はONに切り替えてください。

セキュリティーアラーム（盗難防止装置）…P.41

■トランクリッドオープナースイッチによる解錠

- トランクリッドオープナースイッチを約1秒間押すと解錠します。

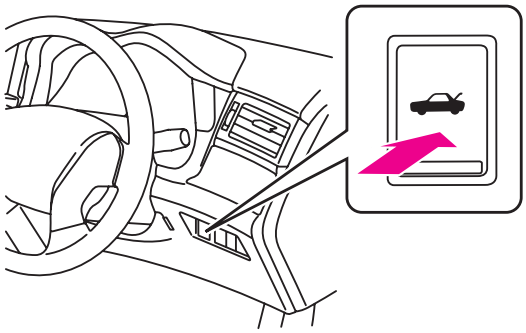

ZIC0362

アドバイス

- 以下の場合は、解錠してもトランクリッドが半ドア状態になることがあります。その場合は、トランクリッドのオープンスイッチで再度解錠し、手でトランクリッドを持ち上げてください。
  - ・トランクリッドに雪やアクセサリーなどの重量物が付いているとき。
  - ・トランクリッドが凍結しているとき。


知識

- セキュリティーアラームのセット中は、トランクリッドオープナースイッチでの解錠はできません。

セキュリティーアラーム（盗難防止装置）…P.41

開閉のしかた

- 開けるときは、解錠後トランクリッドを持ち上げ、全開にします。
- 閉めるときは、トランクリッドを降ろし、軽く押しつけるとイージークローザーが作動し、自動的に閉まります。

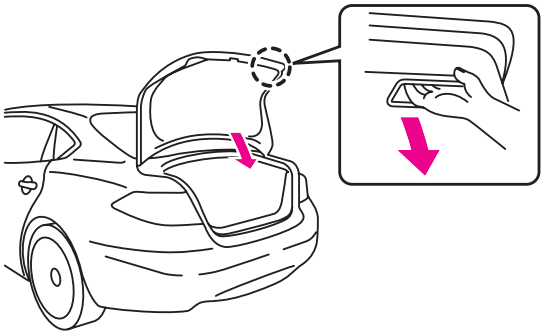

ZIC0363

注意

- トランクリッドは必ず全開してください。途中で止めると突然閉まるおそれがあります。
- 風が強いときに開けると、風にあおられ急に閉まることがありますので特に注意してください。
- トランクを閉めるときは、手などを挟まないよう注意してください。

アドバイス

- キーをトランク内に置き忘れないでください。

イージークローザー

自動的にトランクリッドをロックする機能です。
トランクリッドをロック直前まで閉めてから、軽く押しつけると作動します。

⚠ 注意

- イージークローザー作動中はトランクリッドが自動的に閉まるため、指などを挟まないように注意してください。

アドバイス

- バッテリーが弱っているとイージークローザーが作動しないことがあります。その場合は、手で強く閉めるかエンジンをかけてから閉め直してください。
- 荷物の積みすぎなどによりイージークローザーで閉めきれない状態を繰り返すと、イージークローザーが作動しなくなります。そのときは三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

知識

- イージークローザーを連続して作動させると保護機能が働き、一時的にイージークローザーが作動しないことがあります。

セキュリティーアラーム（盗難防止装置）

ドアが不正な方法で解錠されたり、トランク又はエンジンフードを開けられたときに周囲に異常を知らせるシステムです。

アドバイス

- 車内に人が乗っている状態や、窓ガラスが開いた状態でもシステムは作動します。
  システム本来の目的以外の作動はまわりの迷惑となりますので作動させないでください。

■セットのしかた

①全ての窓ガラスを閉めたあと、電源モードをLOCKにし、全ドア、トランク、エンジンフードを閉めます。
②キーレスオペレーション機能又はキーレスエントリー機能で施錠します。
・準備状態になり、セキュリティーインジケーター（P.113）が点滅から点灯に変わります。

知識

- エマージェンシーキーで施錠した場合、セキュリティーアラームはセットされません。

●約30秒経過すると、自動的にセット状態になります。
・セキュリティーインジケーター（P.113）が点灯から点滅に変わります。

知識

●準備状態のときに以下の操作を行うと、準備状態を解除します。
・いずれかのドアを開けたとき。
・電源モードをAcc又はONにしたとき。
●セット状態のときに以下の操作を行うと、セット状態を解除します。
・いずれかのドアをキーレスオペレーション機能又はキーレスエントリー機能で解錠したとき。
・電源モードをAcc又はONにしたとき。
●以下の操作を行うと、準備状態又はセット状態を一時解除します。
・準備状態又はセット状態のときにトランクをキーレスオペレーション機能又はキーレスエントリー機能で解錠したとき。
・準備状態のときにエンジンフードを開けたき。
再度トランク又はエンジンフードを閉めると、セキュリティーアラームは準備状態になります。

■アラームの作動

●不正な行為が行われると、約30秒間ホーンを鳴らすと共に非常点滅灯を点滅させ、周囲に異常を知らせます。
●以下の不正な行為が行われると、約6秒後に盗難のおそれがあると判断し作動します。
・キーレスオペレーション機能又はキーレスエントリー機能以外の方法で解錠し開けたとき。
・エンジンフードを開けたとき。

知識

●エマージェンシーキー機能でドア解錠してからドアを開けると、セキュリティーアラームが作動します。

■アラームを停止するには

●セキュリティーアラーム作動中に次の操作を行うと、作動を停止します。
・キーレスオペレーション機能又はキーレスエントリー機能でドア又はトランクを解錠する。
・電源モードをAcc又はONにする。

知識

●キーレスオペレーションキーの電池が切れている場合は、キーレスオペレーションキーの裏面をエンジンスイッチに接触させてから電源モードを切り替えてください。

●約30秒経過し、アラーム作動が終了すると、再びセット状態になります。

キー封じ込み防止機能

キーレスオペレーションキーを車内又はトランク内に入れたまま施錠することを防ぐ機能です。

アドバイス

- 次のような場所に置いているときは、キー封じ込み防止機能が作動しないことがあります。
  - ・インストルメントパネル上
  - ・グローブボックス内
  - ・ドアポケット内
  - ・リヤパーセルの上
  - ・スペアタイヤ付近
  - ・トランク内側の端
  - ・金属製のバッグの中
  - ・金属製のものの近く
- 周囲の電波環境によってはキー封じ込み防止機能が作動しないことがあります。
- キーレスオペレーションキーが車外にあっても、車両（ドアやドアガラス、トランク、リヤバンパーなど）に近づけすぎた場合、キー封じ込み防止機能が作動することがあります。

- キーレスオペレーションキーが車内又はトランク内にあるとき
  ⇒運転席ドアを開けた状態での運転席のロックノブ又はドアロックスイッチによる施錠ができません。（施錠後、すぐに全ドアが解錠されます。）

- ドアを開けた状態で運転席のロックノブ又はドアロックスイッチにより全ドアを施錠し、キーレスオペレーションキーを車内又はトランク内に入れてしまったとき
  ⇒全ドアを閉めると、車外警報ブザーが“ピピピピ…”と鳴り、全ドアが解錠されます。

●全ドアが施錠されているときに、キーレスオペレーションキーをトランク内又は車内に入れてしまったとき
⇒トランクを閉めると、車外警報ブザーが“ピー”と鳴り、トランクが解錠されます。


知識

- オートロック機能が作動しているときに、キーレスオペレーションキーをトランク内又は車内に入れ、トランクを閉めた場合でも封じ込み防止機能は作動します。
- 車外警報ブザーは約10秒後に停止します。
- 車外警報ブザーが鳴っているときに以下の操作を行うと車外警報ブザーは停止します。
  - ・トランク内に封じ込めたキーレスオペレーションキーを取り出し、再度トランクを閉めたとき。
  - ・いずれかのドアを開けたとき。
  - ・キーレスオペレーションキーのドア施錠スイッチを押してドアを施錠したとき。
  - ・キーレスオペレーションキーのドア解錠スイッチを押してドアを解錠したとき。
  - ・ドアスイッチを押してドアを解錠したとき。

エンジンフード（ボンネット）


■開けかた

①運転席右下にあるリリースレバーを引きます。
ロックが外れ、エンジンフードの先端が少し浮き上がります。

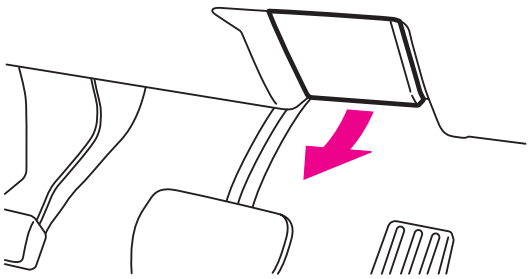

ZIC0384

②エンジンフード先端のすき間に手を入れ、レバーを押し上げながらエンジンフードを持ち上げます。

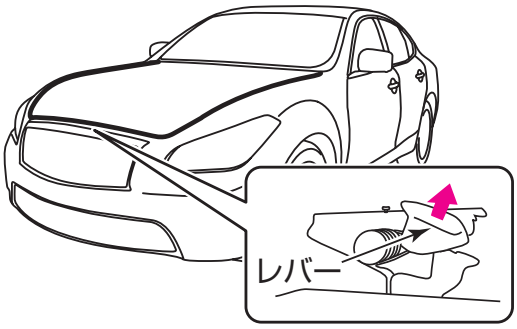

ZIC0659

⚠ 警告

- ポップアップエンジンフードが作動したときは、エンジンフードリリースレバーを引かないでください。
  エンジンフードリリースレバーを引くと、更にフードが上がり視界の妨げとなるため危険です。また、フードを無理に押し戻さないでください。手動では下げることができないため、フードが変形したり、思わぬケガをするおそれがあります。
  ポップアップエンジンフードが作動したときは、必ず三菱自動車販売会社にご相談ください。

⚠ 注意


- 風が強いときに開けると、風にあおられますので、しっかり持ってゆっくり開けてください。
- エンジンフードを開けたときは、フードに頭などをぶつけないように注意してください。
- エンジンがかかっているとき、エンジンルーム内に手、衣服、工具などを入れないでください。思わぬケガをするおそれがあります。
- エンジン停止直後は、排気系部品、ラジエーターなどの高温部に触れないでください。やけどをするおそれがあります。

アドバイス

- ワイパーアームを起こしたままエンジンフードを開けないでください。エンジンフードやワイパーを損傷します。

■閉めかた

エンジンフードをゆっくり降ろし、左右の前端を押しつけ、確実にロックします。

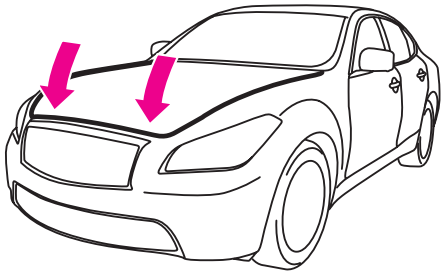

ZIC0660

⚠ 警告

- 走行前に、エンジンフードが確実に閉まっていることを必ず確認してください。両側ともロックされていないと、走行中エンジンフードが開いて、思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- エンジンフードを閉めるときは、手などを挟まないようにゆっくり降ろしてください。

パワーウインドウ

電源モードがONのとき操作できます。

⚠ 警告

- 走行中は顔や手、物などを車外に出さないでください。車外のものに当たったり、急ブレーキ時に重大な傷害につながるおそれがあります。
- 窓ガラスを閉めるときは、手や首などを挟まないよう注意してください。
- お子さまを乗せているときは、パワーウインドウロックスイッチを押し込み、操作させないようにしてください。重大な傷害につながるおそれがあります。

知識


- 運転席のパワーウインドウロックスイッチが押し込まれているときは、助手席・後席窓ガラスの操作ができません。

キーOFF後作動機構

- 窓ガラスは電源モードをAcc又はOFFにしたあとでも、約15分間は開閉することができます。ただし、その約15分間に運転席ドアを開けて閉める（ドアが開いているときは閉める）と、窓ガラスの開閉はできなくなります。

運転席スイッチ


運転席スイッチで、各席の窓ガラスの開閉ができます。

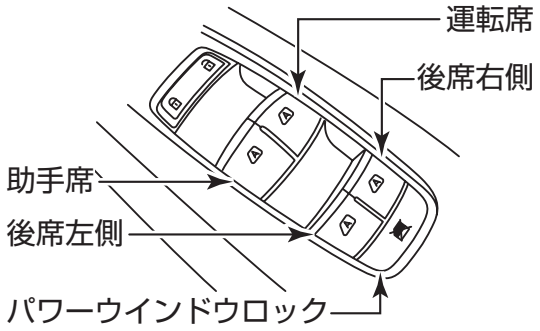

ZIC0661

助手席・後席スイッチ

助手席スイッチ、後席スイッチで自席の窓ガラスの開閉ができます。

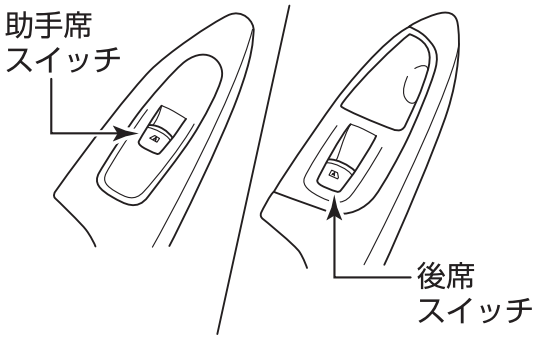

ZIC0367

■開閉のしかた

- スイッチを押している間、開きます。
- スイッチを引き上げている間、閉まります。

■ワンタッチ開閉のしかた

窓ガラスは、ワンタッチで開閉できます。

- スイッチを強く押すと全開します。
- スイッチを強く引き上げると全閉します。
- 途中で止めたいときは、スイッチを操作した反対側に軽く押すか引きます。

■挟み込み防止機構

- 窓ガラスを自動で閉めているときやキーOFF後作動機構で閉めているときに、車体と窓ガラスの間に異物の挟み込みを感知すると、窓ガラスの上昇が停止し、自動で少し下降し止まります。
- 環境や走行条件により、異物を挟んだときと同じような衝撃や荷重が窓ガラスに加わると作動することがあります。

⚠ 注意

- 窓ガラスを確実に閉めるため、閉め切る直前の部分では挟み込みを感知できない領域があります。指などを挟まれないよう注意してください。

アドバイス

- 故障などで挟み込み防止機構が作動してしまい、窓ガラスを自動で閉めることができないときは、スイッチを上側へ引き続けて閉めてください。

■パワーウインドウのロックのしかた

- パワーウインドウロックスイッチを押し込むと、助手席と後席の窓ガラスの開閉ができなくなります。
- スイッチを押し戻すと開閉できます。

スイッチ位置	作　動
ON	ロックされます。
OFF	ロックが解除されます。

■正常に作動しないとき

バッテリーを外すと、窓ガラスの自動閉操作、挟み込み防止機構、キーOFF後作動機構が正常に作動しないことがあります。
以下の操作を行い、各席のパワーウインドウをそれぞれ初期設定してください。

※ドアを閉めて操作します。
①エンジンをかけます。
②運転席スイッチで初期設定したい窓ガラスを全開にします。（すでに全開しているときは、操作する必要はありません。）
③運転席スイッチで初期設定したい窓ガラスを全閉にします。
窓ガラスが全閉してから約3秒後に手を離します。
④正常に作動することを確認します。
・正常に作動しないときは、再度上記の操作を行ってください。

アドバイス

- 助手席・後席スイッチでもパワーウインドウをそれぞれ初期設定することができます。
- 上記の操作で作動できない場合は、早めに三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

燃料補給口

燃料補給口は運転席側の車両後方にあります。

⚠ 警告

- 燃料補給時は、以下のことを必ずお守りください。
  - ・エンジンを止める。
  - ・車のドアや窓を閉める。
  - ・タバコなどの火気を近づけない。
  - ・気化した燃料を吸わない。
- 補給作業を行う前に、金属部分に触れて身体の静電気を除去してください。放電による火花で燃料に引火したり、やけどをするおそれがあります。
- 補給作業はひとりで行ってください。作業中に車内に戻ったり、帯電している人や物に触れると再帯電するおそれがあります。
- キャップを開けるときはゆっくり回し、燃料タンク内の圧力を下げてから外してください。急に開けると、燃料が補給口から吹き返すおそれがあります。
- 給油ノズルは確実に給油口へ挿入してください。給油ノズルの挿入が浅いと、給油の自動停止が遅れるため、燃料が吹きこぼれ火災につながるおそれがあります。
- 給油ノズルの自動停止後は、給油の継ぎ足しをしないでください。継ぎ足しをすると、燃料があふれて火災につながるおそれがあります。
- ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を守ってください。

■燃料の補給

- 燃料タンクの容量は、約80ℓです。

エンジン型式	指定燃料
VQ25HR VQ37VHR	無鉛プレミアム （無鉛ハイオク） ガソリン


アドバイス

- 指定以外の燃料は補給しないでください。
- 無鉛プレミアムガソリンが入手できない場合、無鉛レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下などの現象が発生します。

■開けかた

①運転席のドアロックスイッチを押して解錠します。


・燃料補給口のリッドロックは、ドアロックスイッチの施錠・解錠に連動します。

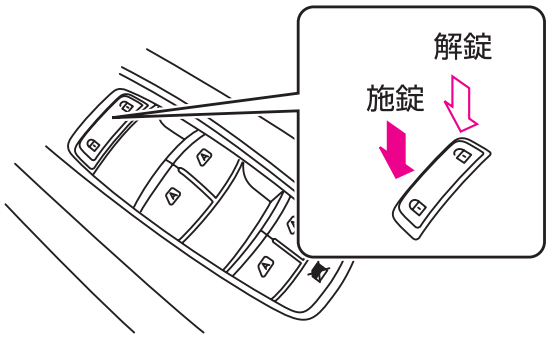

ZIC0360

②リッドを開けます。


・リッドの車両後方上側を押すとリッドが少し開きます。開いたすき間に手を入れて全開します。

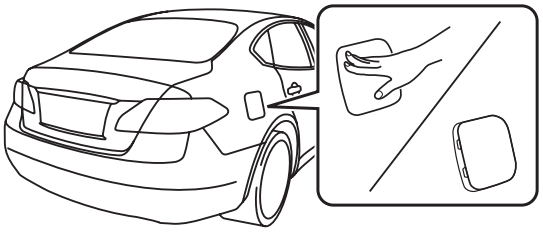

ZIC0369

③キャップを左にゆっくり回して開けます。

・補給時、キャップはリッドの裏側に置きます。

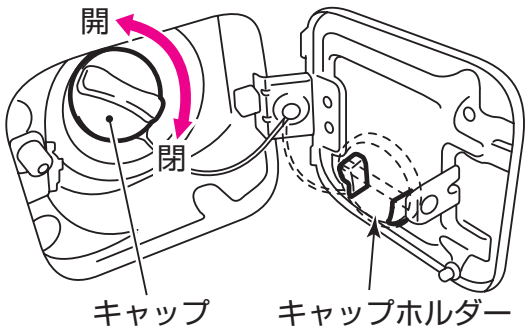

ZIC0638

■閉めかた

①キャップを“カチッ、カチッ”と、2回以上音がするまで右に回して閉めます。

②リッドを閉めます。

⚠ 警告

- キャップは確実に閉めてください。閉まっていないと走行中に燃料が漏れ、火災につながるおそれがあります。
- 三菱自動車純正品以外のキャップは使用しないでください。

電動ガラスサンルーフ★

⚠ 警告

- 走行中は顔や手、物などを車外に出さないでください。車外のものに当たったり、急ブレーキ時に重大な傷害につながるおそれがあります。
- サンルーフを開閉するときは、手や首などを挟まないよう注意してください。また、お子さまには操作させないでください。
  重大な傷害につながるおそれがあります。



TSA5575Z

⚠ 注意


- 運転中はサンルーフの開閉操作を行わないでください。前方不注意となり、思わぬ事故につながるおそれがあります。操作は信号待ちなどの停車中に行ってください。
- ルーフに水や雪などがあるときは開けないでください。突然の水や雪に驚き、思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

- 開口部に腰を掛けたり、荷物を載せるなど、大きな力をかけないでください。ルーフが変形するおそれがあります。
- 車から離れるときや洗車するときは、盗難や故障などを防ぐためサンルーフを必ず閉めてください。

■サンシェードの開閉

- 手動で開閉します。
- サンルーフを開けると連動して開きます。
- サンルーフを開けているときは、開けているところまで閉めることができます。

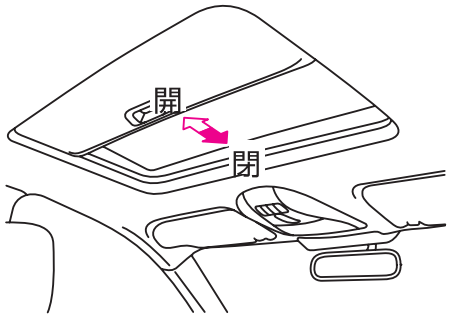


ZIC0371

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

■サンルーフの開閉

電源モードがONのとき操作できます。

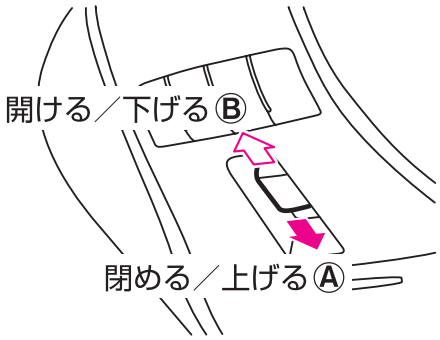

ZIC0372

チルトアップのしかた

- スイッチをⒶ側に押すと、後部が上がります。
- スイッチをⒷ側に押すと、後部が下がります。

開閉のしかた

- スイッチをⒷ側に押すと、自動で全開します。
- スイッチをⒶ側に押すと、自動で全閉します。
- 途中で止めたいときは、再度スイッチを押します。

知識

- チルトアップしているときは、前後の開閉はできません。

■挟み込み防止機構

自動でサンルーフを閉めるときに、車体とサンルーフの間に異物の挟み込みを感知すると、サンルーフが停止し、自動で開き始めます。

⚠ 注意

- サンルーフを確実に閉めるため、閉め切る直前の部分では挟み込みを感知できない領域があります。指などを挟まれないように注意してください。

アドバイス

- 故障などで挟み込み防止機構が作動してしまい、サンルーフを自動で閉めることができないときは、サンルーフスイッチを閉方向に繰り返し押して閉めてください。

知識

- 環境や走行条件により、異物を挟んだときと同じような衝撃や荷重がサンルーフに加わると、挟み込み防止機構が作動することがあります。

■正常に作動しないとき

●サンルーフが正常に作動しないときは、以下の操作を行い初期設定し直してください。

①サンルーフをチルトアップ状態にします。
・サンルーフが動かなくなるまでスイッチをⒶ側に繰り返し押し、チルトアップ状態にします。
②スイッチをⒶ側に押し続けます。
・サンルーフが上下に少し動くまでスイッチを押し続けます。
③スイッチをⒷ側に押し、全閉状態にしてから正常に作動するか確認します。


アドバイス

● 上記の操作で作動できない場合は、早めに三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

ハンドル・シート・ミラーの調節について

正しい運転姿勢

正しい運転姿勢がとれるよう、ハンドル、シート、ミラーを調節してください。

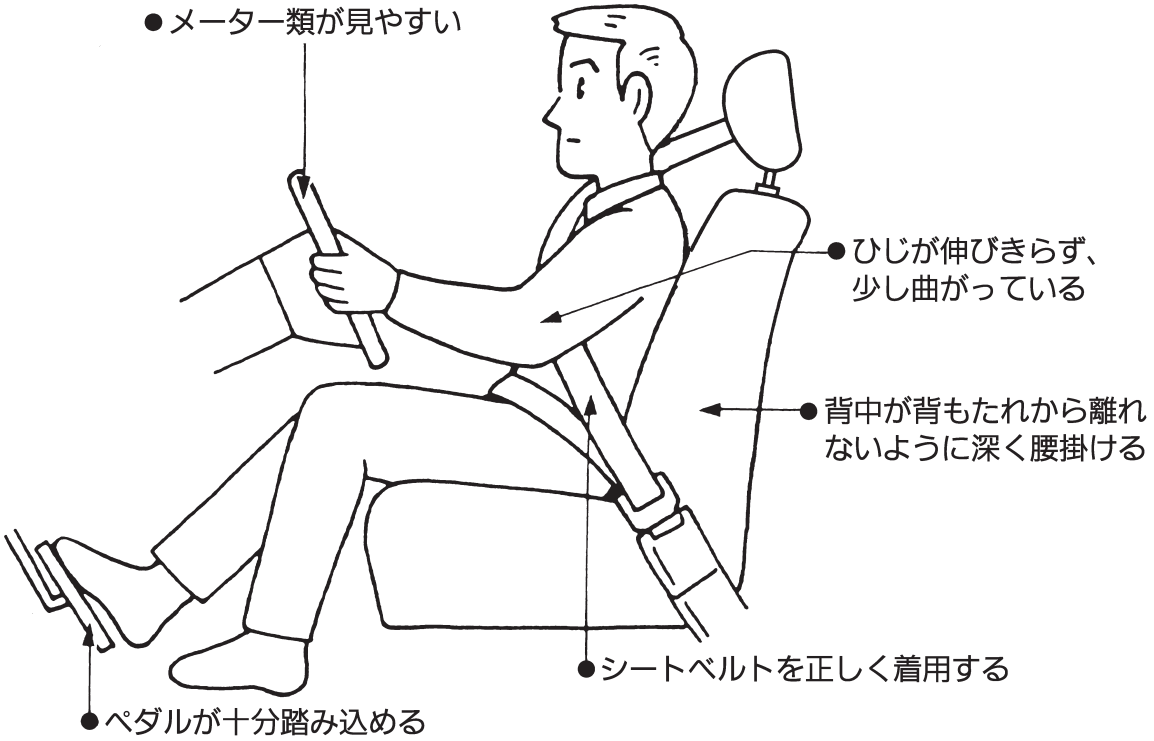

TCD0008Z

⚠ 警告

- ハンドル、シート、ミラーの調節は安全のため必ず走行前に行ってください。走行中に調節をすると前方不注意となり危険です。
- 調節したあとは確実に固定されたことを確認してください。ハンドルやシートが固定されていないと突然運転姿勢が変わり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 背もたれを倒したまま走行しないでください。シートベルトが効果を十分発揮せず、衝突時などに重大な傷害を受けるおそれがあります。


⚠ 注意

- 調節するときは、動いている部分に手や足などを近づけないでください。
挟まれてケガをするおそれがあります。
- 背もたれと背中の間にクッションなどを入れないでください。運転姿勢が不安定になり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 室内を清掃するときやシートの下に落とした物を拾うときなど、シートの下に手を入れるときは十分に注意してください。シートレールやシートフレームに当たりケガをするおそれがあります。

ハンドル

■チルトステアリング★


①レバーを押し下げます。
②ハンドルを上下に動かし、適切な位置で止めます。
③レバーを引き上げ固定します。

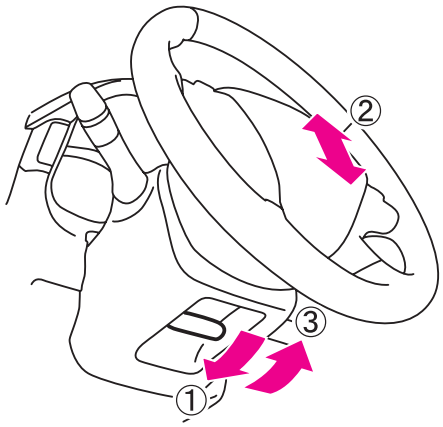

ZIC0373

■電動チルト・テレスコピックステアリング★

●スイッチを前後上下に押して調節します。

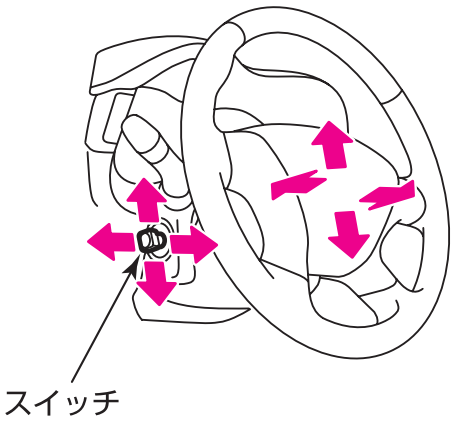

ZIC0374


知識

●パーソナルドライビングポジションメモリーシステム（P.60）付車は、運転席シートを調節すると、ハンドルが連動して調整されます。



★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

フロントシート

シートの調節

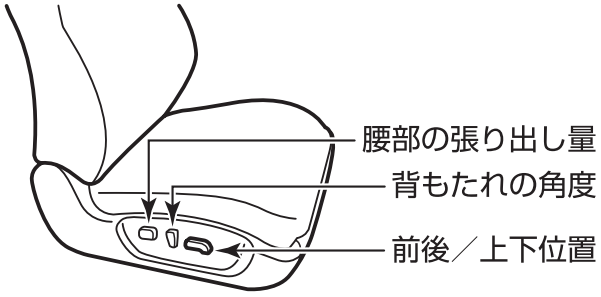

ZIC0376


調節箇所	スイッチ	操　作	装　備	
			運転席	助手席
前後位置  ESG0197Z	後ろへ　前へ  ZIC0409	●調節したい方向にスイッチを動かします。	有	有
上下位置  ESG0199Z	全体が動く　前側が動く  ZIC0410	●シート全体を調節するときはスイッチの後ろ側を、シートの前側を調節するときはスイッチの前側を動かします。	有	無
背もたれの角度  ESG0201Z	後ろへ　前へ  ZIC0411	●調節したい方向にスイッチを動かします。	有	有
腰部の張り出し量  ESG0203Z	少ない　多い  ZIC0645	●張り出し量を多くしたいときはスイッチの前側を、張り出し量を少なくしたいときはスイッチの後ろ側を押します。	有	無

知識

●パーソナルドライビングポジションメモリーシステム（P.60）付車は、運転席シートを調節すると、ハンドル位置とドアミラー鏡面角度が連動して調整されます。

助手席コントロールスイッチ★


助手席シート背もたれの横に付いているスイッチで、運転席や後席から助手席シートを調節することができます。

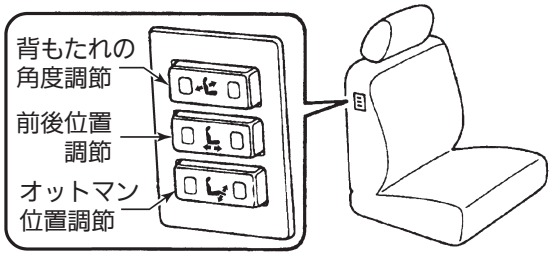

ESA1392Z

■背もたれの角度調節

●スイッチの前側を押すと前方に、後ろ側を押すと後方に傾きます。

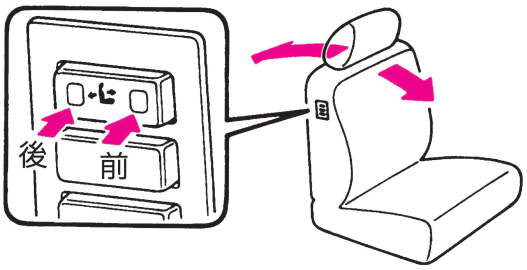


TSC1813Z

⚠ 注意

- 助手席に同乗者がいるときは、背もたれを必要以上に倒さないでください。万一のときシートベルトの機能が十分発揮されないことがあります。

■前後位置調節


●スイッチの前側を押すと前方に、後ろ側を押すと後方に動きます。

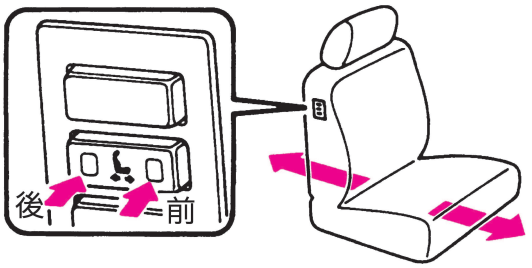

TSC1814Z

■オットマン位置調節

●スイッチの前側を押すと前方に、後ろ側を押すと後方に動き格納します。

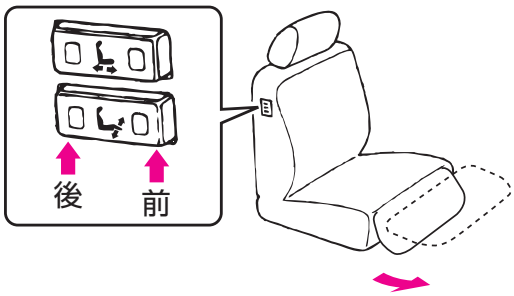

ZIC0635

助手席パワーオットマン機構… P.58


★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

ヘッドレストの使いかた

■上下調節のしかた

ヘッドレストの中心が、耳の高さになるように調節します。

- 上げるときは、そのままヘッドレストを引き上げます。
- 下げるときは、ボタンを押しながらヘッドレストを下げます。

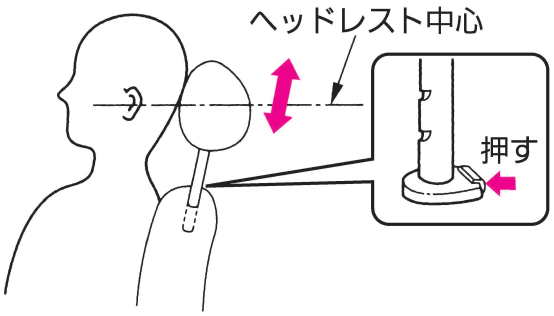

TCE0089Z

■脱着のしかた


- 取り外すときは、ボタンを押しながらヘッドレストを引き上げます。
- 取り付けるときは、ボタンを押しながらヘッドレストを差し込みます。

⚠ 警告

- ヘッドレストは外したまま走行しないでください。万一のとき、頭部への衝撃を防ぐことができなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- 取り付けるときは、前後の向きを間違えないでください。

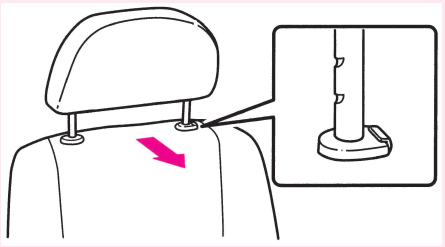

TSC0648Z


- 取り付けたあとは、ヘッドレストを持ち上げ、抜け出さないことを確認してください。万一のとき、ヘッドレストが効果を十分発揮せず、思わぬケガをするおそれがあります。

■前席アクティブヘッドレストについて

追突されたときに背もたれが乗員を受け止める力を利用して、ヘッドレストが瞬時に前方に移動します。

ヘッドレストの移動により、頭部の過度な後方への傾きを防ぎ、首への負担を軽減します。

いわゆる「むち打ち症」が多く発生するといわれている、低速から中速までの追突時に効果を発揮します。



TSC1817Z

⚠ 注意

- ヘッドレストのステーにテーブル、テレビなどの用品を取り付けないでください。万一の追突時にアクティブヘッドレストの機能が損われるおそれがあります。


知識

- アクティブヘッドレストは、追突時のみ作動し、追突後は元の位置に戻ります。
- アクティブヘッドレストの調節方法は、通常のヘッドレストと同じです。正しく調節してください。

助手席パワーオットマン機構★

シート下のオットマン（ふくらはぎ部）を調節することで、楽な姿勢をとることができます。また、足の疲労も軽減することができます。

①助手席を最後方へ動かします。
②スイッチの前側を上又は下に押して調節します。
③助手席シートの前後位置を調節します。

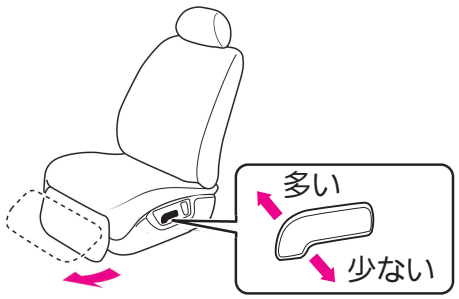

ESE0821Z

- 使用後は、格納位置に戻します。

⚠ 注意

- シート位置が前方に調節されたままオットマンを前方に調節すると、足を挟まれるおそれがあります。
- 乗降時及び使用後はシート下に格納してください。格納していないと、オットマンにつまずいて転倒するなど、思わぬケガをするおそれがあります。

アドバイス

- オットマンの上には乗らないでください。破損するおそれがあります。

知識


- 助手席コントロールスイッチ（P.56）でもオットマンの位置調節ができます。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

フロントエアコンディショニングシート★

電源モードがONのとき使えます。
シート表面から温風又は冷風を出し、冷えや蒸れを軽減します。
運転席、助手席それぞれ別々に調節することができます。

- 冷やしたいときはダイヤルを左に回します。
（ダイヤルの表示灯が点灯）
ダイヤルを左に回すほど温度が下がり、風量も多くなります。
- 温めたいときは、ダイヤルを右に回します。
（ダイヤルの表示灯が点灯）
ダイヤルを右に回すほど温度が上がり、風量は自動制御されます。
- 止めるときは、ダイヤルを中立位置にします。
（ダイヤルの表示灯が消灯）

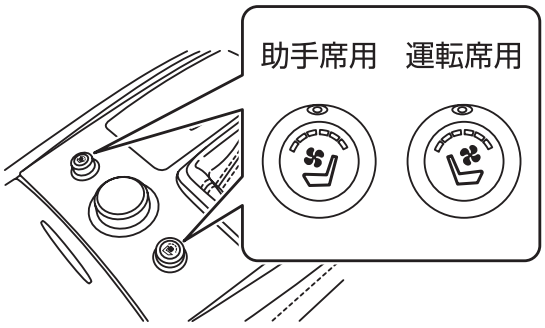

ZIC0407

⚠ 注意

- 長時間の連続使用は低温やけどや冷やしすぎの原因となります。特に皮膚の弱い方、乳幼児、病人、お年寄り、身体の不自由な方、眠気をもよおす薬を服用された方、深酒や疲労の激しい方は注意して使ってください。
- シートに毛布や座布団をのせたり、三菱自動車純正以外のシートカバーを使わないでください。過熱のおそれがあります。
- 固くて重い物や突起がある物をシートにのせたり、ピンや針などの鋭い物でシートをつきささないでください。
- シート清掃時シンナー、ベンジン、アルコールなどの有機溶剤の使用はやめてください。
- 水などをこぼしたときは、乾いた布ですぐにふき取ってください。

アドバイス

- バッテリーあがりを防止するため　エンジン始動後に使ってください。また、アイドリング状態での連続使用は避けてください。
- ほこりなどを集じんするためのフィルターを装着しています。
性能の低下を感じたときは、フィルターの目詰まりが考えられます。三菱自動車販売会社にご相談ください。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

パーソナルドライビングポジションメモリーシステム★

●パーソナルドライビングポジションメモリーシステムは、以下の機能があります。
・シート及びハンドルの退避・復帰機能
・運転席連動ステアリング/ドアミラー自動調整システム
・メモリー機能
・キーレスオペレーションキー連動機能
・各種設定連動機能

知識

- すべての機能は、セレクターレバーがPのときに作動します。
- エンジン始動時は作動が一時停止しますが、エンジン始動後に再開します。
- 以下のいずれかの操作を行うと作動が停止します。
  - セレクターレバーをP以外にしたとき。
    （シートの復帰機能は停止しません。）
  - シート、ハンドル、ドアミラーの調節スイッチを操作したとき。
  - セットスイッチ、メモリースイッチのいずれかを押したとき。
- 運転席連動ステアリング/ドアミラー自動調整システムは、初期設定が非作動になっています。使用したいときは、設定を切り替えてください。（P.61）
- バッテリーを外すと、記憶された設定が消去されます。

シート及びハンドルの退避・復帰機能

運転席シートとハンドルが自動的に動き、乗り降りを楽にします。

■退避機能

●電源モードをOFFにして運転席ドアを開けると、運転席シートとハンドルが乗り降りしやすい位置に動きます。

■復帰機能

●電源モードをAccにすると運転席シートとハンドルが退避する前の位置に戻ります。

知識

- 退避した位置でシート又はハンドルを調節すると、復帰機能は作動しません。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

運転席連動ステアリング/ドアミラー自動調整システム

運転席シートを調節すると、ハンドル位置とドアミラー鏡面角度が連動して調整されます。


①セレクターレバーをPにします。
②電源モードをONにします。
③運転席シートの位置を調節します。
フロントシート…P.55

知識

- シート前側の上下位置調節、及び腰部の張り出し量の調節では連動しません。またシートを微調節したときなど、再調整が不要な場合も連動しません。
- ハンドル位置、ミラー鏡面角度が作動範囲の限度まで調整されると、自動調整システムの作動が停止します。以下のいずれかの操作でシステムは復帰します。
  - ・メモリー機能を使用する。
  - ・キーレスオペレーションキー連動機能を使用する。
  - ・約10km/h以上で走行する。

設定の切り替え

シート及びハンドルの退避・復帰機能と、運転席連動ステアリング/ドアミラー自動調整システムの作動・非作動をそれぞれ切り替えることができます。

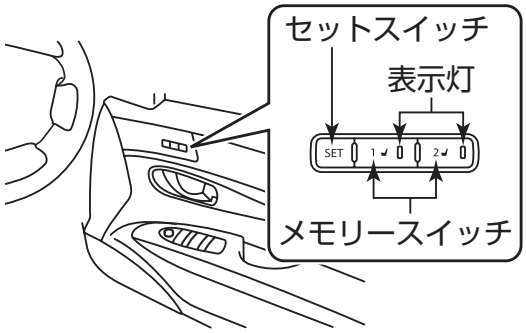

ZIC0755

①電源モードを切り替えます。

設定する機能	電源モード
シート及びハンドルの退避・復帰機能	LOCK
運転席連動ステアリング/ドアミラー自動調整システム	Acc

②セットスイッチを10秒以上押し続け、作動と非作動を切り替えます。


表示灯の点滅回数	設定状態
2回	作　動
1回	非作動

知識

- シート及びハンドルの退避・復帰機能はモニターの車両設定（別冊）でも設定を切り替えることができます。

メモリー機能

2名分の運転ポジション（シート、ハンドル位置、ドアミラー鏡面角度）をスイッチに記憶させ、呼び出すことができます。

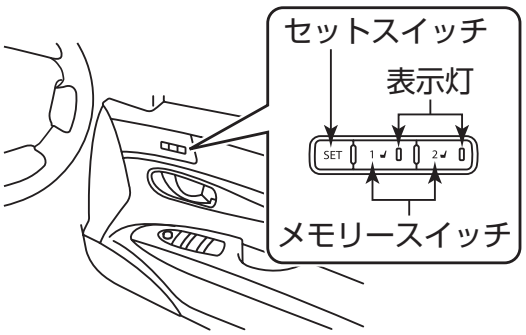

ZIC0755

■記憶のしかた

①セレクターレバーをPにします。
②電源モードをONにします。
③正しい運転姿勢がとれる運転ポジションに調節します。
Ωハンドル…P.54
Ωフロントシート…P.55
Ωドアミラー…P.68
④セットスイッチを押し、押してから5秒以内に記憶させたい方のメモリースイッチを1秒以上押します。
・記憶させたスイッチの表示灯が約5秒間点灯します。

知識

- セットスイッチを押したとき、記憶されていると約5秒間表示灯が点灯します。

■呼び出しかた

①セレクターレバーをPにします。
②電源モードをONにします。
③記憶を呼び出したいメモリースイッチを1秒以上押します。
・呼び出し中は、スイッチの表示灯が点滅し、完了すると約5秒間点灯します。

知識

- 運転席ドアを開けてから約45秒間は、電源モードの位置に関係なく呼び出すことができます。

キーレスオペレーションキー連動機能

メモリースイッチに記憶させた運転ポジションをキーレスオペレーションキーに登録すると、運転席ドアを解錠したときに登録した運転ポジションが自動的に呼び出されます。

■登録のしかた

①セレクターレバーをPにします。
②電源モードをLOCKにします。
③セットスイッチを押します。
（スイッチの表示灯が点灯）
④表示灯点灯中に記憶させたい方のメモリースイッチを押しながら、キーレスオペレーションキーの解錠スイッチを押します。
（スイッチの表示灯が点滅）

■呼び出しかた

登録したキーレスオペレーションキーを携帯し、運転席のドアスイッチ又はキーレスエントリー機能で解錠します。

●記憶させた運転ポジションが自動的に呼び出されます。

各種設定連動機能

車両とキーレスオペレーションキーが連動することにより、車両が記憶した下記の各機能の設定状態をキーレスオペレーションキーごとに呼び出すことができます。

・フォレストエアコン（P.244）
・ナビゲーションシステム（別冊）
・オーディオ（別冊）

■記憶のしかた

連動させたいキーレスオペレーションキーで施錠します。

■呼び出しかた

①連動させたキーレスオペレーションキーを携帯し、運転席のドアスイッチ又はキーレスエントリー機能で解錠します。
②電源モードをONにします。
・連動させた各機能の設定状態が自動的に呼び出されます。

知識

- 設定が呼び出された場合は、モニターに（ご使用のキーと連動しました）と表示されます。（前回呼び出した設定以外のキーレスオペレーションキーと連動した場合のみ）
- 同じ車両で最大2個のキーレスオペレーションキーと連動させることができます。

リヤシート

ヘッドレストの使いかた

■上下調節のしかた

ヘッドレストの上下調節のしかたは、フロントシートと同じです。

ヘッドレストの使いかた…P.57

■脱着のしかた


ヘッドレストの脱着のしかたは、フロントシートと同じです。

ヘッドレストの使いかた…P.57

リヤセンターアームレストの使いかた

■使いかた

- アームレストを前に倒して使います。
- 格納するときは引き上げます。

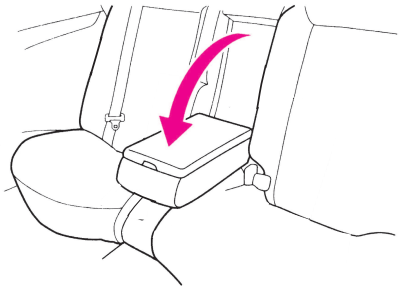

TSE0331Z

※車種によりアームレストの形状は異なります。


■トランクスルー機構

トランク内の小物の取り出しや長めの荷物の収納などができます。

⚠ 警告

- 車を使用しないときは、ドアを施錠し、トランクを閉め、リヤシートのトランクスルーはトレーを背もたれに格納し、穴をふさいでおいてください。車のキーはお子さまの手の届かない所に保管してください。


●アームレストを前に倒した後、奥のノブを引いてトレーを倒すとトランクスルーになります。

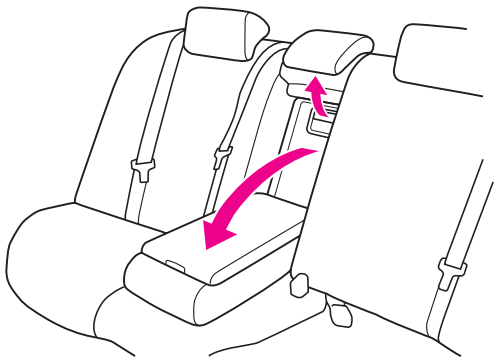

ESE0827Z

施錠・解錠のしかた

●エマージェンシーキーをキー穴に差し込み、右に回すと施錠し、中立位置に戻すと解錠します。

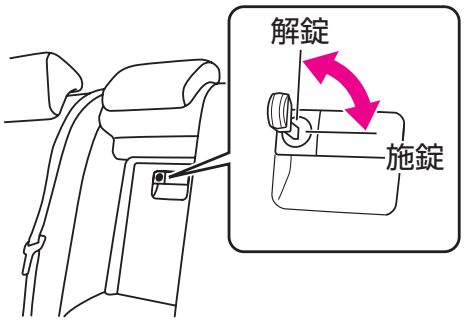

ZIC0392

知識


- エマージェンシーキーは半分ぐらい差し込んだ状態で止まります。

リヤパワーリクライニングシート★

シートの前後位置を左右別々に調節できます。

●リヤセンターアームレスト（P.268）を開けます。

●スイッチのFRONT側を押すと車両前方に、REAR側を押すと車両後方に動きます。

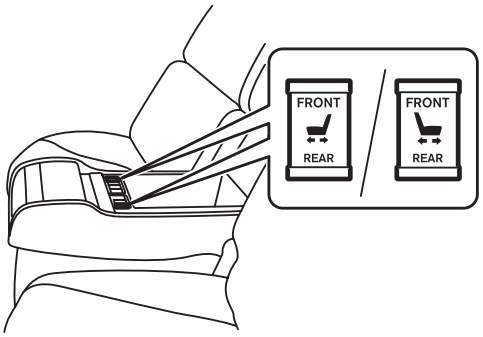

ZIC0391

注意

- シートを調節しているときは、シートの下などの動いている部分に手、足などを入れないでください。思わぬケガをするおそれがあります。
- お子さまには操作させないでください。

知識

- クッションの動きに合わせて背もたれ下部も傾きます。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

リヤシートヒーター★

電源モードがONのとき使えます。
リヤシートを温めます。

- リヤセンターアームレスト（P.268）を開けます。
- スイッチのHI側、又はLO側を押します。
（スイッチの表示灯が点灯）
- 早く温めたいときはスイッチのHI側を押します。温まってきたらスイッチのLO側を押して保温に切り替えます。
- 止めるときは、スイッチの表示灯が点灯している側を押します。
（スイッチの表示灯が消灯）



ZIC0393

⚠ 注意

- 長時間の連続使用は低温やけどの原因となります。特に皮膚の弱い方、乳幼児、病人、お年寄り、身体の不自由な方、眠気をもよおす薬を服用された方、深酒や疲労の激しい方は注意して使ってください。
- シートに毛布や座布団をのせたり、三菱自動車純正以外のシートカバーを使わないでください。過熱のおそれがあります。
- 固くて重い物や突起がある物をシートにのせたり、ピンや針などの鋭い物でシートをつきささないでください。
- シート清掃時シンナー、ベンジン、アルコールなどの有機溶剤の使用はやめてください。
- 水などをこぼしたときは、乾いた布ですぐにふき取ってください。


アドバイス

- バッテリーあがりを防止するためエンジン始動後に使ってください。また、アイドリング状態での連続使用は避けてください。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

リヤシートオートリターン★


●後席ドアを開けると、開けた側のシートが一番後方へスライドし、乗り降りを楽にします。

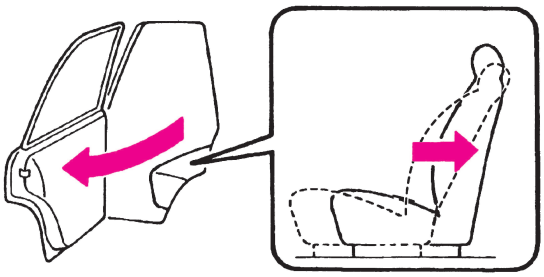

TSA5601Z

●オートリターンを使わないときは、リヤセンターアームレストにあるスイッチのCANCEL側を押します。（左右席共にキャンセルされます。）

●元に戻すときはスイッチのON側を押します。

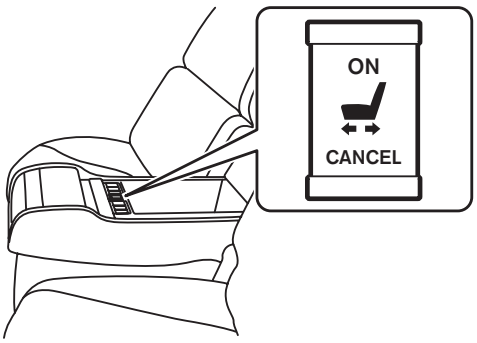

ZIC0368

⚠ 注意

●シート移動中は、シートの下などの動いている部分に手などを入れないでください。思わぬケガをするおそれがあります。

知識

●シートが移動中に以下の操作をした場合、移動が停止します。
・リヤパワーリクライニングシートの前後位置を調節したとき。
・スイッチのCANCEL側を押したとき。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。


ドアミラー

電源モードがAcc又はONのとき操作できます。

■角度調節のしかた

①左右切り替えスイッチを調整する側に動かします。（左側はL、右側はR）

②角度調整スイッチを前後・左右に押して、後方が十分確認できる位置に調節します。

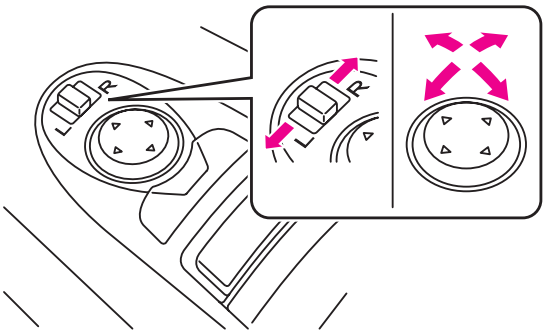

ZIC0379

⚠ 警告


- 鏡面の調節は走行前に行ってください。走行中の調節は前方不注意となり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

- ミラーの映像は実際より遠くに見えるので注意してください。

■格納するとき

- スイッチの左側を押すと、左右のミラー本体が格納されます。
- スイッチの右側を押すと、元に戻ります。

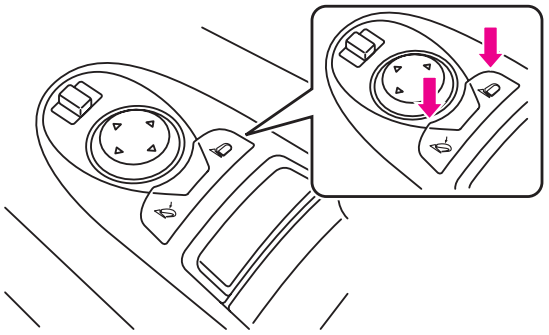

ZIC0380

⚠ 注意

- ミラーが動いているときは手を触れないでください。手を挟んだり、ミラーが故障する原因になるおそれがあります。
- ミラーを格納したまま走行しないでください。後方確認ができないため危険です。
- 手動で開閉すると走行中ミラーが前方又は後方に倒れるおそれがあります。手動で開閉したあとは、走行前に電動で開閉操作を行ってください。

アドバイス

- スイッチ操作を連続して行うと、途中で停止することがありますが、故障ではありません。しばらくしてから再度操作してください。
- 手動で開閉した場合、格納スイッチの位置により、電源モードをAcc又はONにしたときにミラーが動き出すことがあります。

知識


ヒーテッドドアミラー

- 電源モードがONのときにリヤデフォッガー（曇り取り）スイッチ（P.141）を押すと、リヤウインドウガラスのくもりを取るのと同時にドアミラーの霜やくもりを取ります。

リバース連動下向ドアミラー★

セレクターレバーをRにすると（後退時）、左右のドアミラーの角度が後輪の外側付近を映すように作動します。

①電源モードをONにし、左右切り替えスイッチを左右どちらかに動かします。（左右どちらに動かしても作動します。）

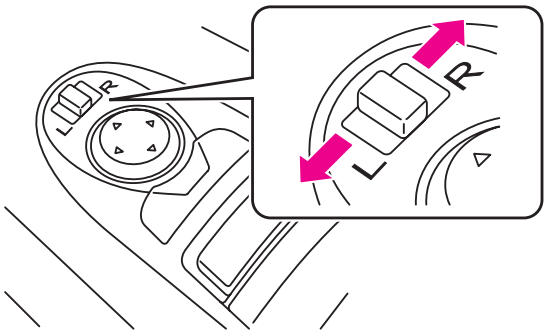

ZIC0385

②セレクターレバーをRにします。
③ドアミラーが下向きに作動します。

- セレクターレバーをR以外にするか、スイッチを中立位置にすると元の角度に戻ります。

知識


- 電源モードをON以外にしてもドアミラーは元の角度に戻ります。
- 使用している鏡面角度によっては、リバース時に鏡面が作動範囲まで動いたあとも動こうとしますが異常ではありません。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

ルームミラー

通常は防眩切り替えレバーを前方に押した状態で使います。

- ミラー本体を持って、後方視界が十分確認できる位置に高さと角度を調節します。
- 後続車のヘッドライトがまぶしいときは、防眩切り替えレバーを手前に引くと反射が弱くなります。



切り替えレバー

ESG0417Z

警告

- ミラーの調節は走行前に行ってください。また、防眩への切り替えは必要なときのみ行ってください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

シートベルトの着用のしかた

シートベルトの正しい着用

- 走行する前に全員が必ずシートベルトを着用してください。
- シートベルトは正しい姿勢で正しく着用しないと、シートベルトの効果が十分発揮できなかったり、ベルトによりケガなどをするおそれがあります。
- 次の使用方法、警告にしたがって正しく着用してください。




TCD0009Z

⚠ 警告

- 走行する前に全員がシートベルトを着用してください。着用しないと、万一の事故時や急ブレーキ時に、生命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。
- シートベルトを正しく着用しないと、万一のとき重大な傷害につながるおそれがあります。着用するときは以下のことを必ずお守りください。
  - ・運転者は正しい運転姿勢で、同乗者は正しい着座姿勢で着用してください。
  - ・ベルトは1人用です。2人以上で1本のベルトを使わないでください。
  - ・ベルトはねじれた状態で着用しないでください。ねじれがあるとベルトの幅が狭くなり、万一のとき衝撃力が分散できず、局部的に強い力を受けることがあります。
  - ・腰部ベルトは腰骨のできるだけ低い位置にぴったりと着用してください。ベルトが腰骨からずれていると、腹部に強い圧迫を受けることがあります。
  - ・肩ベルトは脇の下を通さず、確実に肩に掛けてください。肩に十分掛かっていないと、上半身を拘束しないことがあります。
  - ・シートベルトをクリップなどで故意にたるみをつけ、身体から浮いた状態に調節しないでください。ベルトにたるみがあると、十分な効果を発揮しないことがあります。


⚠ 警告

- シートの背もたれを倒したまま走行しないでください。シートベルトが効果を十分発揮せず、衝突時などに身体がシートベルトの下に入り込み、ベルトにより重大な傷害を受けるおそれがあります。

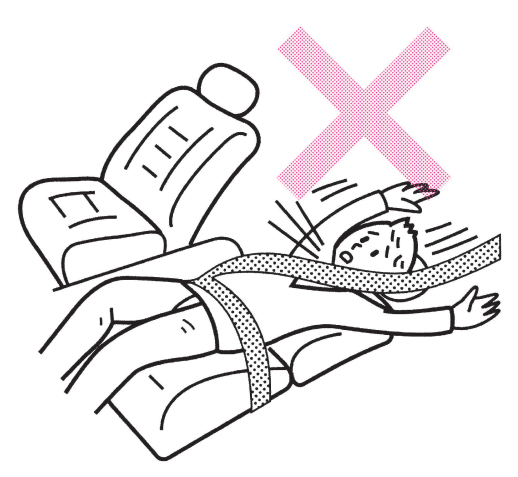

TSC0653Z

- バックルや巻き取り装置の中に異物を入れないでください。シートベルトが正常に機能を発揮せず、万一のとき重大な傷害につながるおそれがあります。
- 妊娠中や疾患のある方も、万一のときのためにシートベルトを着用してください。ただし、局部的に強い圧迫を受けるおそれがありますので医師に相談し、注意事項を確認してください。妊娠中の方は、腰ベルトを腹部から避けて腰部のできるだけ低い位置にぴったりと着用してください。肩ベルトは、確実に肩を通し、腹部を避けて胸部に掛かるように着用してください。
- お子さまにも必ずシートベルトを着用させてください。お子さまをひざの上に抱いていると、衝突時などにお子さまを支えることができず、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

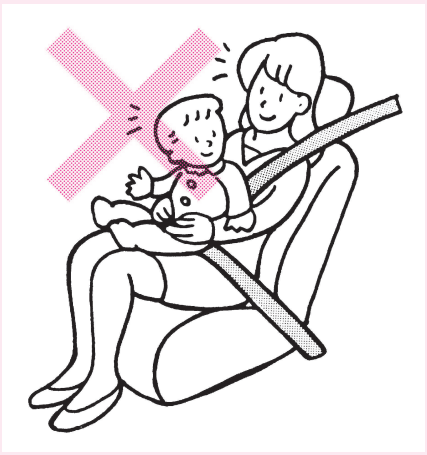

TSC0654Z

- シートベルトが首や顔に当たるなど、適正な着用ができない小さなお子さまには、チャイルドシートをお使いください。
チャイルドシート…P.78
- 一度強い衝撃を受けたシートベルトやベルト部分に傷がついたり破れたりしているシートベルトは、機能を十分発揮しないことがあります。事故などにより衝撃を受けたり傷がついた場合は、三菱自動車販売会社に点検を依頼してください。

⚠ 警告

- シートベルトの清掃は中性洗剤かぬるま湯で行い、乾かしてからお使いください。ベンジンやガソリンなどの有機溶剤は絶対に使わないでください。ベルトの性能が落ち、シートベルトが機能を十分発揮しないことがあります。

知識


- 運転者がシートベルトを着用していないと、警告灯（P.118）や警報（P.132）が作動します。

シートベルトの着用のしかた

ELR（緊急固定）付3点式シートベルト

通常は身体の動きに合わせて伸縮しますが、衝突時など強い衝撃を受けると、ベルトが自動的にロックし身体を固定します。

①タングを持ってベルトをゆっくり引き出します。
・ベルトがロックして引き出せないときは、一度ベルトを強く引いてからゆるめ、再度ゆっくり引き出してください。
②ベルトを腰骨のできるだけ低い位置に掛け、たるみがないように密着させます。

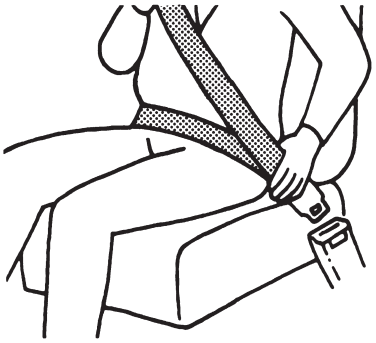


TCA0043Z

③ベルトがねじれないようにして、タングをバックルに“カチッ”と音がするまで確実に差し込みます。




TSC0655Z

④前席は、肩ベルトのアンカー位置の高さを調節します。
●ノブを押しながらアンカー部を上下させ、ベルトが肩に確実に掛かる位置に調節し手を離します。
●手を離したあと、“カチッ”と音がするまで動かし固定させます。

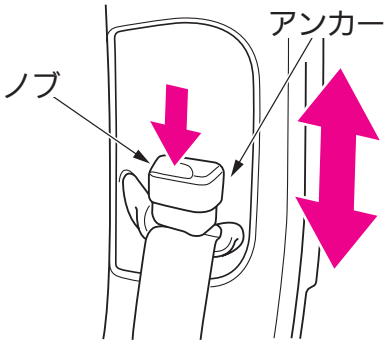

ECE0070Z

●外すときは、バックルのボタンを押し、タングを持ってゆっくり戻します。

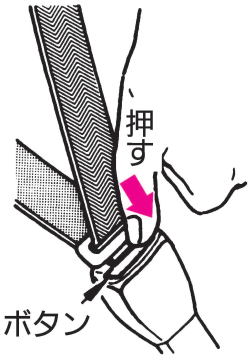

TSC0656Z

⚠ 警告

- 肩ベルトのアンカー位置は確実に肩に掛かるように調節してください。また、アンカーは確実に固定されていることを確認してください。ベルトが肩から外れたり、固定されていないと、万一のときシートベルトが十分効果を発揮せず、重大な傷害につながるおそれがあります。

知識

テンションリデューサー機構（前席、後席★）

- 電源モードがONで、シートベルトを装着した状態から一旦シートベルトを30～50cm引き出すと、巻き取り力が弱くなり、圧迫感を軽減します。


★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

フォースリミッター付プリテンショナーシートベルト(後席中央を除く)

正面衝突など車両前方から強い衝撃を受けたとき、装着したシートベルトを瞬時に巻き取るプリテンショナーと乗員に加わるシートベルトの拘束力を一定レベルに保つフォースリミッターが付いています。

- 運転席・助手席SRSエアバッグと同時に作動します。

SRSエアバッグが作動するとき・しないとき…P.87

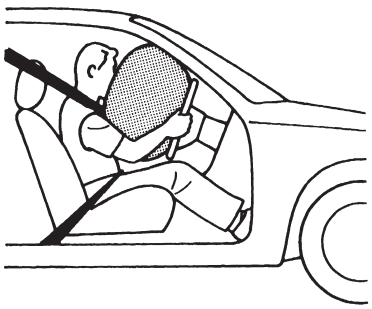

TCA0050Z

⚠ 警告

- 使用方法は通常のシートベルトと同じです。正しく着用しないと、プリテンショナー及びフォースリミッターの効果が十分発揮できず、重大な傷害につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- 電源モードをON後約7秒間はシステムチェックを行うため、プリテンショナーは作動しません。SRSエアバッグ警告灯が消灯してから走行してください。

■プリテンショナーシートベルト付車の取り扱いについて

前席緊急ブレーキ感応型プリクラッシュシートベルト付車の運転席にはダブルプリテンショナー機構が付いています。ラップアウタープリテンショナーが腰部シートベルトの緩みを引き込み、肩部のフォースリミッター付プリテンショナーと合わせて乗員の拘束性能を高めます。

⚠ 警告

- プリテンショナーシートベルトの部品や配線を修理したり、電気テスターを使ってプリテンショナーのシステムの回路診断をしないでください。誤って作動したり、正常に作動しなくなるおそれがあります。

⚠ 注意

- 廃車にするときやプリテンショナーシートベルトを廃棄するときは、必ず三菱自動車販売会社にご相談ください。

アドバイス

- プリテンショナーが作動したとき作動音や白煙が出ますが、火災ではありません。
- プリテンショナーは、一度作動すると再使用できません。衝突を起こしたときは必ず三菱自動車販売会社で点検を受け、作動済みの場合は交換してください。

前席緊急ブレーキ感応型プリクラッシュシートベルト★

走行中、次のような場合に電動モーターでシートベルトを巻き取り、ベルトのたるみを減少させます。

・走行中（約15km/h以上）に運転者のブレーキ操作が緊急ブレーキであることをシステムが判断したとき。
・インテリジェントブレーキアシスト（P.233）が作動したとき。
・カーブを走行中（約30km/h以上）に車両が横滑りを起こしそうな状況であることをシステムが判断したとき。
・走行中（約60km/h以上）に運転者のハンドル操作が緊急回避であることをシステムが判断したとき。

⚠ 警告

- 使用方法は通常のシートベルトと同じです。正しく着用しないと、システムの効果が十分発揮できず、重大な傷害につながるおそれがあります。
- システムを過信しないでください。常に周囲の状況、天候、路面状況に注意し、急ブレーキをかけなくても停止できるように心がけてください。

知識

コンフォート機能

- 次の場合には、電動モーターでシートベルトの巻き取りを補助します。
  ・シートベルトを着用したとき。
  ・シートベルトを外したとき。
  ・前席ドアを開けたとき。
- コンフォート機能を連続作動させると、システム保護のために一時的に連続作動が行えなくなります。約8分後に通常の作動に戻ります。
- シートベルトを外した場合に上記のシステム保護以外でシートベルトの巻き取りが作動しないときは、プリクラッシュシートベルトのシステムに異常が考えられます。通常走行に支障はありませんが、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。


チャイルドシート

チャイルドシートについて

ベビーシート、チャイルドシート、ジュニアチャイルドシートの総称として「チャイルドシート」と呼んでいます。
チャイルドシートの固定機構を使ってチャイルドシートを固定することができます。


⚠ 警告

- 助手席には、チャイルドシートを後ろ向きに取り付けることはできません。SRSエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、死亡又は重大な傷害につながるおそれがあります。やむを得ず助手席に取り付けるときは、シートをできるだけ後ろに下げ、必ず前向きに取り付けてください。

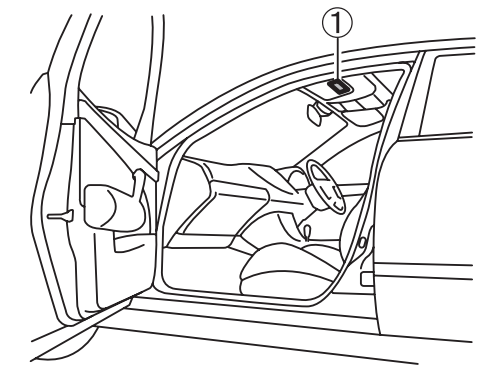

ZIC0719

①エアバッグ警告ラベル（タイプA）

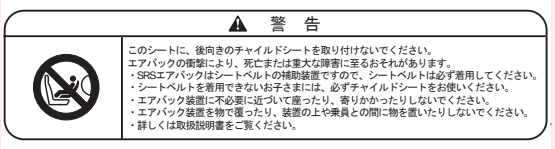

ZIC0781

⚠ 警告

①エアバッグ警告ラベル（タイプB）



ZIC0718

⚠ 注意

- お子さまの年齢や体格にあった、適切なチャイルドシートをお選びください。
- 固定方法及び取り扱いかたは、チャイルドシートに付属の取扱説明書に従ってください。


知識

- この車はUN R44※の基準に適合したISO FIX対応チャイルドシート固定専用バーおよびテザーアンカーを標準装備しています。

※UN R44はチャイルドシートに関する国際法です。

UN R44認可マークについて

UN R44の基準に適合した汎用（ユニバーサル）チャイルドシートには、下記の認可マークが表示されています。必ずUN R44の基準に適合したチャイルドシートをお使いください。



ZIC0743

①法規番号
②チャイルドシートのカテゴリー（UNIVERSALは汎用品の認可であることを表します。）
③対象となるお子さまの体重範囲
④当該装置を認可した国番号
⑤当該装置認可番号

チャイルドシートの質量グループ

■質量グループについて


UN R44の基準に適合するチャイルドシートはお子さまの体重により以下のように分類されます。

質量グループ	お子さまの体重
グループ0	10kgまで
グループ0^+	13kgまで
グループⅠ	9～18kgまで
グループⅡ	15～25kgまで
グループⅢ	22～36kgまで

チャイルドシートの種類（例）

■ベビーシート


●UN R44基準のグループ0、0^+に相当します。

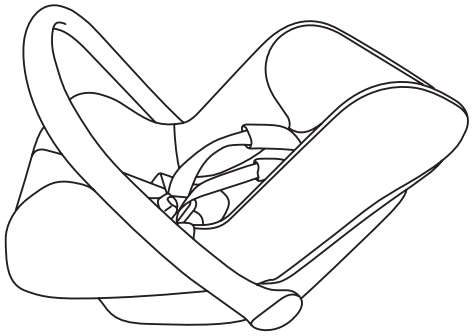

ZIC0381

■チャイルドシート


●UN R44基準のグループ0^+、Ⅰに相当します。



ZIC0382

■ジュニアチャイルドシート

●UN R44基準のグループⅡ、Ⅲに相当します。



ZIC0383

チャイルドシート適合表

チャイルドシートの固定方法には、シートベルトで取り付ける方法と、ISO FIX対応チャイルドシート固定専用バーで取り付ける方法があります。次の表から各着席位置でどのチャイルドシートが使用できるかを確認してください。

シートベルトで取り付けるチャイルドシートについて

■選択の目安

詳しくは、チャイルドシートに付属の取扱説明書をお読みください。

質量グループ	着席位置			
	前席（助手席）	後席左右	後席中央	
			リヤパワーリクライニングシート無車	リヤパワーリクライニングシート付車
0（10kgまで）	×	U	×	×
0^+（13kgまで）	×	U	L	×
Ⅰ（9～18kg）	L	U	L	×
Ⅱ（15～25kg）	L	U	L	×
Ⅲ（22～36kg）	L	U	L	×

凡例

U　：この質量グループでの使用を認可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーのチャイルドシートに適合しています。

L　：以下の表に記載されている三菱自動車純正チャイルドシートの取り付けが可能です。

×　：チャイルドシートを取り付けることはできません。

■三菱自動車純正チャイルドシート

質量グループ	取り付け向き	商品名		
0（10kgまで）	－	－		
0^+（13kgまで）	後向き	チャイルドセーフティシート（E4 04443812）	ISO FIX対応チャイルドセーフティシート（E4 04443716）	ISO FIX対応ベビーシート（E4 04443717）
Ⅰ（9～18kg）	前向き			－
Ⅱ（15～25kg）	前向き	ジュニアセーフティシート（E4 04443515）		
Ⅲ（22～36kg）	前向き			

⚠ 注意

- 表に記載されていないチャイルドシートを使用するときは、チャイルドシート製造業者又は販売業者にご相談ください。

ISO FIX対応チャイルドシート固定専用バーで取り付けるチャイルドシートについて

■選択の目安

詳しくは、チャイルドシートに付属の取扱説明書をお読みください。

質量グループ	サイズ等級	固定具	車両ISO FIX位置	
			リヤシート左右席	リヤシート中央席
キャリーコット	F	ISO/L1	×	−
	G	ISO/L2	×	−
0（10kgまで）	E	ISO/R1	×	−
0⁺（13kgまで）	E	ISO/R1	IL	−
	D	ISO/R2	×	−
	C	ISO/R3	×	−
Ⅰ（9～18kg）	D	ISO/R2	×	−
	C	ISO/R3	×	−
	B	ISO/F2	IUF	−
	B1	ISO/F2X	×	−
	A	ISO/F3	×	−
Ⅱ（15～25kg）	−	（1）	×	−
Ⅲ（22～36kg）	−	（1）	×	−

凡例

IUF　：この質量グループでの使用を認可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーのISO FIX対応前向きチャイルドシートに適合しています。

IL　：この質量グループでの使用を認可された、以下の表に記載されている「三菱自動車純正ISO FIX対応ベビーシート」に適合しています。

×　：チャイルドシートを取り付けることはできません。

（1）　：サイズ等級表示の無いチャイルドシートの各シート位置でのISO FIX対応チャイルドシート固定機構の取り扱いについては販売業者にご相談ください。

■三菱自動車純正ISO FIX対応チャイルドシート

質量グループ	サイズ等級	固定具	商品名	取り付け向き	カテゴリー
0⁺（13kgまで）	E	ISO/ R1	三菱自動車純正ISO FIX対応ベビーシート	後向き	準汎用

⚠ 注意

- 三菱自動車純正ISO FIX対応ベビーシートの取り付けには別売りのベースキットが必要です。
- ISO FIX対応のチャイルドシートをすでにお持ちの場合、ご使用前にUN R44の基準に適合していることを確認してください。詳しくは、チャイルドシートに付属の取扱説明書を参照してください。

ISO FIX対応チャイルドシート固定専用バーについて


リヤシート左右にはISO FIX対応チャイルドシートを取り付けるための固定専用バー及びテザーアンカーが装備されています。

⚠ 注意

- ISO FIX対応チャイルドシートを取り付けるときは、ヘッドレストを最下段のロックする位置にしてください。また、リヤパワーリクライニングシート付車は、シートの前後位置を最後方にしてください。


■固定専用バー及びテザーアンカーの場所

- ISO FIX対応チャイルドシート固定専用バーは、マーク下側にあります。

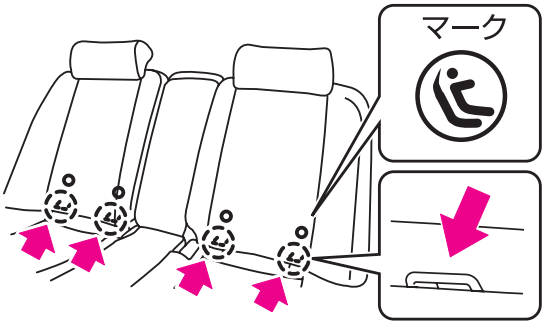

ZIC0386

- テザーアンカーは、リヤパーセルにあります。
- ふたを開けて使います。

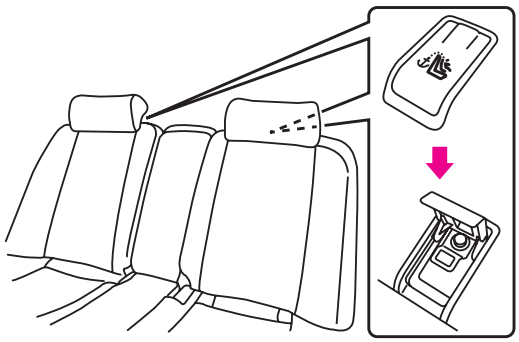

ZIC0628

- 取り付けかた及び取り外しかたは、チャイルドシートに付属の取扱説明書をお読みください。

⚠ 警告

- チャイルドシートを取り付けるときは、バー部周辺に異物がないことや、シートベルトなどのかみ込みがないことを確認してください。異物やシートベルトなどをかみ込むとチャイルドシートが固定されず、衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。
- チャイルドシートは確実に固定してください。確実に固定されていないと、衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

知識

- シートカバーを装着するときは、スリットがあるものを使用してください。三菱自動車純正シートカバーをおすすめします。

SRSエアバッグ

SRSエアバッグの作動

SRSエアバッグは、シートベルトと併用することで安全性を高めます。シートベルトは必ず着用してください。

※SRSとは、Supplemental Restraint Systemの略でシートベルトの補助拘束装置の意味です。


●電源モードがONのとき作動可能です。

■運転席・助手席SRSエアバッグ

車両前方から強い衝撃を受けたときSRSエアバッグが瞬時に膨らみ、乗員の頭部にかかる衝撃を緩和するシステムです。

●運転席SRSエアバッグは、ハンドル部に格納されています。

●助手席SRSエアバッグは、助手席側インストルメントパネル部に格納されています。乗員がいなくても運転席と同時に作動します。

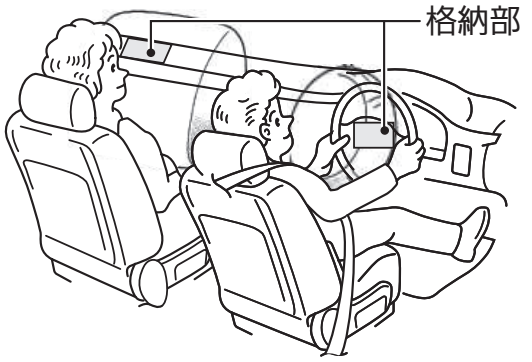


ESG0449Z

■SRSサイドエアバッグ

車両側面から強い衝撃を受けたとき、衝撃を受けた側のSRSサイドエアバッグが瞬時に膨らみ、乗員の主に胸部にかかる衝撃を緩和するシステムです。

●SRSサイドエアバッグは、シート背もたれ側面（外側）に格納されています。助手席は乗員がいなくても作動します。

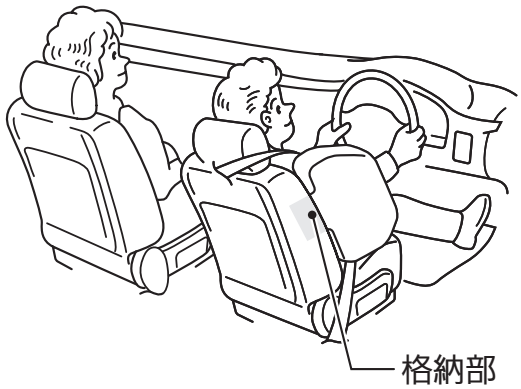


ESG0450Z

■SRSカーテンエアバッグ

車両側面から強い衝撃を受けたとき、衝撃を受けた側のSRSカーテンエアバッグが瞬時に膨らみ、乗員の主に頭部にかかる衝撃を緩和するシステムです。

●SRSカーテンエアバッグは左右のルーフサイドに格納されています。助手席側は乗員がいなくても作動します。

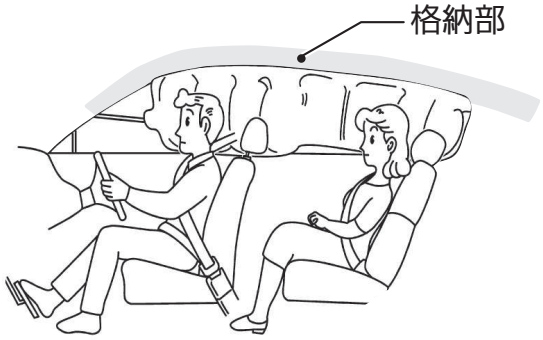

ESG0451Z

⚠ 警告

- SRSエアバッグはシートベルトを補助する装置です。SRSエアバッグだけでは、身体の飛び出しなどを防止することはできません。SRSエアバッグの効果を発揮させるため、必ずシートベルトを正しい姿勢で正しく着用してください。
- 助手席には、チャイルドシートを後ろ向きに取り付けることはできません。SRSエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、死亡又は重大な傷害につながるおそれがあります。やむを得ず助手席に取り付けるときは、シートをできるだけ後ろに下げ、必ず前向きに取り付けてください。
チャイルドシート…P.78




ZIC0717


- チャイルドシートは走行する前に確実に固定されていることを確認してください。固定方法及び取り扱いかたは、チャイルドシートに付属の取扱説明書に従ってください。
- 乗車するときは必ず次のことをお守りください。守らないと、SRSエアバッグが誤って作動したり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
  - ・ハンドルまわり、車両前部、インストルメントパネルまわり、フロントシートまわり、センターピラー（ロックピラー）まわり、フロアコンソールまわり、ルーフサイド部などのSRSエアバッグ格納部を修理するときは、三菱自動車販売会社にご相談ください。また、SRSエアバッグ格納部に傷がついていたりひび割れがあるときは、そのまま使用せず三菱自動車販売会社で交換してください。
  - ・SRSエアバッグ格納部に過度の衝撃を与えないでください。
  - ・電気テスターを使ってSRSエアバッグの回路診断をしたり、回路を変更しないでください。
  - ・エアロパーツなどを取り付けたりサスペンションを改造するときは、三菱自動車販売会社にご相談ください。不適正な改造をすると衝撃を正しく検知できません。

運転席SRSエアバッグ

- 必ず次のことをお守りください。守らないと、SRSエアバッグ作動時に強い衝撃を受けたり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
  - ・ハンドルから顔をできるだけ（約30cm以上）離し、ハンドルにもたれかかるなどSRSエアバッグ格納部に手や顔、胸などを不必要に近づけないでください。また、内がけでのハンドル操作はしないでください。
  - ・不適正なハンドルに交換したり、センターパッド部（SRSエアバッグ格納部）にステッカーなどを貼らないでください。
  - ・前面ガラスにアクセサリーなどを付けないでください。

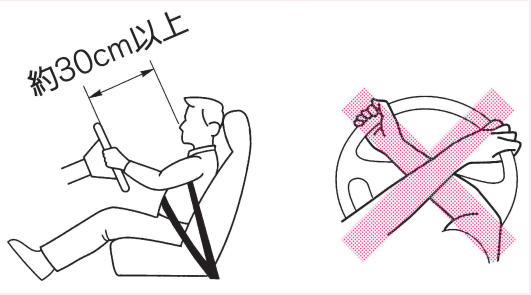

TSC0659Z

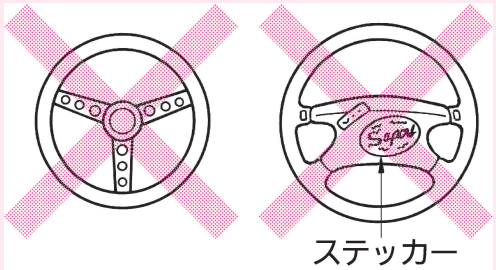


TSC0660Z


⚠ 警告

助手席SRSエアバッグ

- 必ず次のことをお守りください。守らないと、SRSエアバッグ作動時に強い衝撃を受けたり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
  - ・インストルメントパネル（SRSエアバッグ格納部）に手や足を置いたり、顔や胸などを近づけないでください。また、お子さまをSRSエアバッグ格納部の前に立たせたりひざの上に抱いたりせず、リヤシートに乗せてください。
  - ・インストルメントパネル上面にステッカーなどを貼ったり、アクセサリーや芳香剤などを置かないでください。

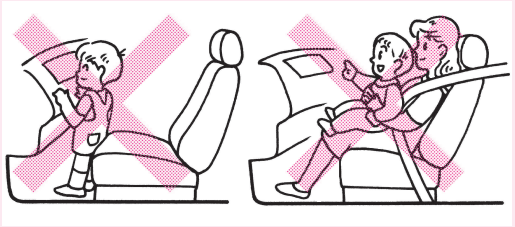


TSC0662Z

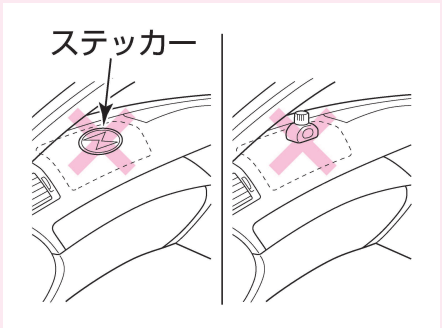


ZIC0408

SRSサイドエアバッグ及びSRSカーテンエアバッグ

- 必ず次のことをお守りください。守らないと、SRSエアバッグ作動時に強い衝撃を受けたり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
  - ・ドアにもたれるなど、フロントシート背もたれ側面（外側）のSRSサイドエアバッグ格納部及びSRSカーテンエアバッグ格納部に近づかないでください。特にお子さまが窓から腕を出したり、フロントシートの背もたれを抱えたりしないように注意してください。
  - ・前席ドアをガラスが割れるほど強く閉めないでください。SRSエアバッグが誤作動するおそれがあります。



TSC0664Z



TSC0663Z

⚠ 警告

・フロントシートのSRSサイドエアバッグ格納部付近に傘やカバンなどを置かないでください。また、センターピラー（ロックピラー）まわり、ルーフサイド部などのSRSカーテンエアバッグ格納部付近に、アクセサリーやハンガーなどを取り付けないでください。
・シートカバーはフロントシート背もたれ側面を覆わないものをお使いください。三菱自動車純正シートカバーをおすすめします。

⚠ 注意

- 電源モードをONにしたあと約7秒間はメーター内のSRSエアバッグ警告灯が点灯し、システムチェックを行うため、SRSエアバッグは作動しません。警告灯が消灯してから走行してください。
- SRSエアバッグは膨らんだあと高温になるため、30分以内はさわらないでください。やけどをするおそれがあります。
- SRSエアバッグは高温のガスにより高速で膨らむため、事故の状態によっては、擦過傷、打撲、やけどなどを負うことがあります。
- SRSエアバッグが膨らむとき、作動音や白煙が出ますが火災ではありません。また、発生するガスによりむせることがありますが毒性はありません。ただし、SRSエアバッグ作動時の残留物（カス）などが目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く水で洗い流してください。皮膚の弱い方などは、まれに皮膚に刺激を感じることがあります。
- 廃車にするときやSRSエアバッグを廃棄するときは必ず三菱自動車販売会社にご相談ください。SRSエアバッグの作動により、思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

アドバイス

- SRSエアバッグは、一度膨らむと再使用できません。三菱自動車販売会社で交換してください。

知識

- 助手席SRSエアバッグが作動した衝撃で前面ガラスが割れることがあります。
- 運転席、助手席SRSエアバッグは膨らんだあとすぐにしぼむので、視界の妨げになることはありません。
- SRSエアバッグが作動すると非常点滅灯（P.137）が同時に作動します。

SRSエアバッグが作動するとき・しないとき


正面衝突時や側面衝突時において、乗員がシートベルトを正しく着用していても重大な傷害を受けるおそれのあるような衝撃を受けた場合に作動します。しかし衝撃が車体で吸収又は分散され、車両の損傷は大きくても乗員への衝撃が強くならない場合には、必ずしも作動するとはかぎりません。

■作動するとき

運転席・助手席SRSエアバッグ


次のような衝撃が強いときに作動します。

- 25km/h以上の速度で厚いコンクリートのような壁に正面衝突したとき

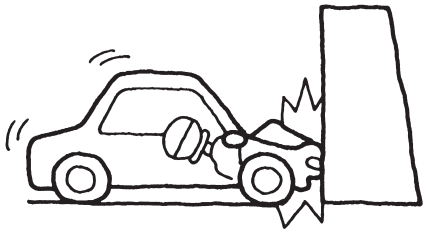

TCA0063Z

- 車両前方左右、約30度以内の方向から強い衝撃（左図と同等）を受けたとき

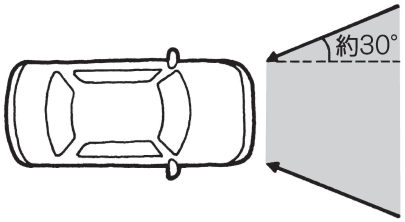

TCA0064Z


次のような、車両下部に強い衝撃を受けたときも作動することがあります。（車両の損傷は少なくても乗員への衝撃は強いとき）

- 高速で縁石などに衝突したとき




TCA0065Z

- 深い穴や溝に落ち込んだとき



TCA0066Z

- ジャンプして地面にぶつけたとき




TCA0067Z

SRSサイドエアバッグ、SRSカーテンエアバッグ


次のような衝撃が強いときに作動します。

- 一般的な乗用車に25km/h以上の速度で側面に真横から衝突されたとき

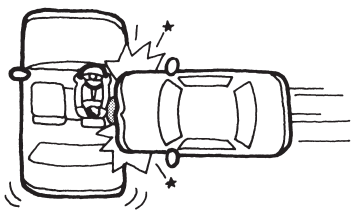

〈SRSサイドエアバッグ〉

ZIC0670

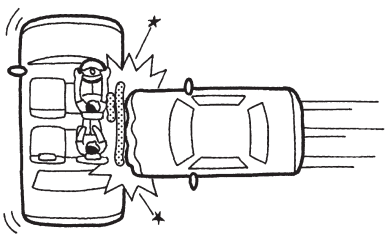

〈SRSカーテンエアバッグ〉


ZIC0671

■作動しにくいとき

次のような衝撃が弱いときは作動しないことがあります。
衝突したものが変形したり移動したときや、衝突したものの形状や衝突の状態によって衝突時の衝撃が緩められたときは、作動しにくくなります。

運転席・助手席SRSエアバッグ

- 停車している同クラスの車に約50km/h以下の速度で衝突したとき




TCA0068Z

- 衝突時に折れない電柱などに約30km/h以下の速度で正面衝突したとき




TCA0069Z

- トラックなどの荷台の下にもぐり込んだようなとき



TCA0070Z


- 斜め前方からガードレールなどに衝突したとき



TCA0071Z


SRSサイドエアバッグ、SRSカーテンエアバッグ

- 側面に斜め方向から衝突されたとき




TCA0581Z

- 側面にバイクが真横から衝突したとき



TCA0492Z

- エンジンルーム（トランク）に衝突されたとき




TCA0077Z

- 横転、転覆したとき



TCA0080Z

- 斜め前方から衝突したとき



TCA0076Z

- 電柱などに衝突したとき



TCA0078Z

■作動しないとき

一度、SRSエアバッグが作動したあとに衝突しても作動しません。また、次のようなときは作動しません。

運転席・助手席SRSエアバッグ

- 横方向や後ろから衝突されたとき



TCA0072Z


- 横転、転覆したとき



TCA0073Z


SRSサイドエアバッグ、SRSカーテンエアバッグ

- 停車中や走行中の車に正面衝突したとき



TCA0081Z

- 後ろから衝突されたとき



TCA0082Z

ポップアップエンジンフード

ポップアップエンジンフードの作動

歩行者と衝突し、ある一定のレベルを超えた衝撃が車両前部に加わったとき、エンジンフードの後端が瞬時に持ち上がり、エンジンフード下の部品との空間を広く保つことで歩行者の頭部がエンジンフードへ衝突したときの衝撃を緩和します。

●電源モードがONのとき作動します。

⚠ 警告

- ポップアップエンジンフードの部品や配線を修理したり、電気テスターを使ってシステムの回路診断をしないでください。誤って作動したり、正常に作動しなくなるおそれがあります。
- フロントバンパーの交換やエアロパーツの取り付けなどを行うときは、三菱自動車販売会社にご相談ください。不適正な改造をすると衝撃を正しく検知できません。
- 不適正なエンジンフードに交換しないでください。正常に作動しなくなるおそれがあります。
- ポップアップエンジンフードが作動したときは、エンジンフードリリースレバーを引かないでください。
  エンジンフードリリースレバーを引くと、更にフードが上がり視界の妨げとなるため危険です。また、フードを無理に押し戻さないでください。作動したフードは手動では下げることができないため、フードが変形したり、思わぬケガをするおそれがあります。
  ポップアップエンジンフードが作動したときは、必ず三菱自動車販売会社にご相談ください。
- フロントバンパーに衝撃が加わったときは、ポップアップエンジンフードが作動しなくてもセンサーが故障している可能性があるため、必ず三菱自動車販売会社にご相談ください。

⚠ 注意

- 電源モードをON後、約7秒間はメーター内のポップアップエンジンフード警告灯が点灯し、システムチェックを行うため、ポップアップエンジンフードは作動しません。警告灯が消灯してから走行してください。
- 廃車にするときやポップアップエンジンフードのアクチュエータを破棄するときは、必ず三菱自動車販売会社にご相談ください。アクチュエータの作動により、思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

アドバイス

- ポップアップエンジンフードは、一度作動すると再使用できません。三菱自動車販売会社で交換してください。

ポップアップエンジンフードが作動するとき・しないとき

■作動するとき

次のような衝撃を受けたときに作動します。

- 走行中、フロントバンパーに歩行者と同等、もしくはそれ以上の衝撃を受けたとき
  （作動するときの車の速度は車種によって異なる場合があります。また、衝突したときにフロントバンパーに痕跡が残らないような場合でも、ある一定のレベルを超えた衝撃が加われば作動します。）


次のような車両下部やバンパー下部に衝撃を受けたときも作動することがありますので、車両下部やバンパー下部に衝撃を受けそうな路面を走行するときは速度を落として注意して走行してください。

- 縁石に衝突したとき




ECH0016Z

- 深い溝や穴に落ち込んだとき



ECH0017Z

- ジャンプして地面にぶつけたとき

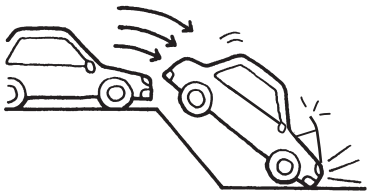


ZIC0397

- 駐車場のスロープや落下物などにフロントバンパーをぶつけたとき



ZIC0398

- 踏み切りなどのうねりのある路面にフロントバンパーをぶつけたとき

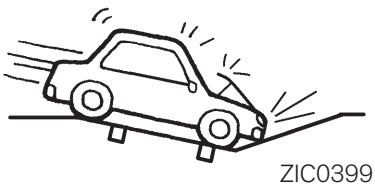


ZIC0399

■作動しにくいとき

次のような場所に衝突したときは衝撃を感知しにくいため、作動しないことがあります。

- 走行中、フロントバンパーの左右の角や側面に歩行者がぶつかったとき
  （作動するときの車の速度は車種によって異なる場合があります。）




ECH0019Z

■作動しないとき

一度、ポップアップエンジンフードが作動したあとに衝突しても作動しません。
また、次のようなときにも作動しません。

- ポップアップエンジンフードが作動する速度の範囲外で走行中フロントバンパーに衝撃を受けたとき
（作動するときの車の速度は車種によって異なる場合があります。）
- 横方向や後ろから衝撃を受けたとき

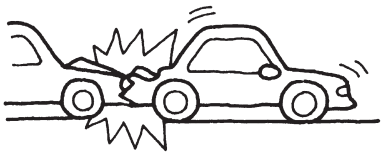

TCA0072Z

- 横転、転覆したとき
（作動するときの車の速度は車種によって異なる場合があります。）



TCA0073Z

走行するとき 3

●メーター・表示灯・警告灯の見かた…… 94
メーター …… 94
表示灯 …… 111
警告灯 …… 115
キーレスオペレーション機能の警報について… 127
警報装置 …… 131

●スイッチの使いかた…… 133
ライトスイッチ …… 133
方向指示レバー …… 137
非常点滅灯スイッチ …… 137
ワイパー/ウォッシャースイッチ …… 138
リヤデフォッガー（曇り取り）スイッチ…… 141
ホーンスイッチ …… 142

●運転のしかた…… 143
エンジンのかけかた …… 143
パーキングブレーキ …… 148
セレクターレバーの使いかた …… 149
オートマチック車の運転のしかた …… 154
ドライブモードセレクター …… 158
ASC（アクティブスタビリティコントロール）… 162
4WD（4輪駆動）車の扱いかた …… 165
電子制御4WD …… 167
クルーズコントロール …… 168
ヒルスタートアシスト …… 171
LDP（車線逸脱防止支援システム）…… 172
LDW（車線逸脱警報） …… 177
インテリジェントクルーズコントロール …… 181
FCW（前方車両接近警報） …… 208
インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）… 212
ECOペダル …… 229
ブレーキアシスト（プレビュー機能付）…… 231
インテリジェントブレーキアシスト …… 233
ABS …… 237


メーター・表示灯・警告灯の見かた

メーター

メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。
電源モードをONにすると表示します。

知識

- メーター演出がONのときは、エンジンを始動すると指針がスイープ動作（スピードメーター及びタコメーターの指針が一度最大値付近を指し戻る）します。
  メーター演出（ドライブコンピューター）…P.97
- 電源モードをOFFにしてからしばらくして指針が振れることがありますが故障ではありません。

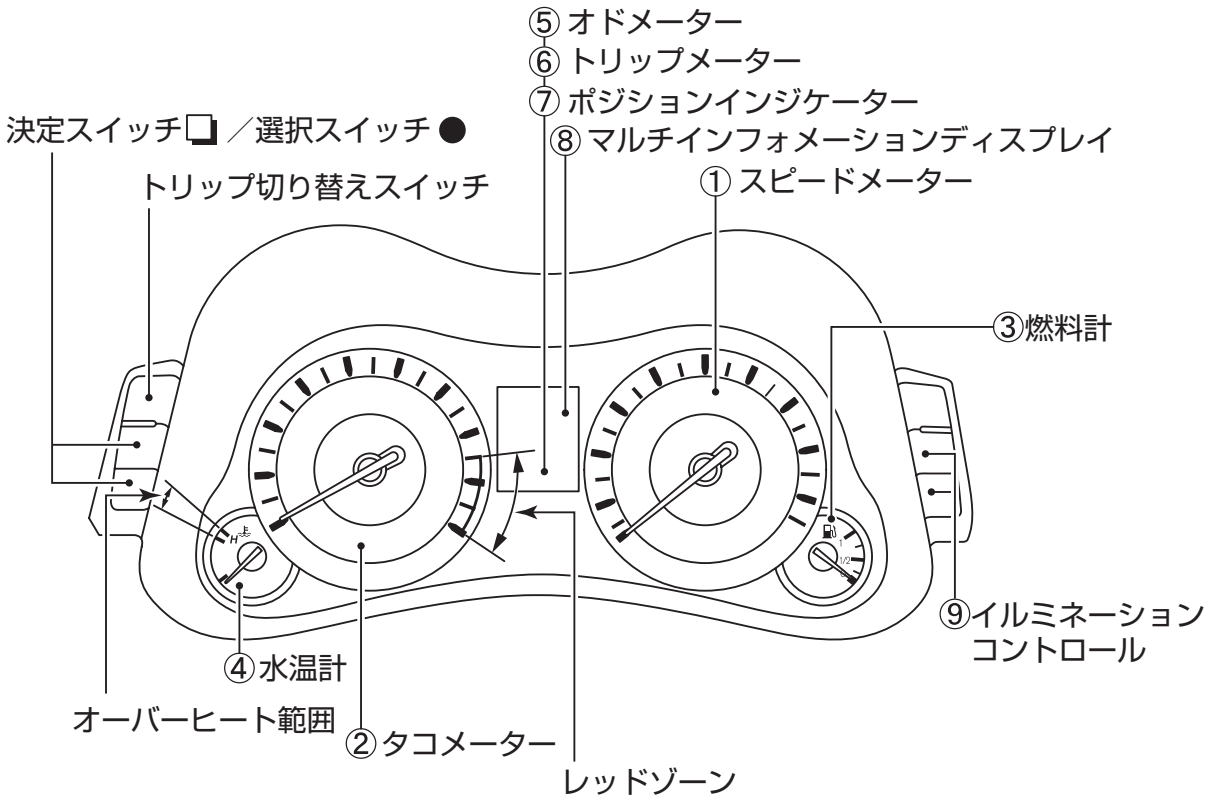

ZPA0995

①スピードメーター（速度計）
走行速度を表示します。

②タコメーター（エンジン回転計）
1分間あたりのエンジン回転数を表示します。

⚠ 注意
- レッドゾーン（赤色表示部）に入らないように運転してください。レッドゾーンではエンジンが過回転となり故障の原因になります。

③燃料計
燃料の残量を表示します。
- 燃料タンクの容量は約80ℓです。

知識
- 坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料が移動するため、表示が振れることがあります。

④水温計
エンジン冷却水の温度を表示します。

⚠ 警告
- オーバーヒートを示したときは、ただちに安全な場所に車を止めて処置してください。そのまま走行を続けると、エンジン故障の原因となり、火災につながるおそれがあります。
オーバーヒートしたときは…P.305

⑤オドメーター（積算距離計）
総走行距離をkmでマルチインフォメーションディスプレイに表示します。



ZPA0519

⑥トリップメーター（区間距離計）
AとBで2種類の区間走行距離をkmでマルチインフォメーションディスプレイに表示します。




ZPA0475

※イラストは、Aの表示です。

- トリップ切り替えスイッチを押すごとにAとBが切り替わります。
- リセットするときは0にしたいほうを表示させ、トリップ切り替えスイッチを約1秒以上押します。

知識
- バッテリーを外したときは、AとBの記憶が消去され0に戻ります。

⑦ポジションインジケーター
セレクターレバーのセット位置をマルチインフォメーションディスプレイに表示します。

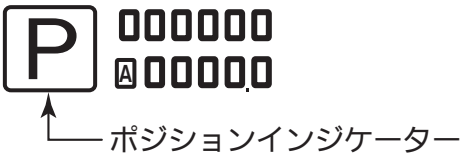

ESG0224Z

⑧マルチインフォメーションディスプレイ


以下の情報を表示することができます。

- オドメーター…P.95
- トリップメーター…P.95
- ポジションインジケーター…P.95
- イルミネーションコントロールレベル表示…P.96
- キーレスオペレーションキー表示・警告…P.107
- ドライブモードセレクター…P.158
- クルーズコントロール…P.168
- インテリジェントクルーズコントロール…P.181
- FCW（前方車両接近警報）…P.208
- インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）…P.212

⑨イルミネーションコントロール

電源モードがONのとき、車外の明るさに応じてメーター照明の明るさを調節できます。

- スイッチを押して調節します。
- 明るさのレベル表示は、マルチインフォメーションディスプレイに表示されます。

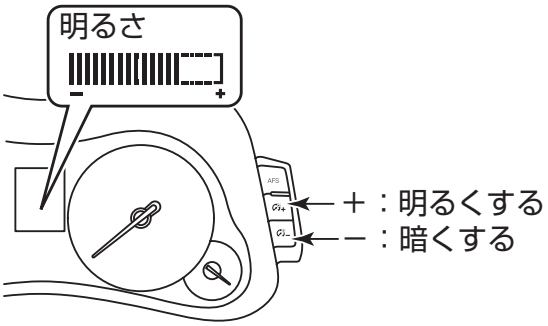

ZPA0476

知識


- バッテリーを外すと調節した記憶は消去されます。

ドライブコンピューター


マルチインフォメーションディスプレイに表示されます。

■切り替えかた

●決定スイッチ❑を押すごとに表示が切り替わります。

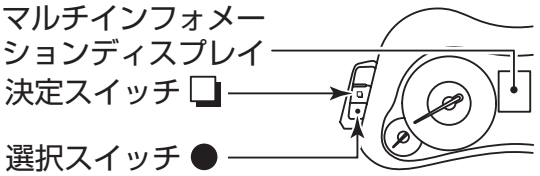

ZPA0992

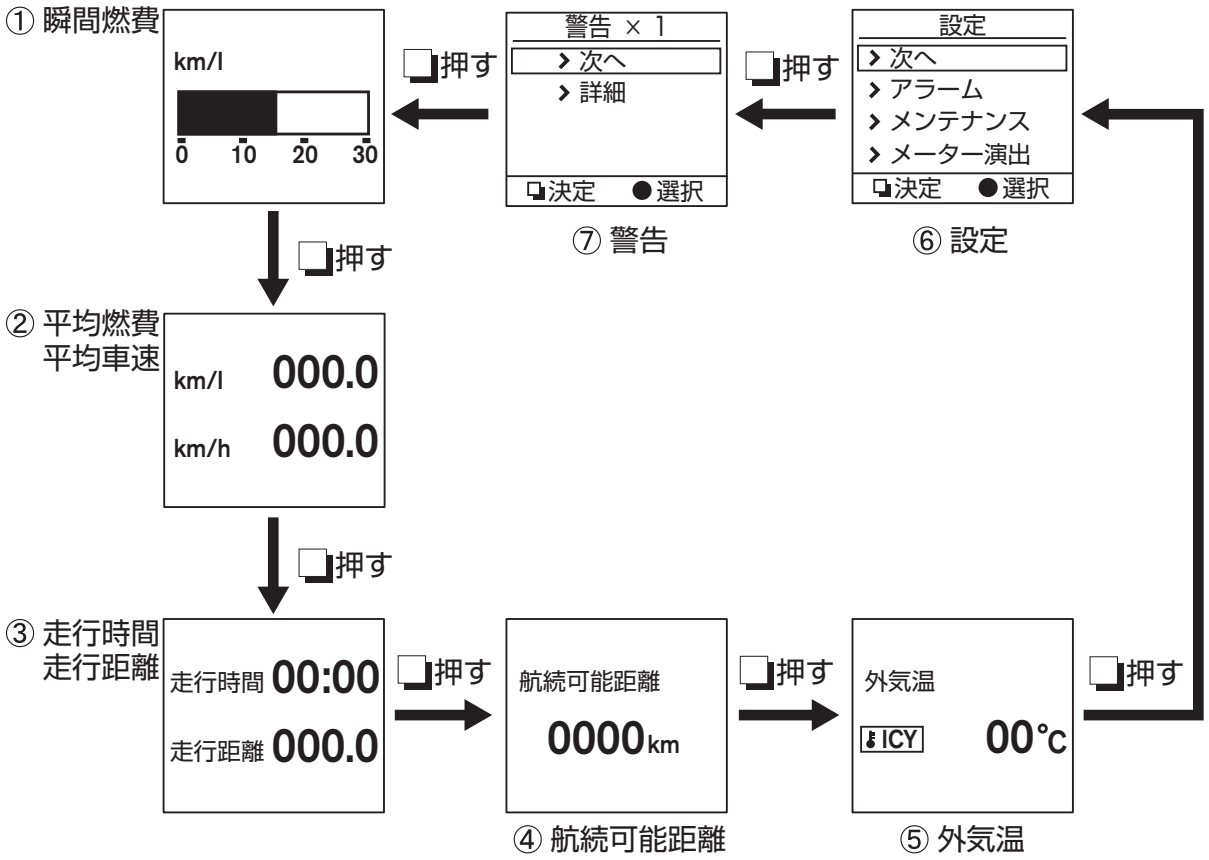

ZPA0478

知識

- エンジンをかけていないときや、キーレスオペレーションキー表示・警告やインテリジェントクルーズコントロールなどの表示をしているときは、上記と表示が一部異なります。
- ⑤外気温の表示は、外気温によって表示が一部異なります。
- ⑦警告の表示は、警告している内容の有り無しによって表示が一部異なります。

■表示について

知識

- 表示される数値は、走行状況などにより実際の数値と異なる場合があります。

①瞬間燃費

- 走行を開始してからの瞬間燃費を表示します。

②平均燃費、平均車速

- リセットしてから次にリセットするまでの平均燃費、平均車速を表示します。
- リセットするときは、選択スイッチ●を約1秒以上押します。（平均燃費と平均車速を同時にリセットします。）

知識

- バッテリー接続後やリセット後は「---」と表示します。
- 数値は約30秒ごとに更新します。

③走行時間、走行距離

- リセットしてから次にリセットするまでの走行時間、走行距離を表示します。
- リセットするときは、選択スイッチ●を約1秒以上押します。（走行時間、走行距離を同時にリセットします。）

④航続可能距離

- 現在の燃料残量と平均燃費から航続可能な距離を表示します。
- 燃料残量警告（P.105）が表示されると、航続可能距離の距離表示が点滅します。
- 燃料残量警告表示後も燃料を補給しないと「----」と表示します。

知識

- 数値は約30秒ごとに算出しています。

⑤外気温

- 外気温を表示します。

知識

- 次の場合には、正しく外気温が表示されないことがあります。
  - ・外気温が－30℃以下、又は60℃以上のとき。
  - ・停車又は低速走行（約20km/h以下）しているとき。
- 外気温が3℃以下になると「ICY」と表示します。

⑥設定

アラーム、メンテナンス、メーター演出を設定することができます。

知識


- 以下の場合は、設定することができません。
  - ・走行しているとき。
  - ・キーレスオペレーションキー表示・警告を表示しているとき。
  - ・イルミネーションコントロールレベルを操作しているとき
  - ・インテリジェントクルーズコントロールの表示をしているとき。

アラーム

走行時間、凍結注意の表示を設定できます。

●走行時間


・設定した時間まで連続走行したことを知らせます。



ESH0073Z

●凍結注意


・外気温が3℃以下になったことを知らせます。



ESH0074Z

設定のしかた

●選択スイッチ●で項目を選び、決定スイッチ❑で決定して各設定画面にします。

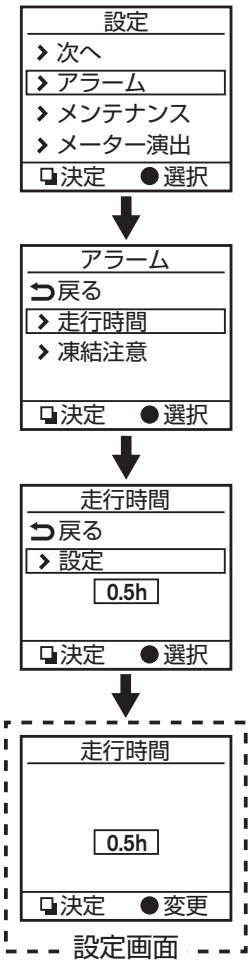


ZPA0479

例：走行時間の設定の場合

知識

●設定の最初の画面に戻るときは、決定スイッチ❑を約1秒以上押します。


〈走行時間の設定〉



ZPA0480

●最大6時間まで設定できます。
●走行時間の設定画面で選択スイッチ●を押して時間を切り替えます。
短く押す：
0.5h（30分）単位で切り替わる
長く（約1秒以上）押す：
1.0h（60分）単位で切り替わる
●設定しないときは、「－」にします。

〈凍結注意表示の設定〉



ZPA0481


●凍結注意の設定画面で選択スイッチ●を押してON／OFFを切り替えます。
ON ：アラーム設定
OFF：アラーム解除

メンテナンス

各種交換時期の設定ができます。

●設定した距離を超えると、以下の表示で知らせます。

タイヤ



ESH0076Z

オイルフィルタ



ESH0077Z

オイル



ESH0075Z

その他の部品




ESH0078Z

知識

- 走行距離を元にお知らせしているもので、実際の車両状態を示したものではありません。目安としてお使いください。
- 「その他」には、お好みの部品の交換時期を設定してください。

設定のしかた

●選択スイッチ●で項目を選び、決定スイッチ❑で決定して各設定画面、リセット画面にします。

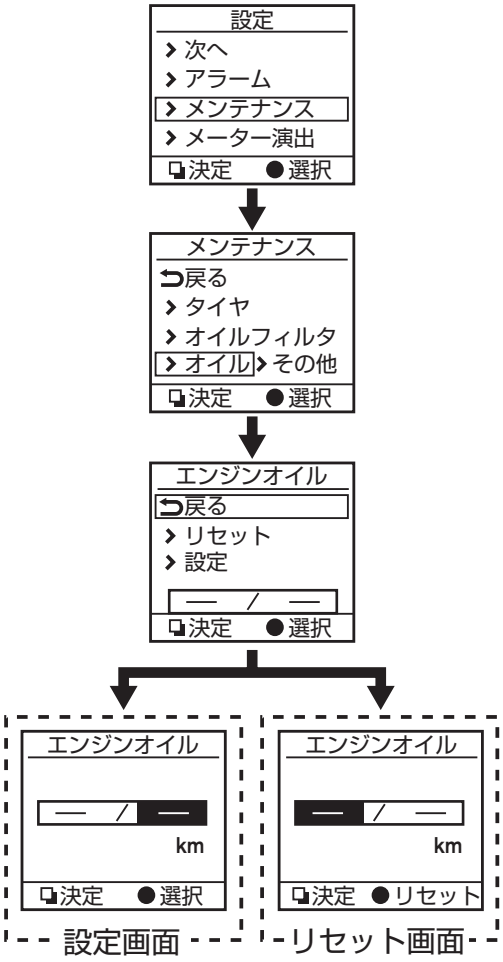

ZPA0482

例：エンジンオイルの設定の場合

知識

●設定の最初の画面に戻るときは、決定スイッチ❑を約1秒以上押します。

〈距離の設定〉

●最大30,000kmまで設定できます。

●各設定画面で選択スイッチ●を押して距離を切り替えます。

短く押す：
500km単位で切り替わる

長く（約1秒以上）押す：
1,000km単位で切り替わる

●設定しないときは、「－」にします。

〈距離のリセット〉

●走行した距離をリセットできます。

●リセット画面で選択スイッチ●を押して決定スイッチ❑で決定します。

知識


●リセット後にもう一度選択スイッチ●を押すと、積算距離が元に戻ります。

メーター演出

エンジンをかけたとき、指針がスイープ動作（スピードメーター及びタコメーターの指針が一度最大値付近を指し戻る）するかしないかを設定することができます。

設定のしかた

●選択スイッチ●で項目を選び、決定スイッチ❏で決定して各設定画面にします。

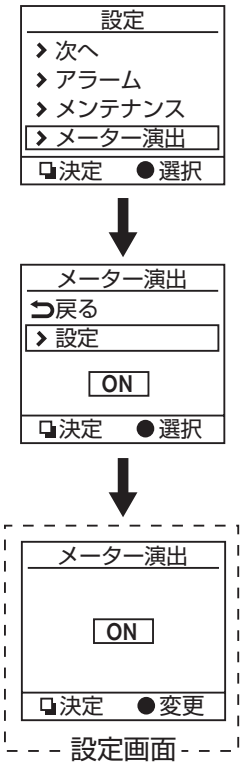

ZPA0483


●メーター演出の設定画面で選択スイッチ●を押して切り替えます。

ON ：メーター演出あり

OFF：メーター演出なし

⑦警告

●以下の内容を検知するとマスターウォーニング（P.126）が点灯し、警告を表示します。
●警告が表示されたときは、すみやかに適切な処置をしてください。放置すると故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。
●警告表示中に決定スイッチ❏を押すと、元の表示に戻す（また、処置されていない警告を確認する）ことができます。

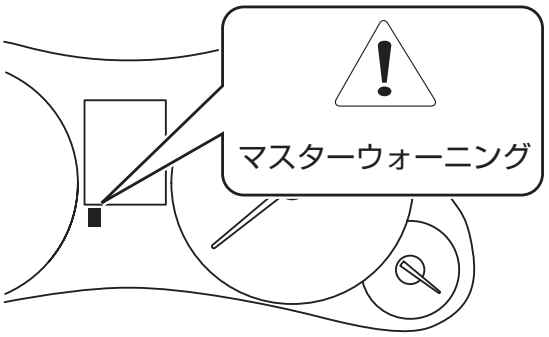

ZPA0484

キーレスオペレーションキー持ち出し警告



ESH0079Z

●電源モードがONのとき、キーレスオペレーションキーが車外へ持ち出されると表示します。

➡ 処置

- キーレスオペレーションキーが車外へ持ち出されていないか確認してください。
- 電源モードをOFF又はLOCKにしてください。

知識

- 次の場合に表示が消えます。
  ・キーレスオペレーションキーが車内に戻ってきたとき。

ドア、トランク開き警告



ESH0561Z

●ドア又はトランクが確実に閉まっていないとき、開いている位置を表示します。


➡ 処置

- ドアやトランクを確実に閉めてください。

⚠ 注意

- 走行前に表示が消えていることを確認してください。ドア、トランクが完全に閉まっていない（半ドア）と走行中に突然開き、思わぬ事故につながるおそれがあります。

パーキングブレーキ戻し忘れ警告



ESH0081Z

●パーキングブレーキ（P.148）を戻し忘れたまま走行すると（約7km/h以上）、表示します。

➡ 処置

- すみやかにパーキングブレーキを解除してください。

アドバイス

- 走行するときは必ずパーキングブレーキを解除してください。

燃料残量警告



ESH0082Z

●燃料が少なくなると表示します。残っている燃料で航続可能な距離を表示します。

➡ 処置

- すみやかに指定の燃料を補給してください。

知識

- 燃料の残量が約12ℓ以下で表示します。
- 車両姿勢、走行状況によっては、燃料がタンク内で移動するため、警告が表示されるタイミングが変わる場合があります。

キーシステム警告



ZPA0486


●ステアリングロックやキーレスオペレーションキーのシステムに異常があると点灯します。

➡ 処置

- 点灯したときは三菱自動車販売会社に連絡してください。エンジンがかからないことや電源モードがLOCKから動かないことがあります。

キーレスオペレーションキー…P.26

タイヤ空気圧警告★

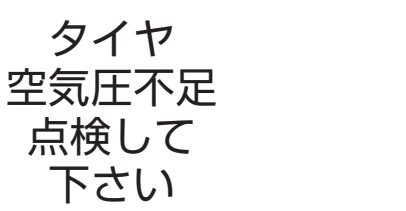

ZPA0943

●タイヤ空気圧が低下すると、表示します。

➡ 処置

- 安全な場所に停車し、タイヤを確認してください。


知識

- タイヤ空気圧警告が表示された場合、タイヤ空気圧警告灯が点灯します。

タイヤ空気圧警告灯…P.125
タイヤ空気圧警報システム…P.296

〈警告の確認のしかた〉

●選択スイッチ●で「詳細」を選び、決定スイッチ❏で決定します。



ZPA0487

●警告が複数ある場合は、決定スイッチ❏を押して表示を切り替えます。

知識

- 表示する警告がない場合は、上記画面は表示されません。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

キーレスオペレーションキー表示・警告

●警告を表示したときは、同時に警報ブザーが鳴ります。
キーレスオペレーション機能の警報について…P.127

■エンジン始動操作表示



ESG0226Z

●ブレーキペダルを踏みながらエンジンを始動することを表示します。


➡ 処置

●ブレーキペダルを踏みながら、エンジンスイッチを押してください。

知識

●次の場合に表示が消えます。
・エンジンを始動したとき。
・電源モードをOFFにしてから約15秒経過したとき。
・キーレスエントリー機能、又はドアスイッチでドアを施錠したとき。
・セレクターレバーがP以外になったとき。

■ステアリングロック未解除表示



ESG0227Z

●ステアリングロックを解除できないときに表示します。


➡ 処置

●ハンドルを軽く左右に回しながらエンジンスイッチを押してください。

知識

●次の場合に表示が消えます。
・ステアリングロックを解除したとき。
・表示から約15秒経過したとき。

■キーレスオペレーションキー非作動時エンジン始動表示




ZPA0489

キーレスオペレーションキーの電池が切れたときや、使用環境により、キーレスオペレーションキーと車両の通信が正常に行われないときに表示します。

➡ 処置

- ブレーキを踏みながら、キーレスオペレーションキーの裏面をエンジンスイッチに接触させてください。（P.147）

■キーレスオペレーションキー電池切れ表示



ZPA0118

- キーレスオペレーションキー電池切れが近くなると電池の交換を知らせます。

➡ 処置

- 新しい電池に交換してください。（P.33）

知識

- 次の場合に表示が消えます。
  - ・表示から約30秒経過したとき。
  - ・電源モードをON以外にしたとき。

■キーレスオペレーションキー持ち出し警告



ZPA0490

- 電源モードがAccのとき、キーレスオペレーションキーが車外へ持ち出されると表示します。

➡ 処置

- キーレスオペレーションキーが車外へ持ち出されていないか確認してください。
- 電源モードをOFF又はLOCKにしてください。

知識

- 次の場合に表示が消えます。
  - ・キーレスオペレーションキーが車内に戻ってきたとき。

●キーレスオペレーションキーを携帯していないときに表示します。

処置

- キーレスオペレーションキーを携帯してください。

●携帯しているキーレスオペレーションキーの電池が切れているときに表示します。

処置

- 新しい電池に交換してください。（P.33）

●登録されていないキーレスオペレーションキーを携帯しているときに表示します。

処置

- 自車のキーレスオペレーションキーであることを確認してください。

知識

- 表示から約5秒経過すると消灯します。

■キーシステム警告



ZPA0486

キーシステム警告…P.106をお読みください。

■P戻し忘れ警告



ESG0233Z

- セレクターレバーがP以外のとき、電源モードをONからOFFにすると表示します。
- セレクターレバーがP以外にあることをお知らせします。


➡ 処置

- セレクターレバーをPにしてください。

知識

- 次の場合に表示が消えます。
  - ・セレクターレバーをPにしたとき。
  - ・電源モードをONにしたとき。

■電源モードOFF忘れ警告



ESG0234Z

- 電源モードがAccでP戻し忘れ警告の表示中に、セレクターレバーを操作してPにしたときに表示します。
- 上記を操作後、エンジンスイッチを押して電源モードをONにしたときに表示します。

➡ 処置


- 電源モードをOFFにしてください。

知識

- 次の場合に表示が消えます。
  - ・電源モードをOFFにしたとき。
  - ・エンジンを始動したとき。
  - ・セレクターレバーをP以外にしたとき。

表示灯

メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。
電源モードをONにすると表示します。

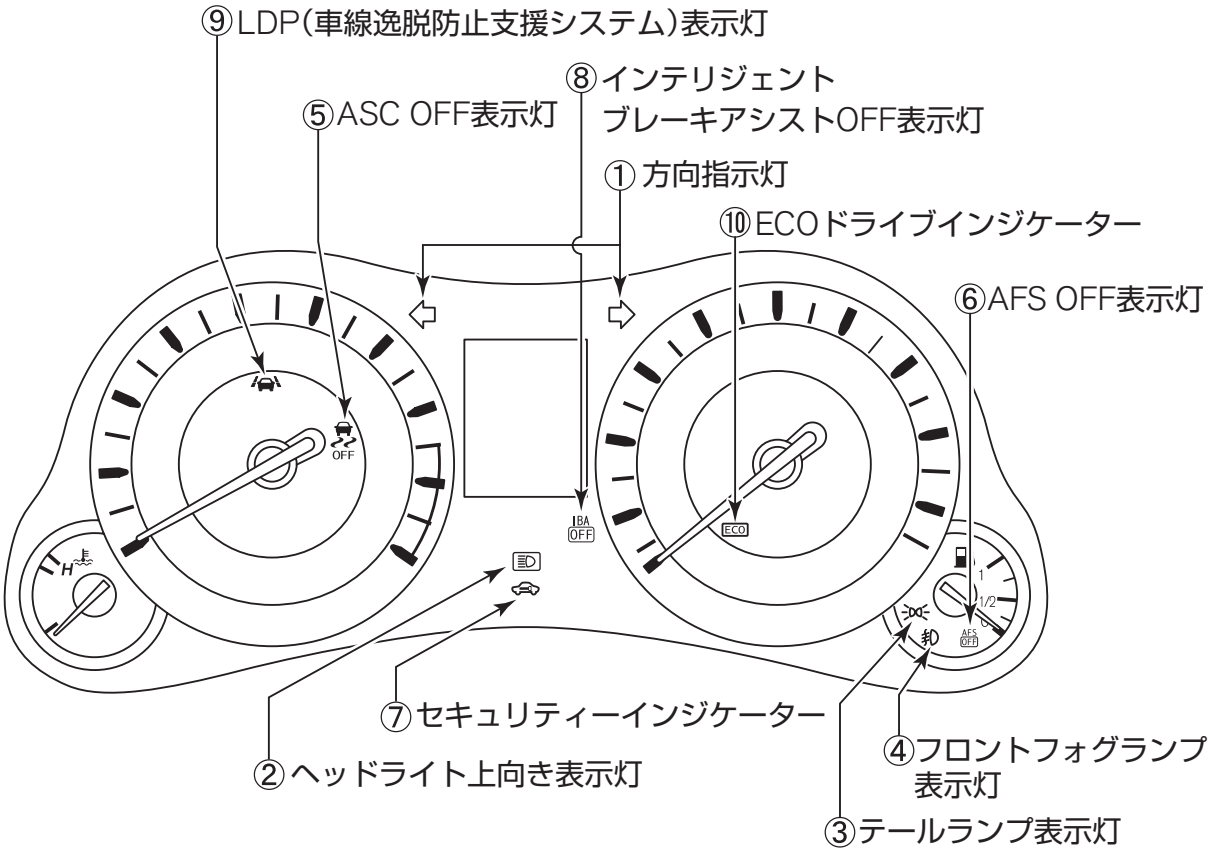

ZPA0986

①方向指示灯



TCA0087Z

方向指示灯又は非常点滅灯を作動させると点滅します。

知識

- 方向指示灯のランプの電球が切れたときは点滅が速くなります。電球を交換してください。
  電球（バルブ）を交換するときは…P.311

方向指示レバー…P.137
非常点滅灯スイッチ…P.137

②ヘッドライト上向き表示灯



TCA0089Z

ヘッドライトの上向きを点灯させると点灯します。

ヘッドライトの上向き、下向き切り替え…P.136

③テールランプ表示灯



TCC0014Z

車幅灯、尾灯、番号灯を点灯させると点灯します。

ライトの点灯・消灯…P.133

④フロントフォグランプ表示灯



ESD0132Z

フロントフォグランプを点灯させると点灯します。

フロントフォグランプの点灯・消灯…P.136

⑤ASC OFF表示灯



ZPA0492

ASC OFFスイッチを押すと点灯します。

ASC…P.162

⑥AFS OFF表示灯★



ECE0028Z

AFSスイッチを押すと点灯します。

アダプティブフロントライティングシステム（AFS）について…P.134

アドバイス

- 点滅したときは、システムの異常があります。

AFS警告灯…P.121

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

⑦セキュリティーインジケーター



TSC1941Z

電源モードがON以外のときに点滅します。

アドバイス

- 電源モードをONにしたあとも点灯し続けるときは、システムの異常が考えられます。三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

イモビライザー（盗難防止装置）…P.32
セキュリティーアラーム（盗難防止装置）…P.41

⑧インテリジェントブレーキアシストOFF表示灯★



ZPA0334

インテリジェントブレーキアシストをOFFにすると点灯します。

インテリジェントブレーキアシスト…P.233

⑨LDP（車線逸脱防止支援システム）表示灯★（緑色点灯）



ZPA0359

- LDP（車線逸脱防止支援システム）がONのとき、緑色に点灯します。

LDP（車線逸脱防止支援システム）…P.172

オレンジ色に点灯・点滅したときや、緑色に点滅したときはLDP（車線逸脱防止支援システム）警告灯／LDW（車線逸脱警報）警告灯（P.123）をお読みください。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

⑩ECOドライブインジケーター




ZPA0493

- ドライブモードセレクターでドライブモードをECOにして走行中に点灯又は点滅します。
  ドライブモードセレクター…P.158
  ECOペダル…P.229

警告灯

警告灯が点灯又は点滅したときは、すみやかに適切な処置をしてください。
放置すると故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。
メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。
電源モードをONにすると表示します。

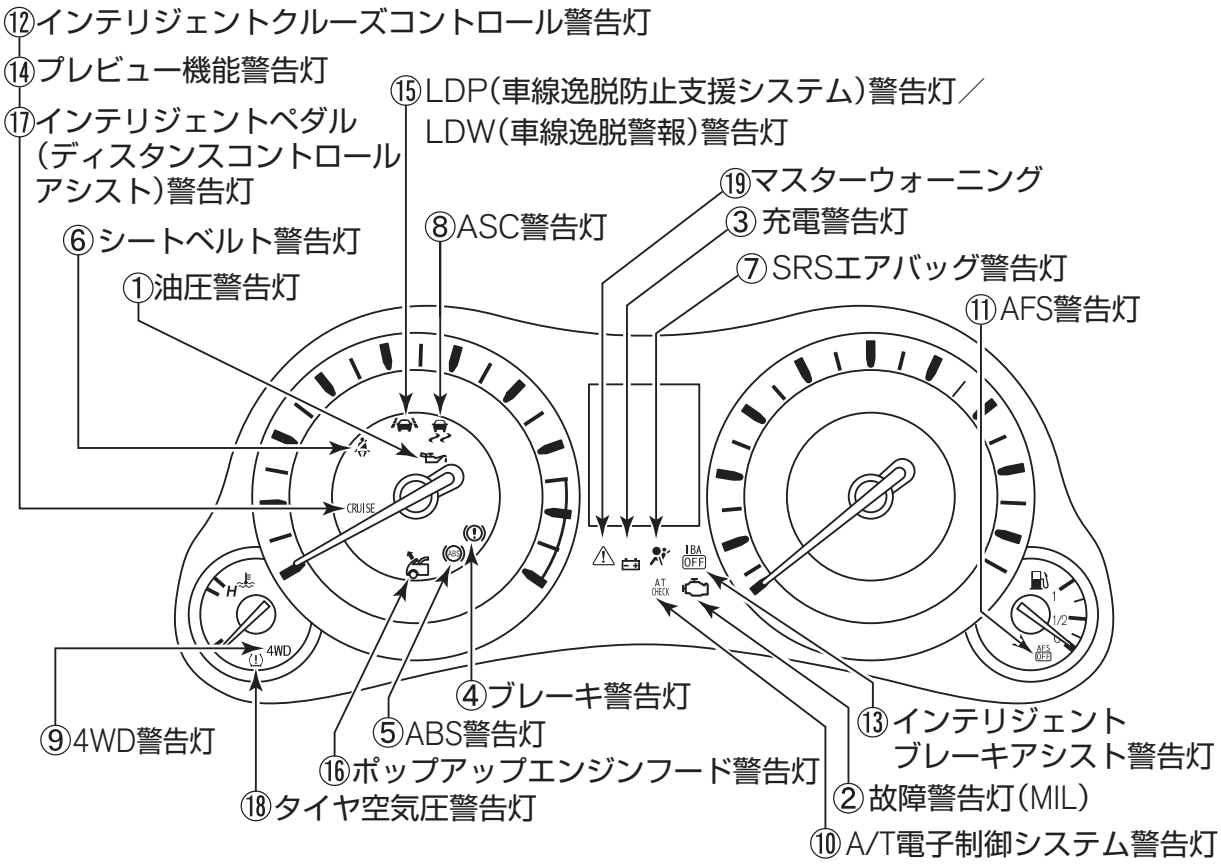

ZPA0994

①油圧警告灯



TCA0097Z

電源モードをONにすると点灯し、エンジンがかかると消灯します。

- エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているオイルの圧力が低下すると点灯します。


➡ 処置

- 点灯したときは、ただちに安全な場所に停車してエンジンを止め、三菱自動車販売会社に連絡してください。

⚠ 注意

- 点灯したまま走行しないでください。エンジンを破損するおそれがあります。

②故障警告灯（MIL）



TCA0098Z


電源モードをONにすると点灯し、エンジンがかかると消灯します。

- エンジン回転中、エンジン電子制御システムに異常があると点灯又は点滅します。

➡ 処置

- 点灯又は点滅したときは、ただちに三菱自動車販売会社に連絡してください。

③充電警告灯



TCA0099Z

電源モードをONにすると点灯し、エンジンがかかると消灯します。

- エンジン回転中、バッテリーの充電系統に異常があると点灯します。

➡ 処置

- 点灯したときは、すみやかに安全な場所に停車して、三菱自動車販売会社に連絡してください。

⚠ 注意

- 点灯したまま走行しないでください。バッテリーが破損したり、エンジンが突然停止し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

④ブレーキ警告灯



TCE0049Z

正常なときは、電源モードをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。（パーキングブレーキをかけているときは消灯しません。）

- 電源モードがONで、次のような場合に点灯します。
  - ・パーキングブレーキをかけたとき。

➡ 処置

- 走行中はパーキングブレーキを解除してください。

⚠ 注意

- パーキングブレーキの解除のし忘れに注意してください。パーキングブレーキをかけたまま走行すると、パーキングブレーキ戻し忘れ警告（P.105）が表示され、パーキングブレーキ戻し忘れ警報（P.131）が鳴ります。

  - ・ブレーキ液が不足しているとき。（エンジン始動後でパーキングブレーキを解除しているとき。）

➡ 処置

- パーキングブレーキを解除しても点灯し続けるときは、ただちに安全な場所に停車して、三菱自動車販売会社に連絡してください。この場合はブレーキの効きが極度に悪くなっているおそれがあります。ブレーキの効きが悪いときは、ブレーキペダルを強く踏んで停車してください。

  - ・ABSのシステムに異常があるとき。（パーキングブレーキを解除し、ブレーキ液量が正常でABS警告灯と同時に点灯したとき。）

➡ 処置

- エンジン始動後や走行中に点灯したときは、高速走行や急ブレーキを避け、すみやかに三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

⚠ 警告

- パーキングブレーキを解除しても点灯し続けるときは、点灯したまま走行しないでください。また、ブレーキ液が規定量以下になっていたら走行しないでください。ブレーキの効きが極度に悪くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

⑤ABS警告灯



TSA1106Z

電源モードをONにすると数秒間点灯後、消灯します。

- 電源モードがONのとき、ABSのシステムに異常があると点灯します。

➡ 処置

- 電源モードをONにしても点灯しないとき、又はエンジン始動後や走行中に点灯したときは、高速走行や急ブレーキを避け、すみやかに三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

アドバイス

- 点灯したときはABSは作動しませんが、ABSのない普通のブレーキ性能は確保されています。この場合は、滑りやすい路面でのブレーキ時や急ブレーキ時にタイヤがロックすることがあります。

ABS…P.237

⑥シートベルト警告灯



TCH0012Z

電源モードがONのとき、運転者がシートベルトを着用していないと点灯します。

➡ 処置

- 点灯したときはシートベルトを着用してください。

⚠ 警告

- 走行中は全員がシートベルトを着用してください。着用しないと、万一の事故時や急ブレーキ時に、死亡や重大な傷害につながるおそれがあります。

知識

- 点灯したまま走行すると、シートベルト非着用警報(シートベルトリマインダー)(P.132)が鳴ります。

⑦SRSエアバッグ警告灯



TCA0335Z

電源モードをONにすると約7秒間点灯後、消灯します。

- 電源モードがONのとき、SRSエアバッグのシステム、プリテンショナー機能に異常があると、点灯又は点滅を続けます。

➡ 処置

- 電源モードをONにしても点灯しないとき、又は約7秒間たっても点灯、点滅を続けるときは、すみやかに三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

⚠ 警告

- 電源モードをONにしても点灯しないときや、点灯、点滅を続けるときは、放置したまま走行しないでください。万一のときSRSエアバッグ、プリテンショナーシートベルトが正常に作動せず、重大な傷害につながるおそれがあります。

SRSエアバッグ…P.83
フォースリミッター付プリテンショナーシートベルト…P.76

⑧ASC警告灯



ESH0408Z

電源モードをONにすると数秒間点灯後、消灯します。

- ASC作動中に点滅します。
- 電源モードがONのとき、ASC、ブレーキ効き感向上機能、左右制動力配分機能、ヒルスタートアシストのシステムに異常があると点灯します。

➡ 処置

- 点灯したときは、すみやかに三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

アドバイス

- 点灯したときはASC、ヒルスタートアシストの作動は停止しますが、それらのシステムのない普通の車として走行できます。滑りやすい路面では注意して走行し、すみやかに三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

ASC…P.162
ヒルスタートアシスト…P.171

⑨4WD警告灯（4WD車）



TCG0021Z

電源モードをONにすると点灯し、エンジンがかかると消灯します。

- エンジン回転中、4WDシステムに異常があると、点灯します。
- 走行中、前後輪の回転数の差が大きい状態が続き、駆動系部品の油温が異常に高くなると、速く点滅します。
- 前後輪のタイヤ径差が大きすぎると、遅く点滅します。

➡ 処置

- **点灯したとき**
  4WDシステムに異常が発生しているため2WD状態になっています。高速走行をせず、すみやかに三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

- **点滅したとき**
  速い点滅をしたとき
  （約1秒間に2回）
  すみやかに安全な場所に停車し、アイドリング状態にしてください。点滅中は駆動系部品の保護のため、2WD状態になっています。しばらくして点滅しなくなると、4WDに復帰し、通常通り走行できます。
  遅い点滅をしたとき
  （約2秒間に1回）
  装着タイヤの種類及びタイヤ空気圧などを点検してください。タイヤが異なるときは同一のタイヤを装着してください。また、タイヤ空気圧が不足のときは空気を入れてください。
  それでも点滅を続けるときは高速走行をせず、最寄りの三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

アドバイス

- 4WD警告灯点灯時、及び速い点滅時（約1秒間に2回）、4WDシステムは、2WD又は弱4WDになりますが、通常の走行は可能です。ただしスピードは控えめにしてください。

⑩A/T電子制御システム警告灯



ESB0171Z

電源モードをONにすると約2秒間点灯後、消灯します。

- オートマチックトランスミッションシステムに異常があると点灯します。

➡ 処置

- 点灯したときは、すみやかに三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

⑪AFS警告灯★



ECE0028Z

電源モードをONにすると約1秒間点灯後、消灯します。

- 電源モードがONのとき、アダプティブフロントライティングシステム（AFS）に異常があると点滅します。

➡ 処置

- 点滅したときは、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

アダプティブフロントライティングシステム（AFS）について…P.134

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

⑫インテリジェントクルーズコントロール警告灯★



ESA1445Z

電源モードをONにすると点灯し、エンジンがかかると消灯します。

- エンジン回転中、インテリジェントクルーズコントロールのシステムに異常があると、“ピー”というブザー音とともにインテリジェントクルーズコントロールを解除します。

➡ 処置

- 点灯したときは安全な場所に停車して、一度エンジンを止めてから再度セット操作をしてください。

アドバイス

- 上記の操作をしてもセットできない、又は警告灯が点灯し続けるときは、システムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

※インテリジェントクルーズコントロール警告灯は、プレビュー機能警告灯とインテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）警告灯を兼用しています。

インテリジェントクルーズコントロール…P.181

⑬インテリジェントブレーキアシスト警告灯★



ZPA0334

電源モードをONにすると点灯し、エンジンがかかると消灯します。

- エンジン回転中、インテリジェントブレーキアシストに異常があると“ピー”というブザー音とともに点灯します。
- エンジン回転中、インテリジェントブレーキアシストが一時的に作動しない状態にあるとき点灯します。（ブザー音は鳴りません。）

➡ 処置

- “ピー”というブザー音とともに点灯した場合は、安全な場所に停車し、一度エンジンを止めてから、センサー部が汚れていないか確認してください。汚れているときは、汚れている部分を柔らかい布で清掃し、再度エンジンをかけ直してください。センサー部が汚れていないときは、再度エンジンをかけ直してください。

アドバイス

- 上記の操作をしても表示が点灯し続けるときは、システムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

インテリジェントブレーキアシスト…P.233

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

⑭プレビュー機能警告灯★

CRUISE

ESA1445Z

電源モードをONにすると点灯し、エンジンがかかると消灯します。

- エンジン回転中、プレビュー機能に異常があると“ピー”というブザー音とともに点灯します。

➡ 処置

- 点灯したときは、安全な場所に停車して、一度エンジンを止めてから、再度エンジンを始動してください。

アドバイス

- 上記の操作をしても表示が点灯し続けるときは、装置の異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。
  ※プレビュー機能警告灯は、インテリジェントクルーズコントロール警告灯とインテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）警告灯を兼用しています。
- エンジン回転中に警告灯が点灯したときは、プレビュー機能の作動は停止しますが、プレビュー機能のない普通のブレーキとして使えます。

ブレーキアシスト（プレビュー機能付）…P.231

⑮LDP（車線逸脱防止支援システム）警告灯★／LDW（車線逸脱警報）警告灯★（緑色点滅・オレンジ色点灯・オレンジ色点滅）



ZPA0359

電源モードをONにすると、約1秒間オレンジ色に点灯したあと緑色に約1秒間点灯し、消灯します。

- エンジン回転中、LDW（車線逸脱警報）に異常があると、オレンジ色に点灯します。
- エンジン回転中、LDP（車線逸脱防止支援システム）に異常があると、“ポー”というブザー音とともにオレンジ色に点灯します。
- LDP（車線逸脱防止支援システム）又はLDW（車線逸脱警報）がONのとき、走行車線の右側もしくは左側のレーンマーカーに近づくと、ブザー音とともにオレンジ色に点滅します。
- 炎天下に駐車したときなど、車線認識カメラが高温になり、LDW（車線逸脱警報）が作動できなくなると、警告灯がオレンジ色に点滅します。（温度が下がると自動的に消灯します。）
- 炎天下に駐車したときなど、車線認識カメラが高温になり、LDP（車線逸脱防止支援システム）が作動できなくなると、“ポー”というブザー音とともに警告灯がオレンジ色に点滅します。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

●エンジン回転中、次のような場合はLDP（車線逸脱防止支援システム）が適切に作動できないおそれがあるため、自動的に作動を停止し、“ポー”というブザー音とともに緑色に点滅します。
・ドライブモードをSNOWにしたとき。
・ABS又はASC（トラクションコントロールは含まない）が作動したとき。
・ASCをOFFにしたとき。

LDW（車線逸脱警報）…P.177
LDP（車線逸脱防止支援システム）…P.172

緑色に点灯したときはLDP（車線逸脱防止支援システム）表示灯（P.113）をお読みください。

➡ 処置

- オレンジ色に点灯したときは、安全な場所に停車して、一度エンジンを止めてから、再びエンジンをかけ直してください。
- 緑色又はオレンジ色に点滅を続けるときは、スイッチでシステムを一旦OFFにしたあと、正常に作動する条件で再びスイッチをONにしてください。

アドバイス

- 上記の操作をしても点灯、点滅を続けるときは、装置の異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

⑯ポップアップエンジンフード警告灯



ESH0559Z

電源モードをONにすると約7秒間点灯後消灯します。

●電源モードがONのとき、ポップアップエンジンフードの電子制御システムに異常があると点灯します。

➡ 処置

- 電源モードをONにしても点灯しないとき、又は約7秒間たっても点灯を続けるときは、すみやかに三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

⚠ 警告

- 電源モードをONにしても点灯しないときや、点灯を続けるときは、放置したままで走行しないでください。
  万一のときポップアップエンジンフードが正常に作動せず、歩行者の頭部への衝撃を緩和できないおそれがあります。

⑰インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）警告灯★

CRUISE

ESA1445Z

電源モードをONにすると点灯し、エンジンがかかると消灯します。
エンジン回転中、インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）のシステムに異常があると、“ピー”というブザー音とともにシステムを解除します。

➡ 処置

- 点灯したときは、安全な場所に停車して、一度エンジンを止めてから再度システムのスイッチをONにしてください。

アドバイス

- 上記の操作をしてもスイッチがONにならない、又は警告灯が点灯し続けるときは、システムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。
  ※インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）警告灯は、インテリジェントクルーズコントロール警告灯とプレビュー機能警告灯を兼用しています。

インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）…P.212

⑱タイヤ空気圧警告灯★



ZPA0672

- 電源モードをONにすると約1秒間点灯後、消灯します。
- タイヤ空気圧警報システムに異常があると約1分間点滅後、点灯します。
- タイヤ空気圧が低下し、タイヤ空気圧警告を表示すると点灯します。

➡ 処置

- タイヤ空気圧警報システムに異常があったときは、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。
- タイヤ空気圧が低下したときは、安全な場所に停車し、タイヤを確認してください。

知識

- 温度による空気圧の変化や自然に空気圧が減少したときにも点灯しますが、適切な空気圧に調整して消灯すれば故障ではありません。
- 高速走行時はタイヤ空気圧警告灯が約1分間点滅したあと点灯することがありますが、減速して消灯すれば故障ではありません。

タイヤ空気圧警告…P.106
タイヤ空気圧警報システム…P.296

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

⑲マスターウォーニング



ESG0221Z

●マルチインフォメーションディスプレイに警告が表示されると点灯します。

➡ 処置

- 点灯したときはマルチインフォメーションディスプレイの警告表示を確認して、適切な処置をしてください。

知識


- 警告された要因が処置されると消灯します。
- マルチインフォメーションディスプレイの表示を切り替えても、警告された要因を処置しないとマスターウォーニングは消灯しません。

マルチインフォメーションディスプレイ（警告）…P.104

キーレスオペレーション機能の警報について

キーレスオペレーション機能では、誤操作などによる予期せぬ車両の動き出しや、車両盗難などを防ぐため、車内外で警報ブザーを鳴らします。

●警報ブザーが鳴ったときは、必ず車両及びキーレスオペレーションキーの確認を行ってください。

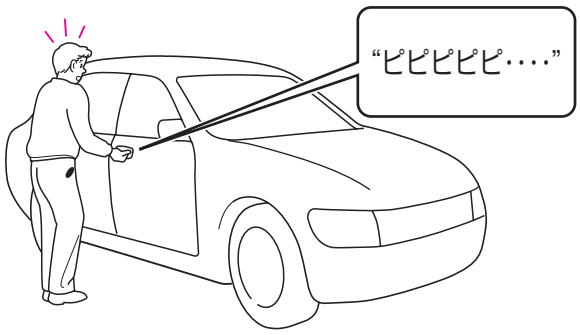

ESE0857Z

知識

●警報と同時にマルチインフォメーションディスプレイにキーレスオペレーションキー表示・警告（P.107）を表示する場合があります。

■ドア開閉時の警報

ドアを閉めたときに、車外警報ブザーが“ピッピッピッ”と鳴ったとき

ドアを閉めたときに、車内警報ブザーが“ピピッピピッピピッ”と鳴ったとき

●電源モードがAcc又はONのまま、キーレスオペレーションキーが車外へ持ち出されていませんか？
⇒キーレスオペレーションキーを車内に戻してください。
⇒電源モードをOFF又はLOCKにしてください。

アドバイス

●キーレスオペレーションキーがインストルメントパネル上、グローブボックス内、ドアポケット内、リヤパーセル上、トランク内などにあると警報ブザーが作動することがあります。

ドアを閉めたときに、車外警報ブザーが“ピー”と鳴り続けたとき

●セレクターレバーがP以外に入っているときに、キーレスオペレーションキーが車外へ持ち出されていませんか？
⇒セレクターレバーをPにしてからキーレスオペレーションキーを持ち出してください。

知識

●車外警報ブザーはセレクターレバーをPに戻すと停止します。

運転席ドアを開けたときに、車内警報ブザーが“ポーン､ポーン…”と鳴ったとき

●電源モードがLOCKになっていますか？
⇒電源モードをLOCKにしてください。

知識

●車内警報ブザーは下記のいずれかの操作を行うと停止します。
・電源モードをLOCKにする。
・運転席ドアを閉める。

ドアを閉めたときに、車外警報ブザーが“ピピピピ･･･”と鳴ったとき

●無意識にドアスイッチを押していませんか？
⇒ドアスイッチに触れないようにしてドアを閉めてください。

■ドアの施錠及びトランク開閉時の警報

ドア又はトランクリッドのスイッチを押したときに、車外警報ブザーが“ピピピピ…”と鳴ったとき

●電源モードがOFF又はLOCKになっていますか？
⇒電源モードをOFF又はLOCKにしてください。

●キーレスオペレーションキーを車内又はトランク内に置き忘れていませんか？
⇒キーレスオペレーションキーを取り出してください。

●いずれかのドアが半ドアになっていませんか？
⇒ドアを閉め直してください。

●ドアを閉める前にドア又はトランクリッドのスイッチを押していませんか？
⇒ドアを閉めてからドア又はトランクリッドのスイッチを押してください。

知識

●警報ブザーが鳴ったときは、施錠されていません。原因を確認し、再度施錠してください。
●次の場合にキーレスオペレーションキーのドア施錠スイッチを押しても警報ブザーが作動します。
・いずれかのドアが半ドアのとき。
・ドアを閉める前にドア施錠スイッチを押したとき。

トランクを閉めたときに、車外警報ブザーが“ピー”と鳴ったとき

●キーレスオペレーションキーをトランク内又は車内に置き忘れていませんか？
⇒キーレスオペレーションキーを取り出してください。

知識

●車外警報ブザーは約10秒後に停止します。
●車外警報ブザーが鳴っているときに以下の操作を行うと車外警報ブザーは停止します。
・トランク内又は車内のキーレスオペレーションキーを取り出し、再度トランクを閉めたとき。
・いずれかのドアを開けたとき。
・キーレスオペレーションキーのドア施錠スイッチを押して、ドアを施錠したとき。
・キーレスオペレーションキーのドア解錠スイッチを押して、ドアを解錠したとき。
・ドアスイッチを押してドアを解錠したとき。

■エンジンスイッチを押したときの警報

車内警報ブザーが“ピピピピピピッ”と鳴ったとき

●セレクターレバーがPになっていますか？
⇒セレクターレバーをPにしてください。

車内警報ブザーが“ピピッピピッピピッ”と鳴ったとき





●キーレスオペレーションキーを携帯していますか？
⇒キーレスオペレーションキーを携帯してください。
⇒携帯している場合は、電池を交換（P.33）してください。

■セレクターレバーをPにしたときの警報

車内警報ブザーが“ピピピピピピッ”と鳴ったとき

●電源モードがOFFになっていますか？
⇒電源モードをOFFにしてください。

■警報ブザー音別一覧表

警報ブザー音		マルチインフォメーションディスプレイ	何をしたときに鳴ったか？	確認すること
車外警報ブザー	ピピピピ…	—	ドア又はトランクリッドのスイッチを押したとき	電源モードがAcc又はONのままになっていませんか？
		—		キーレスオペレーションキーを車内又はトランク内に置き忘れていませんか？
		—		いずれかのドアが半ドアになっていませんか？
		—		ドアを閉める前にドアスイッチを押していませんか？
		—	キーレスオペレーションキーのドア施錠スイッチを押したとき	ドアを閉める前にドア施錠スイッチを押していませんか？
				いずれかのドアが半ドアになっていませんか？
		—	ドアを閉めたとき	無意識にドアスイッチを押していませんか？
	ピッピッピッ		ドアを閉めたとき	電源モードがAcc又はONのまま、キーレスオペレーションキーが車外へ持ち出されていませんか？
	ピー		ドアを閉めたとき	セレクターレバーがPになっていますか？
車内警報ブザー	ポーンポーン		運転席ドアを開けたとき	電源モードがAcc又はONのままになっていませんか？
	ピピッピピッピピッ		ドアを閉めたとき	電源モードがAcc又はONのまま、キーレスオペレーションキーが車外へ持ち出されていませんか？
			エンジンスイッチを押したとき	キーレスオペレーションキーを携帯していますか？（※）
	ピピピピピピッ		エンジンスイッチを押したとき	セレクターレバーがPになっていますか？
			セレクターレバーをPにしたとき	電源モードがAcc又はONのままになっていませんか？

※：キーレスオペレーションキーを携帯していても警報ブザーが鳴るときは、キーレスオペレーションキーの電池を交換してください。（P.33）

警報装置

キーレスオペレーション機能の警報については、P.127をお読みください。

■ブレーキパッド摩耗警報

ディスクブレーキのパッド（摩擦材）が摩耗すると、走行中にブレーキ付近から金属音（キーキー音）が発生します。

●金属音が発生したときは、すみやかに三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

⚠ 注意

- 金属音が発生したまま走行を続けると、ブレーキが効かなくなり、事故につながるおそれがあります。

■ヘッドライト消し忘れ警報

ライトを点灯したまま、電源モードをAcc、OFF又はLOCKにして運転席ドアを開けると、ブザーが鳴ります。

ライトスイッチ…P.133

■フロントフォグランプ戻し忘れ警報

ライトスイッチがAUTO位置かつフロントフォグランプONで電源モードをOFFにすると、約2秒間ブザーが鳴ります。

■リバースブザー

電源モードがONのとき、セレクターレバーをRにすると、車内でブザーが鳴ります。

知識

- ブザーを鳴らして、セレクターレバーがRに入っていることを運転者に知らせます。車外の人に対する警報ではありません。

■パーキングブレーキ戻し忘れ警報

パーキングブレーキを戻し忘れたまま走行すると（約7km/h以上）、ブザーが鳴ります。

●すみやかにパーキングブレーキを解除してください。

⚠ 警告

- パーキングブレーキをかけたまま走行しないでください。ブレーキが過熱し、ブレーキの効きが悪くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

パーキングブレーキ…P.148

■シートベルト非着用警報（シートベルトリマインダー）

運転者がシートベルトを着用していない状態で走行すると（約15km/h以上）、約90秒間ブザーが鳴ります。

⚠ 警告

- 走行中は全員がシートベルトを着用してください。着用しないと、万一の事故時や急ブレーキ時に、死亡や重大な傷害につながるおそれがあります。

知識

- 走行前にメーター内のシートベルト警告灯（P.118）が消灯していることを確認してください。

スイッチの使いかた

ライトスイッチ

アドバイス

- エンジン停止時に長時間点灯させないでください。バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。

知識

- ライトを点灯したままエンジンを止めて運転席ドアを開けると、ヘッドライト消し忘れ警報（P.131）が鳴ります。
- 夜間など周囲が暗い場所で車から降りるときに以下のような操作を行うと、ライトが周囲を照らし便利です。
  - ・電源モードがLOCK又はAccのとき、ライトスイッチを手前に1回引くと、ライトが約30秒間点灯したあと、自動的に消灯します。
  - ・点灯中、ライトスイッチを手前に引くたびに点灯時間が約30秒間延長され、最大約2分間まで延長することができます。

バッテリーセーバー


- ライトを点灯したままエンジンを止め、キーレスエントリー機能又はドアスイッチで施錠するとバッテリーあがりを防止するためライトが消灯します。（次回運転席ドアを開けるとライトが再点灯します。）

- ヘッドライト、制動灯などは、雨天走行や洗車などにより、レンズ内面が一時的にくもることがありますが異常ではありません。

ヘッドライトなどのレンズ内面がくもる…P.23

ライトの点灯・消灯

スイッチを回し、●の位置にマークを合わせると、次のように点灯・消灯します。

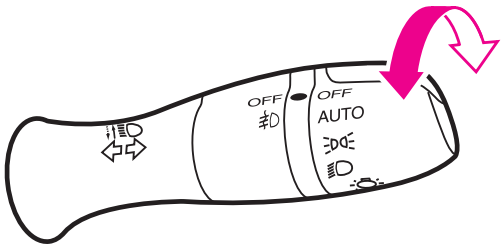

ZPA0496

スイッチ位置	ヘッドライト（前照灯）	車幅灯・尾灯番号灯
OFF	消　灯	消　灯
AUTO	自動点灯・消灯	
 TCA0106Z	消　灯	点　灯
 ECD0021Z	点　灯	点　灯

オートライトコントロールの使いかた…P.135

■ディスチャージヘッドライトについて

光量が多く太陽光に近い白色であるため、明るく自然で見やすいヘッドライトです。

⚠ 警告

- ディスチャージヘッドライトは、点灯時高電圧になります。感電防止のため、ランプの分解、改造はしないでください。ランプの脱着、バルブの交換は、三菱自動車販売会社にご相談ください。

アドバイス

- ランプが切れかかったときには、一般の蛍光灯と同じように、著しく明るさが低下したり、点滅したり、赤味を帯びた色になることがあります。そのような現象が現れたときは、三菱自動車販売会社にご相談ください。

知識

- ヘッドライト点灯時は、安定するまで若干明るさや色が変化することがあります。

光軸自動調整機構

- ヘッドライトが下向き点灯時に乗車人員や荷物量の違いにより車両姿勢が変化すると自動的に照射方向を調整するシステムです。

■アダプティブフロントライティングシステム（AFS）について★

ヘッドライトが自動的に進行方向を照射し、夜間走行時に曲路の視覚認識を高めるシステムです。

- ヘッドライト点灯時、カーブや交差点などでハンドルを操作すると作動します。
- AFSスイッチを押すと、AFSの動きを停止します。
（メーター内のAFS OFF表示灯が点灯）
- もう一度スイッチを押すと、AFSは作動を回復し、AFS OFF表示灯が消灯します。



ZPA0518

⚠ 警告

- ランプの脱着、バルブの交換は、三菱自動車販売会社にご相談ください。

知識

- 左側はセレクターレバーがP、R以外のとき作動し、右側はセレクターレバーがP、R以外で、車速が約25km/h以上のとき作動し、車速が約5km/h以下になると作動を停止します。
- エンジン始動時、ヘッドライトが細かく動きますが、システムの作動をチェックしているためで異常ではありません。

AFS OFF表示灯…P.112
AFS警告灯…P.121

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。


オートライトコントロールの使いかた

■オートライトコントロールについて

本車両のオートライトは、車外の明るさに応じてライトを自動的に点灯・消灯させるシステムです。

■使いかた

電源モードがONのときに使えます。

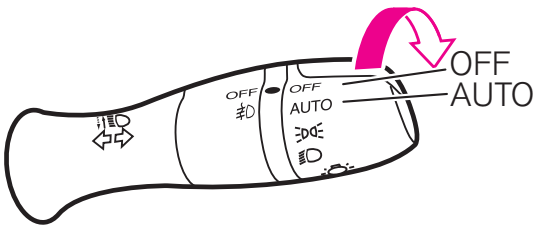

ZPA0497


●スイッチを回し、●の位置にマーク（AUTO）を合わせると、次のように点灯・消灯します。

ワイパー / 車外	作動中	停止
明るいとき	**点灯**	消灯
薄暗いとき	**点灯**	**点灯**
暗いとき	**点灯**	**点灯**

●電源モードをOFFにすると消灯します。

アドバイス

●センサーの上に物を置いたり、ガラスクリーナーなどを吹きかけないでください。センサーの感度が低下し、正常に作動しなくなります。

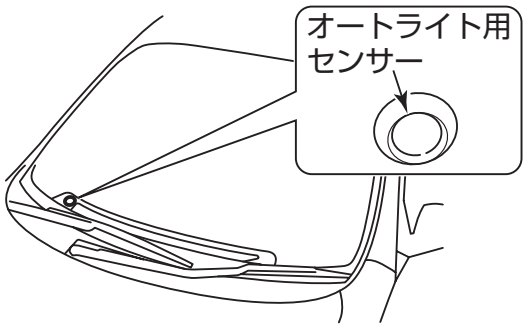

ZPA0202

知識

●ワイパー作動時は、ワイパーが数回作動すると点灯します。


●ライトスイッチがAUTOのときフロントフォグランプスイッチをONにすると、車外の明るさに関係なくフロントフォグランプとヘッドライトが点灯します。

ワイパー連動・薄暮れ感知機能

●夜間やトンネルなどの走行時に加え、歩行者事故等が多く発生している夕暮れ時や雨天でのワイパー作動時もライトを点灯させることにより、自車両を目立たせ、周囲の歩行者やドライバーへの注意を喚起します。

ヘッドライトの上向き、下向き切り替え

- ヘッドライト点灯時、スイッチを車両前方に押すと上向き（ハイビーム）になります。
  （メーター内の表示灯が点灯）
- スイッチを元の位置に戻すと下向き（ロービーム）になります。
- ライトスイッチの位置に関係なく、スイッチを手前に引いている間も、ヘッドライトの上向きが点灯します。

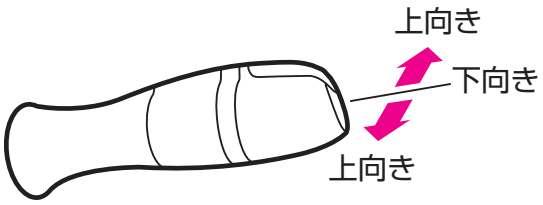

ZPA0327

アドバイス


- 対向車があるときや市街地走行などでは下向きにしてください。

ヘッドライト上向き表示灯…P.112

フロントフォグランプの点灯・消灯

ライトが点灯しているときに使えます。
霧などで視界が悪いときに使います。

- スイッチの マークを●の位置に合わせると点灯します。
  （メーター内の表示灯が点灯）
- 消灯するときは、OFFに合わせます。
  （メーター内の表示灯が消灯）

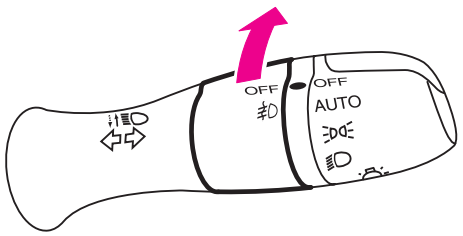


ZPA0498

ライトの点灯・消灯…P.133
フロントフォグランプ表示灯…P.112

方向指示レバー

電源モードがONのとき使えます。

- スイッチを①の位置まで上又は下に動かすと、方向指示灯のランプが点滅します。
  （メーター内の表示灯が点滅）
- 車線変更などのときには、スイッチを②の位置まで上又は下に軽く押さえます。
  スイッチを押さえている間は点滅し、手を離すと消灯します。



ZPA0328

アドバイス


- 方向指示灯のランプとメーター内の方向指示灯の点滅が速くなったときは、方向指示灯のランプの電球切れなどのおそれがあります。電球を交換してください。
  電球（バルブ）を交換するときは…P.311

方向指示灯…P.111

非常点滅灯スイッチ

故障などでやむを得ず路上駐車するときや、非常時に使います。

- スイッチを押すと、すべての方向指示灯のランプとメーター内の方向指示灯（P.111）が点滅します。
- 止めるときは、もう一度スイッチを押します。

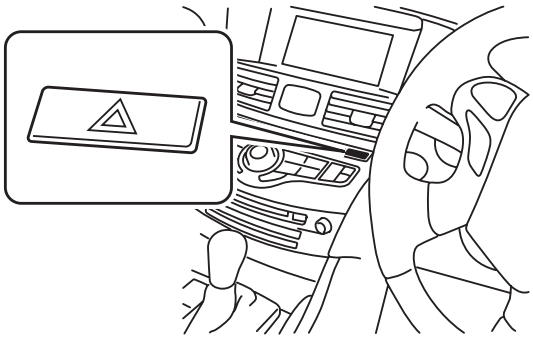

ZPA0499

アドバイス

- エンジン停止時に長時間点灯させないでください。バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。

知識


- SRSエアバッグが作動するような衝撃を感知すると、非常点滅灯が自動的に点滅します。
  非常点滅灯スイッチを押すと消灯しますが、2次災害を防ぐため、安全が確保できるまでは消灯しないことをおすすめします。
  また、衝撃の大きさによっては、点滅しないことがあります。

ワイパー/ウォッシャースイッチ

電源モードがONのとき使えます。

ワイパーの使いかた

- スイッチを下げる（MISTは上げる）と、次のようにワイパーが作動します。
- 止めるときは、OFFの位置に戻します。

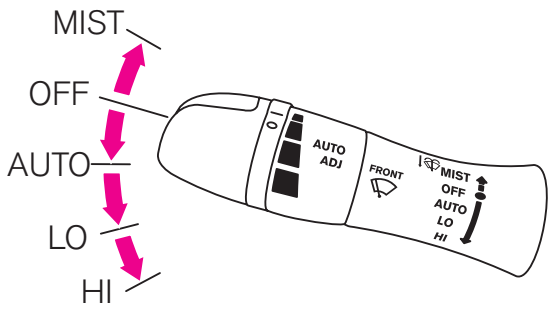

ZPA0500

スイッチ位置	作　動
MIST	1 回 作 動
OFF	停　止
AUTO	自 動 制 御
LO	低速連続作動
HI	高速連続作動

アドバイス

- 雪が降りそうなときや降雪時にはワイパーアームを起こしておいてください。ワイパーに雪が積もり、破損するおそれがあります。
- ワイパー作動中、雪などの障害物によりワイパーが作動できなくなると、モーター保護のためにワイパーの作動が停止することがあります。その場合は、スイッチをOFFにし障害物を取り除いたあと、モーターが冷えるまで（約1分程度）待ってから、再度スイッチをONにしてください。ワイパーが作動を開始します。
- 凍結などでブレードがガラスに張り付いているときは、作動させないでください。ワイパーが損傷したり、モーターが故障するおそれがあります。
- ガラスが乾いているときは、ウォッシャー液を噴射してからワイパーを使ってください。ガラスが乾いた状態でワイパーを使用すると、ガラスやブレード（ゴム部）を傷つけるおそれがあります。

知識

- MISTの位置では、スイッチを押し上げている間ワイパーは作動し、手を離すと自動的にOFF位置に戻り停止します。
- ウォッシャースイッチを操作したあと、ガラスに残ったウォッシャー液をふき取るため、約3秒後に一度ワイパーが作動します。
- ライトスイッチがAUTO位置のときにワイパーが数回作動すると、車外の明るさに関係なくライトが点灯します。


オートライトコントロールの使いかた… P.135

■雨滴感応オートワイパー

●スイッチ位置がAUTOのとき、ルームミラー部にある雨滴感応センサーによって降雨を感知し、降雨量と車速に応じて作動（低速及び高速）の調節を自動で行います。

センサー感度

●センサーの感度を調節するときは、スイッチを回します。

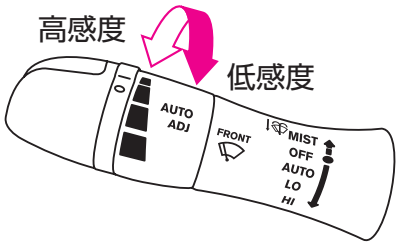

ZPA0501

高感度：雨滴感応センサーの感度が高くなります。
低感度：雨滴感応センサーの感度が低くなります。

⚠ 注意

●電源モードがONでスイッチ位置をAUTOにしているとき、雨滴感応センサー上部のフロントガラスに手で触れたり、水分を含んだ布などを近づけるとワイパーが作動することがあります。ケガをしたり、ワイパーの破損につながるおそれがありますので、注意してください。また、洗車時には、スイッチ位置を必ずOFFにしてください。



ZPA0985

アドバイス

- 降雨時でも雨滴が雨滴感応センサーにあたらないと、雨滴感応センサーが降雨を検知しないためワイパーが作動しない場合があります。
- 雨滴感応センサーに泥、指紋、油膜、虫などが付着したり、排気ガスをあびたりするとワイパーが作動することがあります。また、夜間などは目視しづらいわずかな水滴も検知し、ワイパーが作動することがあります。
  降雨時以外はなるべくスイッチ位置をOFFにしてください。
- フロントガラスに撥水処理を施している場合は、施工していないときに比べ、雨滴が流れやすくなるため、雨滴感応センサーが降雨量が多いと感知してワイパーの作動回数が多くなる場合があります。
- ワイパーブレードの長さや形状が異なると、正常に作動しないことがあります。

知識

- 電源モードがONのとき、スイッチ位置をAUTOにすると、1回ワイパーが作動し、その後は雨滴量に応じてワイパーが作動します。
- スイッチ位置をAUTOにしているとき、電源モードをONにすると、雨滴感応センサーが雨滴を検知した場合のみワイパーが作動します。

ウォッシャーの使いかた

- スイッチを手前に引くとウォッシャー液が噴射し、ワイパーが数回作動します。



ECG0033Z

警告

- 寒冷時は、ウインドウガラスに吹きつけられたウォッシャー液が凍結し、視界を妨げ、思わぬ事故につながるおそれがあります。
  ウォッシャー液を噴射する前に、ヒーターを使ってウインドウガラスを温めてください。また、ウォッシャー液は外気温に合わせた希釈割合にしてください。
  ウォッシャー液の濃度点検…P.280

アドバイス

- ウォッシャー液が出ないときは、そのままで30秒以上作動させないでください。モーターが故障する原因となります。
- ウォッシャー液を補給しても液が出ないときは、三菱自動車販売会社にご相談ください。


ワイパーアームを起こすとき

寒冷時の駐車やワイパー交換などのときに起こします。

①セレクターレバーをPにします。

②ワイパースイッチをMIST側に2回素早く上げます。（ワイパーアームが途中で止まります。）

③ワイパーアームを起こします。

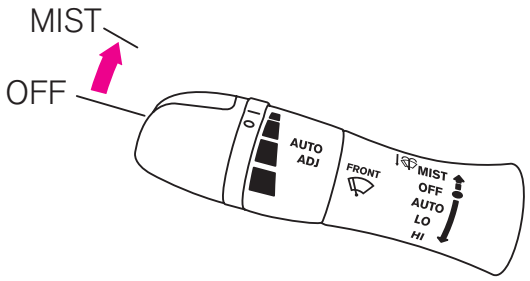

ZPA0530

●元に戻すときは、ワイパーアームを倒してから、MIST側に1回上げます。

アドバイス


●ワイパーアームを起こした状態でワイパーを作動させると破損するおそれがあります。

リヤデフォッガー（曇り取り）スイッチ

電源モードがONのとき使えます。リヤウインドウガラス内側のくもりやドアミラーの霜やくもりを取るときに使います。

●スイッチを押すと約15分間作動します。
（スイッチの表示灯が点灯）

●作動を止めるときは、スイッチをもう一度押します。
（スイッチの表示灯が消灯）

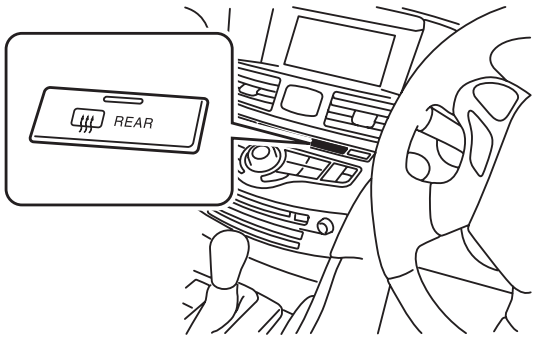

ZPA0502


アドバイス

●連続して長時間使用しないでください。消費電力が大きいためバッテリーあがりの原因になります。

●リヤデフォッガー（曇り取り）スイッチを押すと、ドアミラーヒーターも同時に作動します。

ホーンスイッチ

●ハンドルのラッパマークがあるパッド面を押すと、ホーンが鳴ります。



ZPA0954

運転のしかた


エンジンのかけかた

エンジンスイッチ

■電源モードの切り替えかた

キーレスオペレーションキーを携帯しているとき、ブレーキペダルを踏まずにエンジンスイッチを押すと電源モードが切り替わります。

●電源モードがOFFのとき、いずれかのドアを開けるか、又は閉めるとLOCKに切り替わります。

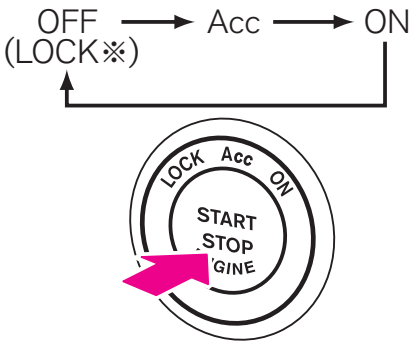

ZPA1311

電源モード	働　き
OFF (LOCK※)	電源が切れる位置 ※いずれかのドアを開閉するとハンドルがロックされます
Acc	オーディオ、ドアミラーなどが使える位置
ON	すべての電装品が使える位置
（OFF）※消灯	電源が切れる位置


アドバイス

●バッテリーあがりを防止するため、以下の条件がそろった状態で約60分経過すると自動的に電源がOFFになります。
・電源モードがAccのとき。
・全ドアが閉まっているとき。
・セレクターレバーがPのとき。

●エンジンを止めたままオーディオなどを長時間つけておいたり、電源モードをAcc又はONにしたまま長時間放置しないでください。バッテリーがあがり、エンジンの始動やステアリングロックの解除ができなくなります。

知識

- キーレスオペレーションキーの電池が切れているときは、電源モードを切り替えることができません。対処方法については、以下のページをお読みください。
  キーレスオペレーションキーが正常に作動しないとき…P.147
  電池の交換のしかた…P.33
- エンジンスイッチを押したときに「ステアリングロック未解除表示」（P.107）が表示されたときは、ハンドルを軽く左右に回しながらエンジンスイッチをもう一度押してください。

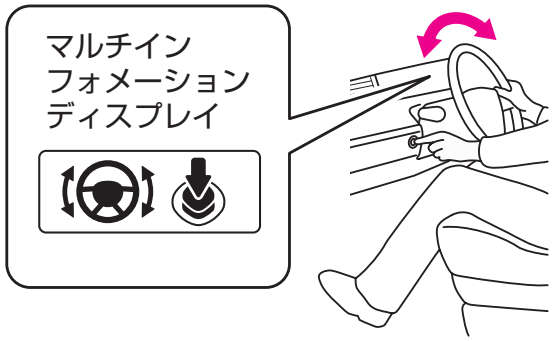

ZPA0990

エンジンの始動・停止のしかた

■エンジンの始動のしかた

運転するときは、キーレスオペレーションキーを運転者が必ず携帯してください。

キーレスオペレーションキーが作動範囲内にあるとき、キーを取り出すことなくエンジンの始動ができます。

エンジン始動の作動範囲…P.28

⚠ 警告

- 換気の悪い車庫や屋内では、暖機運転をしないでください。排気ガスによる一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。
- ペダルの踏み間違いは思わぬ事故につながります。右足でアクセルペダルとブレーキペダルを交互に踏み、その位置を確実に覚えてください。

⚠ 注意


- エンジンの始動は、必ず運転席に座って行ってください。車外から行うと、思わぬ事故につながるおそれがあります。

知識

- ブレーキペダルを踏んだり離したりしたとき、“カチッ”と音が聞こえることがありますが異常ではありません。


①アクセルペダルとブレーキペダルの位置を確認します。

・正しい運転姿勢（P.53）がとれるようにハンドル、シート位置を調節します。

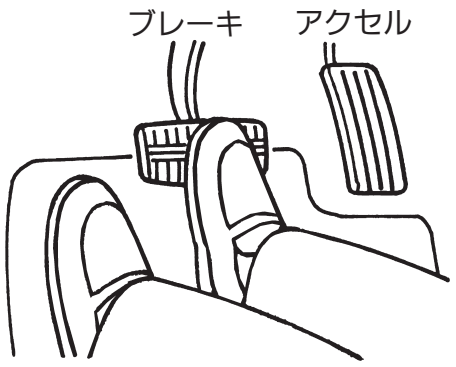

TCA0579Z

②パーキングブレーキがかかっていることを確認します。

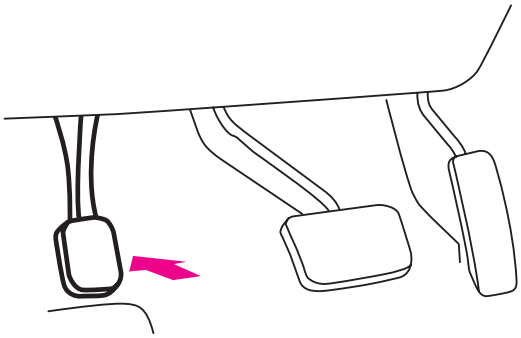

ZPA0309

③セレクターレバーがPにあることを確認します。

・セレクターレバーがNでも始動できますが、安全のため必ずPで始動してください。

④ブレーキペダルをしっかりと踏みます。
⑤アクセルペダルを踏まずに、エンジンスイッチを押すとエンジンが始動します。（一度押しただけでエンジンがかかります。）
・エンジンがかからないときは、一旦電源モードをOFFにしたあと、エンジンスイッチを5秒以上押し続けてください。

エンジンがかかりにくいときは

ブレーキペダルを踏みながら、アクセルペダルをいっぱいに踏み込んでエンジンスイッチを約5秒間押し続けてください。
そのあと、再度①～⑤の操作をしてください。

アドバイス

- 緊急時以外は走行中にエンジンスイッチの操作を行わないでください。（走行中にエンジンスイッチを3連打以上、又は2秒間押し続けるとエンジンが停止します。）

知識

- エンジンの始動を連続して行うと保護機能が作動し、エンジンがかからなくなることがあります。その場合は、3分以上待ってから再度エンジンスイッチを押して始動してください。

■エンジンの停止のしかた

①停車後、セレクターレバーをPにします。
②エンジンスイッチを押します。
・電源モードがOFFになり、エンジンが停止します。

注意

- 車から離れるときは以下のことをお守りください。
  ・セレクターレバーをPに入れる。
  ・電源モードをLOCKにする。


アドバイス

- セレクターレバーをPに戻す前にエンジンスイッチを押すとLOCKになりません。（P戻し忘れ警告（P.110）が表示）エンジンを停止するときは、必ずセレクターレバーをPにしてからエンジンスイッチを押してください。

■キーレスオペレーションキーが正常に作動しないとき

キーレスオペレーションキーの電池が切れたときや、使用環境によりキーレスオペレーションキーと車両の通信が正常に行われないときには、以下の手順でエンジンを始動してください。

①セレクターレバーがPにあることを確認し、ブレーキペダルを踏みます。
②キーレスオペレーションキーの裏面を、エンジンスイッチに接触させます。

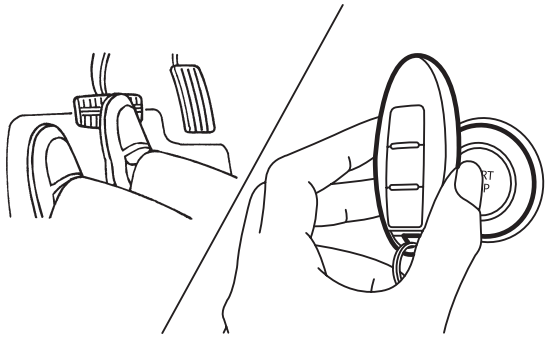

ZPA0396

③LOCKの表示が点灯してから約10秒以内に、ブレーキペダルを踏んだままエンジンスイッチを押すとエンジンが始動します。
・ブレーキペダルから足を離してエンジンスイッチを押すと、電源が切り替わります。

アドバイス

- 上記の操作で始動できない場合は、早めに三菱自動車販売会社へ連絡してください。


- エンジンを止めるときは、通常のときと同じように、セレクターレバーをPにしてからエンジンスイッチを押してください。

知識

- ドアの施錠・解錠は、エマージェンシーキーを使って行ってください。(P.36)
- キーレスオペレーションキーの電池が切れたときは、早めに電池を交換してください。(P.33)

パーキングブレーキ

●パーキングブレーキをかけるときは、右足でブレーキペダルを踏みながら、左足でパーキングブレーキペダルをいっぱいに踏み込みます。

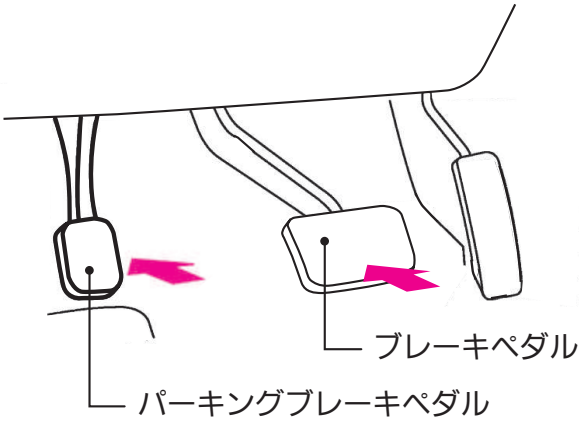

ESG0633Z

●解除するときは、右足でブレーキペダルを踏みながら、左足でパーキングブレーキペダルを“カチッ”と音がするまで踏み、ゆっくりと離します。

⚠ 警告

●パーキングブレーキをかけたまま走行しないでください。ブレーキが過熱し、ブレーキの効きが悪くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

●駐車するときは、必ずパーキングブレーキをかけてください。
●パーキングブレーキをかけたあとに、パーキングブレーキをかけ直したいときは、一度解除してから踏み込み直してください。

知識


●パーキングブレーキをかけると後輪が固定されます。
●パーキングブレーキをかけたまま走行すると、パーキングブレーキ戻し忘れ警告（P.105）が表示され、パーキングブレーキ戻し忘れ警報（P.131）が鳴ります。

セレクターレバーの使いかた

■各セレクターレバー位置の働き

セレクターレバー位置	働　　き
P パーキング	**駐車及びエンジンを始動するときの位置** 電源モードをOFF又はLOCKに切り替えることができます。 （P以外では電源モードをLOCKにできません。）
R リバース	**後退するときの位置** 車内でブザーが鳴り運転者に知らせます。 （車外の人に注意するものではありません。）
N ニュートラル	**動力が伝わらない状態の位置** （Nでもエンジンの始動ができますが、安全のためPで始動してください。）
D ドライブ	**通常走行するときの位置** 速度に応じて1速～7速に自動変速します。また走行状況によってアダプティブシフトコントロール（P.151）が働き、より適切に変速します。
マニュアルモード	**マニュアルモード走行するときの位置** 走行中に手動でシフトポジションを切り替えることができます。

■セレクターレバーの操作

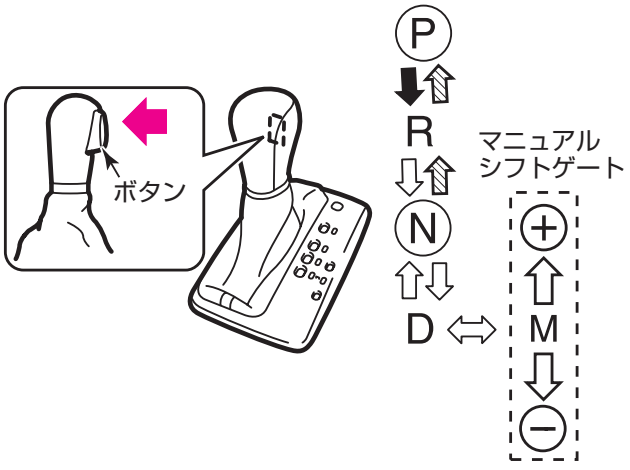

ZPA0397

セレクターレバー操作	
➡	ブレーキペダルを踏んだままボタンを押して操作します。
⇨	ボタンを押さずにそのまま操作します。
⇨	ボタンを押して操作します。

⚠ 警告

- 次のような操作は、トランスミッションを破損し、思わぬ事故につながるおそれがありますので、絶対にしないでください。
  - ・車が完全に停止する前にPに入れる。
  - ・車を前進させているときにRに入れる。
  - ・車を後退させているときにD、マニュアルシフトゲートに入れる。

アドバイス


- □印の操作は、ボタンを押さないで操作する習慣をつけてください。ボタンを押して操作すると、意に反してP、Rに入れてしまうおそれがあります。
- Pから操作するとき、ボタンを押したままブレーキペダルを踏むと、セレクターレバーを動かせないことがあります。ボタンは、ブレーキペダルを踏んでから押してください。

■シフトロック解除ボタンの使いかた

万一バッテリーあがりなどでセレクターレバーをPから動かせないときに使います。

①安全のためパーキングブレーキをかけ、ブレーキペダルを踏み続けます。

②先の細い物などでシフトロック解除ボタンを押しながらセレクターレバーのボタンを押して、セレクターレバーを動かします。

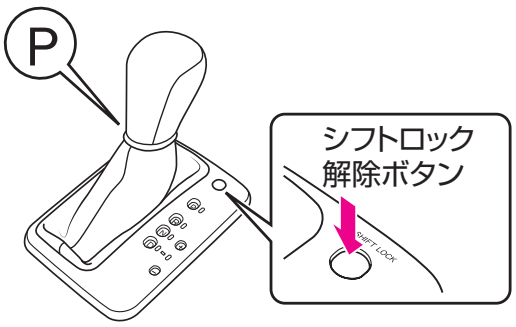

ZPA0013

アドバイス

- セレクターレバーをPから動かせないときは、シフトロックシステム（P.20）などの故障が考えられます。すみやかに三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

■アダプティブシフトコントロール

急な上り下りや、カーブが連続するような道路状況でも快適で安全な走りを実現できるよう自動的に適切なギヤチェンジを行います。

上り坂やカーブでの制御

変速回数の少ないなめらかな走行ができるように、坂の勾配やカーブに応じて低速ギヤを保持します。

下り坂での制御

エンジンブレーキを併用させることで、フットブレーキを使う回数を低減させるように坂の勾配に応じて低速ギヤに切り替えます。

スポーティな走行での制御

アクセルペダルを踏み込んだときにもたつきのないスムーズな加速が得られるように、加減速を繰り返すような連続するカーブでは低速ギヤを保持します。

⚠ 注意

- オートマチックトランスミッションが、走行開始直後で暖まっていないときや、低速で高負荷な走行を繰り返し過熱しているときは制御が作動しない場合があります。その場合には必要に応じてセレクターレバーをマニュアルモードに入れ、シフトダウンしてください。

マニュアルモードの使いかた

セレクターレバーを操作すると、マニュアルモードになります。
（ポジションインジケーターに、シフトポジション位置を表示します。）

知識

- 安全や走行性能を確保するために、セレクターレバーを操作しても希望するギヤに変速しなかったり、シフトポジションが自動的に切り替わる場合があります。
- セレクターレバーを操作しても希望するギヤに変速しない場合は、シフトポジションインジケーターが点滅し、ブザーが鳴ります。
- 車両が停止すると、1速へ自動的にシフトダウンします。

■各シフトポジション位置の働き

シフトポジション	働　き
1	1速に固定されます。 より強いエンジンブレーキが必要なときに使います。
2	2速に固定されます。 強いエンジンブレーキが必要なときに使います。
3	3速に固定されます。 エンジンブレーキが必要なときに使います。
4	4速に固定されます。 下り坂で軽いエンジンブレーキをかけたいときなどに使います。
5	5速に固定されます。 上り坂でなめらかな走行をしたいときなどに使います。
6	6速に固定されます。
7	7速に固定されます。

■各シフトポジションの限界速度

シフトポジションを切り替えるときは、エンジンを回転させすぎないために、下表の速度を超えないようにしてください。

（単位：km/h）

エンジン型式	シフトポジション					
	1	2	3	4	5	6
VQ25HR	50	80	130	180	180	180
VQ37VHR	50	80	130	180	180	180


⚠ 注意

- 限界速度を超えると、エンジンが破損するおそれがあります。

■切り替えかた

セレクターレバーで操作するとき

- セレクターレバーをマニュアルシフトゲートに入れ、前後に操作します。
  - ・シフトポジションアップ：セレクターレバーを＋（アップ）側に動かします。
  - ・シフトポジションダウン：セレクターレバーを－（ダウン）側に動かします。

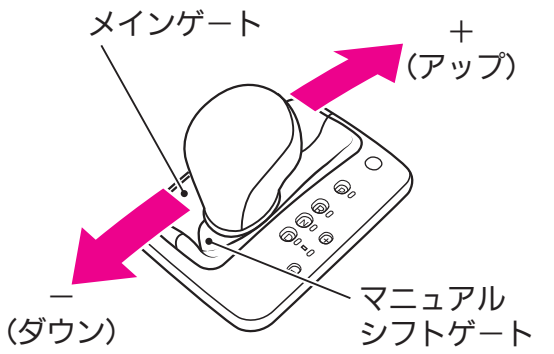

ESE0870Z

■解除のしかた

- セレクターレバーをマニュアルシフトゲートからメインゲートに戻します。

オートマチック車の運転のしかた

オートマチック車は、クラッチ操作が無くギヤチェンジを自動化してあるため、運転操作が簡単になりますが、オートマチック車特有の取り扱いかたがありますので、運転の基本操作を十分理解して、正しく操作する習慣をつけてください。

■発進のしかた

通常の発進

①ブレーキペダルを右足でしっかりと踏んだまま、セレクターレバーを動かします。
前進するときはD、又はマニュアルシフトゲートに入れます。
・後退するときはRに入れます。
・セレクターレバー位置を、目で確認してください。

⚠ 警告

- 発進時は、絶対にアクセルペダルを踏んだままのセレクターレバー操作をしないでください。急発進して、重大な事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- セレクターレバーがP、N以外にあると、クリープ現象で車が動き出します。エンジン始動直後やエアコン作動時は、特に動き出す力が強くなりますので、ブレーキペダルをしっかりと踏んでください。

②パーキングブレーキを解除します。
③ブレーキペダルを徐々にゆるめたあと、アクセルペダルをゆっくり踏み発進します。

急な上り坂での発進

①セレクターレバーの位置を、目で確認します。
②パーキングブレーキをかけたままで、ブレーキペダルを徐々にゆるめます。
③アクセルペダルをゆっくり踏み、車が動き出す感触を確認します。
④パーキングブレーキを解除し、発進します。

知識

- 急な上り坂で発進するとき、ヒルスタートアシスト（P.171）が作動します。

■走行のしかた

⚠ 注意

- 走行中はセレクターレバーをNにしないでください。エンジンブレーキが全く効かなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、トランスミッションが故障する原因となります。

通常の走行

- セレクターレバーをDに入れたまま走行します。
- アクセルペダルとブレーキペダルの操作だけで加速、減速を行います。
  アクセルペダルの踏みかげんと走行速度や走行状況などにより、適切なギヤに自動変速されます。

急加速したいとき

- アクセルペダルをいっぱいに踏み込みます。
  キックダウンし急加速します。

上り坂の走行

- 速度が下がってきたら、セレクターレバーはDのままでアクセルペダルを踏み込みます。
  坂の勾配に応じて、自動的に低速ギヤに切り替わり、低速ギヤを保持します。
- アクセルペダルの踏みかげんと走行速度により、キックダウンすることがあります。
- 自動変速の回数が多いときは、坂の勾配に応じてマニュアルモード（P.152）に入れると、変速回数が少ない、なめらかな走行ができます。

下り坂の走行

エンジンブレーキを併用して走行します。

- セレクターレバーがDのときブレーキペダルを踏むと坂の勾配に応じてシフトダウンし、エンジンブレーキが効きやすい状態にします。
- 坂の勾配に応じて、マニュアルモード（P.152）に入れます。
  強いエンジンブレーキが必要な場合は、マニュアルモードの2速又は1速にします。
- 勾配のゆるい下り坂では、マニュアルモードの4速又は3速にすると、軽いエンジンブレーキが得られます。

⚠ 警告

- セレクターレバーがDのとき、低速ギヤを保持してエンジンブレーキが効きやすい状態に制御しますが、スピードが出すぎるときは坂の勾配に応じてマニュアルモードに入れてください。フットブレーキだけを使い続けると、フットブレーキに負担がかかり、過熱してブレーキの効きが悪くなるおそれがあります。必ずエンジンブレーキを併用してください。
- 走行開始直後でオートマチックトランスミッションの油温が暖まっていないときや、アクセルペダルを深く踏み込んだ高負荷な状態で長く走り続けると低速ギヤを保持しない場合があります。その場合には、坂の勾配に応じてマニュアルモードを低速ギヤに入れてください。
- 滑りやすい路面では、急激なエンジンブレーキは効かせないでください。タイヤがスリップするおそれがあり危険です。

■停車のしかた

- セレクターレバーはDのままで、ブレーキペダルをしっかりと踏みます。
- 上り坂では、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。
- 停車時間が長くなるときは、セレクターレバーをNに入れます。

⚠ 警告

- 停車中の空吹かしはしないでください。万一、セレクターレバーがP、N以外にあると急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあります。停車後の再発進は、セレクターレバーの位置を、目で確認してください。

⚠ 注意

- エアコン使用時はエンジン回転数が変動するため、クリープ現象が断続的に強くなることがあります。ブレーキペダルを特にしっかりと踏んでください。

アドバイス

- 上り坂ではクリープ現象を利用した停車や、アクセルペダルを踏みながら停止状態を保つような停車はしないでください。トランスミッションが故障する原因となります。

■駐車のしかた

①車を完全に停止させます。
②ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをかけます。
③セレクターレバーをPに入れ、目で確認します。
・セレクターレバーをPに入れると駆動輪が固定されるため、車が動き出す心配がなく安全です。
④エンジンを止めます。

⚠ 注意

- 車から離れるときは、必ずセレクターレバーをPに入れ、エンジンを止めてください。エンジンがかかったままで、セレクターレバーがP、N以外に入っていると、クリープ現象で車が動き出したり、誤ってアクセルペダルを踏み込むと急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

■そのほかに気をつけること

⚠ 警告

- 坂道などでセレクターレバーをD、マニュアルシフトゲートに入れたまま惰性での後退をしたり、Rに入れたまま惰性での前進をしないでください。エンジンが止まり、極度にハンドルの操作力が重くなったりブレーキの効きが悪くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

車を少し移動させるとき

- 車を少し移動させるときも正しい運転姿勢をとり、ブレーキペダル、アクセルペダルが確実に踏めるようにしてください。

車を後退させるとき

- 後退時は身体をひねった状態となり、ペダルの操作を間違うおそれがあります。ブレーキペダルが確実に踏める姿勢をとるようにしてください。
- 少し後退したときなどは、セレクターレバーをRに入れたことを忘れてしまうことがあります。後退したあとは、すぐセレクターレバーをNに戻す習慣をつけてください。

ドライブモードセレクター

ドライブモードセレクターは4通りのドライブモード（STANDARD、SPORT、ECO、SNOW）を備え、モードを選択することにより、エンジンやトランスミッション、操舵システムなどが各モードに適した特性で制御するシステムです。

■ドライブモードの働き

ドライブモード	特徴	推奨する使用環境
STANDARD（●）	幅広い走行環境に適したドライブモード	通常走行時 ※1
SPORT ※2	レスポンスが良い特性のドライブモード	登坂時やワインディングなどで、スポーティーな走行をしたいとき
ECO ECOペダル…P.229 モニターの項目の選択方法については、ナビゲーションシステム取扱説明書「エコドライブ機能を設定する」をお読みください。	おだやかな特性のドライブモード	燃費を考慮したおだやかな走行をしたいとき ※3、4
SNOW	滑りやすい路面環境に適したドライブモード	雪道やぬかるみなどの滑りやすい路面を走行するとき


※1　通常時はSTANDARDで走行することをおすすめします。
※2　SPORTに入れたままだと燃費が悪化することがあります。
※3　運転のしかたによっては必ずしも燃費が向上するわけではありません。
※4　燃費向上に適したドライブモードのため、加速力が低下することがあります。

モードセレクター

■モードの切り替えかた




エンジン回転中にスイッチを回して切り替えます。
モードを切り替えると、マルチインフォメーションディスプレイ（P.94）に切り替わったモードが約2秒間表示されます。
（ドライブモードがECOで走行しているときは、メーター内のECOドライブインジケーターが点灯します。）

●走行状態によってはモードがすぐに切り替わらないことがあります。

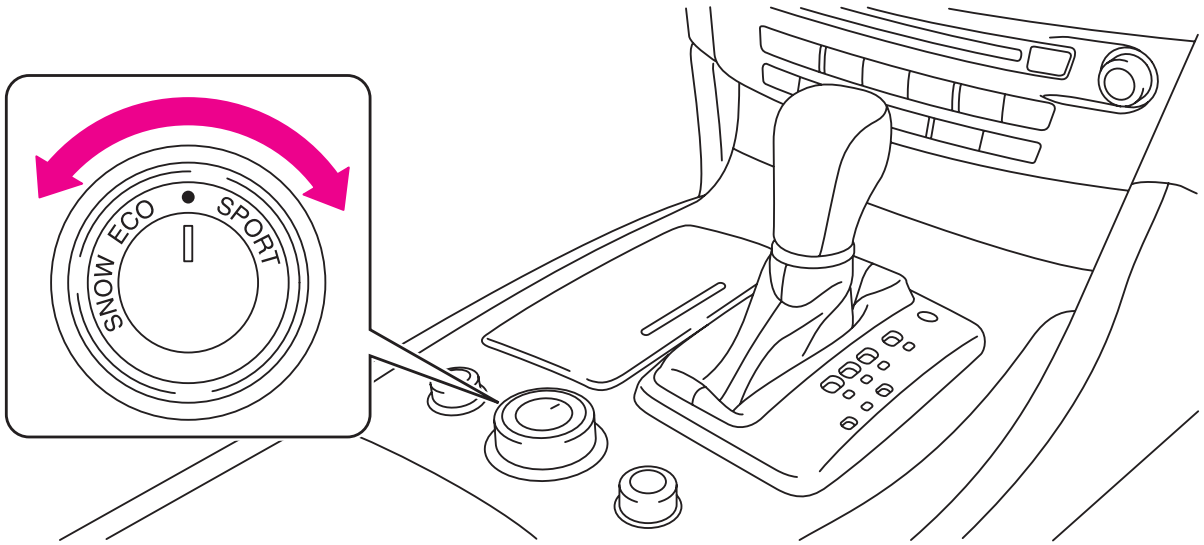

ZPA0401

■各モードでのスイッチ位置とディスプレイ表示

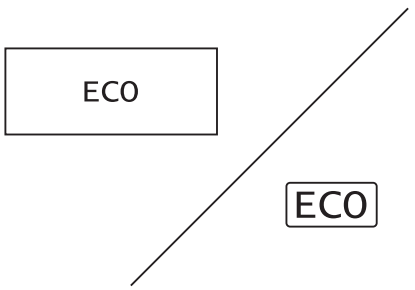ドライブモード	スイッチ位置	マルチインフォメーションディスプレイ／メーター内表示灯
STANDARD	 ZPA0403	 ZPA0404
SPORT	 ZPA0405	 ZPA0406
ECO ECOペダル… P.229 モニターの項目の選択方法については、ナビゲーションシステム取扱説明書「エコドライブ機能を設定する」をお読みください。	 ZPA0407	 ZPA0408
SNOW	 ZPA0409	 ZPA0410

■ECOドライブインジケーター

メーター内にあります。
ドライブモードセレクターでドライブモードをECOにしたときに、点灯・点滅します。
アクセルペダルの操作に応じて表示灯の点灯・点滅や表示色を変えることで、エコドライブをサポートします。

表示灯	説明
 ZPA0411 （緑色点灯）	エコ運転領域内のときに緑色点灯します。
 ZPA0412 （緑色点滅）	エコ運転領域を越えそうなとき、緑色点滅します。
 ZPA0411 （オレンジ色点灯）	エコ運転領域を越えたときに緑色点滅からオレンジ色点灯に変わります。

知識

以下の場合は、ECOドライブインジケーターが作動しません。
・セレクターレバーがRのとき。
・低車速又は高車速のとき。
・インテリジェントクルーズコントロールが作動しているとき。

ASC（アクティブスタビリティコントロール）

走行中、滑りやすい路面や障害物の緊急回避などのときには、車両が横滑りや尻振りを起こすことがあります。
ASCは横滑りや尻振りを起こしそうになると横滑り状態をセンサーが判別し、ブレーキ制御とエンジン出力制御により走行時の車両安定性を向上させるシステムです。

- ASCが実際に作動しているとき、メーター内のASC警告灯が点滅します。
- ASCシステム内のトラクションコントロール機能のみが作動しているときもASC警告灯が点滅します。
- ASC警告灯が点滅したときは、車両が滑りやすい状態になっていますので特に慎重に運転してください。

ASC警告灯…P.119

アクティブスタビリティアシスト

コーナリングスタビリティアシスト機能★

山道や高速道路のカーブで、運転者のハンドル操作やブレーキ操作に応じて、4輪それぞれのブレーキ制御やエンジントルクを調整することによって、車両の動きをより滑らかにすると同時に、応答性を高めるなどして、安定感のあるコーナリングを実現します。

- ドライブモードセレクターでドライブモードをSPORTに設定すると、STANDARDに対し、各輪のブレーキ制御特性を変更することにより、運転者が挙動をコントロールする領域が広がります。
- ASC OFFスイッチを押すと、コーナリングスタビリティアシストの機能は停止します。

ブレーキ効き感向上機能

走行状態に応じて、運転者のブレーキ踏力に対する制動力を補正することによって、運転者の意思を反映するように『効きが良い』と感じられるブレーキ効き感を得ることができます。

左右制動力配分機能

ブレーキ操作時、カーブの大きさに応じて各車輪の制動力配分を制御することで、しっかりしたブレーキをかけることができます。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

⚠ 注意

- この装置は車両の走行安定性を向上させるもので事故を防止するものではありません。ASCの作動にも限界があるため、滑りやすい路面やコーナーの手前では特にスピードを落とし安全運転に心がけてください。
- アクティブスタビリティアシストは、すべての走行環境において効果があるわけではないため、機能を過信せず安全運転に心がけてください。
- 下記部品を純正品以外に交換したり、改造したときにASC警告灯が点灯することがあります。
  その場合は、ASCが正常に作動しないことがあります。
  - ・サスペンション関係部品（ショックアブソーバー、ストラット、スプリング、ブッシュ類など）
  - ・タイヤ、ホイール（指定サイズ以外）
  - ・ブレーキ関係部品（パッド、ローター、キャリパーなど）
  - ・エンジン関係部品（マフラー、ECM〔エンジンコントロールモジュール〕など）
  - ・車体補強関係部品（ロールバー、タワーバーなど）
- サスペンション、タイヤ、ブレーキなどの関係部品が著しく摩耗及び劣化した状態で走行すると、ASC警告灯が点灯することがあります。その場合は、ASCが正常に作動しないことがあります。

⚠ 注意

- 駐車場の入り口などにあるターンテーブルや動くものの上に車があるとき、ASC警告灯が点灯することがあります。この場合はターンテーブルなど動くものの上から降りてからエンジンをかけ直してください。
- 極端に傾いた特殊な路面（サーキット路に見られるバンクなど）を走行するとASC警告灯が点灯することがあります。その場合は、ASCが正常に作動しないことがありますので、そのような路面を走行しないでください。
- ASC付車でも雪道などでは冬用タイヤやタイヤチェーンを装着してください。


知識

- ASCには「ブレーキLSD」機能があります。これは、滑りやすい路面などで駆動輪が空転した場合、空転している駆動輪にブレーキをかけることにより、もう一輪の駆動力を確保するLSD（リミテッドスリップデフ）機能です。作動時は、ブレーキの作動により音や振動が発生する場合がありますが、異常ではありません。

■ASC OFFスイッチの使いかた

ASCの作動をやめたいときに使います。

- ASC OFFスイッチを押すと、ASCの働きを停止します。
  （メーター内の表示灯が点灯）
- もう一度スイッチを押すか、エンジンを再始動するとASCは作動を回復し、表示灯が消灯します。

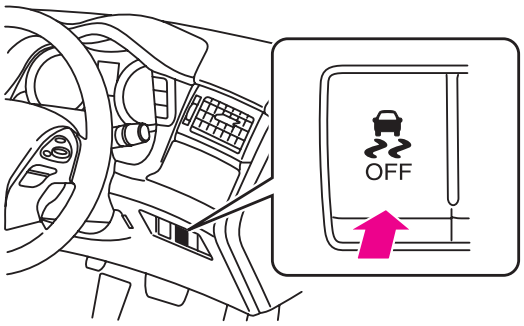

ZPA0413

アドバイス

- ASCが作動すると発進時や加速時に車体及びペダルにわずかな振動と作動音が発生しますが異常ではありません。
- ぬかるみや新雪から脱出するときなどは、スリップ状態を感知し、アクセルペダルを踏み込んでもエンジン回転数が上がらないことがあります。回転数を上げたいときはASC OFFスイッチを押してシステムをOFFにしてください。
- ASC OFFスイッチを押すと、ABS機能及びブレーキLSD機能を除くASCのすべての機能（トラクションコントロールを含む）が停止します。

知識

- 電源モードをONにしたときや、エンジン始動後最初の発進時に、エンジンルームからモーターなどの音が聞こえることがありますが、システムの作動をチェックしている音で異常ではありません。

4WD（4輪駆動）車の扱いかた

■4WD車について

4WD車は、滑りやすい路面などで優れた走行性能を発揮しますが、万能ではありません。


■走行するとき

●オフロード（不整地）走行やラリー走行用ではありません。走行するときは以下のことを必ずお守りください。

・渡河などの水中走行はしない。

・砂地、ぬかるみなど、後輪が空転しやすいところでの連続走行はしない。

・脱輪などにより車輪が宙に浮いているときは、むやみに空転させない。

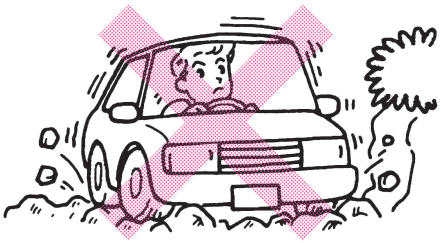

TSA5585Z

●運転操作は一般車と同様です。ハンドル、アクセル及びブレーキペダルなどの操作は慎重に行い、安全運転に心がけてください。

■タイトコーナーブレーキング現象

乾燥した舗装路を4WD状態で走行中、ハンドルをいっぱいにきって旋回すると、ブレーキをかけたような状態になることがあります。この現象をタイトコーナーブレーキング現象といいます。

この現象は旋回するとき前後輪に回転差が生じるために起きる4WD車特有の現象で異常ではありません。この現象が発生したときはハンドルの操作力が重くなります。

アドバイス

●タイトコーナーブレーキング現象が起きるとタイヤのスリップ音や駆動系のきしみ音などが発生することがあります。

知識

●4WD車は、2WD車に対し、制動距離が短くなるわけではありません。

●砂地などのオフロード走行や脱輪時の無理な操作などにより、前後輪間の回転数差が大きい（車輪が空転する）状態が続くと駆動系部品の油温が上昇します。この場合、駆動系部品の保護のため、4WD警告灯（P.120）が速く点滅し、2WD又は弱4WDになりますが、通常の走行は可能です。ただしスピードは控えめにしてください。アイドリング状態でしばらく停車し、点滅しなくなると2WD状態から復帰し、通常通り走行できます。

■タイヤについて

- タイヤの交換は4輪とも同時に行い必ず指定サイズで同一の銘柄、パターン（溝模様）のタイヤを装着してください。
- 摩耗差が大きいものやサイズが異なるタイヤを装着すると車の機構を破損するおそれがあります。
  冬用タイヤも必ず4輪同じものを装着してください。
  タイヤ交換は三菱自動車販売会社にご相談ください。

電子制御4WD★

電子制御4WDシステムは前輪と後輪の駆動力を最適な配分に制御し、FR車の優れた旋回性能と4WD車の安定性を両立させた4WDシステムです。
電子制御の働きにより走行状態や路面状況に応じて前後輪の駆動力配分を0：100（後輪駆動状態）～50：50（4輪駆動状態）まで連続制御し、エンジンの出力（駆動力）をタイヤを通して路面に有効に伝えます。

- 4WD警告灯は電源モードがONで点灯し、エンジンがかかると消灯します。
- 電子制御4WDシステムに異常があると点灯します。
- 走行中、前後輪の回転数の差が大きい状態が続き、駆動系部品の油温が異常に高くなると、4WD警告灯が速く点滅します。
- 前後輪のタイヤ径差が大きすぎると、4WD警告灯が遅く点滅します。

4WD警告灯…P.120

⚠ 注意

- 4WD警告灯が点灯したとき、又は電源モードをONにしても点灯しないときはすみやかに三菱自動車販売会社で点検を受けてください。
- 4WD警告灯が遅い点滅をしたときは、装着タイヤの種類及びタイヤ空気圧などを点検してください。タイヤが異なるときは同一のタイヤを装着してください。また、タイヤ空気圧が不足のときは空気を入れてください。それでも点滅を続けるときは三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

アドバイス

- 4WD警告灯点灯時及び速い点滅時（約1秒間に2回）、4WDシステムは、2WD又は弱4WDになりますが、通常の走行は可能です。ただしスピードは控えめにしてください。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。


クルーズコントロール★

クルーズコントロールをセットするとアクセルペダルを踏まなくても、一定の速度で走行することができます。
約40～100km/hの間で任意の速度にセットできます。

⚠ 注意

- 車間制御は行わないため、ブレーキ操作制御や警報は行われません。
  先行車との車間距離、周囲の状況に応じてブレーキペダルを踏んで減速するなどして車間距離を確保し、安全運転に心がけてください。
- 次のような状況では、思わぬ事故につながるおそれがありますので使わないでください。
  - ・交通量の多い道や急カーブのある道
    交通状況にあった速度で走行できないため事故につながるおそれがあります。
  - ・凍結路や積雪路など滑りやすい路面
    タイヤが空転し、車のコントロールを失うおそれがあります。
  - ・急な下り坂
    急な下り坂ではエンジンブレーキが十分効かないため、セットした速度を超えてしまい、思わぬ事故につながるおそれがあります。

■ステアリングスイッチ

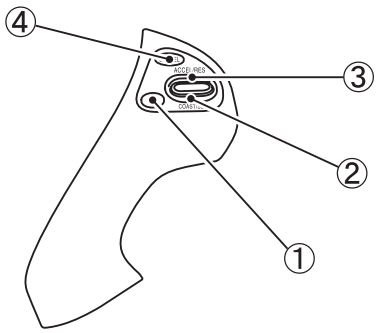

ZPA0414

①メインスイッチ
・クルーズコントロールのON・OFFができます。

②セット/コーストスイッチ（下押し）
・クルーズコントロールのセットができます。
・設定車速を下げることができます。


③リジューム/アクセラレートスイッチ（上押し）
・クルーズコントロールを解除後、解除前の設定車速に再びセットすることができます。
・設定車速を上げることができます。

④キャンセルスイッチ
・クルーズコントロールの解除ができます。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

■セットのしかた


①メインスイッチを押し、マルチインフォメーションディスプレイ内のクルーズ表示灯が点灯したことを目で確認します。

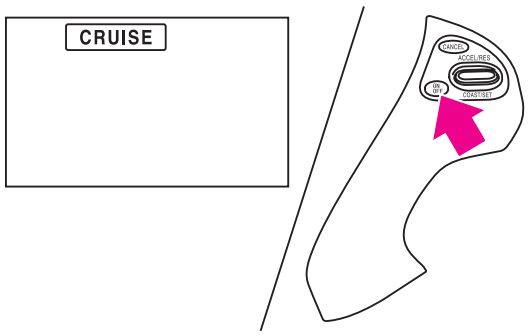

ZPA0415

②設定したい速度まで加速又は減速し、セット/コーストスイッチを押します。

・スイッチを押したときの車速が設定車速になります。

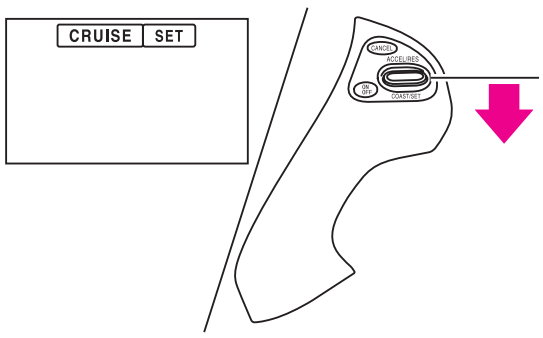

ZPA0416

⚠ 注意

- クルーズコントロールを使わないときは、メインスイッチをOFFにしてください。間違ってハンドルのスイッチを押すとクルーズコントロールがセットされ、思わぬ事故につながるおそれがあります。


■設定車速の変えかた

定速走行中に次の操作をします。

ペダルで変えるとき

①アクセルペダル又はブレーキペダルを踏み、速度を変えます。

②希望の速度になったら、セット/コーストスイッチを押します。




ZPA0417

ステアリングスイッチで変えるとき

設定車速を上げたいとき

①リジューム/アクセラレートスイッチを押し続けると加速します。


②希望の速度になったら、手を離します。



ZPA0418

設定車速を下げたいとき

①セット/コーストスイッチを押し続けると減速します。
②希望の速度になったら、手を離します。



ZPA0417

一時的に加速、減速をしたいとき

加速したいとき

●アクセルペダルを踏むと、加速します。

減速したいとき


●ブレーキペダルを踏むと、減速（制御を解除）します。

もう一度、定速走行に戻したいとき

解除前の設定車速で再びセットしたいときは、リジューム/アクセラレートスイッチを押します。
（車速が約40～100km/hのとき戻せます。）

■解除のしかた

●次の操作でクルーズコントロール機能が解除されます。
・キャンセルスイッチを押す。
・メインスイッチを押す。
・ブレーキペダルを踏む。

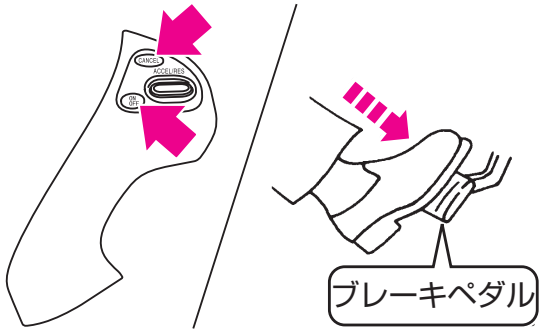

ZPA0419

知識

●キャンセルスイッチで解除したときやブレーキペダルを踏んで解除したときは、セット待機状態になります。

●次の場合はクルーズコントロールが自動的に解除されます。
・車速が約30km/h以下になったとき。
・設定車速より約13km/h以上車速が低下したとき。
・ASCが作動したとき。
・タイヤが空転したとき。
・セレクターレバーをNに入れたとき。
・クルーズコントロールシステムに異常があるとき。

知識

●クルーズコントロールシステムに異常があると、メーター内のインテリジェントクルーズコントロール警告灯（P.122）が点滅します。

ヒルスタートアシスト

急な上り坂での発進時に、ブレーキペダルからアクセルペダルへの踏み替えの間に発生する車両の後退を一定時間保持し、発進を容易にするシステムです。

- セレクターレバーがP、N以外のとき、ブレーキペダルから足を離すと、約2秒間ブレーキ力を保持します。

⚠ 注意

- この装置は上り坂での発進を補助するものですが、機能を過信しないでください。凍結した坂や泥状の上り坂での発進はとくに安全運転に心がけてください。
- この装置はブレーキペダルから足を離すと約2秒間ブレーキ力を保持しますが、その後ブレーキ力が解除されます。停車するときはブレーキペダルを踏み続けてください。駐車するときは確実にセレクターレバーをPに入れ、パーキングブレーキをかけてください。

知識

- ASC警告灯（P.119）が点灯したときは作動しません。

LDP（車線逸脱防止支援システム）★

車速が約70km/h以上で走行車線の右側もしくは左側のレーンマーカーに近づいたときに、警報とともにASC（P.162）の機能を用いてブレーキを制御し、車両の向きを変える方向に制御力を短時間発生させ、運転者が自車を車線内に戻す操作を促すシステムです。
※レーンマーカーとは、車線の右側もしくは左側に引かれた線のことを示します。


⚠ 注意

- LDP（車線逸脱防止支援システム）は車線からの逸脱を自動的に回避したり、車線内での走行を自動的に維持するシステムではありません。
- LDP（車線逸脱防止支援システム）には限界がありますので、機能を過信しないでください。
  脇見運転やぼんやり運転などの前方不注意及び雨、霧などの視界不良を補助するものではありません。周囲の状況に応じてハンドル操作を行い、常に安全運転に心がけてください。
- LDP（車線逸脱防止支援システム）を使用するときは、急なハンドル操作を避けてください。思わぬ事故につながるおそれがあります。またLDP（車線逸脱防止支援システム）を使用しないときはシステムをOFFにしてください。
- 次のような状況では、思わぬ事故につながるおそれがありますので、システムを使用しないでください。
  - ・悪天候（雨、霧、雪、風など）のとき。
  - ・凍結路や積雪路など滑りやすい路面を走行するとき。
  - ・急なカーブ、急な上り坂・下り坂が繰り返されるとき。
  - ・工事中の道路や車線規制がある道路を走行するとき。
  - ・車線の幅が狭い道路を走行するとき。
  - ・摩耗しているタイヤ、空気圧不足のタイヤ、スペアタイヤ、タイヤチェーンを装着しているときや、純正品以外のタイヤを使用しているとき。
  - ・純正品以外のブレーキ部品やサスペンション部品を使用しているとき。
- 次のような状況では、レーンマーカーを正確に検出できず、適切な作動ができない場合があります。
  - ・検出しにくいレーンマーカー（不明瞭なレーンマーカー、黄色のレーンマーカー、一般的でないレーンマーカー、水たまり・汚れ・雪などで隠れているレーンマーカー）がある道路を走行するとき。
  - ・急なカーブのある道路を走行するとき。
  - ・消されたレーンマーカーがまだ見えている道路を走行するとき。
  - ・道路上に影、雪、水たまり、わだち、道路のつなぎ目、線状の補修痕などがあるとき。（これらのものをレーンマーカーとして検出して警報したり、制御する場合があります。）
  - ・車線の分岐・合流のある道路を走行したとき。
  - ・自車がレーンマーカーに対してまっすぐに走行していないとき。
  - ・先行車との車間距離が短く、車線認識カメラの検出範囲が遮られるとき。
  - ・雨、雪、汚れなどがフロントガラスに付着しているとき。
  - ・汚れなどでヘッドライトの明るさが不十分なときやヘッドライトの光軸調整が適切に行われていないとき。
  - ・前方から強い光（太陽光など）を受けているとき。
  - ・急な明るさの変化が起こったとき。（トンネルの出入り口など。）
- 状況によっては外部の騒音などにより、ブザー音が聞こえない場合があります。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

■使いかた

①スイッチを押して、システムをONにします。
（メーター内の表示灯が緑色に点灯します。）

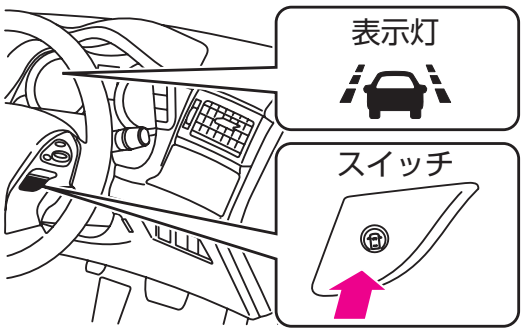

ZPA0420

②車速が約70km/h以上になると、作動を開始します。

知識


- ステアリングにあるスイッチを押すと、LDP（車線逸脱防止支援システム）とインテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）（P.212）のON／OFFを同時に切り替えることができます。
- 以下の操作をすると、ステアリングにあるスイッチを押したときに使用するシステムを設定することができます。
  モニターの項目の選択方法については、ナビゲーションシステム取扱説明書「運転支援の設定をする」をお読みください。

①ナビゲーションシステムの 設定 スイッチを押します。



ZPA0020

②運転支援を選択します。

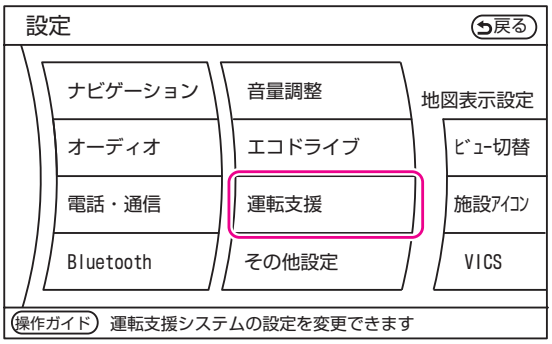

ZPA0952


知識

③制御機能の設定を選択します。



ZPA0947

④ステアリングにあるスイッチを押したときに使用したいシステムをONに設定します。

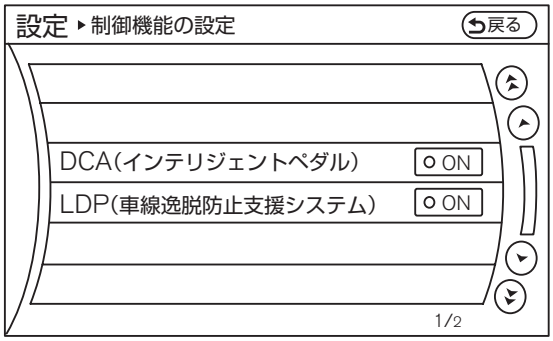

ZPA0504

- LDP（車線逸脱防止支援システム）の設定がOFFになっているときは、ステアリングにあるスイッチを押してもLDP（車線逸脱防止支援システム）を作動させることができません。
- 制御機能の設定の中の項目がすべてOFFに設定されているときに、ステアリングにあるスイッチを押すとメーター内のLDP（車線逸脱防止支援システム）表示灯とインテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）表示灯が点滅し、作動しないことをお知らせします。
- 全ての設定をONにするを選択すると、運転支援で設定できるすべての機能がONになります。
- ナビゲーションシステムのON／OFF設定は、エンジンを止めても再度設定を変更するまで、その状態が維持されます。
- エンジンを止めるとLDP（車線逸脱防止支援システム）は自動的にOFFになります。

■システムの作動

走行車線の右側もしくは左側のレーンマーカーに近づくと、ブザー音、表示とともにブレーキ制御を行い、車両の向きを変える方向に制御力を短時間発生させ、自車を車線内に戻す操作を促します。
（ブザーが“ポポポポ、ポポポポ…”と鳴り、メーター内の警告灯がオレンジ色に点滅します。）

LDW（車線逸脱警報）…P.177



ZPA0357

知識

- 以下の場合は、警報もブレーキ制御も行いません。
  - ・方向指示灯を使用しているとき。（方向指示灯を解除した後、約2秒間は作動しません。）
  - ・車速が約70km/hを下回っているとき。
- 以下の場合は、ブレーキ制御を行いません。
  - ・ブレーキペダルを踏んでいるとき。
  - ・車線変更に相当する程度に、ハンドル操作をしたとき。
  - ・インテリジェントクルーズコントロール接近警報が鳴っているとき。
  - ・FCW（前方車両接近警報）が作動しているとき。
  - ・インテリジェントブレーキアシストが作動しているとき
  - ・非常点滅灯を作動させているとき。
  - ・カーブ路でスピードを出して走行しているとき。
- ブレーキ制御しているときに、運転者がアクセルペダルを踏み増すと、ブレーキ制御を中止します。
- ブレーキ制御が作動したときに、音がすることがありますが、異常ではありません。

■警告表示



ZPA0357

- 次の場合は、“ポー”というブザー音とともにメーター内の警告灯が緑色に点滅し、自動的に作動が停止します。
  - ・ドライブモードをSNOWにしたとき。
  - ・ABS又はASC（トラクションコントロールは含まない）が作動したとき。
  - ・ASCをOFFにしたとき。
- 炎天下に駐車したときなど、車線認識カメラが高温になった場合は、メーター内の警告灯がオレンジ色に点滅し、自動的に作動が停止します。

処置

- LDP（車線逸脱防止支援システム）を再び作動させる場合は、停止したときの状態が改善されてから、スイッチでシステムを一旦OFFにしたあと、再びシステムをONにしてください。

アドバイス

- 上記の操作をしてもONにできない、又は表示が点滅し続けるときは、システムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

●LDP（車線逸脱防止支援システム）に異常があると、“ポー”というブザー音とともにメーター内の警告灯がオレンジ色に点灯し、自動的に作動が停止します。

➡ 処置

- 点灯したときは、安全な場所に停車し、一度エンジンを止めてから、再びシステムをONにしてください。

アドバイス

- 上記の操作をしてもONにできない、又は表示が点滅し続けるときは、システムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

■車線認識カメラの取り扱い

システムを正しく作動させるために、次のことをお守りください。


●カメラ前方のフロントガラスはいつもきれいにしておいてください。

●カメラ前方のフロントガラスにステッカー（透明なものを含む）を貼らないでください。

●カメラ前方のフロントガラスに車検の検査標章（ステッカー）を貼らないでください。正しい貼り付け位置は三菱自動車販売会社にご確認ください。

●インストルメントパネル上に鏡や白い紙などの光を反射しやすいものを置かないでください。太陽光が反射し、カメラの検知性能に影響がでるおそれがあります。

●カメラ周辺に強い衝撃を与えないでください。またカメラを取り外さないでください。故障、誤作動の原因になります。事故などでカメラ周辺部が変形した場合は、三菱自動車販売会社にご相談ください。

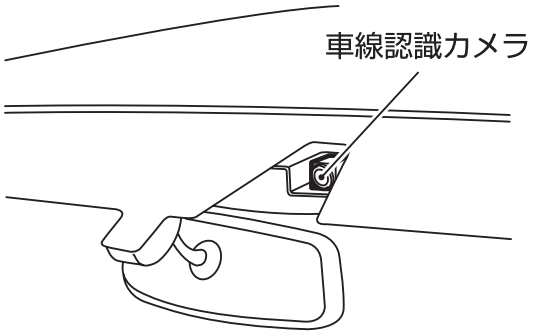

ZPA0353

LDW（車線逸脱警報）★

車速が約70km/h以上で走行車線の右側もしくは左側のレーンマーカーに近づいたときに、警報によって運転者に注意を促します。

※レーンマーカーとは、車線の右側もしくは左側に引かれた線のことを示します。

⚠ 注意

- LDW（車線逸脱警報）には限界がありますので、機能を過信しないでください。脇見運転やぼんやり運転などの前方不注意及び雨、霧などの視界不良を補助するものではありません。周囲の状況に応じてハンドル操作を行い、常に安全運転に心がけてください。

⚠ 注意


- 次のような状況では、レーンマーカーを正確に検出できず、適切な作動ができない場合があります。
  - ・検出しにくいレーンマーカー（不明瞭なレーンマーカー、黄色のレーンマーカー、一般的でないレーンマーカー、水たまり·汚れ·雪などで隠れているレーンマーカー）がある道路を走行するとき。
  - ・急なカーブのある道路を走行するとき。
  - ・消されたレーンマーカーがまだ見えている道路を走行するとき。
  - ・道路上に影、雪、水たまり、わだち、道路のつなぎ目、線状の補修痕などがあるとき。（これらのものをレーンマーカーとして検出して警報する場合があります。）
  - ・車線の分岐・合流のある道路を走行したとき。
  - ・自車がレーンマーカーに対してまっすぐに走行していないとき。
  - ・先行車との車間距離が短く、車線認識カメラの検出範囲が遮られるとき。
  - ・雨、雪、汚れなどがフロントガラスに付着しているとき。
  - ・汚れなどでヘッドライトの明るさが不十分なときやヘッドライトの光軸調整が適切に行われていないとき。
  - ・前方から強い光（太陽光など）を受けているとき。
  - ・急な明るさの変化が起こったとき。（トンネルの出入り口など。）
- 状況によっては外部の騒音などにより、ブザー音が聞こえない場合があります。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

■使いかた

●スイッチを押すごとにON／OFFが切り替わります。

スイッチの表示灯	ON／OFF状態
点灯	ON
消灯	OFF

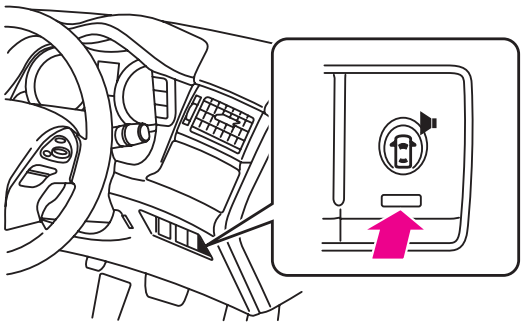

ZPA0421

知識

●スイッチを押すとFCW（前方車両接近警報）も同時にON／OFFします。

●以下の操作をすると、スイッチを押したときに使用するシステムを設定することができます。


モニターの項目の選択方法については、ナビゲーションシステム取扱説明書「基本的な操作のしかた」をお読みください。

①ナビゲーションシステムの 設定 スイッチを押します。



ZPA0020

②運転支援を選択します。

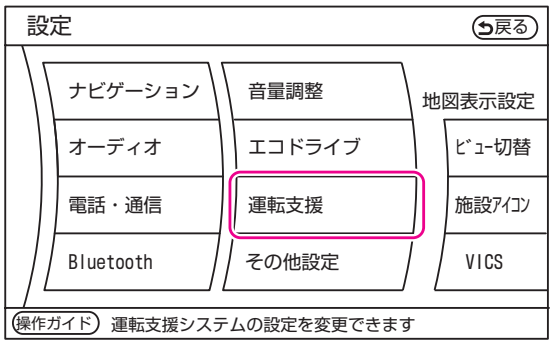

ZPA0952


知識

③警報機能の設定を選択します。



ZPA0948

④スイッチを押したときに使用したいシステムをONに設定します。

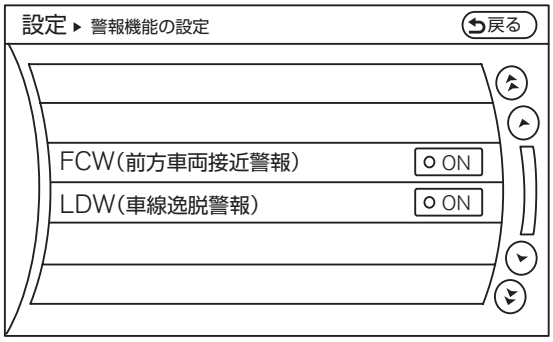

ZPA0949

- LDW（車線逸脱警報）の設定がOFFになっているときは、スイッチを押してもLDW（車線逸脱警報）を作動させることができません。
- 警報機能の設定の中の項目がすべてOFFに設定されているときに、スイッチを押すとスイッチの表示灯が点滅し、作動しないことをお知らせします。
- 全ての設定をONにするを選択すると、運転支援で設定できるすべての機能がONになります。
- ナビゲーションシステムのON／OFF設定は、エンジンを止めても再度設定を変更するまで、その状態が維持されます。

知識

- 炎天下に駐車したときなど、車線認識カメラが高温になったときは、メーター内の警告灯がオレンジ色に点滅し、一時的に作動が停止します。（車内の温度が下がると、自動的に作動が復帰します。）



ZPA0357

■システムの作動

●走行車線の右側もしくは左側のレーンマーカーに近づいたときに、警報によって運転者に注意を促します。
（ブザーが“ポポポポ、ポポポポ…”と鳴り、メーター内の表示灯がオレンジ色に点滅します。



ZPA0357

知識

●以下の場合は、警報を行いません。
・方向指示灯を使用しているとき。（方向指示灯を解除した後、約2秒間は作動しません。）
・車速が約70km/h以下を下回っているとき。

■警告表示

●LDW（車線逸脱警報）に異常があると、メーター内の警告灯がオレンジ色に点灯し、自動的に作動が停止します。



ZPA0359

処置

●点灯したときは、安全な場所に停車して、一度エンジンを止めてから、再びエンジンをかけ直してください。

アドバイス

●上記の操作をして表示が点灯し続けるときは、システムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

■車線認識カメラの取り扱い

P.176をお読みください。

インテリジェントクルーズコントロール★

インテリジェントクルーズコントロールには、以下のような機能があります。

- 先行車を検出していない場合は、運転者がセットした車速で定速走行します。
- 先行車を検出している場合は、先行車との距離を測定し、運転者がセットした車速を上限として車速に応じた車間距離を保つように車間制御を行います。

詳しくは、P.182をお読みください。

ナビ協調機能

- ナビゲーションシステムからの情報をもとに、運転者がセットした車速を上限として、前方のカーブの大きさに応じた車速で走行できるように車速制御を行います。

詳しくは、P.198をお読みください。


定速制御機能

- 運転者がセットした車速（約40km/h～100km/h）で定速走行します。（車間距離の制御は、行いません。）

詳しくは、P.203をお読みください。

⚠ 注意

- 機能によって制御内容が異なります。
  インテリジェントクルーズコントロールを使用するときは、どの機能が選択されているかをマルチインフォメーションディスプレイで必ず確認してください。

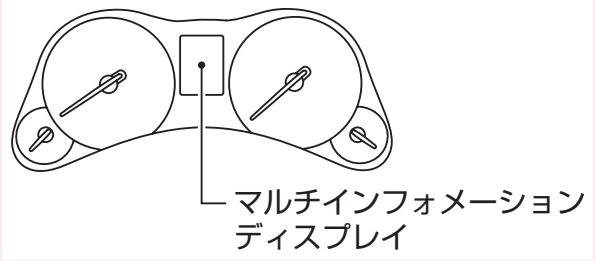

ZPA0991

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

インテリジェントクルーズコントロール

先行車との距離を測定し、運転者がセットした車速を上限として車速に応じた車間距離を自動的に保ちながら走行することができます。

セレクターレバーがD又はマニュアルモードのときに以下の制御を行います。





- 先行車を検出していないときは、運転者がセットした車速（約32km/h～100km/h）で定速走行します。
- 先行車を検出しているときは、運転者がセットした車速（約32km/h～100km/h）を上限として、車速に応じた車間距離を保つように車間制御を行い走行します。

  また、先行車両が停止したときには、自車もそれに応じて停止します。（停止後はシステムが自動的に解除されます。）
- 先行車を検出しなくなったときは、セットした速度までゆっくりと加速し、定速走行を行います。

  なお、車速が約24km/hを下回っている場合は、システムが自動的に解除されます。

⚠ 注意

- インテリジェントクルーズコントロールは高速道路や自動車専用道路でご使用ください。
- インテリジェントクルーズコントロールにより停止までブレーキ制御を行いますが、停止状態を保持する機能はありません。自車が停止したとシステムが判断すると、ブザー音とともにブレーキ制御が解除され、クリープ現象によりゆっくりと車両が動き出します。停止状態を保持するためのブレーキ操作は、必ず運転者が行ってください。（先行車との車間距離が短いときや下り坂で追従走行しているときなど、状況により停止できない場合もあります。）

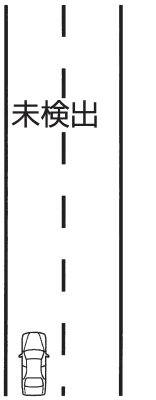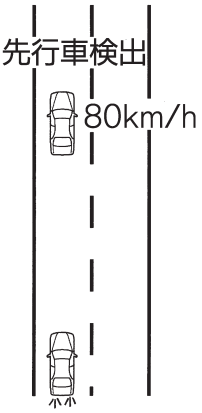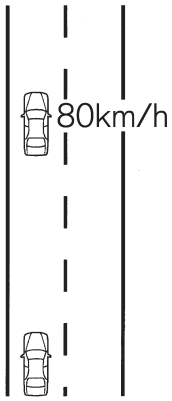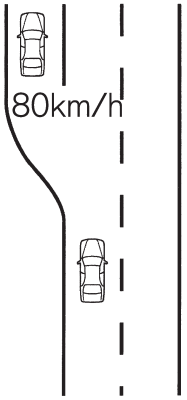走行状況	定速走行 先行車を検出していないとき	減速走行 設定した車速より遅い先行車が検出されたとき	追従走行 設定した車速より遅い先行車に追従するとき	加速走行 設定した車速より遅い先行車を検出しなくなったとき
例	100km/hに設定	100km/hで定速走行時に、80km/hの先行車を検出したとき	100km/hに設定しているときに、80km/hの先行車がいるとき	100km/hに設定しているときに、80km/hの先行車を検出しなくなったとき
	 TSA1598Z	 TSA1599Z	 TSA1600Z	 TSA1601Z
	100km/h （設定車速）	100km/h →80km/h	80km/h	80km/h →100km/h （設定車速）

⚠ 注意

- インテリジェントクルーズコントロールには限界がありますので、機能を過信しないでください。脇見運転やぼんやり運転などの前方不注意及び雨・霧などの視界不良を補助するものではありません。先行車との車間距離、周囲の状況に応じてブレーキペダルを踏んで減速するなどして車間距離を確保し、安全運転に心がけてください。
- インテリジェントクルーズコントロールの減速能力には限界がありますので、自車の前へ他車が割り込んだときや先行車が急ブレーキをかけたとき、下り坂で追従走行しているときなどは、十分に減速できず先行車に接近することがあります。この場合は、ブザー音及び表示による警報で注意を促します。

⚠ 注意

● 次のような状況では、思わぬ事故につながるおそれがありますのでインテリジェントクルーズコントロールを使わないでください。

・交通量の多い道や急カーブのある道
道路状況にあった速度で走行できないため事故につながるおそれがあります。

・凍結路や積雪路など滑りやすい路面
タイヤが空転し、車のコントロールを失うおそれがあります。

・悪天候（雨、霧、雪など）のとき
先行車との車間距離が正確に検出できない場合があります。ワイパーを高速（HI）で作動させるとインテリジェントクルーズコントロールは自動的に解除されます。（ワイパースイッチがAUTO位置でワイパーが高速で作動しているときを含む）

・前方からの強い光（太陽光など）を受けたとき
先行車との距離が正確に検出できない場合があります。


・センサー部に雨滴、雪などが付着しているとき
先行車との距離が正確に検出できない場合があります。

・急な下り坂
先行車を検出していない場合はインテリジェントクルーズコントロールの制御によるブレーキ操作を行わないため、セットした車速を超えてしまうおそれがあります。
また、先行車を検出していて追従走行している場合には、ブレーキが過熱してしまうおそれがあります。

・急な上り坂、下り坂が繰り返される道
先行車を正確に検出できず、先行車に近づきすぎて思わぬ事故につながるおそれがあります。

・頻繁な加減速により、車間距離が保ちにくい交通状況のとき
交通状況にあった速度で走行できないため、事故につながるおそれがあります。


● 高速道路などで、インターチェンジ、サービスエリア、パーキングエリアなどに進入する（本線から出る）とき本線上でインテリジェントクルーズコントロールによりセット車速よりも遅い車速で走行する先行車に追従走行している場合には、自車又は先行車の車線変更などで、自車線上に先行車を検出しなくなることによりセット車速まで自動的に加速するため、思わぬ事故につながるおそれがあります。



TSA1602Z

⚠ 注意


- 停止中の車両や自車速より極端に遅い車両に対しては、インテリジェントクルーズコントロールによる制御も接近警報も行いません。料金所や渋滞の最後尾で停車中の車両や極端に速度の遅い車両などには十分注意してください。
- 急な割り込み車両や、歩行者などの車両以外のものに対しては、制御又は接近警報を行いません。
- この機能は先行車のリフレクター（反射器）を主に検出しているため、次の場合には、先行車を正確に検出できず、車間距離が適切に保てなくなる場合があります。周囲の状況に十分注意し、必要に応じてブレーキ操作をしてください。
  - ・先行車のリフレクターが高い位置にある車（トレーラーなど）のとき
  - ・先行車の後部が著しく汚れているとき
  - ・先行車や他車線の車が路上の水や雪などを巻き上げて走っているとき
  - ・先行車や他車線の車からの排煙（黒煙）がひどい場合や、走行道路周辺で煙が発生して前方の視界が十分に見通せないとき
  - ・先行車がリフレクター部にフィルムなどを貼った車やリフレクターが付いていない車、リフレクター部が破損している車のとき
  - ・リヤシートやトランクに極端に重い荷物を積んだとき
  - ・急な上り坂、下り坂が繰り返される道を走行しているとき
- 近距離ではセンサーの検出エリアが狭いため、自車線の端を走行する二輪車を検出できなかったり、間近に割り込んでくる先行車の検出が遅れたりして、車間距離が適切に保てない場合があります。



ESA1691Z

- センサーの汚れを自動的に判定する機能を備えておりますが万全ではありません。状況によってはセンサーが汚れていても判定できない場合があります。また雪、氷などが付着したときも判定できない場合があります。このような状況では、車間距離が適切に保てなくなるおそれがありますので、常に前方に注意して走行してください。また、センサー部はいつもきれいにしておいてください。
  なお、汚れを判定した場合は、インテリジェントクルーズコントロールは自動的に解除されます。
- 道路形状（カーブ路、カーブの出入り口、車線規制や工事中などで車線の幅が狭くなっている道）や自車の状況（ステアリング操作、車線内の位置、事故や故障で走行が不安定な場合など）によっては、一時的に先行車を検出できなくなったり、隣の車線の車両や周辺のものを検出して制御したり、警報が作動する場合があります。
  また、一時的に先行車を検出できず、先行車に近づく場合があります。

■ステアリングスイッチ（インテリジェントクルーズコントロール）

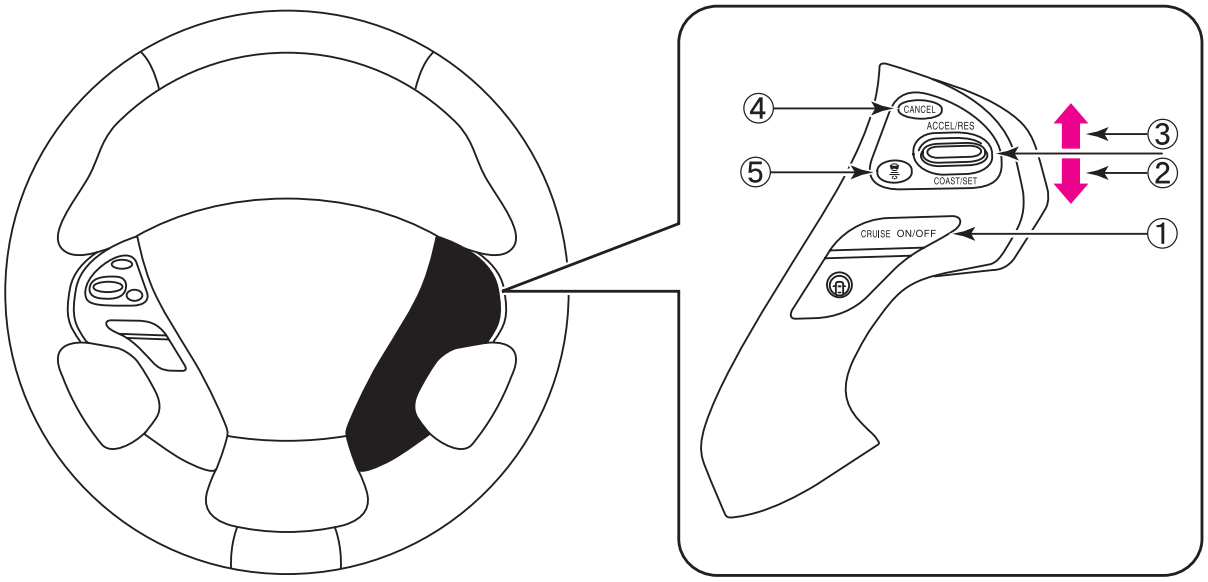

ZPA0424

①メインスイッチ
インテリジェントクルーズコントロールのON・OFFができます。

②セット/コーストスイッチ（下押し）
・インテリジェントクルーズコントロールのセットができます。
・設定車速を下げることができます。


③リジューム/アクセラレートスイッチ（上押し）
・インテリジェントクルーズコントロールを解除後、解除前の設定車速に再びセットすることができます。
・設定車速を上げることができます。

④キャンセルスイッチ
・インテリジェントクルーズコントロールの解除ができます。

⑤車間設定スイッチ
・車間設定を「長」「中」「短」の3段階に切り替えることができます。

■表示灯・警告灯・マルチインフォメーションディスプレイ

マルチインフォメーションディスプレイはメーター内にあります。

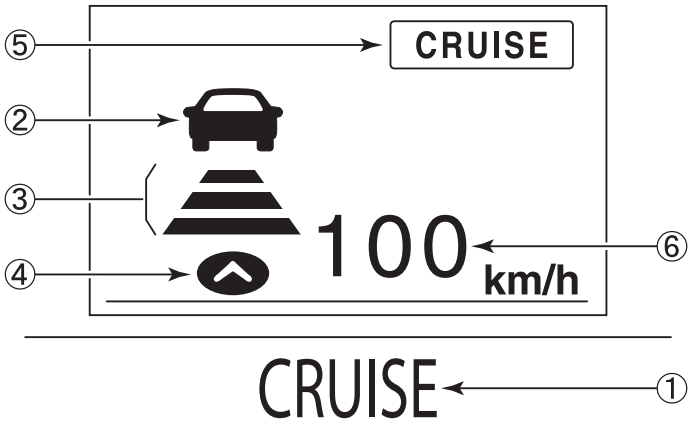

ZPA0425

①インテリジェントクルーズコントロール警告灯（オレンジ）

インテリジェントクルーズコントロールのシステムに異常があることをお知らせします。

②先行車検出表示

先行車検出の有無をお知らせします。

③車間設定表示

車間設定スイッチで設定した車間設定を表示します。

④自車マーク

⑤クルーズ表示灯


メインスイッチがONになっていることをお知らせします。

⑥設定車速表示

設定した車速を表示します。

■セットのしかた

①メインスイッチを押してインテリジェントクルーズコントロールをONにします。（1.5秒未満押す）
（クルーズ表示灯、車間設定表示、設定車速表示が点灯し、セット待機状態になります。）

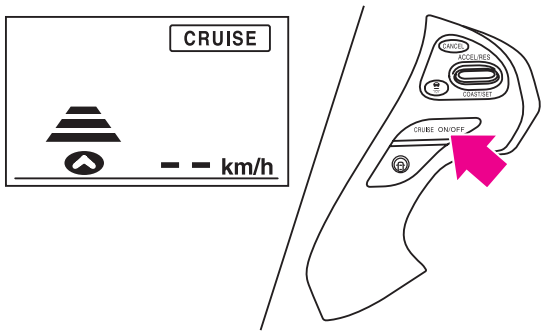


ZPA0426

②設定したい車速まで加速又は減速します。

③セット/コーストスイッチ側に押します。

・スイッチを押したときの車速が設定車速になります。

・車速が約32km/h以下で先行車を検出しているときにスイッチを押した場合、設定車速は32km/hになります。
（先行車検出の有無、車間設定、設定車速が表示）

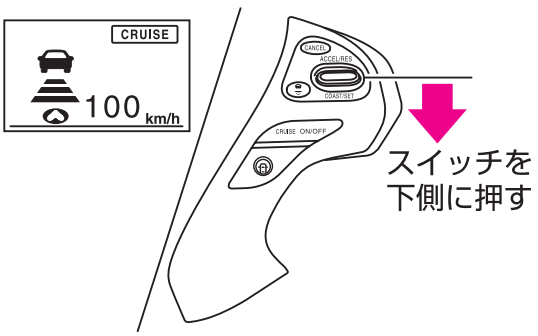

ZPA0427


④制御を開始します。

⚠ 注意

- インテリジェントクルーズコントロールを使用しないときは、メインスイッチをOFFにしてください。
間違ってスイッチを押してしまった場合、インテリジェントクルーズコントロールがセットされてしまい思わぬ事故につながるおそれがあります。

知識


- 以下の場合はマルチインフォメーションディスプレイが約2秒間点滅し、セットすることができません。
  - ・車速が約32km/hを下回っていて、先行車を検出していないとき。
  - ・セレクターレバーがD又はマニュアルモード以外のとき。
  - ・ワイパーを高速（HI）で作動させているとき。（ワイパースイッチがAUTO位置でワイパーが高速で作動しているときを含む）
  - ・パーキングブレーキがかかっているとき。
  - ・ブレーキを踏んでいるとき。
  - ・前方から強い光（太陽光など）を受けているとき。

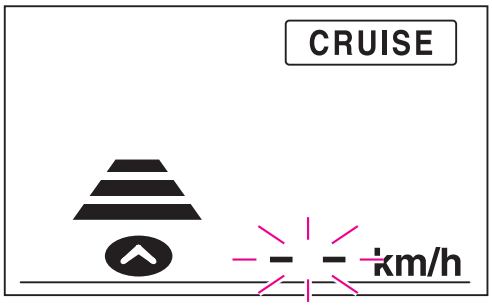

ZPA0428

知識

- 以下の場合は“ピー”というブザー音とともに、マルチインフォメーションディスプレイが点滅し、セットすることができません。
  - ・ドライブモードをSNOWにしているとき。
    （インテリジェントクルーズコントロールを使用するときは、ドライブモードをSNOW以外のモードに変更したあと、メインスイッチを一旦OFFにし、再度①から操作し直してください。）
    ドライブモードセレクター…P.158
  - ・ASCをOFFにしているとき。
    （インテリジェントクルーズコントロールを使用するときは、ASCをONにしたあと、メインスイッチを一旦OFFにし、再度①から操作し直してください。）
    ASC…P.162
  - ・ABS又はASC（トラクションコントロールを含む）が作動しているとき。
  - ・タイヤが空転しているとき。
    （インテリジェントクルーズコントロールを使用するときは、上記の状態が改善されてから、メインスイッチを一旦OFFにし、再度①から操作し直してください。）

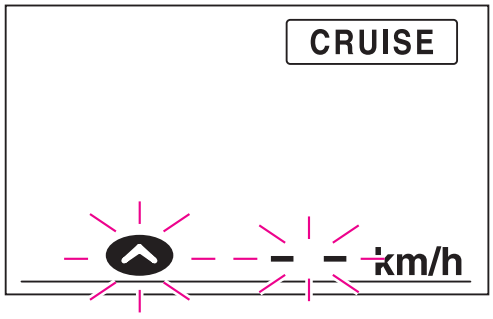


ZPA0429

- エンジンを止めるとインテリジェントクルーズコントロールは自動的に解除されます。
- 車間設定はエンジンをかけるたびに「長」に設定されます。「中」又は「短」に切り替えたいときは車間設定スイッチを操作します。
  車間距離設定の変えかた…P.192

■システムの作動

先行車を検出しているとき

運転者が設定した車間距離を保つように制御します。
（先行車検出表示が点灯）

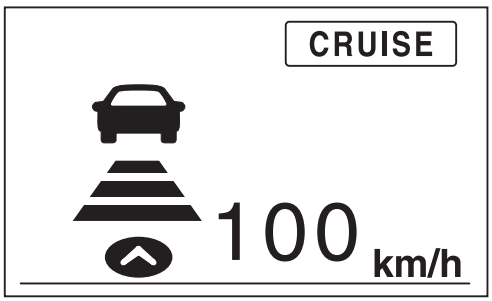


ZPA0430

知識

- 設定車速（約32km/h～100km/h）を上限とする範囲で制御します。
- インテリジェントクルーズコントロールの制御によりブレーキが作動したときは、自車の制動灯が点灯します。
- ブレーキが作動したとき、音がすることがありますが異常ではありません。

先行車を検出しなくなったとき

設定車速までゆっくりと加速し、定速走行します。
（先行車検出表示が消灯）

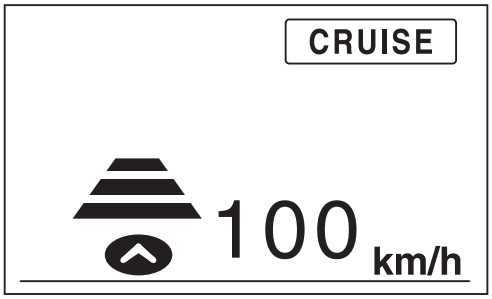

ZPA0431

知識

- 設定車速までの加速中に先行車を検出すると、再び車間制御を行います。
- 設定車速までは機能の制御によって加速しますが、素早く加速したいときはアクセルペダルを踏んで加速してください。
- 車速が約24km/hを下回ったときに、先行車を検出しなくなると自動的に制御を解除します。

■設定車速の変えかた


注意

- 車間制御しているときは、先行車に合わせた車速に制御されるため、リジューム/アクセラレートスイッチ側に押して、設定車速を上げても加速しません。
  しかしこのとき機能上は設定車速を変更しているため、先行車を検出しなくなるとその設定した車速まで加速します。設定車速はマルチインフォメーションディスプレイの設定車速表示を確認しながら変更してください。

設定車速を変えたいとき

設定車速が5km/hきざみで変更できます。
（設定した車速はマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。）

- 設定車速を上げたいときは、リジューム/アクセラレートスイッチ側（上側）に押します。
- 設定車速を下げたいときは、セット/コースト側（下側）に押します。

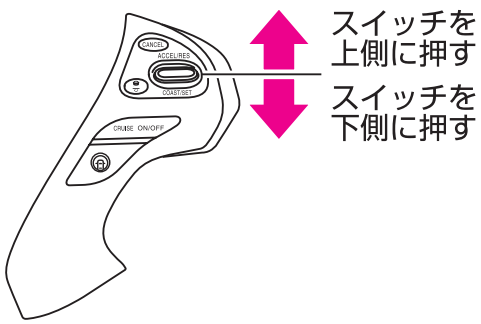

ZPA0432

一時的に加速、減速をしたいとき

加速したいとき

●アクセルペダルを踏むと、加速します。
アクセルペダルを離すと、元の制御状態に戻ります。


⚠ 注意

●アクセルペダルを踏んでいるときは、インテリジェントクルーズコントロールによるブレーキ操作も警報も行いません。
インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）がONの場合、アクセルペダルを踏んでいるときはインテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）が作動します。
詳しくは、インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）…P.212をお読みください。

減速したいとき

●ブレーキペダルを踏むと、減速（制御が解除）します。
（設定車速表示の車速値が消灯し、セット待機状態になります。）

●解除前の設定車速で再びセットしたいときは、リジューム/アクセラレートスイッチ側に押します。
（マルチインフォメーションディスプレイが再びセット状態の表示になります。）

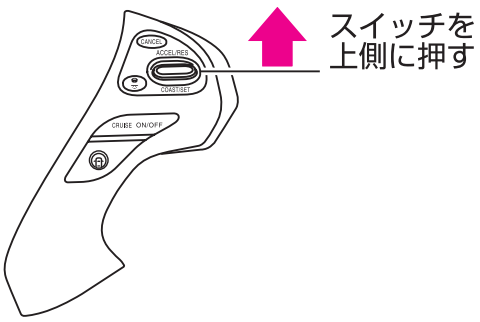


ZPA0433

⚠ 注意

●通常、車間制御中は先行車の速度に合わせて自動的に加速、減速を行います。しかし車線変更などで加速が必要なときや、先行車が急減速したり、他車が割り込むなどして先行車に接近しそうになったときなどはアクセルペダル、又はブレーキペダルを踏んで周囲の状況に応じた適切な加速、減速を行ってください。

知識

●アクセルペダルを踏んで加速した場合や、セット/コーストスイッチで設定車速を下げた場合などで設定車速より実際の車速の方が高くなったときは、設定車速表示が点滅します。

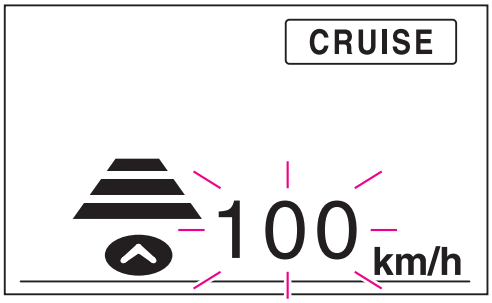


ZPA0434

●アクセルペダルを戻したあとに定速走行し、車速が設定車速となった場合や、車間制御で車速が設定車速以下となったときは、設定車速が点灯状態に戻ります。




■車間距離設定の変えかた

先行車との車間距離を交通状況に応じて選ぶことができます。制御中又はセット待機状態のときに車間設定を切り替えることができます。

- 車間設定スイッチを押すごとに「長」→「中」→「短」→「長」の順に切り替わります。



ZPA0435

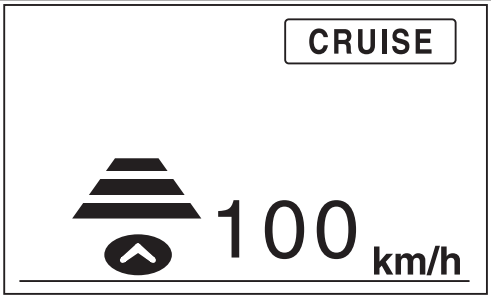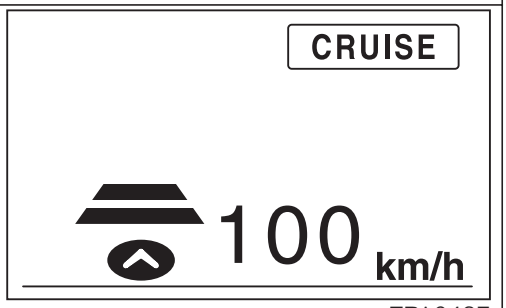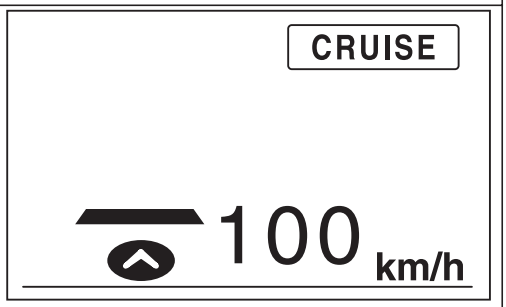車間設定	ディスプレイ
長	 ZPA0436
中	 ZPA0437
短	 ZPA0438

アドバイス


- エンジンを止めると、車間設定は「長」に戻ります。
  （エンジンをかけるたびに初期の車間設定は「長」になります。）

知識

- 各制御は車速に応じて変わり、車速が高いほど長くなります。
- 車速100km/hで走行しているとき、車間設定での制御車間距離の目安は次のとおりです。
  長：約60m
  中：約50m
  短：約40m

■解除のしかた

●次の操作でインテリジェントクルーズコントロールが解除されます。
・キャンセルスイッチを押す。
・メインスイッチを押す。
・ブレーキペダルを踏む。

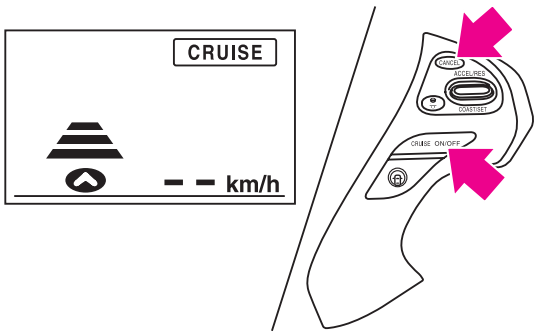

ZPA0439

知識

●キャンセルスイッチで解除したときやブレーキペダルを踏んで解除したときは、セット待機状態になります。

●次の場合は“ピー”というブザー音とともに制御が自動的に解除されます。
・先行車を検出していない場合に、車速が約24km/hを下回ったとき。
・インテリジェントクルーズコントロールにより自車が停止したとき。
・セレクターレバーをD又はマニュアルモード以外にしたとき。
・パーキングブレーキをかけたとき。
・ドライブモードをSNOWにしたとき。
・ワイパーを高速（HI）で作動させたとき。
（ワイパースイッチがAUTO位置でワイパーが高速で作動しているときを含む）
・ABS又はASC（トラクションコントロールを含む）が作動したとき。
・ASCをOFFにしたとき。
・前方から強い光（太陽光など）を受けたとき。
・センサー部が汚れ、車間距離の測定が困難になったとき。
・タイヤが空転したとき。

■接近警報


車間制御中に先行車の減速度合いが大きい場合や他車の割り込みなどによって、十分な減速ができない状態で先行車に接近したときは、次のようにブザーとマルチインフォメーションディスプレイの表示によって運転者に注意を促します。

この場合は、ブレーキを踏んで減速し、適切な車間距離を確保してください。

●先行車に接近し、車間距離が十分でないと判断されるときは

・ブザーが“ピッ、ピッ、ピッ、ピッ…”と鳴ります。


・マルチインフォメーションディスプレイの先行車検出表示、車間設定表示が点滅します。

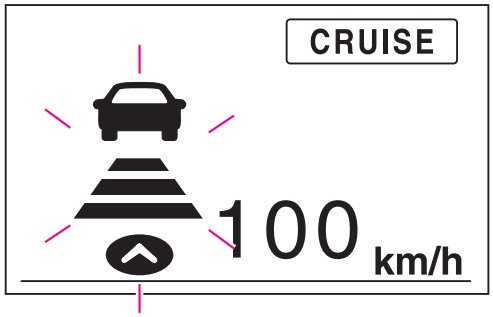

ZPA0440

⚠ 注意

- 警報ブザーが頻繁に鳴るような状況では、インテリジェントクルーズコントロールを使用しないでください。
- 短い車間距離でも、次の場合には警報が作動しないことがあります。
  - ・先行車との相対速度が小さいとき。（ほぼ同じ速度で走っているとき）
  - ・先行車の方が自車より速いとき。（車間距離が次第に離れていくとき）
  - ・他車が至近距離に割り込んできたとき。
- 料金所や渋滞の最後尾で停車中の車両や、自車速より極端に車速が遅い車両に対しては警報が作動しません。
- 道路形状（カーブ路、カーブの出入り口、車線規制や工事中などで車線の幅が狭くなっている道）や、自車及び周辺車両の状況（ステアリング操作、車線内の位置、事故や故障で走行が不安定な場合など）によっては、一時的に隣車線の車両のリフレクターや、車道脇に設置されている反射器、反射シート、ガードレールの反射器などを検出して、接近警報が作動する場合があります。

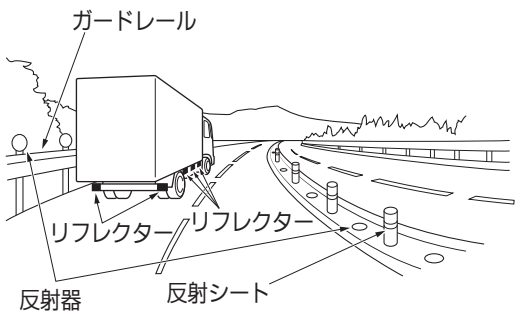


ESD0984Z

■警告表示

●次の場合は、“ピー”というブザー音とともにインテリジェントクルーズコントロールが自動的に解除され、インテリジェントクルーズコントロール警告灯及びマルチインフォメーションディスプレイの一部が点灯又は点滅しセットできなくなります。

・ABS又はASC（トラクションコントロールを含む）が作動したとき。
・ASCをOFFにしたとき。
・ドライブモードをSNOWにしたとき。
・タイヤが空転したとき。
・前から強い光（太陽光など）を受けたとき。
⇒マルチインフォメーションディスプレイの一部が点滅します。

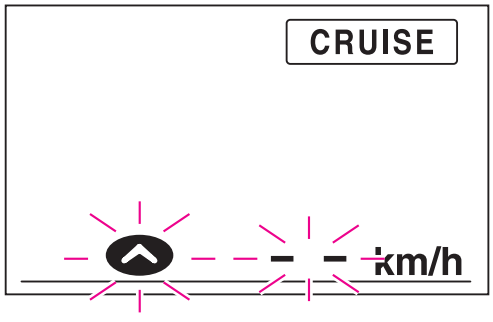

ZPA0429


➡ 処置

●制御が解除されたときの状態が改善されてから、メインスイッチでシステムを一旦OFFにしたあと、再びセット操作を行ってください。

アドバイス

●上記の操作をしてもセットできない、又は表示が点灯し続けるときは、システムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

・センサー部が汚れ、先行車の検出が困難になったとき。

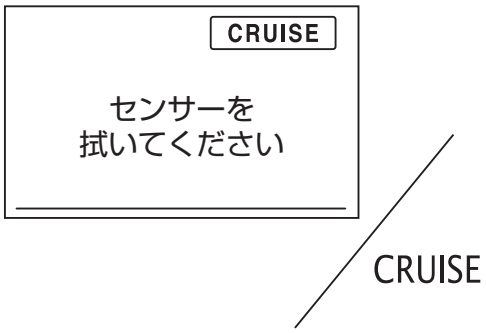

ZPA0442

➡ 処置

- 点灯したときは、安全な場所に停車して、一度エンジンを止めてから、汚れている部位を柔らかい布で清掃し、再びセット操作を行ってください。

アドバイス

- 上記の操作をしてもセットできない、又は表示が点灯し続けるときは、システムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

・インテリジェントクルーズコントロールに異常があるとき。
⇒警告灯が点灯します。



ESA1445Z

➡ 処置

- 点灯したときは、安全な場所に停車して、一度エンジンを止めてから再度セット操作を行ってください。

アドバイス

- 上記の操作をしてもセットできない、又は表示が点灯し続けるときは、システムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。


■センサー部の取り扱い

●システムを正しく作動させるために、以下のことをお守りください。

・バンパー開口部に装着されているセンサー部はいつもきれいにしておいてください。
汚れているときは、柔らかい布で傷つけないように注意してふき取ってください。
センサー本体の窓部が著しく汚れた場合は、三菱自動車販売会社にご相談ください。

・センサー及びセンサー部周辺に強い衝撃を与えないでください。また、センサーにある軸調整ネジ部に触れたり、分解したりしないでください。故障、誤作動の原因になります。事故などでセンサー取り付け部が変形した場合は、三菱自動車販売会社にご相談ください。

・センサー部周辺には、ステッカー（透明なものを含む）を貼ったりアクセサリーなどを取り付けないでください。故障、誤作動の原因になります。

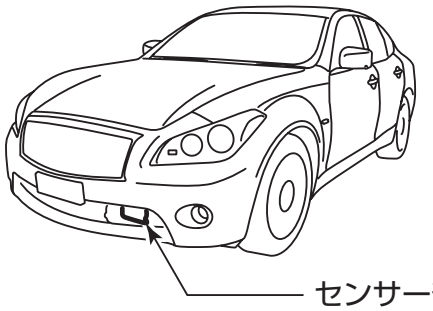

ZPA0981



ナビ協調機能

●ナビゲーションシステムからの情報をもとに、運転者がセットした車速（約32km/h～100km/h）を上限として、前方のカーブの大きさに応じて自車の車速を制御することで、運転者の加速・減速操作を支援する機能です。
具体的には以下の制御を行います。

・前方のカーブの大きさに応じて、緩やかに減速します。
・カーブ路を出て直線路になると、再びセット車速まで加速します。

作動条件

●ナビ協調機能は、以下の条件が全て満たされている場合に作動します。
・ナビ協調機能がONのとき。
・インテリジェントクルーズコントロールを使用して、定速走行しているとき。（先行車を検出していないとき）
・ナビゲーションシステムによる目的地へのルートガイドを行っていて、そのルート上を走行しているとき。

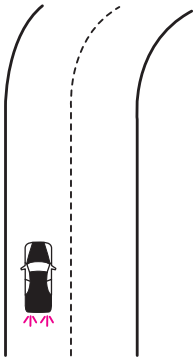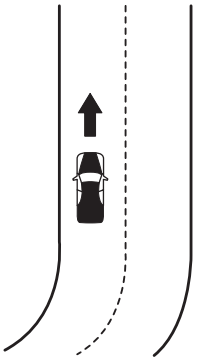走行状況	**減速走行** カーブ路に近づいたとき	**加速走行** カーブ路を出て直線路へ戻ったとき
例	 ZPA0018 前方のカーブに応じて減速	 ZPA0019 セット車速まで加速

⚠ 注意

- ナビ協調機能は、高速道路や自動車専用道路でご使用ください。
- ナビ協調機能は、前方のカーブの大きさに応じて、システムの減速能力の範囲内で減速するものであり、カーブを自動的に走行したり、法定速度を遵守した走行を支援するものではありません。
  法定速度を守り、安全にカーブを走行するためのブレーキ操作は、必ず運転者が行ってください。

⚠ 注意

- ナビ協調機能には限界があります。また、状況により作動しない場合がありますので、ナビ協調機能を過信しないでください。
  脇見運転やぼんやり運転などの前方不注意及び雨・霧などの視界不良を補助するものではありません。
  周囲の状況に十分注意し、安全運転を心がけてください。
- ナビ協調機能の減速能力には限界があります。十分に減速できないとシステムが判断した場合は、ブザー及び表示による警報で注意を促します。
- ナビ協調機能の減速により車速が約24km/hを下回った場合、インテリジェントクルーズコントロールは自動的に解除されます。（ナビ協調機能による減速制御も解除されます。）
- この機能はナビゲーションシステムからのカーブ情報を利用しているため、ナビゲーションシステムの位置検出が正しく行えない状況や、ナビゲーションシステムの地図に無い道路を走行しているとき、車線規制や工事などで、ナビゲーションシステムの地図情報と実際の道路形状が異なっているときなどには、制御や警報のタイミングがずれたり、適切に制御や警報を行えない場合があります。周囲の状況に十分注意し、必要に応じてブレーキまたはアクセル操作を行って走行してください。
  詳しくは、ナビゲーションシステム取扱説明書「知っておいていただきたいこと」をお読みください。

■ナビ協調機能のON・OFF設定

モニターの項目の選択方法については、ナビゲーションシステム取扱説明書「運転支援の設定をする」をお読みください。

※車種により、画面表示が一部異なります。


ON／OFFのしかた

①設定スイッチを押します。



ZPA0020

②運転支援を選択します。

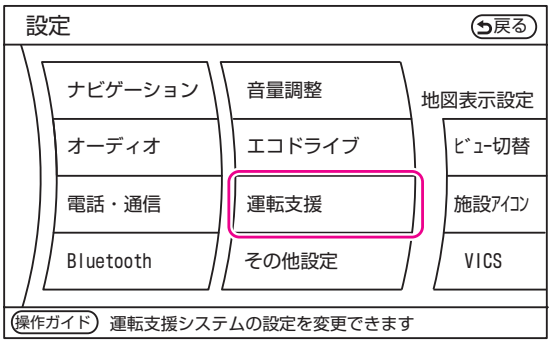


ZPA0952

③ナビ協調機能の設定を選択します。



ZPA0950

④インテリジェントクルーズコントロール協調を選択し、ON／OFFを選択します。

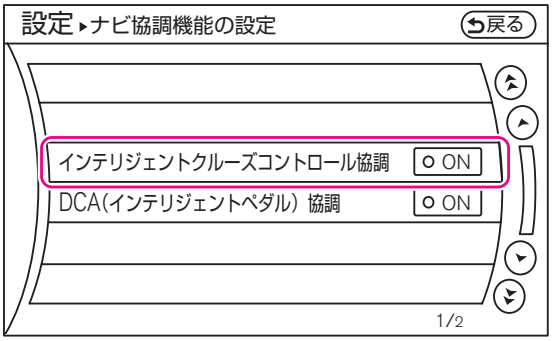

ZPA0444

⚠ 注意


- ナビ協調機能を使用しないときは、設定をOFFにしてください。
- 設定をOFFにした場合、ナビ協調機能による制御も警報も行いません。
  ナビ協調機能を作動させたいときは、設定をONに戻してください。

知識

- 全ての設定をONにするを選択すると、運転支援で設定できるすべての機能がONになります。
- ナビ協調機能のON・OFF設定は、エンジンを止めても、再度設定を変更するまで、その状態が維持されます。

■マルチインフォメーションディスプレイ

マルチインフォメーションディスプレイはメーター内にあります。

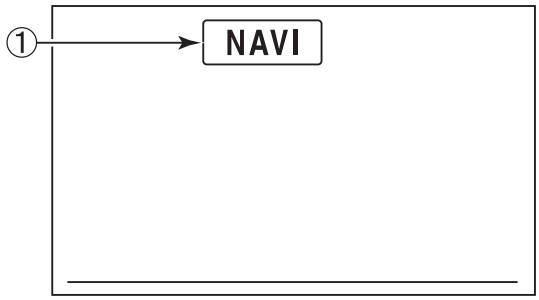

ZPA0447


①ナビ協調機能表示

制御対象となるカーブを検出している場合、点灯します。

■ナビ協調機能の作動

制御対象となるカーブを検出しているとき

前方のカーブの大きさに応じて緩やかに減速します。
（ナビ協調機能表示が点灯します。）

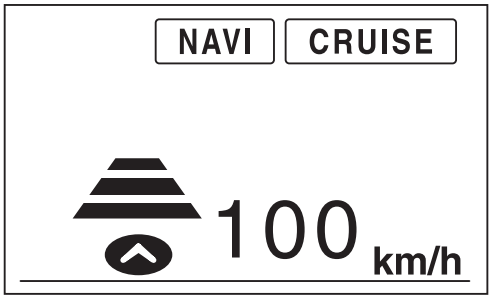

ZPA0448

知識


- ナビ協調機能の制御によりブレーキが作動したときは、自車の制動灯が点灯します。

注意

- ナビ協調機能は、ルートガイド中のルート上を走行している場合にのみ作動します。ルートガイドを開始していないときや、ガイド中のルートと異なる道路を走行している場合、ナビ協調機能は作動しません。
- ナビ協調機能作動中に先行車を検出した場合は、先行車に対する車間制御を優先するため、ナビ協調機能は作動しません。
（ナビ協調機能表示が消灯します。）
機能によって制御内容が異なりますので、作動中の機能をマルチインフォメーションディスプレイの表示で必ず確認してください。
- ナビ協調機能の減速により車速が約24km/hを下回った場合、インテリジェントクルーズコントロールは自動的に解除されます。（ナビ協調機能による減速制御も解除されます。）

制御対象となるカーブを検出しなくなったとき

カーブ路を出て直線路になると、再びセット車速までゆっくりと加速し、定速走行します。
（ナビ協調機能表示が消灯します。）

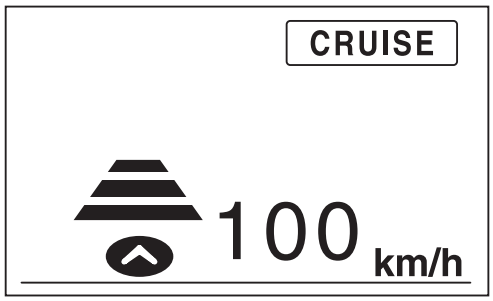

ZPA0449

知識

- 設定車速までの加速中に、減速対象となるカーブを新たに検出すると、再び減速制御を行います。
- 設定車速までは機能の制御によって加速しますが、すばやく加速したいときはアクセルペダルを踏んで加速してください。


注意

- アクセルペダルを踏んでいるときは、ナビ協調機能によるブレーキ制御も警報も行いません。

■警報及び警告表示

- ナビ協調機能により十分に減速できないとシステムが判断した場合は、次のようにブザーとマルチインフォメーションディスプレイの表示によって運転者に注意を促します。
  この場合は、ブレーキを踏んで減速し、適切な車速で走行してください。

  ・ブザーが“ピッ、ピッ、ピッ、ピッ…”と鳴ります。
  ・マルチインフォメーションディスプレイのナビ協調機能表示が点滅します。

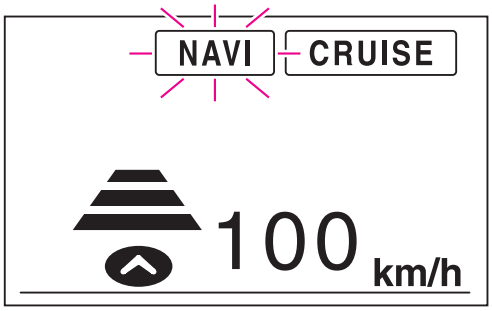

ZPA0450

定速制御機能

セレクターレバーがD又はマニュアルモードのとき、アクセルペダルを踏まなくても、一定の速度で走行することができます。
約40km/h～100km/hの間で任意の速度にセットできます。

⚠ 注意


- 定速制御中は車間制御を行わないため、ブレーキ操作も警報も行いません。
  先行車との車間距離、周囲の状況に応じてブレーキペダルを踏んで減速するなどして車間距離を確保し、安全運転に心がけてください。
- 次のような状況では、思わぬ事故につながるおそれがありますので定速制御機能を使わないでください。

・交通量の多い道や急カーブのある道
交通状況にあった速度で走行できないため事故につながるおそれがあります。

・凍結路や積雪路など滑りやすい路面
タイヤが空転し、車のコントロールを失うおそれがあります。

・急な下り坂
急な下り坂ではエンジンブレーキが十分効かないため、セットした速度を超えてしまい、思わぬ事故につながるおそれがあります。

■ステアリングスイッチ（定速制御機能）

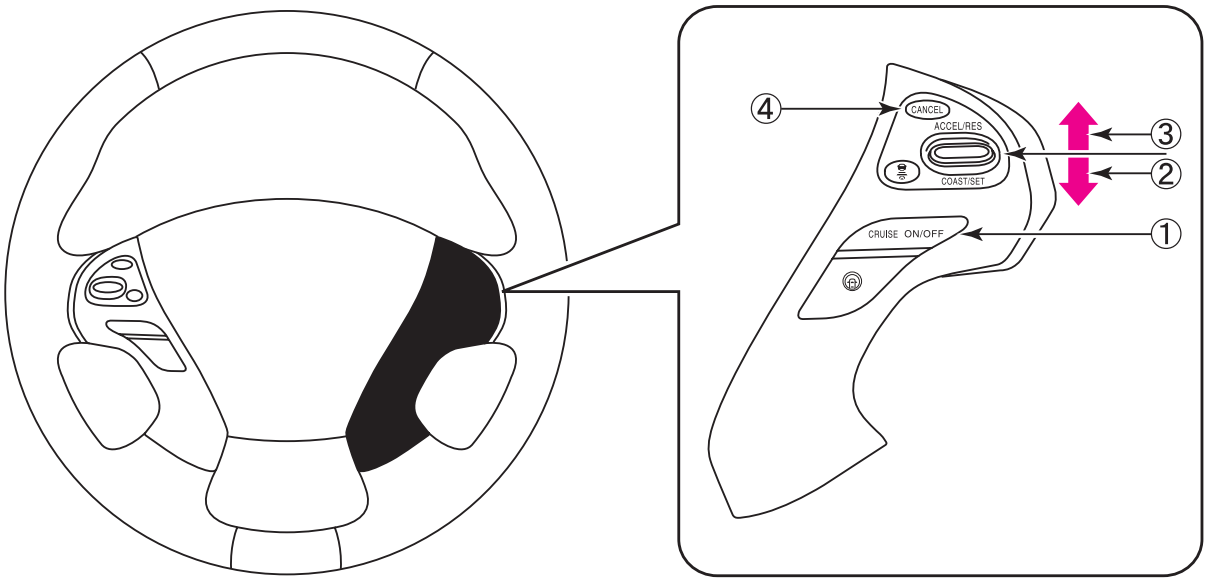

ZPA0451

①メインスイッチ

定速制御機能のON・OFFができます。

②セット/コーストスイッチ（下押し）

・定速制御機能のセットができます。
・設定車速を下げることができます。

③リジューム/アクセラレートスイッチ（上押し）


・定速制御機能を解除後、解除前の設定車速に再びセットすることができます。
・設定車速を上げることができます。

④キャンセルスイッチ

・定速制御機能の解除ができます。

■表示灯・警告灯・マルチインフォメーションディスプレイ

マルチインフォメーションディスプレイはメーター内にあります。

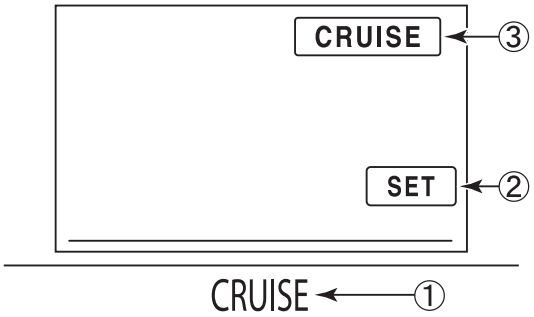

ZPA0452

①インテリジェントクルーズコントロール警告灯（オレンジ）

定速制御機能に異常があることをお知らせします。

②セット表示灯


定速制御機能で走行していることをお知らせします。
（設定車速をセットすると点灯します。）

③クルーズ表示灯

メインスイッチがONになっていることをお知らせします。

■セットのしかた

①メインスイッチを約1.5秒以上押し続けて定速制御機能をONにします。
（クルーズ表示灯が点灯し、セット待機状態になります。）

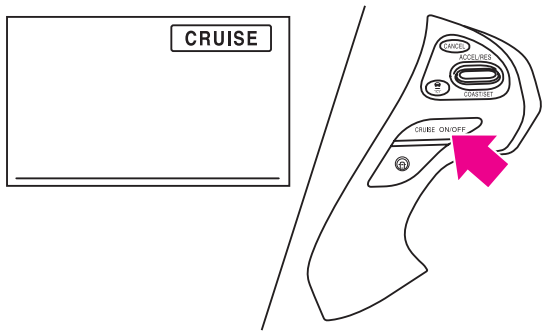


ZPA0453

②設定したい車速まで加速又は減速します。

③セット/コーストスイッチ側に押します。

・スイッチを押したときの車速が設定車速になります。
（セット表示灯が点灯）

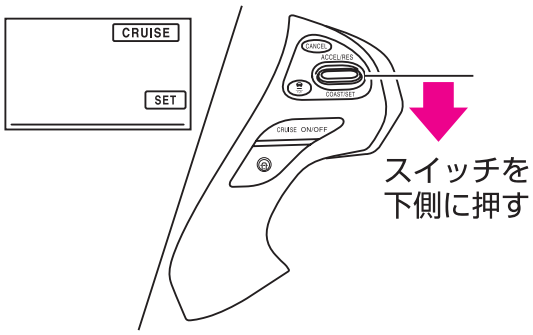

ZPA0454

④制御を開始します。

⚠ 注意

- 定速制御機能を使用しないときは、メインスイッチをOFFにしてください。間違ってスイッチを押してしまった場合、定速制御機能がセットされてしまい思わぬ事故につながるおそれがあります。

知識

- 定速で走行中、アクセルペダルを踏むと加速しますが、アクセルペダルを戻すとセットした速度で定速走行に戻ります。
- インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）がONの場合は、メインスイッチを1.5秒以上押し続けても、定速制御機能には切り替わりません。定速制御機能を使用するときは、インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）を一旦OFFにし、再度①から操作し直してください。


インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）…P.212をお読みください。

■設定車速の変えかた

設定車速を変えたいとき

設定車速が5km/hきざみで変更できます。

- 設定車速を上げたいときは、リジューム/アクセラレートスイッチ側（上側）に押します。
- 設定車速を下げたいときは、セット/コースト側（下側）に押します。

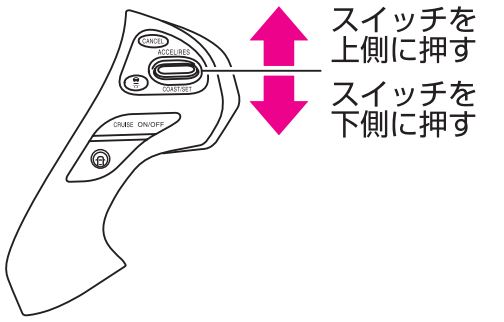

ZPA0432

一時的に加速、減速をしたいとき

加速したいとき


- アクセルペダルを踏むと、加速します。
  アクセルペダルを離すと、セットした速度での定速走行に戻ります。

減速したいとき

- ブレーキペダルを踏むと、減速（制御を解除）します。
  （セット表示灯が消灯し、セット待機状態になります。）
- 解除前の設定車速で再びセットしたいときは、リジューム/アクセラレートスイッチ側に押します。
  （セット表示灯が再び点灯）

■解除のしかた

●次の操作で定速制御機能が解除されます。
・キャンセルスイッチを押す。
・メインスイッチを押す。
・ブレーキペダルを踏む。

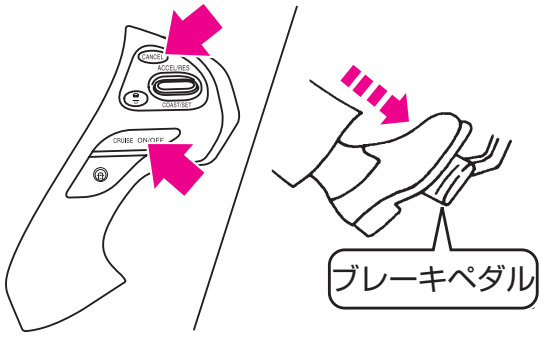

ZPA0464

知識

●キャンセルスイッチで解除したときやブレーキペダルを踏んで解除したときは、セット待機状態になります。

●次の場合は“ピー”というブザー音とともに制御が自動的に解除されます。
・設定車速より約13km/h以上車速が低下したとき。
・セレクターレバーをD又はマニュアルモード以外にしたとき。
・ASC（トラクションコントロールを含む）が作動したとき。
・パーキングブレーキをかけたとき。
・タイヤが空転したとき。

■警告表示

定速制御機能に異常がある場合、“ピー”というブザー音とともに定速制御機能が自動的に解除され、インテリジェントクルーズコントロール警告灯が点灯してセットできなくなります。

CRUISE

ESA1445Z

処置

●点灯したときは、安全な場所に停車して、一度エンジンを止めてから、再度セット操作を行ってください。

アドバイス

●上記の操作をしてもセットできない、又は表示が点灯し続けるときは、システムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

FCW（前方車両接近警報）★

FCW（前方車両接近警報）は自車線前方にいる車両に接近したときに警報で注意を喚起するシステムです。
FCW（前方車両接近警報）は、以下の条件のとき作動します。
・自車の車速が約15km/h以上のとき。
・自車の車速が自車線前方にいる車両の車速より約15km/h以上高いとき。

⚠ 注意

- FCW（前方車両接近警報）は、衝突回避システムではありませんので、常に安全運転を心がけてください。
- FCW（前方車両接近警報）には限界がありますので、機能を過信しないでください。脇見運転やぼんやり運転などの前方不注意及び雨・霧などの視界不良を補助するものではありません。
  前方の車両との車間距離、周囲の状況に応じてブレーキペダルを踏んで減速するなどして車間距離を確保し、安全運転に心がけてください。
- 急な割り込み車両、歩行者や動物、道路上の落下物に対しては、システムは作動しません。
- 前方の車両との距離が極端に短い場合には、システムは作動しません。
- 次のような場合には、システムは作動しません。
  ・前方から強い光（太陽光など）を受けたとき。
  ・センサー窓部が汚れているとき。
- このシステムは前方の車両のリフレクター（反射器）を主に検出しているため、次の場合には前方の車両を正確に検出できず、システムが作動しない場合があります。
  ・前方の車両のリフレクターが高い位置にある車（トレーラーなど）のとき。
  ・前方の車両の後部が著しく汚れているとき。

⚠ 注意

・悪天候（雨、霧、雪など）のとき。
・前方の車両や他車線の車が路上の水や雪などを巻き上げて走っているとき。
・前方の車両や他車線の車からの排煙（黒煙）がひどいときや、走行道路周辺で煙が発生して前方が十分に見通せないとき。
・前方の車両がリフレクター部分にフィルムなどを貼った車やリフレクターが付いていない車、リフレクター部が破損している車のとき。
・リヤシートやトランク中に極端に重い荷物を積んでいるとき。
・急な加減速を行っているとき。
・急な上り坂、下り坂が繰り返される道を走行しているとき。
・前方の車両が二輪車のとき。


- 道路形状（カーブ路、カーブの出入り口）や、自車の状況（ステアリング操作、車線内の位置）、前方の車両の状況（車線内の位置）によっては、システムが作動しない場合があります。
- 前方の車両のそばの反射器（ガードレールの反射器や隣車線の車両のリフレクターなど）を検出してしまうおそれがあります。
- 自車走行線の近くに反射物や路面標識、白いレーンマーカーなど反射しやすいものがあると、システムが検出してしまうおそれがあります。
- センサーの汚れを自動的に判定する機能を備えておりますが万全ではありません。状況によってはセンサーが汚れていても判定できない場合があります。また雪、氷などが付着したときも判定できない場合があります。このような状況では、システムが作動しないおそれがありますので、センサー部はいつもきれいにしておいてください。
- 状況によっては外部の騒音などにより、ブザー音が聞こえない場合があります。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

■使いかた

●スイッチを押すごとにON／OFFが切り替わります。

スイッチの表示灯	ON／OFF状態
点灯	ON
消灯	OFF

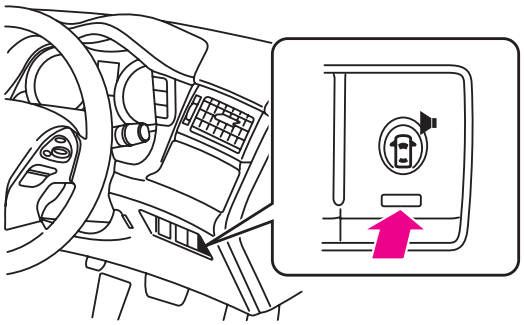

ZPA0421

知識

●スイッチを押すとLDW（車線逸脱警報）も同時にON／OFFします。

●以下の操作をすると、スイッチを押したときに使用するシステムを設定することができます。


モニターの項目の選択方法については、ナビゲーションシステム取扱説明書「基本的な操作のしかた」をお読みください。

①ナビゲーションシステムの 設定 スイッチを押します。



ZPA0020

②運転支援を選択します。

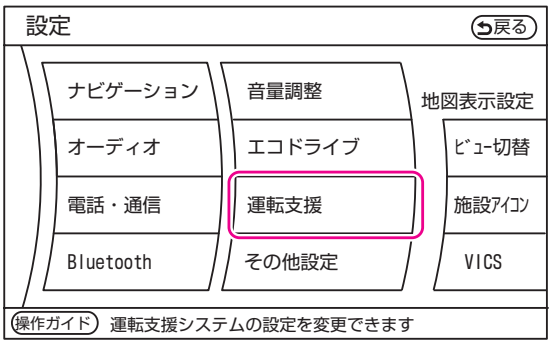

ZPA0952


知識

③警報機能の設定を選択します。



ZPA0948

④スイッチを押したときに使用したいシステムをONに設定します。

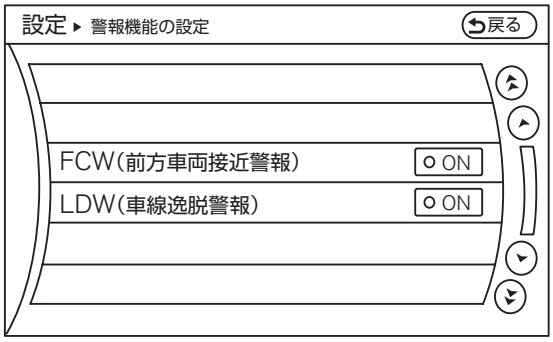


ZPA0949

- FCW（前方車両接近警報）の設定がOFFになっているときは、スイッチを押してもFCW（前方車両接近警報）を作動させることができません。
- 警報機能の設定の中の項目がすべてOFFに設定されているときに、スイッチを押すとスイッチの表示灯が点滅し、作動しないことをお知らせします。
- 全ての設定をONにするを選択すると、運転支援で設定できるすべての機能がONになります。
- ナビゲーションシステムのON／OFF設定は、エンジンを止めても再度設定を変更するまで、その状態が維持されます。

■システムの作動

- 自車が前方の車両に接近するおそれがあるときに警報によって運転者に注意を促します。
（ブザーが“ピピピピ…”と鳴り、マルチインフォメーションディスプレイの先行車検出表示が点滅します。）



ZPA0362

■警告表示



ZPA0334

- 次の場合は、メーター内の警告灯が点灯し、自動的に作動が停止します。
  - ・センサー部が汚れ、前方の車両との距離の測定が困難になったとき。
  - ・FCW（前方車両接近警報）に異常があるとき。
- 前方から強い光（太陽光など）を受けた場合は、メーター内の警告灯が点灯し、一時的に作動が停止します。（状況が改善されると、自動的に作動が復帰します。）

➡ 処置

- “ピー”というブザー音とともに点灯した場合は、安全な場所に停車し、一度エンジンを止めてから、センサー部が汚れていないか確認してください。汚れているときは、汚れている部分を柔らかい布で清掃し、再度エンジンをかけ直してください。センサー部が汚れていないときは、再度エンジンをかけ直してください。

アドバイス

- 上記の操作をしても表示が点灯し続けるときは、システムの異常が考えられます。通常走行に支障はありませんが、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

■センサー部の取り扱い

P.197をお読みください。

インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）★

先行車との車間距離や相対速度に応じてブレーキを制御するとともに、アクセルペダルを踏んでいる場合には、アクセルペダルを押し戻す力を発生させることで、運転者の車間距離維持操作を支援するシステムです。

ナビ協調機能

- ナビゲーションシステムからの情報をもとに前方のカーブの大きさに応じてブレーキを制御するとともに、アクセルペダルを踏んでいる場合には、アクセルペダルを押し戻す力を発生させることで、運転者の減速操作の支援を行います。
詳しくは、P.224をお読みください。

インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）

一定速走行するとき、加速したいとき

- 運転者自身がアクセルペダルを踏んで走行します。

追従走行中の先行車に近づいたとき

- 運転者がアクセルペダルを戻すと、システムが滑らかにブレーキをかけて減速します。また先行車両が停止したときには、自車もそれに応じて停止します。
- 運転者がアクセルペダルを踏んだままの場合は、システムがペダルを押し戻す方向に力を発生させ、アクセルペダルを戻す操作を支援します。

運転者によるブレーキ操作が必要だとシステムが判断したとき





- ブザーと表示で注意を促すとともに、運転者がアクセルペダルを踏んだままのときは、アクセルペダルを押し戻す力を発生させ、運転者がアクセルペダルからブレーキペダルへ踏み替える操作を支援します。

⚠ 注意

- システムにより停止までブレーキ制御を行いますが、停止状態を保持する機能はありません。自車が停止したとシステムが判断すると、ブザー音とともにブレーキ制御が解除され、クリープ現象によりゆっくりと車両が動き出します。停止状態を保持するためのブレーキ操作は、必ず運転者が行ってください。
- アクセルペダルを踏んでいるときは、システムの制御によるブレーキ操作は行いません。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

〈作動例〉

先行車が一定速度で走行している場合	先行車が加速した場合
 ZPA0027 運転者のアクセル操作により走行します。	 ZPA0028 運転者のアクセル操作により加速します。
先行車に近づいた場合	**運転者によるブレーキ操作が必要だと判断した場合**
 ZPA0029 運転者がアクセルを戻すと減速します。 アクセルを踏んだままの場合は、ペダルを押し戻す力を発生させ、アクセルを戻す操作を支援します。	 ZPA0030 ブザーと表示で注意を促すとともに、アクセルを踏んだままの場合は、ペダルを押し戻す力を発生させ、ブレーキへの踏み替え操作を支援します。


⚠ 注意

- インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）には限界がありますので、機能を過信しないでください。脇見運転やぼんやり運転などの前方不注意及び雨・霧などの視界不良を補助するものではありません。また、追突を防止する機能はありません。
- インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）の減速能力には限界がありますので、自車の前へ他車が割り込んだときや先行車が急ブレーキをかけたとき、先行車との車間距離が十分でないとき、下り坂で追従走行しているときなどは、十分に減速できず先行車に接近することがあります。
  先行車との車間距離、周囲の状況に応じてブレーキペダルを踏んで減速するなどして車間距離を確保し、安全運転に心がけてください。
- 先行車が停止した場合、インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）によるブレーキ制御により停止まで制御を行いますが、状況（先行車との車間距離が短いときや、下り坂を走行しているときなど）により停止できないことがあります。このような場合には、停止させるためのブレーキ操作を、必ず運転者が行ってください。
- 次のような状況では、思わぬ事故につながるおそれがありますので、インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）を使わないでください。
  - **・凍結路や積雪路など滑りやすい路面**
  - **・悪天候（雨、霧、雪など）のとき**
    先行車との車間距離が正確に検出できない場合があります。
  - **・前方からの強い光（太陽光など）を受けたとき**
    先行車との車間距離が正確に検出できない場合があります。
  - **・センサー部に雨滴、雪などが付着しているとき**
    先行車との車間距離が正確に検出できない場合があります。
  - **・急な下り坂**
    先行車を検出していてブレーキ制御をしている場合、ブレーキが過熱してしまうおそれがあります。
  - **・急なカーブ、急な上り坂、下り坂が繰り返される道**
    先行車を正確に検出できず、先行車に近づきすぎて思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 思わぬ事故につながるおそれがありますので、インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）を使用しない場合はシステムをOFFにしてください。

⚠ 注意

- 停止中の車両や自車速より極端に遅い車両に対しては、インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）による制御も接近警報も行いません。料金所や渋滞の最後尾で停車中の車両や極端に速度の遅い車両などには十分注意してください。
- 急な割り込み車両、歩行者や自転車などの車両以外のものに対しては、制御又は接近警報を行いません。
- このシステムは先行車のリフレクター（反射器）を主に検出しているため、次の場合には、先行車を正確に検出できず、適切な作動ができない場合があります。
  - ・先行車のリフレクターが高い位置にある車（トレーラーなど）のとき
  - ・先行車の後部が著しく汚れているとき
  - ・先行車や他車線の車が路上の水や雪などを巻き上げて走っているとき
  - ・先行車や他車線の車からの排煙（黒煙）がひどい場合や、走行道路周辺で煙が発生して前方の視界が十分に見通せないとき。
  - ・先行車がリフレクター部にフィルムなどを貼った車やリフレクターが付いていない車、リフレクター部が破損している車のとき
  - ・リヤシートやトランク内に極端に重い荷物を積んだとき
  - ・急な上り坂、下り坂が繰り返される道を走行しているとき
- 近距離ではセンサーの検出エリアが狭いため、自車線の端を走行する二輪車を検出できなかったり、間近に割り込んでくる先行車の検出が遅れたりして、適切な作動ができない場合があります。
- センサーの汚れを自動で判定する機能を備えておりますが、万全ではありません。状況によってはセンサーが汚れていても判定できない場合があります。また雪、氷などが付着したときも判定できない場合があります。このような状況では、適切な作動ができなくなるおそれがありますので、常に前方に注意して走行してください。また、センサー部はいつもきれいにしておいてください。なお、汚れを判定した場合は、インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）は自動的に作動を中止します。
- 道路形状（急な上り坂や下り坂、カーブ路、カーブの出入り口、車線規制や工事中などで車線の幅が狭くなっている道）や自車の状況（ステアリング操作、車線内の位置、事故や故障で走行が不安定な場合など）によっては、一時的に先行車を検出できなくなったり、隣の車線の車両や周辺のものを検出して制御したり、警報が作動する場合があります。また、一時的に先行車を検出できず、適切な作動ができなくなる場合があります。

■ステアリングスイッチ（インテリジェントペダル〔ディスタンスコントロールアシスト〕）

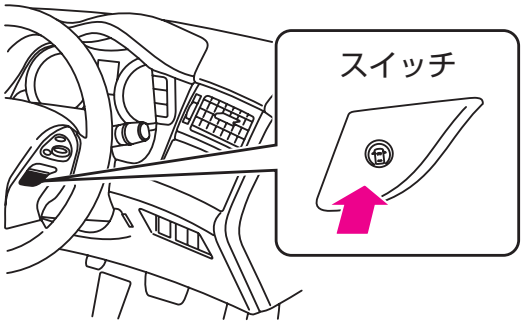


ZPA0457

スイッチ

●システムのON／OFFができます。

■表示灯・警告灯・マルチインフォメーションディスプレイ

マルチインフォメーションディスプレイはメーター内にあります。

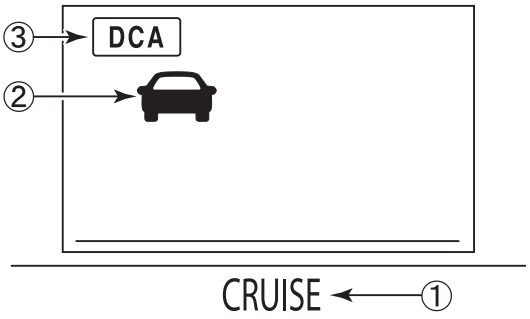

ZPA0458

①インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）警告灯（オレンジ）

インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）に異常があることをお知らせします。

②先行車検出表示


先行車検出の有無をお知らせします。

③インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）表示灯

インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）がONになっていることをお知らせします。

■使いかた

①スイッチを押してシステムをONにします。
（表示灯が点灯します。）

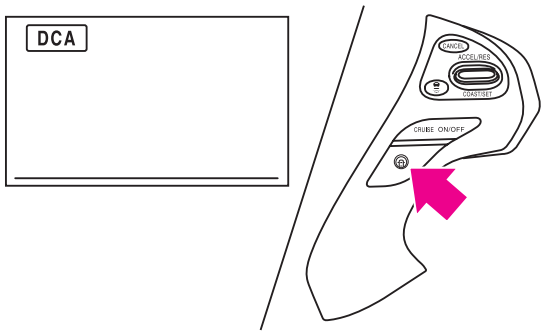

ZPA0459

②車速が約5km/h以上になると、制御を開始します。

知識

- ステアリングにあるスイッチを押すと、インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）とLDP（車線逸脱防止支援システム）のON／OFFを同時に切り替えることができます。
- 以下の操作をすると、ステアリングにあるスイッチを押したときに使用するシステムを設定することができます。


  モニターの項目の選択方法については、ナビゲーションシステム取扱説明書「運転支援の設定をする」をお読みください。

①ナビゲーションシステムの 設定 スイッチを押します。



ZPA0020

②運転支援を選択します。

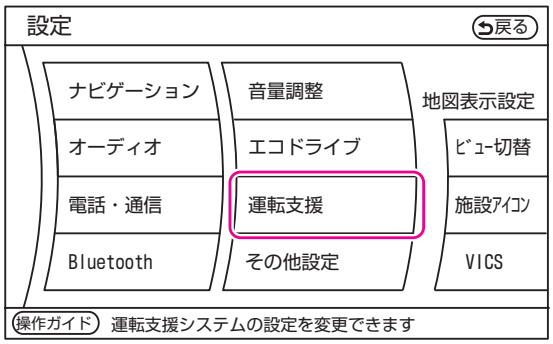

ZPA0952


知識

③制御機能の設定を選択します。



ZPA0947

④ステアリングにあるスイッチを押したときに使用したいシステムをONに設定します。

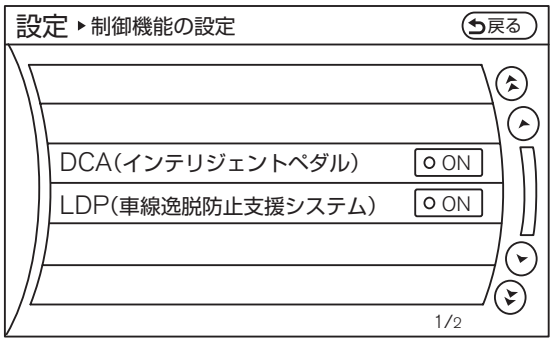

ZPA0504

- DCA（インテリジェントペダル）の設定がOFFになっているときに、ステアリングにあるスイッチを押してもインテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）を作動させることができません。
- 制御機能の設定の中の項目がすべてOFFに設定されている場合に、ステアリングにあるスイッチを押すとメーター内のインテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）表示灯とLDP（車線逸脱防止支援システム）表示灯が点滅し、作動しないことをお知らせします。
- 全ての設定をONにするを選択すると、運転支援で設定できるすべての機能がONになります。


知識

- ナビゲーションシステムのON／OFF設定は、エンジンを止めても、再度設定を変更するまで、その状態が維持されます。
- エンジンを止めるとインテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）は自動的にOFFになります。

■システムの作動

先行車を検出したとき

●先行車検出表示が点灯します。

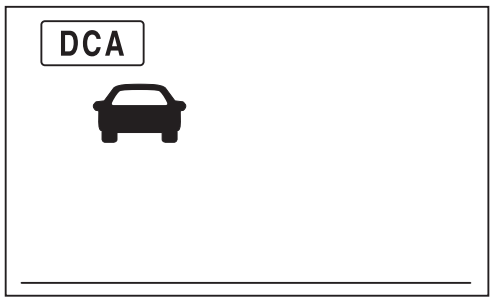

ZPA0460

先行車に近づいたとき

●アクセルペダルを戻すと、インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）がブレーキをかけ減速します。先行車が停止した場合は、停止まで制御を行います。

●運転者がアクセルペダルを踏んだままの場合は、インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）がペダルを押し戻し、アクセルペダルを戻す操作を支援します。

⚠ 注意


- 先行車検出表示が点灯していないときは、インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）による制御も警報も行いません。
- アクセルペダルの踏み方や踏み込み量により、アクセルペダルを押し戻す力が十分に発生できない場合があります。
- インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）の制御により自車が停止したときは、“ピー”というブザー音とともにシステムは自動的に作動を中止します。（車速が再び約5km/hを上回ると、自動的に作動が復帰します。）
- 停止状態を保持する機能はありません。自車が停止したときは、ブレーキを踏んで車両を停止させてください。また、状況によって停止できない場合があります。必要に応じてブレーキを踏み、車両を停止させてください。

知識

- インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）の制御によりブレーキが作動したときは、自車の制動灯が点灯します。
- ブレーキが作動したとき、音がすることがありますが異常ではありません。

運転者によるブレーキ操作が必要だとシステムが判断したとき

●ブザー音とマルチインフォメーションディスプレイの表示とともに、アクセルペダルを押し戻す力を発生させ、アクセルペダルからブレーキペダルへの踏み替え操作を支援します。
・ブザーが“ピッ、ピッ、ピッ…”と鳴ります。
・マルチインフォメーションディスプレイの先行車検出表示が点滅します。

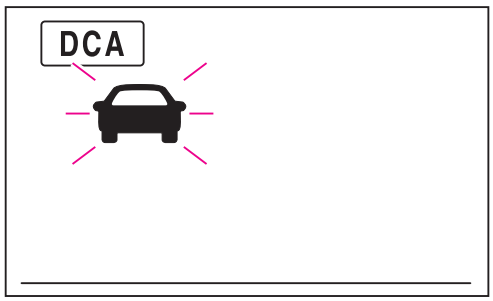

ZPA0461

■運転者操作時の作動

●次の場合は運転者の操作を優先します。
・アクセルペダルを踏み増したとき。
・ブレーキペダルを踏んでいるとき。

⚠ 注意

- アクセルペダルを押し戻す力が発生（ペダル制御）しているときに、運転者がアクセルペダルを踏み増すと、ペダル制御を中止します。
- アクセルペダルを踏んでいるときは、インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）の制御によるブレーキ操作は行いません。
- ブレーキペダルを踏んでいるときは、インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）の制御によるブレーキ操作も警報も行いません。
（先行車検出表示が消灯します。）
- インテリジェントクルーズコントロールをセットしたときは、インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）の作動が中止されます。


■接近警報

先行車の減速度合いが大きい場合や他車の割り込みなどによって、十分な減速ができない状態で先行車に接近したときは、次のようにブザーとマルチインフォメーションディスプレイの表示によって運転者に注意を促します。

この場合は、ブレーキを踏んで減速し、適切な車間距離を確保してください。

・ブザーが“ピッ、ピッ、ピッ…”と鳴ります。


・マルチインフォメーションディスプレイの先行車検出表示が点滅します。

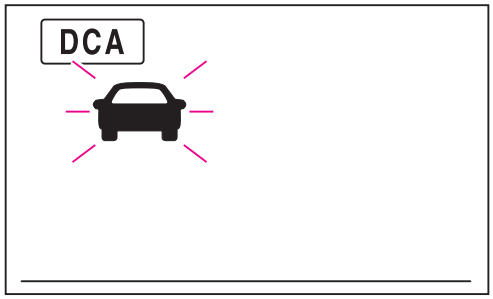

ZPA0461

⚠ 注意

- 警報ブザーが頻繁に鳴るような状況では、システムを使用しないでください。
- 短い車間距離でも、次の場合には警報が作動しないことがあります。
  - ・先行車との相対速度が小さいとき。（ほぼ同じ速度で走っているとき）
  - ・先行車のほうが自車より早いとき。（車間距離が次第に離れているとき）
  - ・他車が至近距離に割り込んできたとき。
- 料金所や渋滞の最後尾で停車中の車両や、自車速より極端に車速が遅い車両に対しては警報が作動しません。
- 道路形状（カーブ路、カーブの出入り口、車線規制や工事中などで車線の幅が狭くなっている道）や、自車及び周辺車両の状況（ステアリング操作、車線内の位置、事故や故障で走行が不安定な場合など）によっては、一時的に隣車線の車両のリフレクターや、道路脇に設置されている反射器、反射シート、ガードレールの反射器などを検出して接近警報が作動する場合があります。

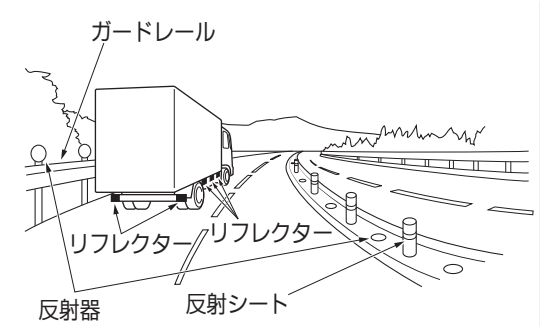


ESD0984Z

■警告表示

●次の場合は、“ピー”というブザー音とともにインテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）表示灯が点滅し、自動的に作動が停止します。

・ドライブモードをSNOWにしたとき
・ABS又はASC（トラクションコントロールを含む）が作動したとき
・ASCをOFFにしたとき
・前方から強い光（太陽光など）を受けたとき



ZPA0398

➡ 処置


●インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）を再び作動させる場合は、停止したときの状態が改善されてから、スイッチでシステムを一旦OFFにしたあと、再びシステムをONにしてください。

アドバイス

●上記の操作をしてもONにできない、又は表示が点灯し続けるときは、システムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

●次の場合は“ピー”というブザー音とともにマルチインフォメーションディスプレイに「センサーを拭いてください」と表示され、警告灯が点灯し、自動的に作動が停止します。

・センサー部が汚れ、車間距離の測定が困難になったとき

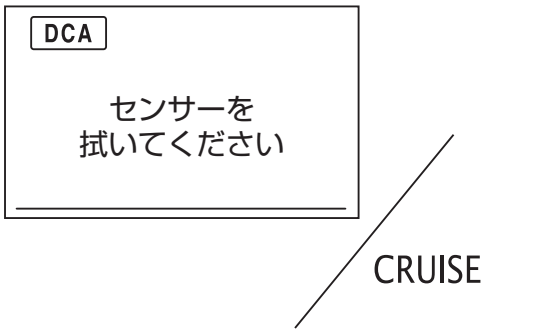

ZPA0463

➡ 処置

●点灯したときは、安全な場所に停車して、一度エンジンを止めてから、汚れている部位を柔らかい布で清掃し、再びシステムをONにしてください。

アドバイス

●上記の操作をしてもONにできない、又は表示が点灯し続けるときは、システムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

●次の場合は“ピー”というブザー音とともに警告灯が点灯し、自動的に作動が停止します。
・インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）に異常があるとき



ESA1445Z

➡ 処置

- 点灯したときは、安全な場所に停車して一度エンジンを止めてから、再びシステムをONにしてください。

アドバイス

- 上記の操作をしてもONにできない、又は表示が点灯し続けるときは、システムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

■センサー部の取り扱い

インテリジェントクルーズコントロールのセンサー部の取り扱い…P.197をお読みください。


ナビ協調機能

●ナビゲーションシステムからの情報をもとに前方のカーブの大きさに応じてブレーキを制御するとともに、アクセルペダルを踏んでいる場合には、アクセルペダルを押し戻す力を発生させることで、運転者の減速操作の支援を行う機能です。

作動条件

●ナビ協調機能は、以下の条件が満たされている場合に作動します。
・インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）を使用しているとき。
（先行車を検出していないとき）
・ナビ協調機能がONのとき。（P.226）

〈作動例〉

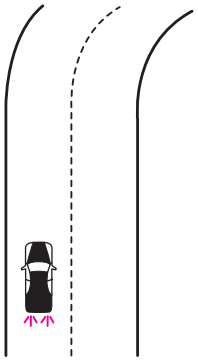走行状況	カーブ路に近づいた場合
例	 ZPA0018 カーブに近づいた場合は、運転者がアクセルを戻すと、カーブの大きさに応じて滑らかにブレーキをかけ減速します。 運転者がアクセルを踏んだままの場合には、アクセルペダルを押し戻す力を発生させ、運転者がアクセルペダルを戻す操作を支援します。

⚠ 注意

- ナビ協調機能は、前方のカーブの大きさに応じて、システムの減速能力の範囲内で減速するものであり、カーブを自動的に走行したり、法定速度を遵守した走行を支援するものではありません。
法定速度を守り、安全にカーブを走行するためのブレーキ操作は、必ず運転者が行ってください。
- アクセルペダルを踏んでいるときは、システムの制御によるブレーキ操作は行いません。

⚠ 注意

- ナビ協調機能には限界があります。また、状況により作動しない場合がありますので、ナビ協調機能を過信しないでください。
  脇見運転やぼんやり運転などの前方不注意及び雨・霧などの視界不良を補助するものではありません。
  周囲の状況に十分注意し、安全運転に心がけてください。
- ナビ協調機能の減速能力には限界があります。十分に減速できないとシステムが判断した場合は、ブザー及び表示による警報で注意を促します。
- この機能はナビゲーションシステムからのカーブ情報を利用しているため、ナビゲーションシステムの位置検出が正しく行えない状況や、ナビゲーションシステムの地図に無い道路を走行しているとき、車線規制や工事などで、ナビゲーションシステムの地図情報と実際の道路形状が異なっているとき（詳しくは、ナビゲーションシステム取扱説明書「知っておいていただきたいこと」をお読みください）、分岐路等前方に複数の道路がある場合には制御や警報のタイミングがずれたり、適切に制御や警報を行えない場合があります。周囲の状況に十分注意し、必要に応じてブレーキまたはアクセル操作を行って走行してください。
- カーブ走行路での運転支援を目的としているので、それ以外の道路（カーブと認識されないＴ字路や交差点）では作動しません。
- 道路形状（急な上り坂や下り坂のカーブ路など）によっては、制御や警報のタイミングがずれたり、適切に制御や警報を行えない場合があります。
- 次のような状況では、思わぬ事故につながるおそれがありますので、システムを使わないでください。
  - ・凍結路や積雪路など滑りやすい路面
  - ・急な下り坂でカーブが連続する道

  カーブを検出していてブレーキ制御をしている場合、ブレーキが加熱してしまうおそれがあります。
- 道路から自車マークが外れた状態から、道路上に戻ってきたあとしばらくの間は制御が作動しない場合があります。
  - ・駐車場を出たあと
  - ・SA（サービスエリア）、PA（パーキングエリア）を出たあと
  - ・地図にない道路を走行したあと

■ナビ協調機能のON・OFF設定

モニターの項目の選択方法については、ナビゲーションシステム取扱説明書「運転支援の設定をする」をお読みください。

※車種により、画面表示が一部異なります。


ON／OFFのしかた

①設定スイッチを押します。



ZPA0020

②運転支援を選択します。

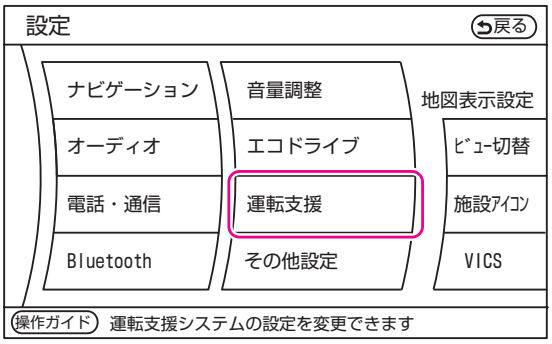


ZPA0952

③ナビ協調機能の設定を選択します。



ZPA0950

④DCA（インテリジェントペダル）協調を選択し、ON／OFFを選択します。

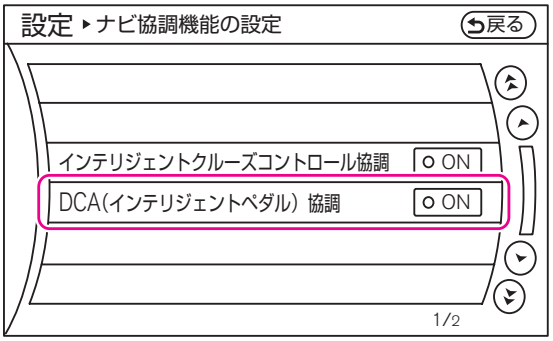

ZPA0505

⚠ 注意


- ナビ協調機能を使用しないときは、設定をOFFにしてください。
- 設定をOFFにした場合、ナビ協調機能による制御も警報も行いません。
  ナビ協調機能を作動させたいときは、設定をONに戻してください。

知識

- 全ての設定をONにするを選択すると、運転支援で設定できるすべての機能がONになります。
- ナビ協調機能のON／OFF設定は、エンジンを止めても、再度設定を変更するまで、その状態が維持されます。

■マルチインフォメーションディスプレイ

マルチインフォメーションディスプレイはメーター内にあります。

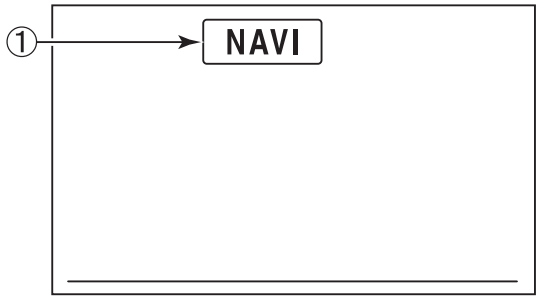

ZPA0447


①ナビ協調機能表示

制御対象となるカーブを検出している場合、点灯します。

■ナビ協調機能の作動

制御対象となるカーブを検出したとき

●ナビ協調機能表示が点灯します。

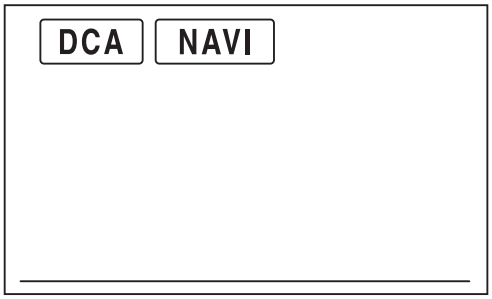

ZPA0466

制御対象となるカーブに近づいたとき

●アクセルペダルを戻すと、システムがブレーキをかけて減速します。
●運転者がアクセルペダルを踏んだままの場合は、システムがペダルを押し戻し、アクセルペダルを戻す操作を支援します。

知識

●自車の推定進路は以下のように判定します。

ルートガイドを行っている場合

・ナビゲーションシステムのルートを進路と推定します。

ルートガイドを行っていない場合

・ナビゲーションシステムの自車マーク前方道路を進路と推定します。

また、分岐路の場合は以下のように進路方向の推定を行います。

・道路種別による進路方向の推定
例：国道と県道での分岐路の場合は、国道を進路方向として推定します。
・道路種別が同様の場合は、みちなりの道路を進路方向として推定します。

■運転者操作時の作動

●次の場合は運転者の操作を優先します。
・アクセルペダルを踏み増ししたとき。
・ブレーキペダルを踏んでいるとき。

⚠ 注意

- アクセルペダルを押し戻す力が発生（ペダル制御）しているときに、運転者がアクセルペダルを踏み増すと、ペダル制御を中止します。
- アクセルペダルを踏んでいるときは、システムの制御によるブレーキ操作は行いません。
- ブレーキペダルを踏んでいるときは、システムの制御によるブレーキ操作も警報も行いません。（ナビ協調機能表示が消灯します。）
- インテリジェントクルーズコントロールをセットしたときは、インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）の作動が中止されるため、ナビ協調機能の作動も中止します。
- ナビ協調機能表示が点灯していないときは、システムによる制御も警報も行いません。
- ナビ協調機能作動中に先行車を検出した場合は、先行車に対する車間制御を優先するため、ナビ協調機能は作動しません。
（ナビ協調機能表示が消灯します。）
機能によって制御内容が異なりますので、作動中の機能をマルチインフォメーションディスプレイの表示で必ず確認してください。


知識

- ナビ協調機能の制御によりブレーキが作動したときは、自車の制動灯が点灯します。

■警報及び警告表示

●ナビ協調機能により十分に減速できないとシステムが判断した場合は、次のようにブザーとマルチインフォメーションディスプレイの表示によって運転者に注意を促します。
この場合は、ブレーキを踏んで減速し、適切な車速で走行してください。

・ブザーが“ピッ、ピッ、ピッ、ピッ…”と鳴ります。
・マルチインフォメーションディスプレイのナビ協調機能表示が点滅します。

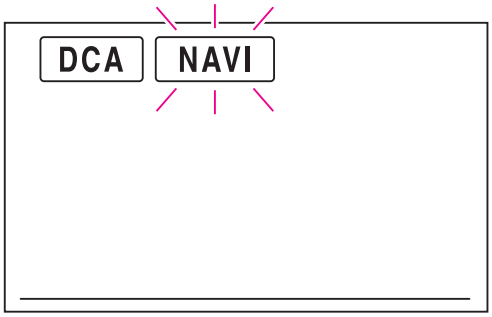




ZPA0467

ECOペダル★

アクセルペダル操作に応じてアクセルペダルの踏力を少し重くすることで、エコドライブをサポートするシステムです。

- ドライブモードセレクター（P.158）でドライブモードをECOにして走行中に、ECOペダルが作動します。
- ECOドライブインジケーター（P.161）と連動して作動します。

〈作動例〉

アクセルペダル踏み込み状態	なし ＜停車時＞	エコ運転領域内	エコ運転領域を超えそうなとき	エコ運転領域を超えたとき
ECOドライブインジケーター表示	＜消灯＞	ECO （緑色点灯）	ECO （緑色点滅）	ECO （オレンジ色点灯）
ECOペダルの作動				

ZPA0468

知識

- 次の場合にはECOペダルは作動しません。
  - ・セレクターレバーがN又はRのとき
  - ・インテリジェントクルーズコントロールが作動しているとき
- ECOペダルの反力はアクセルペダル操作を妨げるものではありません。加速が必要な場合は通常通り加速することができます。
- ECOペダル反力発生中にドライブモードセレクターをECOモードから他のモードに切り替えた場合は、一旦、アクセルペダルから足を離すまでECOペダル反力を保持します。
- すばやくアクセルペダルを踏み込んだ場合は、ECOペダル反力は発生しません。
- 故障が原因でECOペダル反力を発生できない場合は、ECOペダル制御が中止されますが、通常のアクセルペダルとして走行することができます。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

■ECOペダル反力調整機能

ECOペダル反力の強さを調整することができます。

モニターの項目の選択方法については、ナビゲーションシステム取扱説明書「エコドライブ機能を設定をする」をお読みください。

※車種により、画面表示が一部異なります。

知識

- ECOペダルの反力設定はエンジンを止めても、再度設定を変更するまで維持されます。

設定変更のしかた


モニターの項目の選択方法については、ナビゲーションシステム取扱説明書「エコドライブ機能を設定をする」をお読みください。

①ナビゲーションシステムの 設定 スイッチを押します。




ZPA0020

②エコドライブを選択します。

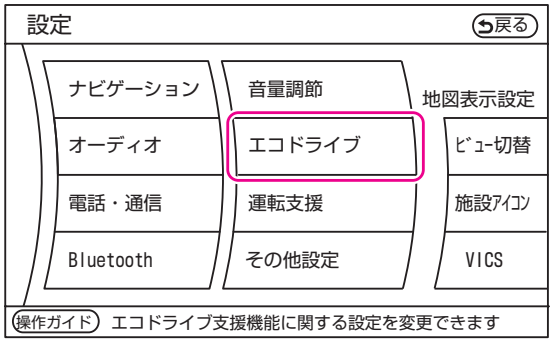


ZPA0469

③ECOペダルを選択します。

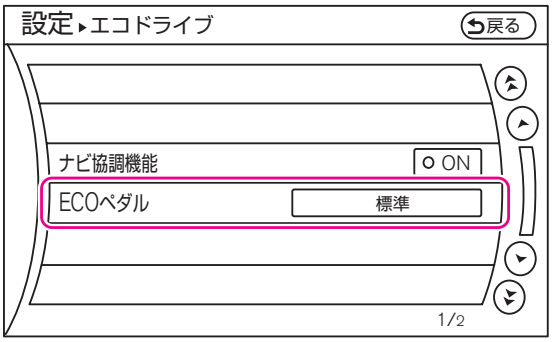

ZPA0470

④設定したい項目を選びます。

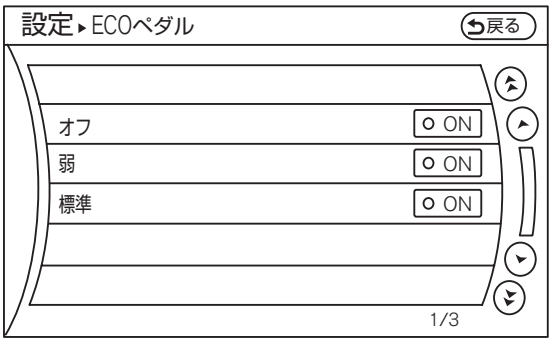

ZPA0471

知識

- オフ設定を選択した場合は、ECOペダル制御を停止し、通常のアクセルペダルとして使用できます。

ブレーキアシスト（プレビュー機能付）★

ブレーキアシスト

ブレーキアシストは、ブレーキペダルを踏む力が一定以上の強さを超えると、より大きな制動力を発生することにより、運転者のブレーキ操作を補助する装置です。

アドバイス

- ブレーキアシストはあくまでも運転者のブレーキ操作を補助する装置です。ブレーキアシストの付いていない車と同様に、スピードを控えめに、早め早めのブレーキで安全運転をしてください。

プレビュー機能

プレビュー機能は、車両前部に取り付けたセンサーで、自車線前方の車両との距離や相対速度を測定し、緊急制動が必要と判断した場合には運転者がブレーキペダルを踏む前に自動的にブレーキに予圧をかけ、運転者がブレーキを操作したときの応答性を向上させるシステムです。

- 車速32km/h以下では作動しません。
- 次の場合は、自動的にシステムが解除します。
  - ・運転者がブレーキペダル又はアクセルペダルを踏んだとき。
  - ・システムが緊急制動を必要と判断したが、運転者がブレーキペダル又はアクセルペダルを踏まなかったとき。（約1秒後に解除します。）

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

⚠ 注意

- プレビュー機能は、自動的に車両を減速させるシステムではありません。プレビュー機能の付いていない車と同様に、運転者のブレーキ操作が必要です。早め早めのブレーキで安全運転をしてください。
- プレビュー機能には限界がありますので、システムを過信しないでください。脇見運転やぼんやり運転などの前方不注意を補助するものではありません。プレビュー機能の付いていない車と同様に、運転者は周囲の状況に注意し、安全運転をしてください。
- 次のような場合は、システムが正しく機能しない場合がありますが、プレビュー機能のない普通のブレーキとして使えます。（ブレーキアシストは働きます。）
  - ・センサー部が汚れていたり、雨滴、雪などが付着した場合、また前方から強い光（太陽光など）を受けたときは前方の車両を検出できない場合があります。
  - ・道路形状（カーブなど）や自車の状況（ステアリング操作や車線内の位置など）によって、前方の車両を検出できなかったり、隣の車線の車両や周囲のものを検出して作動するとき。


■センサー部の取り扱い

P.197をお読みください。

インテリジェントブレーキアシスト★

レーダーセンサーにより自車線前方の車両との距離を測定し、ほぼ真後ろから自車線前方の車両に追突するおそれのあるとき、運転者による緊急の回避操作が直ちに必要だと判断した場合は警報を鳴らし、運転者の操作により追突が避けられないと判断した場合はブレーキをかけて減速し追突時の被害を軽減します。

インテリジェントブレーキアシストは、以下の条件のとき作動します。
・電源モードがONのとき。
・自車の車速が約15km/h以上のとき。
・自車の車速が自車線前方の車両の車速より約15km/h以上高いとき。

	例	
1	レーダーセンサーにより、自車線前方の車両を検出します。	 自車(100km/h) 前方の車両(80km/h) ZPA0399
2	追突を避けるため、緊急の回避操作が直ちに必要だと判断した場合、警報を鳴らし運転者の操作を促します。	ブザー音“ピピピピ・・・・”  自車 前方の車両 ZPA0400
3	運転者の操作により追突が避けられないと判断した場合、ブレーキをかけて減速し、追突時の被害を軽減します 。	ブレーキ制御作動 （制動灯が点灯します）  自車 前方の車両 ZPA0402

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

⚠ 注意

- インテリジェントブレーキアシストは追突を自動的に回避するシステムではありません。常に安全運転を心がけてください。
- システムの制御によりブレーキ操作を行いますが、自動的に車両を停止させるシステムではありません。
- 二輪車に対してシステムは作動しません。
- 急な割り込み車両、歩行者や動物、道路上の落下物に対しては、システムは作動しません。
- 前方の車両との距離が極端に短い場合には、システムは作動しません。
- 次のような場合には、システムは作動しません。
  - ・前方から強い光（太陽光など）を受けたとき。
  - ・センサー窓部が汚れているとき。
- このシステムは前方の車両のリフレクター（反射器）を主に検出しているため、次の場合には前方の車両を正確に検出できず、システムが作動しない場合があります。
  - ・前方の車両のリフレクターが高い位置にある車（トレーラーなど）のとき。
  - ・前方の車両の後部が著しく汚れているとき。
  - ・悪天候（雨、霧、雪など）のとき。
  - ・前方の車両や他車線の車が路上の水や雪などを巻き上げて走っているとき。
  - ・前方の車両や他車線の車からの排煙（黒煙）がひどいときや、走行道路周辺で煙が発生して前方が十分に見通せないとき。
  - ・前方の車両が、リフレクター部分にフィルムなどを貼った車やリフレクターが付いていない車、リフレクター部が破損している車のとき。
  - ・リヤシートやトランク中に極端に重い荷物を積んでいるとき。
  - ・急な加減速を行っているとき。
  - ・急な上り坂、下り坂が繰り返される道を走行しているとき。
- 道路形状（カーブ路、カーブの出入り口）や自車の状況（ステアリング操作、車線内の位置）、前方の車両の状況（車線内の位置）によっては、システムが作動しない場合があります。
- 前方の車両のそばの反射器（ガードレールの反射器や隣車線の車両のリフレクターなど）を検出してしまうおそれがあります。
- 自車走行線の近くに反射物や路面標識、白いレーンマーカーなど反射しやすいものがあると、システムが検出してしまうおそれがあります。
- センサーの汚れを自動的に判定する機能を備えておりますが万全ではありません。
  状況によってはセンサーが汚れていても判定できない場合があります。また雪、氷などが付着したときも判定できない場合があります。
  このような状況では、システムが作動しない場合がありますので、センサー部はいつもきれいにしておいてください。
- 状況によっては外部の騒音などにより、ブザー音が聞こえない場合があります。

■警告表示

インテリジェントブレーキアシスト警告灯はメーター内にあります。



ZPA0472

●次の場合は、システムが作動しなくなります。
“ピー”というブザー音とともにインテリジェントブレーキアシスト警告灯が点灯し、お知らせします。
・センサー部が汚れ、前方の車両との距離の測定が困難になったとき。
・インテリジェントブレーキアシストに異常があるとき。

➡ 処置

●“ピー”というブザー音とともに点灯した場合は、安全な場所に停車し、一度エンジンを止めてから、センサー部が汚れていないか確認してください。
汚れているときは、汚れている部分を柔らかい布で清掃し、再度エンジンをかけ直してください。
センサー部が汚れていないときは、再度エンジンをかけ直してください。

アドバイス

●上記の操作をしても表示が点灯し続けるときは、システムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

●次の場合は、システムが一時的に作動しなくなります。
インテリジェントブレーキアシスト警告灯が点灯し、お知らせします。（ブザー音は鳴りません。）
・前方から強い光（太陽光など）を受けたとき。


知識

●一時的に作動しない状態から復帰すると、インテリジェントブレーキアシスト警告灯は消灯します。

■インテリジェントブレーキアシストOFFスイッチの使いかた

インテリジェントブレーキアシストの作動をやめたいときに使います。

- エンジン始動後、スイッチを1秒以上押すと、インテリジェントブレーキアシストの機能を停止します。（メーター内の表示灯が点灯）
- もう一度1秒以上スイッチを押すとインテリジェントブレーキアシストは再び作動し、表示が消灯します。

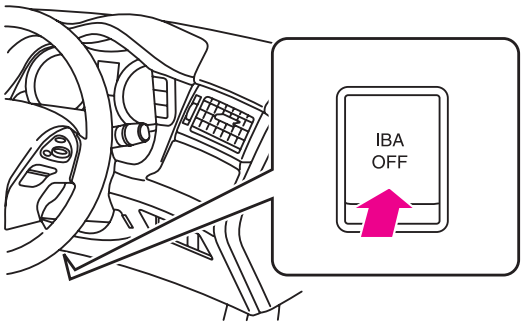

ZPA0473

知識

- エンジン停止後もインテリジェントブレーキアシストのON／OFF状態は最後に操作した状態で記録されます。

■センサー部の取り扱い

P.197をお読みください。

ABS


■ABSとは

急ブレーキ時や滑りやすい路面でのブレーキ時に、タイヤのロック（車輪の回転が止まる）を防止して、車両の安定性を向上させると共にハンドル操作による障害物回避をしやすくしたシステムです。

■ABS付車の取り扱いについて

急ブレーキを踏まなければいけないような状況に陥らないよう、安全運転を心がけることが大切です。万一の危険な状況では次のようにしてください。

①危険だと感じたら、ためらわず思いきりブレーキペダルを踏み込んでください。

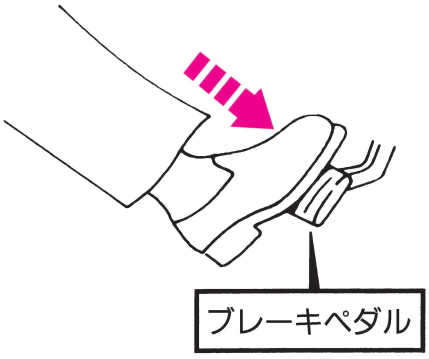

TSC0679Z

②ABSが作動すると、ブレーキペダルに振動が伝わったり、作動音が聞こえたりします。これはABSの正常な作動によるものです。そのままブレーキペダルを踏み続けてください。

③障害物回避の際には、ブレーキペダルを踏みながらハンドル操作をしてください。

⚠ 警告

- ABSはあくまでも運転者のブレーキ操作を補助するシステムです。ABSの付いていない車と同様に、コーナーの手前では十分な減速が必要です。早め早めの操作で安全運転をしてください。
- ABSはブレーキ時の車両の安定性、操舵性を確保しようとするための装置で、制動距離が短くなるとは限りません。でこぼこ道、じゃり道、積雪路などでは、ABSの付いていない車より制動距離が長くなることがあります。このような道を走行するときは、特に速度を控えめにし、車間距離を十分とって運転してください。
- ABSは各車輪の回転速度をセンサーで検出しています。タイヤ交換時は、必ず指定サイズのタイヤを4輪に装着してください。指定サイズ以外ではABSが正常に作動しなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

知識

- 電源モードをONにしたときや、エンジン始動後最初の発進時に、エンジンルームからモーターなどの音が聞こえることがありますが、これはシステムの作動をチェックしている音で異常ではありません。
- 車両を確実に停止させるために、ABSは低速では作動しません。路面の状況により異なりますが、約10km/h以下では作動しません。

室内装備の使いかた 4

●エアコンの使いかた…… 240
エアコンについて …… 240
吹き出し口について …… 242
フォレストエアコンについて …… 244
フルオートエアコン …… 247
フォレストエアコン …… 247

●室内装備品の使いかた…… 259
サンバイザー …… 259
ウエルカムライト …… 260
トータルコーディネート室内照明 …… 261
アナログ時計 …… 262
カップホルダー …… 263
グローブボックス …… 264
フロアコンソールボックス …… 265
灰皿／シガレットライター …… 265
アクセサリーソケット …… 267
リヤセンターアームレスト（ボックス付）… 268
リヤセンターアームレスト内蔵コントロールスイッチ … 269
後席用ポケット …… 271
オーバーヘッドコンソール …… 271
アシストグリップ …… 272
トランクフック …… 272
リヤ電動サンシェード …… 273
アクティブ・ノイズ・コントロール …… 275
フロアマット …… 276

エアコンの使いかた

エアコンについて

■内気循環、外気導入について

通常は吸い込み口を自動制御、又は外気導入で使い、内気循環は必要なときだけ使ってください。

⚠ 警告

- 内気循環で長時間使用すると、窓ガラスがくもりやすくなり視界が損われ危険ですので、一時的に使ってください。

アドバイス

- 外気導入に固定していると、夏場など外気温が高いときは、冷房の効きが悪くなる場合があります。その場合は、一時的に内気循環にしてください。

■自動温度調節について


自動温度調節は日射センサーと温度センサーで行っています。

アドバイス

- センサーをふさいだり、クリーナーなどを吹きかけないでください。センサーの感度が低下し、正常に作動しなくなります。



ZAA0512



ZAA0513

■クリーンエアフィルターについて★

ほこり、花粉、粉じんなどを集じんするためのクリーンエアフィルターを装着しています。集じん性能を維持するため、メンテナンスは確実に行ってください。

交換時期：
1年ごと又は12,000km走行ごと

アドバイス

- 交換時期に満たない場合でも、エアコンやヒーターの吹き出し風量が極端に減少したり、窓ガラスがくもりやすくなった場合は交換してください。
- クリーンエアフィルターの取り付け、交換などについては、三菱自動車販売会社にご相談ください。

■長期間エアコンを使わないとき

エアコン装置のオイルの循環を切らさないために、ときどき冷房又は除湿暖房をしてください。

アドバイス

- 外気温が0℃近くまで下がるとエアコン装置が作動しないことがあるため、暖かい日に行ってください。

■エアコンガス

この車のエアコンガスは新冷媒を使用しています。

アドバイス

- エアコンガスは必ず新冷媒HFC134a（R134a）を入れてください。
- 地球温暖化防止のため大気放出はしないでください。
- エアコンの冷え具合が悪いときは、三菱自動車販売会社にご相談ください。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。


吹き出し口について

■吹き出し風の調節

- 吹き出し口のツマミを上下又は左右に動かして風向きを調節します。
- ダイヤルを回して風量の調節と開閉ができます。
  （閉：☒、開：≒）


前席中央吹き出し口

前席左右吹き出し口

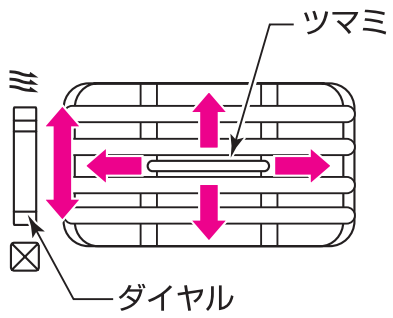

ZAA0514

後席吹き出し口

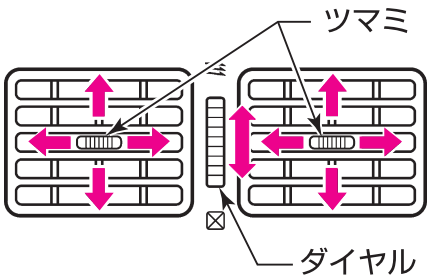

ZAA0515

⚠ 注意

- 特に皮膚の弱い方、乳幼児、病人、お年寄り、身体の不自由な方などには、吹き出し風が長時間連続して当たらないように運転者が注意してください。
  低温やけどや思わぬ傷害を受けるおそれがあります。



知識



- 冷房時、吹き出し口から霧が吹き出したように見えることがありますが、これは湿った空気が急に冷やされたときに発生するもので、異常ではありません。



■吹き出し口の切り替えと使用目的

使用目的に合わせて、吹き出し口を切り替えます。

吹き出し口切り替えスイッチ位置、デフロスタースイッチ位置…P.247
アッパーベント風の切り替え…P.252

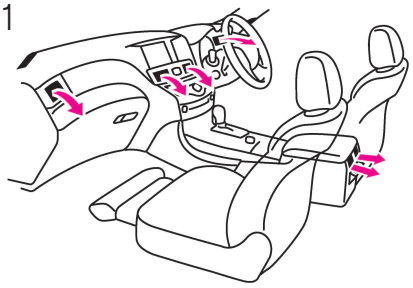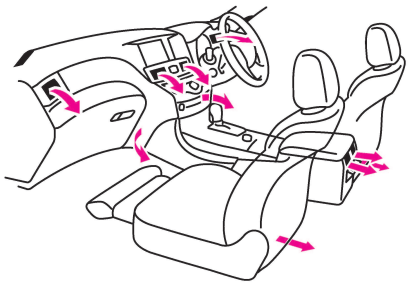使用目的	上半身に送風したいとき	上半身、足元に送風したいとき
表　　示	 ECE0121Z	 ECE0122Z
吹き出し口	※1  ZAA0552	 ZAA0553

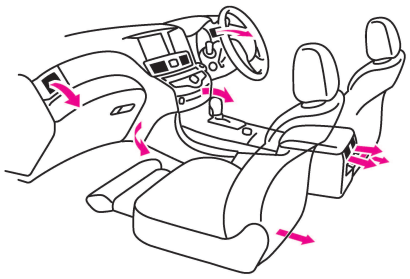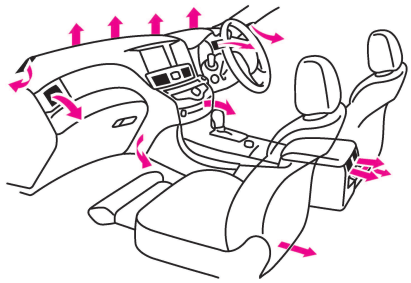使用目的	足元に送風したいとき	足元への送風と窓ガラスのくもりを取りたいとき
表　　示	 ECE0123Z	 ECE0124Z
吹き出し口	 ZAA0554	 ZAA0555

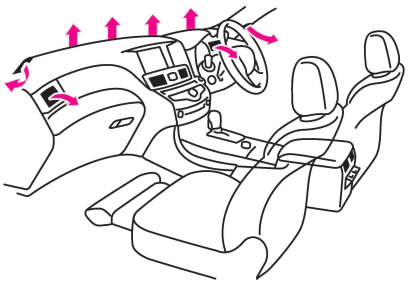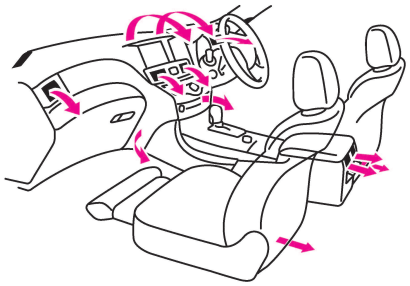使用目的	前面及び側面ガラスのくもりを取りたいとき	上半身に間接的な送風をしたいとき（アッパーベント※2）
表　　示	 ECE0125Z	 ZAA0593
吹き出し口	 ZAA0556	 ZAA0557

※1：冷房開始直後は足元の温度を下げるために足元からも冷風が出ることがあります。車内の温度が安定すると足元の冷風は止まります。


※2：フォレストエアコン付車は、フォレストスイッチがONのときゆらぎ風（P.245）が作動します。

フォレストエアコンについて★

■プラズマクラスターイオン®フルオートエアコン（除菌機能付）

高濃度プラズマクラスターイオンをエアコンの吹き出し風に含ませ、除菌とともに内装に染みついたにおいを低減します。さらに肌の保湿効果をプラスしました。

- 送風中は常時作動し、風量によりCLEANモードとQUICK CLEANモードが切り替わります。

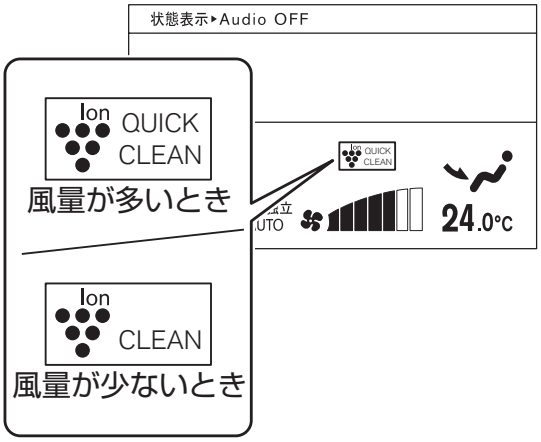

ZAA0465

知識

- プラズマクラスター、プラズマクラスターイオン及びPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。
- 運転席側の吹き出し口周辺で小さな音が聞こえることがありますが異常ではありません。

■排出ガス・臭気検知式内外気自動切換え機構

車外の排気ガスや不快なにおい（家畜臭、工場の排気臭など）及び車内の不快なにおい（タバコ、食べ物のにおいなど）をセンサーで検知し、吸い込み口を切り替えるシステムです。

- 車内のセンサーでにおいを検知したときは、風量を少し多めにしてすばやく車内のにおいを除去します。
- フォレストスイッチを押すと作動します。
（スイッチの表示灯が点灯）
フォレストエアコンの作動…P.252

知識

- 風向きによっては排気ガス・においを検知できないことがありますが異常ではありません。
- エンジン始動直後は作動しないことがありますが異常ではありません。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

■湿度制御機能

車内の湿度、窓面の温度をフロントガラス上部のセンサーで検知し、車内の乾燥を抑えます。また、窓ガラスのくもりはじめを検知したときは、自動的にくもり取りを行います。

- AUTOスイッチ又はフォレストスイッチを押すと作動します。（スイッチの表示灯が点灯し、モニターに「AUTO DEF」と表示されます。）


フォレストエアコンの作動…P.252

アドバイス

- 外気温が0℃近くまで下がると、湿度制御機能が作動しないことがあります。
- 風量又は吹き出し口をマニュアル操作すると、モニターの「AUTO DEF」の表示が消灯し、湿度制御機能がOFFになります。

■ゆらぎ風

前席中央の上半身吹き出し口及びアッパーベントからの吹き出し風をランダムに制御して自然のそよ風ような空調風を実現します。

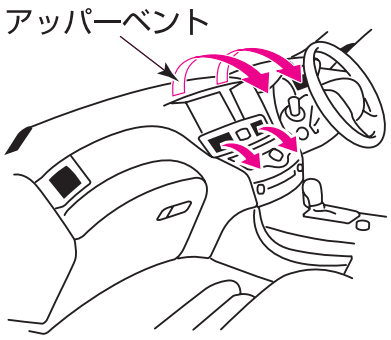

ZAA0516

- フォレストスイッチを押します。（スイッチの表示灯が点灯）
- 上半身のみ又は足元のみに送風しているときに、車内の温度が安定すると自動的に作動を開始します。

知識

- 風量や吹き出し口をマニュアル操作で変えた場合は作動しません。
- エンジン始動直後は作動しないことがありますが異常ではありません。
- 日射量、外気温、吹き出し口の温度に応じて、最適なパターンに自動で切り替わります。

■高性能フィルター

通常のクリーンエアフィルターの機能に加えてアレル物質（花粉及びダニの糞・死がいなど）を除去します。

メンテナンスや交換については、クリーンエアフィルター…P.241をお読みください。

■アロマディフューザー

『みどりの香り』『香木の香り』の2種類の香りを交互に、助手席ドア側の吹き出し口から供給します。

- フォレストスイッチを押します。（スイッチの表示灯が点灯）
- 車内の温度が安定すると自動的に作動を開始します。
- 2種類の香りは約1時間ごとに切り替わります。切り替わったときの最初の15分間は、香りを間けつ的に供給します。

みどりの香り（青葉アルコール）



ZAA0606

多くの植物に含まれる成分です。気分を落ち着かせる効果があるといわれ、疲労軽減効果が検証されています。

香木の香り（ボルネオール）



ZAA0605

熱帯雨林に自生する竜脳樹（りゅうのうじゅ）やラベンダーに含まれる成分です。気分を落ち着かせ、集中力を高める効果があるといわれています。

知識

- エンジン始動直後は作動しないことがありますが異常ではありません。
- 風量が多いときや、吹き出し口がデフロスターのときなどは、香りが出ないことがありますが、異常ではありません。

アドバイス

- 性能を維持するため、アロマディフューザーのカートリッジを定期的に交換してください。
  交換時期：1年ごと又は12,000km走行ごと。または香りが弱くなったとき。
- カートリッジの取り付けや、交換などについては、三菱自動車販売会社にご相談ください。

■キーレスオペレーションキーとの連動機能について

エアコンの設定をキーレスオペレーションキーごとに自動的に記憶します。

- 電源モードをOFFにすると、そのときのエアコンの設定が自動的に記憶されます。
- 電源モードをONにしたとき、記憶していたエアコンの設定を自動的に呼び出します。


知識

- 設定が呼び出された場合は、モニターに「ご使用のキーと連動しました」と表示されます。（前回呼び出したキーレスオペレーションキー以外と連動した場合のみ）

フルオートエアコン★
フォレストエアコン★


●エアコンは、エンジンをかけた状態で使ってください。

■エアコン画面表示

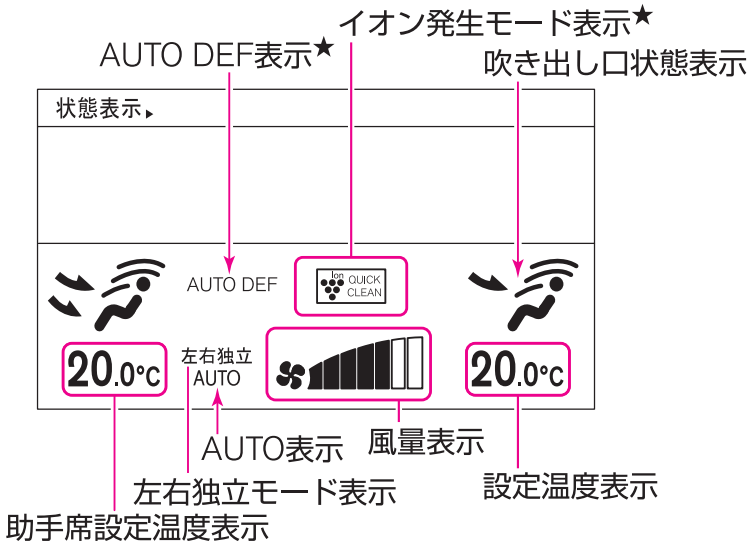

ZAA0517

■操作スイッチ

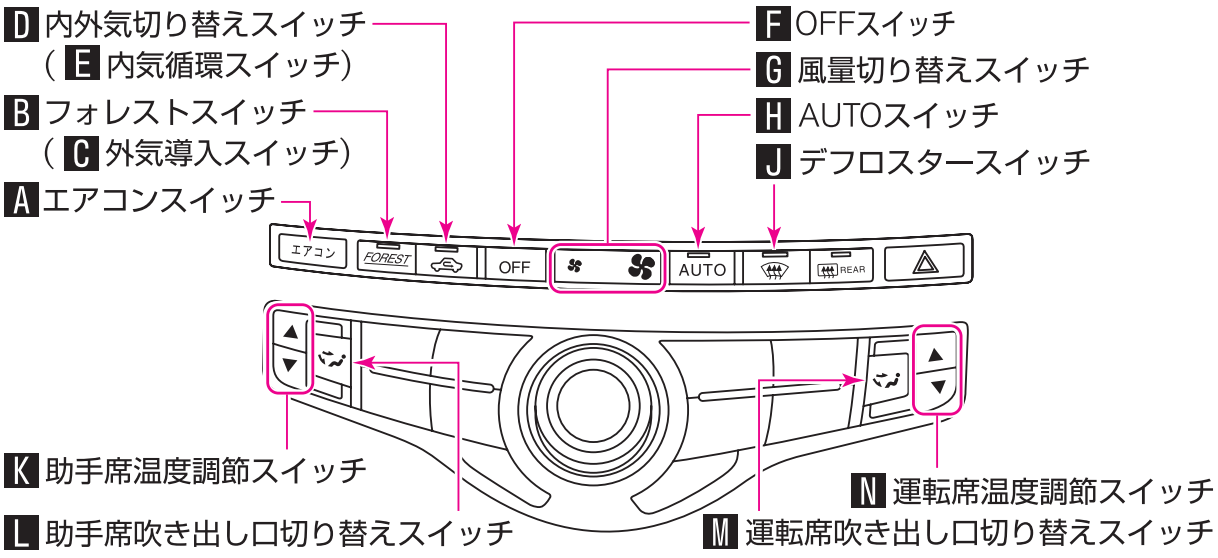

ZAA0518

※C、E：フルオートエアコン付車

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

オートで使うとき

吹き出し口、風量、内外気切り替えを自動調節して設定した温度に保ちます。

■作動のさせかた

①AUTOスイッチ**H**を押します。
（スイッチの表示灯が点灯）
②運転席温度調節スイッチ**N**を押して希望の温度に調節します。
・温度の調節範囲は18～32℃です。
③吸い込み口を自動制御に切り替えます。

フルオートエアコン付車

外気導入スイッチ**C**又は内気循環スイッチ**E**の表示灯が点灯している方のスイッチを約2秒間押し続けます。

●外気導入スイッチ**C**又は内気循環スイッチ**E**の表示灯が2回点滅し、自動制御になります。

フォレストエアコン付車

フォレストスイッチ**B**を押します。
（スイッチの表示灯が点灯）

■止めかた

OFFスイッチ**F**を押します。

知識

- オートで使用中に、風量、吹き出し口をマニュアル操作するとモニターの「AUTO」、「AUTO DEF」の表示は消えますが、操作したスイッチ以外は自動調節されます。
- 外気温が0℃近くまで下がると、エアコンスイッチが点灯していてもエアコンが作動しないことがあります。
- エンジン始動直後で冷却水温が低いときは、足元への吹き出し風量が少なくなります。
- 外気温が低いときは、外気温に応じてフロントデフロスターへの風量が多くなります。

設定を変えて使うとき

■内気循環・外気導入の切り替えかた

フルオートエアコン付車

- 内気循環にするときは、内気循環スイッチ[E]を押します。
- 外気導入にするときは、外気導入スイッチ[C]を押します。
- 自動制御にするときは、内気循環スイッチ[E]又は外気導入スイッチ[C]の表示灯が点灯している方のスイッチを約2秒間押し続けます。スイッチの表示灯が2回点滅し、自動制御になります。

表示灯	使用目的
内気循環  ZAA0526 点灯	トンネル内や渋滞などで外気が汚れているときや、早く冷暖房したいとき。
外気導入  ZAA0527 点灯	外気を取り入れたいときや、タバコの煙などを外に出したいとき。
自動制御 ※	車内の温度に応じて、吸い込み口を自動制御させるとき。

※自動制御時は、制御している方のスイッチの表示灯が点灯します。

フォレストエアコン付車

- 内外気切り替えスイッチ[D]を押すごとに内気循環、外気導入に切り替わります。
- フォレストスイッチ[B]を押すと自動制御に切り替わります。

表示灯	使用目的
内気循環  ZAA0526 点灯	トンネル内や渋滞などで外気が汚れているときや、早く冷暖房したいとき。
外気導入  ZAA0528 消灯	外気を取り入れたいときや、タバコの煙などを外に出したいとき。
自動制御 ※	車内の温度や車内外の不快なにおいに応じて、吸い込み口を自動制御させるとき。

※自動制御時は、内外気切り替えスイッチ[D]の表示灯が制御に合わせて点灯・消灯します。

※外気温が0℃以下のときにフォレストスイッチ[B]を押すと、スイッチの表示灯は点灯しますが、不快なにおいに応じた自動制御は行われません。

■風量の切り替えかた


●風量切り替えスイッチGを押すごとに切り替わります。

：風量を多くする
：風量を少なくする

■吹き出し口の切り替えかた

●運転席吹き出し口切り替えスイッチM、又は助手席吹き出し口切り替えスイッチLを押して切り替えます。

●運転席側と助手席側のスイッチで別々に吹き出し口を切り替えることができます。



ESE1120Z

アッパーベント風については、アッパーベント風の切り替え…P.252をお読みください。

■窓ガラスのくもりの取りかた

●デフロスタースイッチJを押します。
（スイッチの表示灯が点灯）
デフロスターから風が吹き出し、吸い込み口が外気導入になります。

●止めるときは、もう一度スイッチを押します。
（スイッチの表示灯が消灯）

⚠ 注意

- デフロスタースイッチJをONにしているときは、エアコンの設定温度を低くすると、フロントウインドウガラスの外側に露が付き、視界を妨げるおそれがあります。

アドバイス

- デフロスタースイッチJをONにしているときは、内気循環にしないでください。くもりが取れにくくなります。


知識

- エアコンがOFFのとき、デフロスタースイッチJを押すとエアコンも自動的に作動します。
- 手動でデフロスタースイッチJをONにしているとき、フォレストエアコン付車はフォレストスイッチBがOFFになります。

フォレストエアコンの作動…P.252

■エアコンの切り替えかた

モニターの項目の選択方法については、ナビゲーションシステム取扱説明書「基本的な操作のしかた」をお読みください。

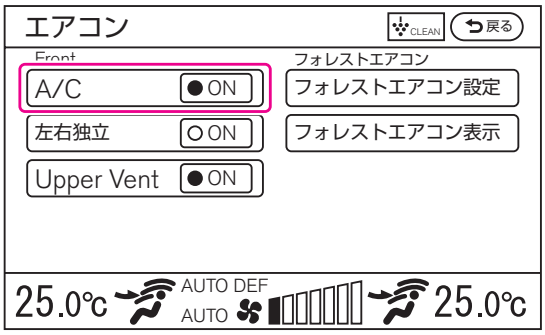

ZAA0893

①エアコンスイッチ[A]を押します。（モニターにエアコン設定画面が表示されます）


②A/Cを選択するごとにエアコン（冷房・除湿機能）の作動／停止が切り替わります。

知識

- エアコン（冷房・除湿機能）が作動していないときは、エアコン設定画面内の項目を選択できません。
- 外気温が0℃近くまで下がると、表示灯が点灯していてもエアコン（冷房・除湿機能）が作動しないことがあります。

■運転席と助手席を別々に温度調節する

モニターの項目の選択方法については、ナビゲーションシステム取扱説明書「基本的な操作のしかた」をお読みください。

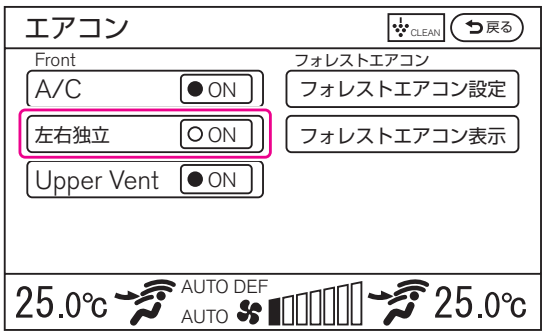

ZAA0894

①エアコンスイッチ[A]を押します。（モニターにエアコン設定画面が表示されます）

②左右独立を選択するごとに左右独立のON／OFFが切り替わります。


③運転席側と助手席側の温度調節スイッチ（[N]、[K]）及び吹き出し口切り替えスイッチ（[M]、[L]）で別々に温度調節及び吹き出し口の切り替えをします。（左右独立モード）

知識

- 助手席側の温度調節及び吹き出し口切り替えを行っても、自動的に左右独立モードに切り替わります。
- デフロスタースイッチの表示灯が点灯しているときは、左右独立モードに切り替えることができません。

■アッパーベント風の切り替え

モニターの項目の選択方法については、ナビゲーションシステム取扱説明書「基本的な操作のしかた」をお読みください。

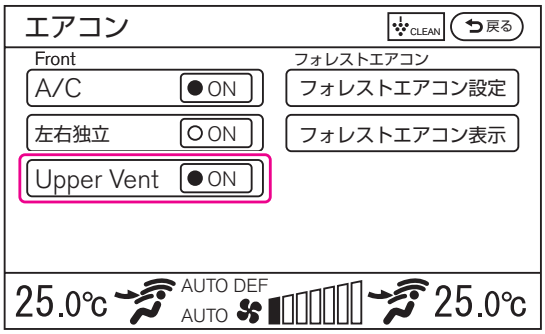

ZAA0895

①エアコンスイッチ[A]を押します。
（モニターにエアコン設定画面が表示されます）
②Upper Ventを選択するごとにアッパーベントのON／OFFが切り替わります。

知識

- 外気温が－10℃以下のときは作動しないため、選択できません。

■フォレストエアコンの作動★

- フォレストスイッチ[B]を押します。（スイッチの表示灯が点灯）



ZAA0539

- フォレストエアコン設定（P.253）の中でONに設定されているもののみ作動を開始します。
また、風量及び吹き出し口はAUTOになり、AUTOスイッチ[H]の表示灯も点灯します。
- 止めるときは、もう一度スイッチを押します。スイッチの表示灯が消灯し、通常のフルオートエアコンとなります。

知識

- 外気温が0℃近くまで下がると、表示灯が点灯していても排出ガス・臭気検知式内外気自動切換えは作動しません。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

知識


- エアコンがOFFのとき、フォレストスイッチ[B]を押すとエアコンも自動的に作動します。
- フォレストエアコンがONのとき、手動で内外気を切り替えると、排出ガス・臭気検知式内外気自動切換えがOFFになります。もう一度排出ガス・臭気検知式内外気自動切換えをONにするときは、一旦フォレストエアコンをOFFにし、再度フォレストエアコンをONにします。
- フォレストエアコンがONで、風量、吹き出し口を操作したとき、ゆらぎ風や湿度制御機能はOFFとなります。このときもう一度フォレストスイッチ[B]を押すと、通常のフォレストエアコンとなります。
- フォレストエアコンがONのとき、デフロスタースイッチ[J]を押すと、フォレストスイッチ[B]の表示灯は消灯し、デフロスターが作動します。

デフロスタースイッチ位置…P.247

■フォレストエアコンの設定★

モニターの項目の選択方法については、ナビゲーションシステム取扱説明書「基本的な操作のしかた」をお読みください。

①エアコンスイッチ[A]を押してから、フォレストエアコン設定を選択します。

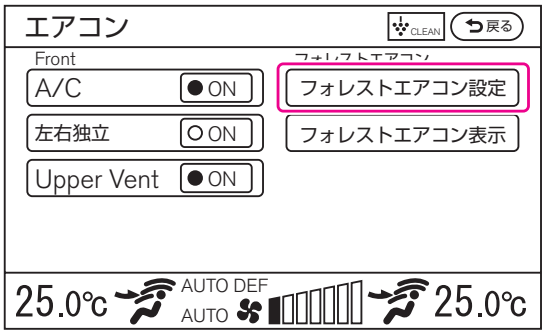

ZAA0896


知識

- フォレストエアコンの設定は、湿度制御機能調節以外はフォレストスイッチ[B]がONのときにしかできません。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

ゆらぎ風の切り替え

●ゆらぎ風を選択するごとにON／OFFが切り替わります。

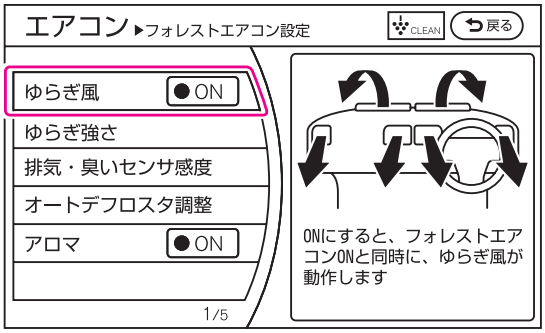


ZAA0541

知識

●ゆらぎ風が選択できないときは、フォレストスイッチBを押します。

ゆらぎ風の調節

①ゆらぎ強さを選択します。
②強、弱を選択してゆらぎ風の強さを設定できます。

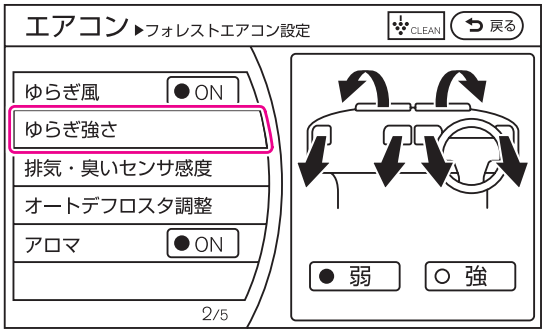


ZAA0542

●強に設定すると、ゆらぎの変化が大きくなります。

排出ガス・臭いセンサの調節

①排気・臭いセンサ感度を選択します。

②、を選択して、外気導入と内気循環のバランスを調節します。

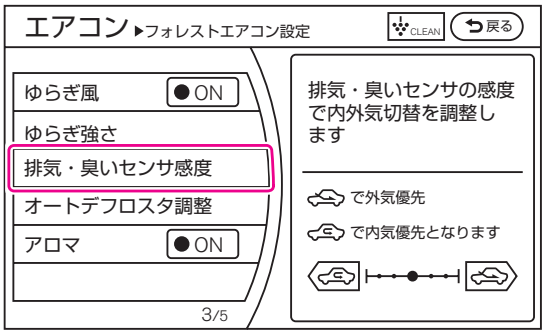


ZAA0913

- 、の間にある目盛りで、現在のバランスを確認できます。
- 側にすると内気循環優先となり、側にすると外気導入優先となります。

湿度制御機能の調整

①オートデフロスタ調整を選択します。

②遅い、早いを選択して、自動くもり取りが作動する時期を調整します。

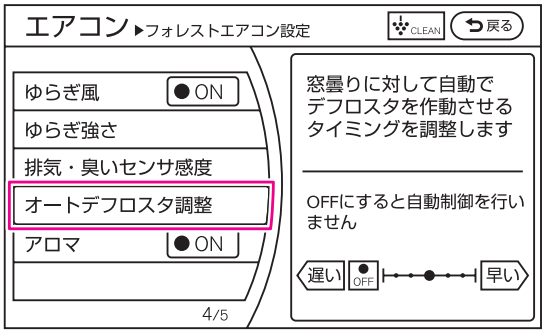


ZAA0546

- 遅い、早いの間にある目盛りで、現在の設定を確認できます。
- OFFにすると、自動くもり取りを停止できます。

アロマディフューザーの切り替え

●(アロマ)を選択するごとに、ON／OFFが切り替わります。

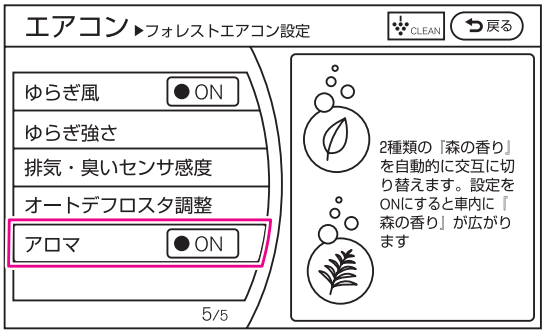


ZAA0547

■フォレストエアコン表示画面について★

●現在の車内外の空気の状態をイラストとアニメーションで表示します。

モニターの項目の選択方法については、ナビゲーションシステム取扱説明書「基本的な操作のしかた」をお読みください。

エアコンスイッチ A を押して(フォレストエアコン表示)を選択します。

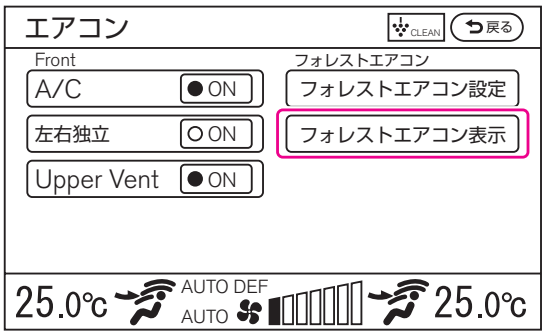

ZAA0897


モニターにフォレストエアコンの作動状態を表示します。

知識

- フォレストエアコン表示画面でマルチファンクションスイッチ及びタッチパネル操作（戻る以外）を行っても、フォレストエアコンの設定を変更することはできません。

フォレストエアコンの設定…P.253

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

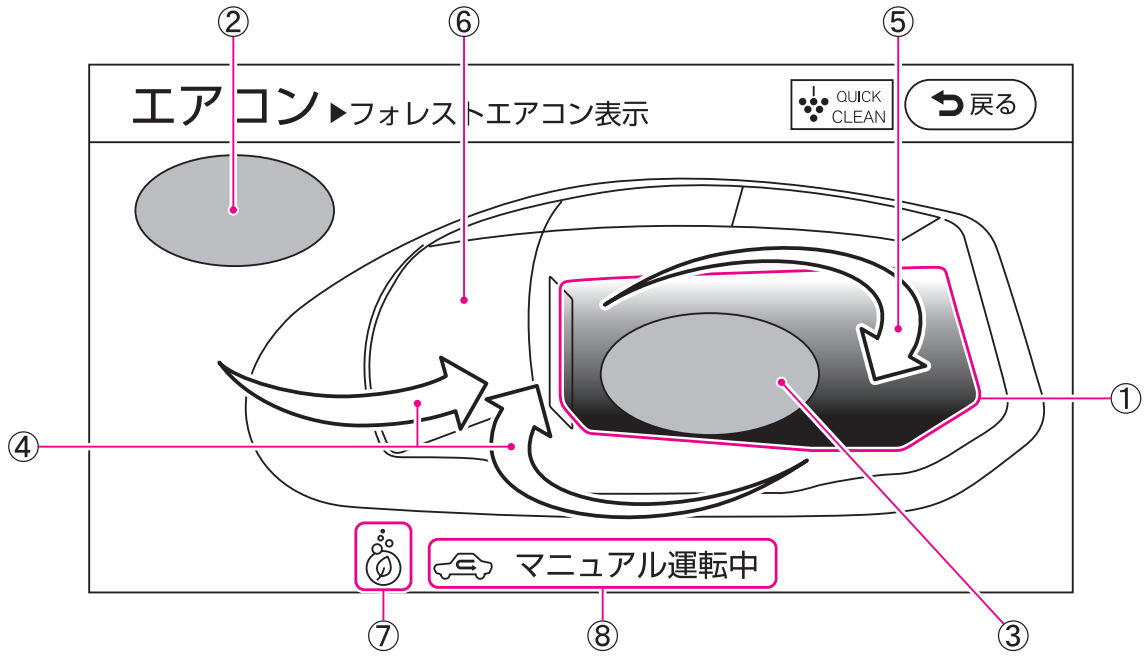

ZAA0549

※②～④の矢印や丸い部分は、それぞれの空気の状態を表しています。次の２色で表示します。
青色：空気がきれいなとき
オレンジ色：空気が汚れているとき

①ゆらぎ風
・ゆらぎ風がONのとき、ゆらぎ風をイメージしたアニメーションが流れます。

②外気の状態
・現在の車外の空気の状態を表示します。

③内気の状態
・現在の車内の空気の状態を表示します。

④吸い込み口の状態
・現在の吸い込み口が内気循環・外気導入のどちらなのか、及び取り入れている空気の状態を表示します。

⑤エアコン風
・フォレストエアコンからの吹き出し風を表示します。


⑥湿度制御機能の状態
・窓ガラスのくもりの状態を表示します。
・窓ガラスのくもりはじめを検知すると白くなります。

⑦アロマディフューザーの状態
・現在のアロマディフューザーの状態を表示します。
・アロマがONのときは、2種類の香りのどちらを使用しているか表示します。
アロマディフューザー…P.246

⑧内外気切り替えの状態
・内外気切り替えが自動のときは、又はのみが表示されます。
・内外気切り替えをマニュアル操作で設定しているときは、マニュアル運転中と、のどちらかが表示されます。

■後席でのエアコン操作★

●リヤセンターアームレスト部のスイッチ（P.269）でもエアコンの温度、吹き出し風量の調節ができます。

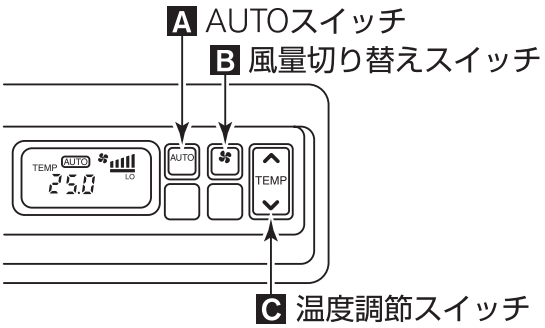

ZAA0551

通常の使いかた

①AUTOスイッチAを押します。
（表示部にAUTOと表示）
②温度調節スイッチCを押して希望温度にします。温度の調節範囲は18℃～32℃です。
∧：温度が上がる
∨：温度が下がる

知識

- 後席で温度を調節すると、前席も連動して変わります。
- 左右独立モード表示（P.247）がONで運転席と助手席の設定温度が異なる場合は、助手席は後席の設定温度と同じになり、運転席は元の助手席との温度差分だけ上下します。
- エアコンをOFFにすることはできません。

風量を変更したいとき

風量切り替えスイッチBを押すごとに切り替わります。



ESC1004Z

知識


- 後席で風量を変更すると、前席も連動して変わります。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

室内装備品の使いかた


サンバイザー

●前方からの日差しを防ぐときは、下に下げて使います。
●横からの日差しを防ぐときは、下に下げてフックから外し、横にして使います。

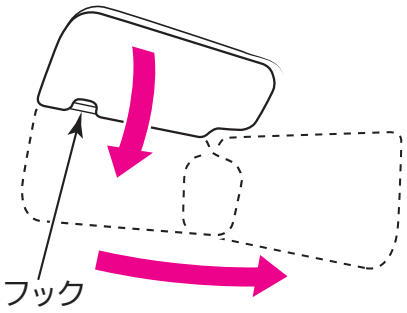

ESG0420Z


●サンバイザーを横方向に引き出すと、より横からの日差しを防ぐことができます。

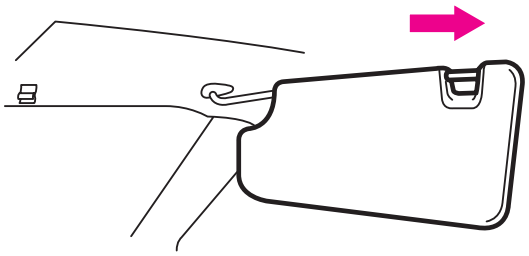

ZAA0466

照明付バニティーミラー


●サンバイザー裏側にバニティーミラー（鏡）が付いています。

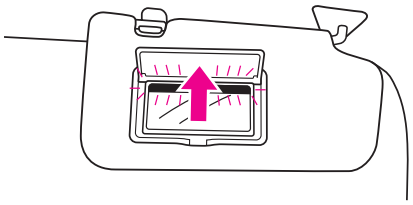

ESE0914Z


カードホルダー

●運転席側のサンバイザーを下げ、カードを挟みます。

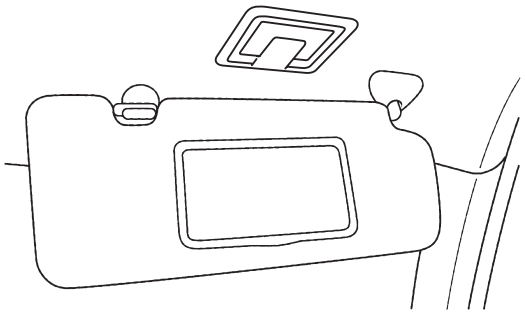

ZAA0596

●領収書や通行券などを挟みます。

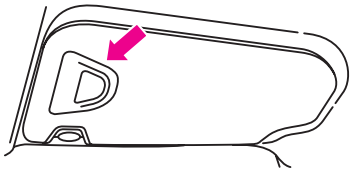


ZAA0592

アドバイス

●炎天下での駐車は車内が大変高温になるため、カードを入れたままにしないでください。カードが変形するおそれがあります。

ウエルカムライト

キーレスオペレーションキーを携帯して車に近づくと（約1m）、ランプⒶと室内の照明が点灯します。

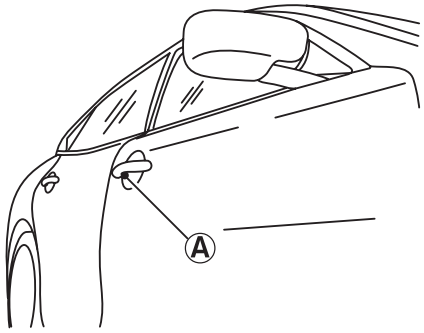

ZAA0565

※イラストは、運転席側です。

■設定の切り替えかた

以下の手順でウエルカムライトの作動／非作動を切り替えることができます。

①電源モードをONにします。

②電源モードをONにしてから20秒以内に、運転席ドアのドアスイッチを5秒以上押します。

・設定が切り替わると、ブザーが鳴ります。

■作動可能条件

●ウエルカムライトは、以下の条件が満たされたときのみ作動します。

・全ドアが施錠されているとき。

・電源モードがLOCK又はOFFのとき。

・セレクターレバーがPのとき。

・キーレスオペレーションキーが車外にあるとき。

・ウエルカムライトの作動期間内にランプⒶが点灯したとき。

知識

●ドアスイッチ又はキーレスエントリー機能で、ドアを開けたり解錠したときは、ウエルカムライトの設定の作動／非作動に関わらずランプⒶが点灯します。

●バッテリーあがりを防止するため、次の場合には一時的にウエルカムライトが非作動になります。

・ドアが解錠されることなく15回連続でウエルカムライトが作動したとき。再度ウエルカムライトを作動させるには、ドアを解錠してください。

・14日間エンジンをかけなかったとき。再度ウエルカムライトを作動させるには、エンジンをかけてください。

トータルコーディネート室内照明

アドバイス

- エンジン停止時に長時間点灯させないでください。バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。

バッテリーセーバー

- 室内照明が点灯したまま約15分以上放置した場合は、バッテリーあがりを防止するためランプが消灯します。

知識


- ドア連動OFFスイッチが押し込まれていない状態でドアを開けたままのときは、ONスイッチやそれぞれのランプのスイッチを押し戻しても常時点灯します。
- マップランプには、アクティブ・ノイズ・コントロール（P.275）のマイクがあります。

■トータルコーディネートスイッチ

- 次のようにマップランプとリヤパーソナルランプの点灯・消灯のしかたを変えられます。

スイッチ	点灯・消灯のしかた
ONスイッチ	マップランプ及びリヤパーソナルランプが常時点灯します。
ドア連動OFFスイッチ	スイッチが押し込まれていないとき、ドアを開けると点灯し、閉めると消灯します。（電源モードがOFF又はLOCKのときは、ドアを閉めると約15秒間点灯後、消灯します。）
マップランプスイッチ（左右）	スイッチをONにした方のマップランプが点灯します。


マップランプ

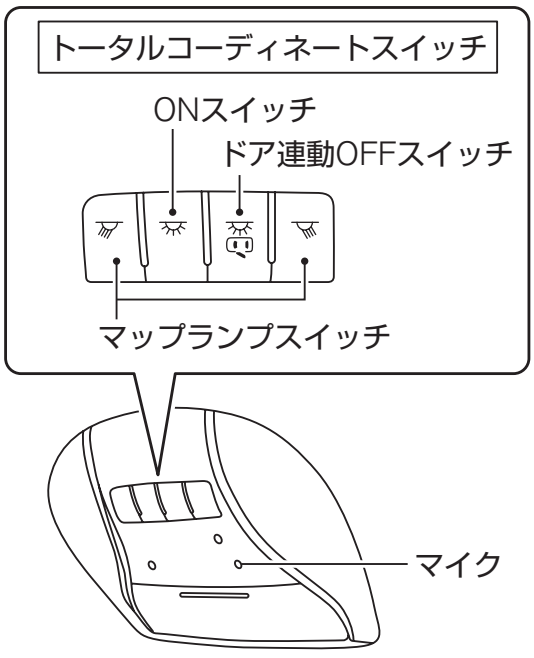

ZAA0778

リヤパーソナルランプ

●スイッチを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。

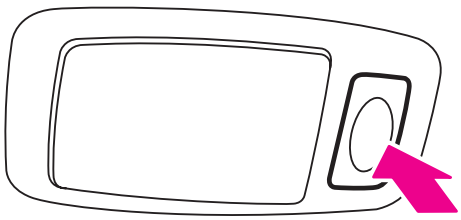

ESG0353Z

キー連動室内照明システム

ドアの施錠、解錠に連動してマップランプとリヤパーソナルランプが点灯・消灯します。
ドア連動OFFスイッチが押し込まれていないときに作動します。

乗車時

●運転席ドアを解錠すると、ランプが約15秒間点灯後、消灯します。
●ランプ点灯中に、電源モードをAcc又はONにするか、運転席ドアを施錠すると消灯します。


降車時

●電源モードをOFF又はLOCKにするとランプが約15秒間点灯後、消灯します。
●ランプ点灯中に運転席ドアを施錠すると消灯します。

知識

●キー連動室内照明システムの設定を解除することができます。
別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。

アナログ時計

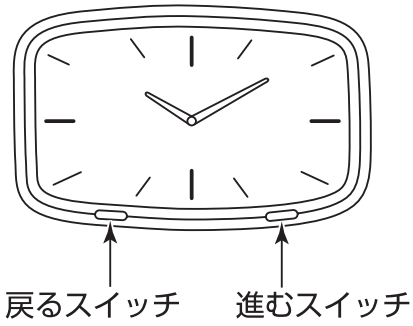

ZAA0567

■時刻を合わせるとき

進むスイッチ又は戻るスイッチを押すと指針が動きます。
●スイッチを押すと指針が1分ずつ動きます。
●スイッチを押し続けると途中から指針が速く動きます。

カップホルダー

⚠ 警告


- 運転中は、信号待ちなどの停車中に使ってください。走行中に飲物を出し入れすると前方不注意となり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- 飲物の容器によっては確実に固定されないことがあるため、こぼさないよう注意してください。

■前席用

- ふたの前側を押して開きます。
- 使わないときは、ふたを押し戻します。
- 内側のケースを取り外して清掃することができます。

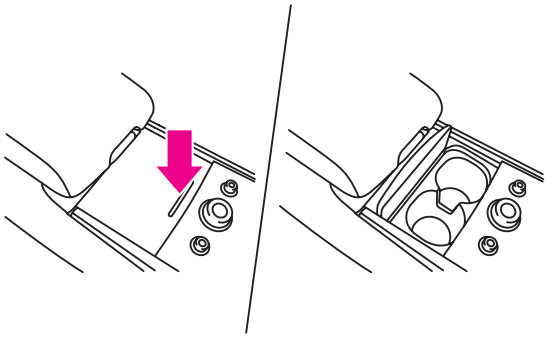


ZAA0568

■後席用

リヤセンターアームレストにあります。


リヤセンターアームレスト内蔵コントロールスイッチ無車

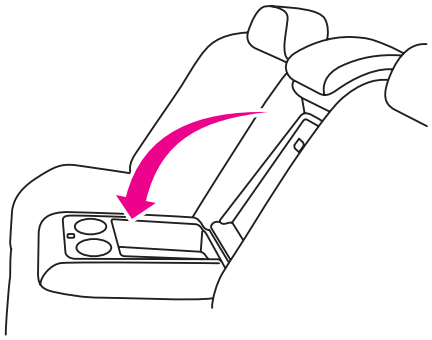

ZAA0569

リヤセンターアームレスト内蔵コントロールスイッチ付車

- ボタンを押して開けます。
- 使わないときはふたを閉めます。



ZAA0600

グローブボックス

⚠ 注意


- グローブボックスを開けたまま走行しないでください。ブレーキをかけたとき収納した物が飛び出したり、ふたに当たるなどして、思わぬケガをするおそれがあります。
- ふたを開けるときは、ゆっくり開けてください。ふたを全開にしたとき、身体に当たるおそれがあります。

知識

- グローブボックス内には、ETCユニット（別冊）及びリヤセンターアームレスト内蔵コントロールスイッチ★（P.269）（オーディオ・エアコン操作部）のキャンセルスイッチがあります。

■開閉のしかた


- ノブを手前に引いて開けます。
- 閉めるときは、前方へ押してロックします。

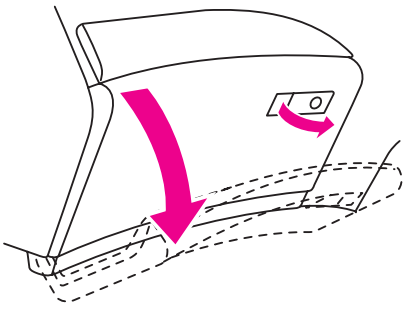

ZAA0570

■施錠・解錠のしかた

- エマージェンシーキー（P.32）で施錠、解錠します。
- エマージェンシーキーは半分ぐらい差し込んだ状態で止まります。

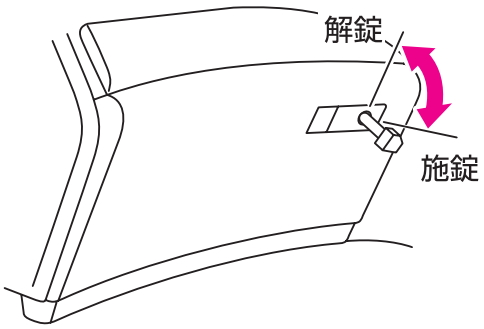


ZAA0571

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

フロアコンソールボックス

●ロックノブを引き上げ、ふたを開けます。
●閉めるときは、ふたを押してロックします。

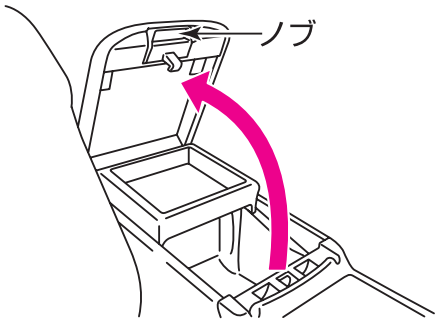

ZAA0572

⚠ 注意

- コンソールボックスを開けたままにしないでください。開けたふたで思わぬケガをするおそれがあります。

知識

- コンソールの上側は、アームレストとして使えます。
- コンソールボックス内には、USBコネクタ、携帯電話コネクタ、アクセサリーソケットがあります。

別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。


灰皿／シガレットライター

⚠ 注意

- 灰皿を使ったあとはマッチやタバコの火が消えていることを確認し、ふたを必ず閉めてください。また、紙くずなど燃えやすい物は入れないでください。出火するおそれがあります。

■前席用灰皿

●ふたを押すと開きます。
●閉めるときは、ふたを押し戻します。
●取り外すときは、灰皿内側のケースを持って引き出します。
●取り付けるときは、そのまま押し込みます。

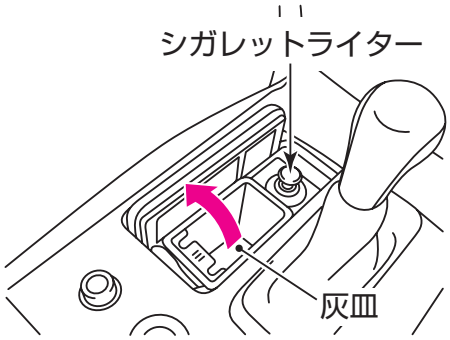


ZAA0906

■後席用灰皿

後席ドア左右にあります。

- ふたをドア側に開けます。
- 取り外すときは、ふたを持って引き出します。
- 取り付けるときは、そのまま押し込みます。

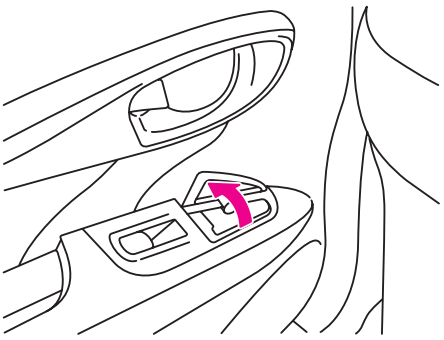

ZAA0574

■シガレットライター

電源モードがAcc又はONのとき使えます。

①前席用灰皿のふたを開けます。
②シガレットライターを押し込み、手を離して約10秒待ちます。
③自動的に元の位置に戻ったら引き抜いて使います。

⚠ 警告

- シガレットライターは信号待ちなどの停車中に使ってください。走行中に使うと前方不注意となり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- シガレットライターの金属部分に触れないでください。やけどをするおそれがあります。
- シガレットライターを押し込んだまま押さえないでください。過熱して焼損するおそれがあります。
- シガレットライターを使用したあとは、必ずソケットへ戻してください。コンソールボックスなどに放置すると、焼損や火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 他車のシガレットライターを差し込まないでください。また、シガレットライターの差し込み口からは、三菱自動車純正品以外の電気製品の電源を取り出さないでください。焼損や火災など、思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス


- 30秒たっても自動的に戻らないときは、元の位置まで引き戻し、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

アクセサリーソケット

電源モードがAcc又はONのとき使えます。
フロアコンソールボックス内にあります。

- カーアクセサリーの電源をとるときや、市販の車載電話及び携帯電話の車載キットの電源をとるときに使います。
- ふたを開けて使います。
- 使わないときは、ふたを閉めます。

容量は12V（ボルト）、10A（アンペア）、120W（ワット）です。

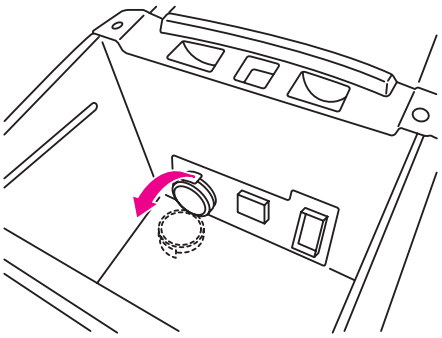

ZAA0575

⚠ 注意


- 2マタソケットなどでタコ足配線をしないでください。
- 安全のため、消費電力120W以下のものを使ってください。
- 相手プラグをソケットの奥まできちんと挿入して使ってください。挿入が不完全になると、異常発熱し、車内のヒューズが切れる場合があります。
- 相手プラグを挿入したり抜いたりするときは、使用機器側の電源スイッチをOFFにするか、電源モードをLOCKにしてください。
- 使用中や使用直後は、ソケットや相手プラグが熱くなっていることがあるため、注意してください。
- シガレットライターをソケットに差し込まないでください。
- ソケットに水などがかからないようにしてください。
- ソケットには指や金属などを入れないでください。

アドバイス

- バッテリーあがりを防止するため、エンジンをかけて使ってください。また、長時間アイドリング状態で使ったり、エアコン、ヘッドライト、リヤデフォッガー（曇り取り）などを同時に使わないでください。

リヤセンターアームレスト（ボックス付）


●ロックノブを押し上げながらふたを開けます。
●閉めるときは、ふたを押してロックします。

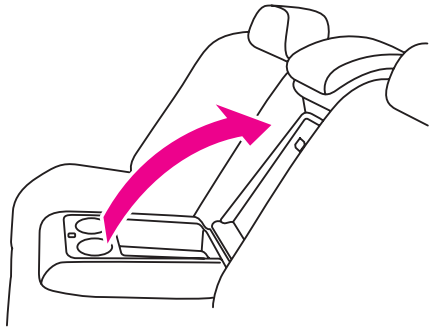

ZAA0657

※車種によりアームレストの形状が異なります。


リヤセンターアームレスト内蔵コントロールスイッチ★

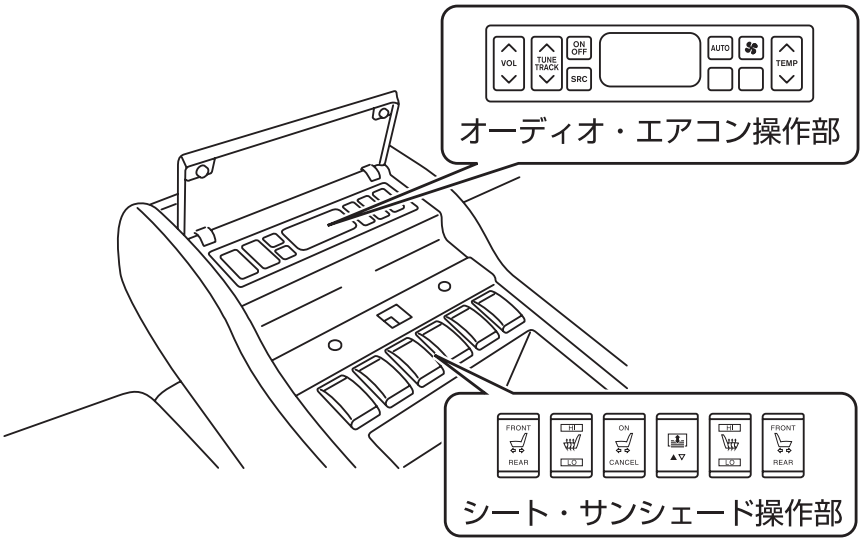

ZAA0598

■オーディオ操作スイッチ

●後席で、オーディオの簡単な操作が行えます。

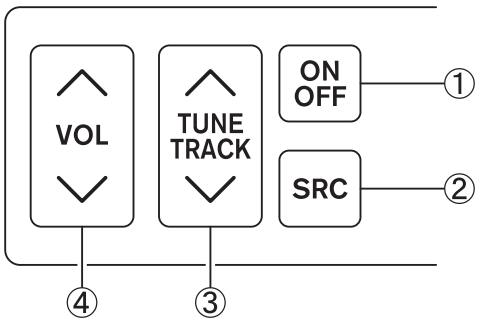

ZAA0599

①電源スイッチ

・電源モードがAcc又はONのとき、押すごとにON／OFFが切り替わります。

②モード（ソース）切り替えスイッチ

・押すごとに次のように切り替わります。

AM → FM → DISC → TV

知識

- メディアが接続又は挿入されていない場合は、そのモード（ソース）をとばして切り替わります。
- 一部のモード（ソース）では、リヤセンターアームレスト内蔵コントロールスイッチの画面上に現在のモード(ソース)が表示されないことがありますが、異常ではありません。
- ナビゲーション画面が地図表示画面などのときにモード（ソース）を切り替えると、音声のみ切り替わります。画面も切り替えたいときは、前席側のスイッチで操作してください。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

③選曲・頭出しスイッチ

ラジオ／テレビを視聴するとき

登録済みの放送局から選ぶ（プリセット選局）

- ∧を押すごとに、プリセットリストに登録されたチャンネルが上がります。
- ∨を押すごとに、プリセットリストに登録されたチャンネルが下がります。

プリセット選局については、別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。

自動で選ぶ

- ∧又は∨を約1秒以上押すと、自動的に感度の良い放送局を受信したところで止まります。

知識

- 電波が弱い所では自動的に選曲できないことがあります。

音声／動画ファイルを再生するとき

ファイルを選ぶ

- ∧を押すごとに、現在再生されているファイル（チャプター）又はそれ以前のファイル（チャプター）の最初に戻ります。
- ∨を押すごとに、次のファイル（チャプター）以降の最初に戻ります。

フォルダを選ぶ

- ∧を約1 秒以上押すと、現在再生しているファイルが保存されているフォルダより、1 つ前のフォルダに移動します。
- ∨を約1 秒以上押すと、現在再生しているファイルが保存されているフォルダより、1 つ後のフォルダに移動します。

知識

- CD（MP3／WMA／AACを除く）やiPod®、Bluetooth®Audioを再生しているときは、現在選択されているフォルダ内のファイルのみ切り替えることができます。

④音量調節スイッチ

- 音量の調節ができます。
  ∧…音量が大きくなる
  ∨…音量が小さくなる

■エアコン操作スイッチ

後席でのエアコン操作…P.258

■リヤシート操作スイッチ★


リヤシートヒーター…P.66
リヤパワーリクライニングシート…P.65
リヤシートオートリターン…P.67

■リヤ電動サンシェード操作スイッチ★

リヤ電動サンシェード…P.273

■オーディオ・エアコン操作部のロックのしかた

- グローブボックス内にあるスイッチのOFF側を押すと、後席でのオーディオ及びエアコンの操作ができなくなります。
- ロックを解除するときは、スイッチのON側を押します。

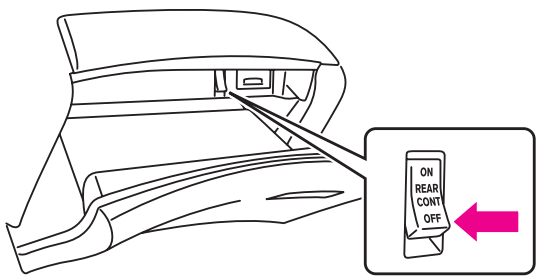

ZAA0597


★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

後席用ポケット

フロアコンソールボックス後部にあります。

●ボタンを押すと開きます。

●閉めるときは、ロックするまで押し戻します。

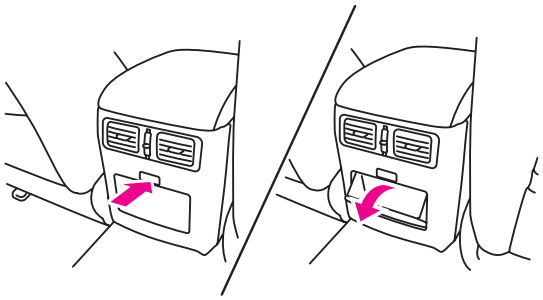


ZAA0576

オーバーヘッドコンソール

サングラスなどを入れることができます。

●ふたを押すと開きます。

●閉めるときは、ロックするまで押し戻します。

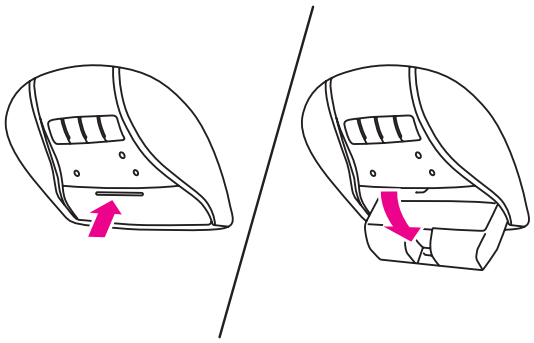


ZAA0577

⚠ 注意

- 開閉は停車中に行い、開けたまま走行しないでください。また、重量のある物を入れないでください。落下して思わぬケガにつながるおそれがあります。
- 炎天下での駐車は大変高温になりますのでサングラス、メガネ、ライターなどを入れたままにしないでください。変形するおそれがあります。

アシストグリップ★

●後席左右には、コートフックが付いています。

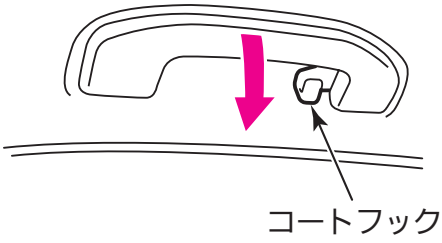

ESG0366Z

⚠ 注意


- コートフックにハンガーなど先のとがった物を掛けないでください。SRSエアバッグが作動したときに飛ばされて、思わぬ傷害につながるおそれがあります。

アドバイス

- コートフックには1kg以上の物を掛けないでください。

トランクフック

積荷の固定用としてネットなどを掛けるときに使います。

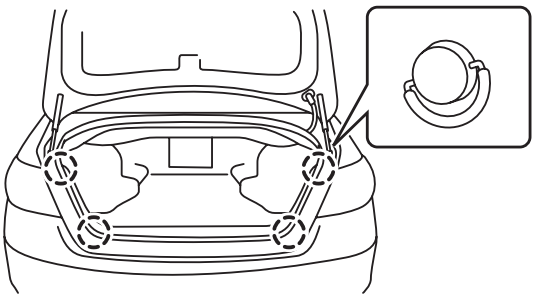

ZAA0578


アドバイス

- フックには大きな力がかからないようにしてください。破損するおそれがあります。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

リヤ電動サンシェード★

電源モードがONのとき操作できます。
前席及び後席で操作することができます。

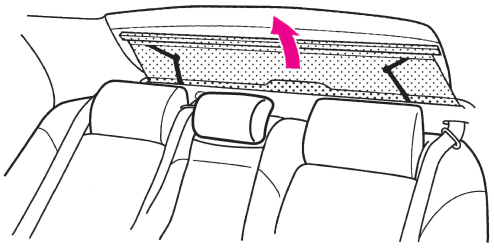


ESA1500Z

■サンシェードの開閉


- スイッチを押すと、サンシェードが上昇・下降します。
- 上昇・下降しているときにもう一度スイッチを押すと、反対方向に動きます。
- サンシェードは完全に上昇・下降すると止まります。
- サンシェード使用中にセレクターレバーをRに入れると、自動的にサンシェードが下降します。

前席スイッチ

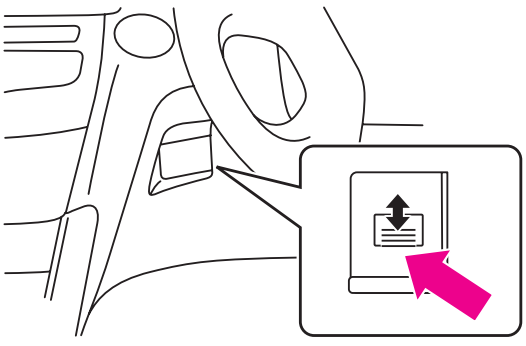

ZAA0558

後席スイッチ

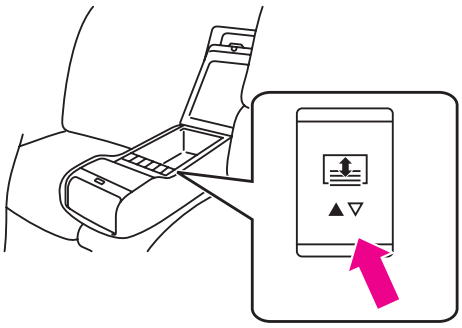

ZAA0559

※後席スイッチはスイッチの下側を押します。

⚠警告

- サンシェード作動時にアームに触れたり、サンシェードの収納口に手などを入れないでください。巻き込まれたり、挟まれたりして重大な傷害につながるおそれがあります。



TSA5547Z

- サンシェード収納口に髪などが掛からないように注意してください。サンシェード下降時に巻き込まれ重大な傷害につながるおそれがあります。



TCA0575Z

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

⚠ 警告

- サンシェード作動時に、サンシェード収納口をのぞかないでください。サンシェード上昇時に顔などにぶつかり重大な傷害につながるおそれがあります。


⚠ 注意

- サンシェード収納口に物を載せたり、入れたりしないでください。物の重みや作動時に巻き込まれたりすることで故障の原因になります。



TSA5548Z

- アームレールにハンガーなどを掛けたり、手や顔などでアームを押すなどしてアームを曲げないでください。破損の原因になります。

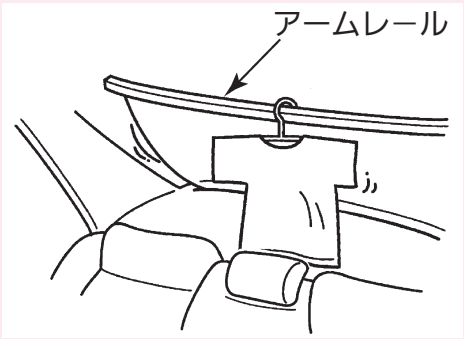

TSB0625Z


- サンシェードを引っ張らないでください。破損の原因になります。

アドバイス

- サンシェードが正常に作動しないときは、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

アクティブ・ノイズ・コントロール

天井のマイクでエンジンのこもり音を検知し、スピーカーから自動的にこもり音を打ち消す音を出すことで車内の静粛性を高めます。

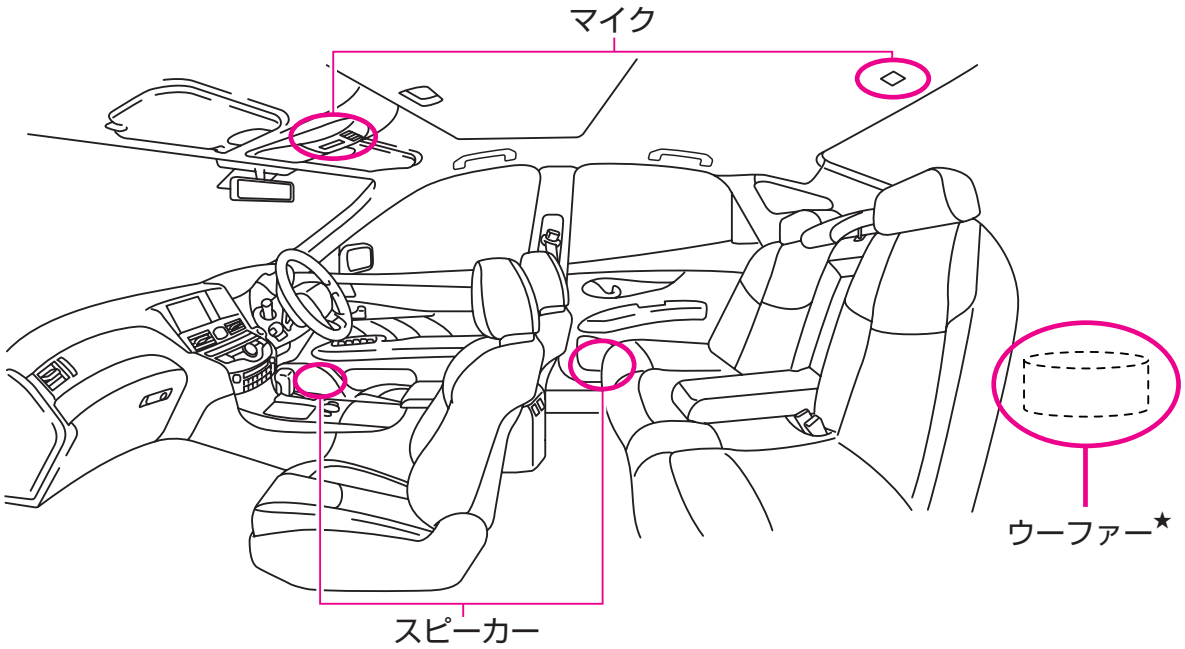

ZAA0904

※車両前方のマイクはマップランプ（P.261）にあります。
※スピーカーは全ドアの下側にあります。

アドバイス

- アクティブ・ノイズ・コントロールを正常に作動させるために以下のことをお守りください。
  - ・スピーカーの周辺に物を置かない。
  - ・マイクの穴をふさがない。
  - ・スピーカー（BOSEサラウンドサウンドシステム付車はウーファーも含む）、パワーアンプなどのオーディオ機器を交換又は改造しない。
  - ・スピーカーやマイク取付部周辺を改造（デッドニングなど）しない。


★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

フロアマット★

この車（年式）専用のフロアマットが設定されています。床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。

■固定のしかた

床面には三菱自動車純正フロアマット用の固定クリップが付いています。
①フロアマットを床の形状に合わせて敷きます。
②フロアマットの取付穴に固定クリップのピンを通し、確実に固定します。

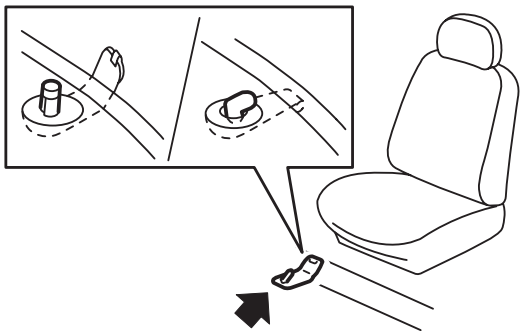

ZSS0043


※車種により、固定クリップ・ピンの形状や、各シートごとに設定されている数量は異なります。詳しい固定方法は、三菱自動車販売会社にお問い合わせください。

⚠ 警告

- この車（年式）専用のフロアマットを、床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。フロアマットがずれて各ペダルと干渉し、思わぬスピードが出たりブレーキが効きづらくなるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

運転席にフロアマットを敷くときは

- 三菱自動車純正品であっても、他車種及び異なる年式のフロアマットは使用しない。
- フロアマットでペダルを覆わない。
- フロアマットを重ねて敷かない。
- フロアマットがずれないように固定クリップで確実に固定する。
- 運転席専用のフロアマットを使用する。
- フロアマットを前後逆さまにしたり、裏返して使用しない。

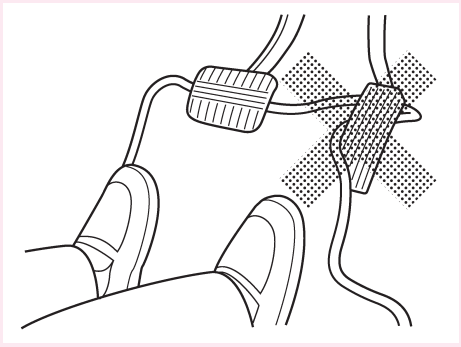

ESD0143Z

運転する前に

- フロアマットが正しく固定されていることを定期的に確認し、洗車後は必ず確認する。
- エンジン停止時及びセレクターレバーがPのときに各ペダルをいっぱいに踏み込み、フロアマットと干渉しないで運転に支障がないことを確認する。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

車との上手なつきあいかた 5

●快適ドライブのために…… 278
雨の日の快適ドライブ …… 278
夏の快適ドライブ …… 279
寒冷時の取り扱い …… 280
タイヤチェーンについて …… 284

●お手入れのしかた…… 285
外装のお手入れ …… 285
内装のお手入れ …… 288
その他のお手入れ …… 290
ワイパーの交換 …… 292
タイヤの交換 …… 293
タイヤ空気圧警報システム …… 296

快適ドライブのために

雨の日の快適ドライブ

■窓ガラスがくもるとき

フロント、サイドウインドウガラス

エアコンで除湿します。

エアコンの吹き出し口を⛆にして、吸い込み口は外気導入にします。

冬でもエアコンを活用してください。


窓ガラスのくもりの取りかた… P.250

知識

- 早くくもりを取りたいときは、吹き出し温度を高くし、吹き出し風量を多くします。
- フォレストエアコン付車は、湿度制御機能（P.245）をONにしておくと、自動的に窓ガラスのくもりを取ることができます。

リヤウインドウガラス

リヤデフォッガー（曇り取り）スイッチ（P.141）を使い、くもりを取ってください。

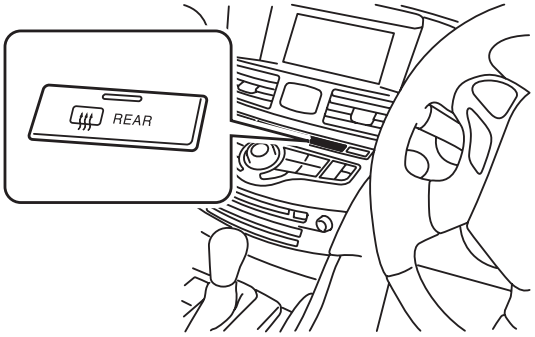

ZPA0502

■ガラスが油膜でギラギラするとき

ガラスクリーナーを使って、ガラスの表面やワイパーのゴムを清掃してください。

アドバイス

- 油膜があると、ワイパー作動時に音がしたり、雨の夜などは対向車の光が乱反射することがあります。

■ワイパーのふき残しがあるとき

- ワイパーブレードのゴムが摩耗していたり、異物がかみ込んでいると線が残ります。ワイパーブレードを清掃し、異物を取り除いてください。
- ゴムが摩耗しているときは、早めにゴムを交換してください。

夏の快適ドライブ

■オーバーヒートを防ぐために

日常点検で冷却水の量を点検してください。

水温計がオーバーヒートを示しそうになったら、安全な場所に停車して冷やしてください。


オーバーヒートしたときは…P.305

アドバイス

- 地面に水漏れの跡があるときや、冷却水が早くなくなるときは、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

■炎天下で駐車するとき

シートやハンドルに白い布やサンシェードなどを掛けたり、ボディにカバーなどを掛けて温度の上昇を防いでください。熱に弱い製品は車内に置かないでください。

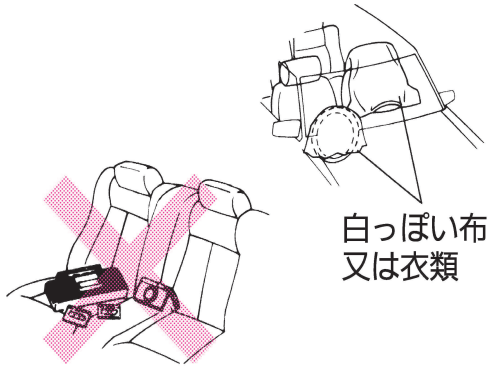

TSA5588Z

警告

- お子さまや介護が必要な方だけを車内に残さないでください。炎天下では車内が高温になり、生命にかかわるおそれがあり危険です。

注意

- 炎天下では、樹脂部品や金属部品が高温になっていることがあり、触れるとやけどをするおそれがあります。特に小さいお子さまを乗せるときは注意してください。
  また、車内が高温になるので、CD、カメラ、サングラスなど樹脂製の小物、ガスライターや炭酸系の飲物などを置いたままにしないでください。変形したり爆発するおそれがあります。特にインストルメントパネルの上など、直射日光の当たる場所は大変高温になるので注意してください。

■海に出かけたあとは

- 車体に付着した塩分を早めに落としてください。塩分を付着させたまま放置しておくと、サビの原因となります。
- 洗車するときは、下回りも念入りに洗ってください。

寒冷時の取り扱い

車の冬じたく

■エンジンオイルの準備

外気温に応じたエンジンオイルを使ってください。

サービスデータ（エンジンオイル）…P.330

■バッテリー液の点検、補給

メンテナンスノート「簡単な整備のしかた」をお読みください。

■冷却水の濃度点検

冷却水の凍結を防ぐため、エンジンクーラントの濃度を点検してください。

エンジンクーラントの濃度	凍結温度
30%	約－15℃
50%	約－35℃

冷却水を補充・交換するときは、三菱自動車純正ダイヤクイーンスーパーロングライフクーラントプレミアム（50%希釈品）をお使いください。

サービスデータ（冷却水）…P.331

アドバイス

- 工場出荷時は50%にしてあります。
- 冷却水の点検・補充・交換は三菱自動車販売会社にご相談ください。

■冬用タイヤ、タイヤチェーンの準備

- 冬用タイヤに交換するときは、4輪とも必ず指定サイズで同一の銘柄、パターン（溝模様）のタイヤに交換してください。（P.293）
- タイヤチェーンはお客さまのタイヤサイズに合った三菱自動車純正品をおすすめします。（P.284）

■ウォッシャー液の濃度点検

ウォッシャー液の凍結を防ぐため、ウォッシャー液容器に記載してある凍結温度を参考に、外気温に応じた希釈割合（濃度）にしてください。

三菱自動車純正ウインドウウォッシャー液をおすすめします。

ウォッシャー液の補給…P.290

⚠ 注意

- 外気温に応じた希釈割合に合わせてください。不適合の場合、ウインドウガラスに噴射した液が凍結し、視界不良となるおそれがあります。

■寒冷地用ワイパーブレードの装着

寒冷地用のワイパーブレードを装着するときは、お車に合った三菱自動車純正部品をお使いください。

⚠ 注意

- 高速走行時は通常のワイパーブレードよりふき取りにくくなります。速度を落として走行してください。

アドバイス

- 降雪期以外は通常ブレードに戻してください。

出発前の準備

■窓ガラスの雪や霜を落とす

プラスチックの板などを使って、ガラスを傷つけないように落としてください。

⚠ 警告

- ルーフに積もった雪は落としてください。窓ガラスに雪が滑り落ちると視界の妨げとなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

■足回りの着氷を落とす

足回り（ブレーキホース、フェンダー裏側など）に付着した氷塊を、部品を破損しないように注意して取り除いてください。

■靴の雪を落とす

乗車時、靴に付いた雪はよく落としてください。ペダル類の操作時に滑ったり、窓ガラスのくもりの原因となります。

■車が凍結したら

凍った部分にお湯をかけて氷を溶かしてください。溶けたらすぐにふき取ってください。

アドバイス

- ドアなどの開閉部分を無理に開けないでください。ゴムがはがれたり損傷するおそれがあります。
- ワイパー、ドアミラー、パワーウインドウなどを無理に動かさないでください。装置が損傷するおそれがあります。
- ドアのキー穴部には、お湯をかけないでください。凍結するおそれがあります。

雪道を走行するとき

■滑りやすい路面の走りかた

- 滑りやすい路面での急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルなど無理な運転は危険ですのでしないでください。雪道や凍結路では速度を落とし、車間距離をとり、ゆとりある運転をしてください。
- 雪道、凍結路では早めに冬用タイヤ、タイヤチェーンなどを装着して走行してください。
  タイヤチェーンについて…P.284
- 雪道を走行するときは、ドライブモードをSNOWに切り替えます。
  ドライブモードセレクター…P.158

■走行中の雪の付着に注意

- ブレーキに付着した雪が凍結し、ブレーキの効きが悪くなることがあります。ときどきブレーキの効き具合を確認してください。
  効きが悪いときは、低速走行でブレーキを軽く踏み、前後の車との距離を十分とり、低速走行で効きが回復するまでブレーキペダルを軽く踏んでください。
- フェンダーの裏側に付いた雪が積もり、ハンドルの切れが悪くなることがあります。ときどき確認して雪を取り除いてください。

寒冷時の駐車

■長時間駐車するとき

- セレクターレバーをPに入れ、パーキングブレーキをかけずに輪止めをしてください。パーキングブレーキをかけると、ブレーキが凍結して解除できなくなるおそれがあります。
- フロントグリルを風が吹いてくる方向に向けて駐車しないでください。エンジンルームに雪が入ったりエンジンが冷えて始動しにくくなります。
- 軒下や樹木の下には駐車しないでください。落雪で車が損傷するおそれがあります。
- 雪が降りそうなときや降雪時にはワイパーアームを起こしておいてください。ブレードと窓ガラスが凍結し、破損するおそれがあります。
  ワイパーアームを起こすとき…P.141

雪道を走行したあとは

●凍結防止剤をまいた道路を走行したあとは、サビの原因となるので早めに洗車してください。洗車するときは、下回りも念入りに洗ってください。

アドバイス

●寒冷時に洗車をするときはブレーキに直接水がかからないように注意してください。ブレーキ装置に水が入ると凍結し、走行できなくなるおそれがあります。

タイヤチェーンについて

- タイヤチェーンは必ず後2輪に装着してください。4WD車も後2輪に装着してください。
- お客さまのタイヤサイズに合ったタイヤチェーンでも使用できない場合があります。
  タイヤチェーンはお客さまの車に適合した三菱自動車純正品をおすすめします。適合するタイヤチェーンについては三菱自動車販売会社にご相談ください。

■装着の前に

- 安全に作業できる平坦な場所に停車してください。
- パーキングブレーキをかけエンジンを止めます。さらに、非常点滅灯を点滅させ、必要に応じて停止表示板（又は停止表示灯）を置きます。

■装着のしかた

- タイヤチェーンは付属の取扱説明書に従って正しく装着してください。

⚠ 注意

- 不適正に装着したり、タイヤサイズに合わないものなどを使用すると、ブレーキ配管やフェンダーなどを破損するおそれがあります。

アドバイス

- スペアタイヤにはタイヤチェーンを装着できません。
- タイヤチェーンを装着すると、アルミホイールに傷をつけるおそれがあります。
- タイヤチェーンを装着したときはタイヤチェーンに付属の取扱説明書で指示された速度で走行してください。安全が損われたりタイヤチェーンが切れやすくなります。
- 雪のない舗装路ではチェーンを装着したまま走行しないでください。路面を損傷したり、チェーンの摩耗を早め、寿命が短くなります。また、4WD車は機構に無理がかかり故障の原因となります。
- タイヤチェーンを装着しているときは、突起しているところや穴の上を走行したり、急ハンドルやタイヤがロックするようなブレーキ操作をしないでください。

お手入れのしかた

外装のお手入れ

塗装面を美しく保つために

■駐車、保管場所に注意

風通しの良い車庫や屋根のある場所をおすすめします。

■洗車・ワックスがけの実施

●塗装面に付着した汚れをそのままにすると、変色やサビの原因となります。次のような場合はすぐに洗車してください。

・ばい煙、虫の死がいや鳥のふん、樹液、鉄粉、コールタールなどが付着したとき。

・海岸地区、凍結防止剤を散布した道路を走行したあと。

・ほこり、汚れがひどいとき。

アドバイス

●ケミカル用品などは用途により使い分けが必要です。用途にあったものをお使いください。

●ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や酸、アルカリ性の溶液を使わないでください。変色やしみの原因となります。

洗車のしかた

■水洗いするとき

①水をかけながら下回りの汚れを洗い流します。

②水をかけながら塗装面の高い位置から低い位置の順にセーム皮や柔らかいスポンジなどで汚れを落とします。

・汚れがひどいときは、ボディーシャンプーなどを使い、その後十分に水で洗い流します。

③はん点が残らないように水をふき取ります。

⚠ 注意

●下回りを洗うときはケガをしないように注意してください。

アドバイス

●洗車するときは、エンジンルーム内に水をかけないでください。エンジンの始動不良やエンジンの不調、電気部品の故障などの原因になるおそれがあります。

●硬いブラシや、たわしなどは使わないでください。塗装面などを傷つけるおそれがあります。

●寒冷時に洗車をするときはブレーキに直接水がかからないように注意してください。ブレーキ装置に水が入ると凍結し、走行できなくなるおそれがあります。

■洗車機を使うとき

自動洗車機

ドアミラー（P.68）を格納してください。

高圧（コイン）洗車機

洗車ノズルと車体の距離を十分離して洗車してください。

アドバイス

- 自動洗車機で洗車すると、ブラシの傷がつき、塗装の光沢が失われたり劣化を早めることがあります。
- ドアガラスのまわりに高圧ノズルを近づけないでください。車内に水が漏れるおそれがあります。

アルミロードホイールのお手入れ

- 中性洗剤を含ませたスポンジなどを使い、汚れを洗い落としてください。三菱自動車純正クリーナーをおすすめします。

※詳しくは、三菱自動車販売会社にご相談ください。

アドバイス

- 変色やしみの原因になったり、傷をつけるおそれがあるため、次のことをお守りください。
  - ・強酸性、強アルカリ性の洗剤は使わない。
  - ・洗剤はホイールの表面が冷えているときに使用する。（体温以下が目安）
  - ・洗剤を使用したあとは、早めに十分洗い流す。
  - ・硬いブラシやコンパウンド（研磨剤）の入った洗剤などは使わない。

ワックスをかけるとき

ワックスがけは1か月に1回程度、又は水はじきが悪くなったときに行ってください。かけかたは普通塗装車、メタリック及びパール塗装車とも同じです。

■ワックスのかけかた

①塗装面の汚れを洗車などで取り除きます。

②塗装面が冷えているとき（体温以下が目安）にワックスをかけます。かけかたはワックス容器に記載してある説明に従ってください。

アドバイス

- 塗装されていないバンパー、スポイラーなどの樹脂部品には、ワックスを使用しないでください。ムラになることがあります。
- コンパウンド（研磨剤）の入ったワックスを使うと、塗装面の光沢や水をはじく特性が失われることがあります。
- リヤビューカメラ付車は、カメラレンズ部にワックスを付けないでください。ワックスが付いた場合は、中性洗剤を薄めて柔らかい布に含ませ、ふき取ってください。

■ワックスの選びかた

- コンパウンド（研磨剤）の入っていない、塗装に適したワックスを使ってください。
  三菱自動車純正カーワックスをおすすめします。詳しくは、三菱自動車販売会社にご相談ください。

軽い補修のしかた

塗装面の小さい傷は、タッチアップペイントを使い、早めに傷部を補修してください。サビの発生を防ぎ、塗装面を長持ちさせます。
三菱自動車純正タッチアップペイントをおすすめします。詳しくは、三菱自動車販売会社にご相談ください。

内装のお手入れ

⚠ 注意

- 車内に水をかけないでください。オーディオやスイッチ類、フロア下の配線や電気部品などに水がかかると故障するおそれがあります。

アドバイス

- 変色やしみなどの原因になるおそれがあるため、次のことをお守りください。
  - ・ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や酸、アルカリ性の溶液を使わないでください。また、各種クリーナー類には、これらの成分が含まれているおそれがありますので確認してから使ってください。
  - ・芳香剤などは、中身がこぼれないように確実に固定してから使用してください。また、吊り下げタイプなどは、内装部品に接触しないようにしてください。

カーペットの汚れ取り

電気掃除機でほこりを取り除き、中性洗剤を薄めて柔らかい布に含ませ、軽くふき取ります。さらに水に浸した布を固くしぼってふき取ります。

フロアマットを取り外したときは、敷き直すときにフロアマットがずれないように固定クリップで正しく確実に固定してください。


フロアマット…P.276



TCA0145Z

布、ビニールレザーの汚れ取り

中性洗剤を薄めて柔らかい布に含ませ、軽くふき取ります。さらに水に浸した布を固くしぼってふき取ります。

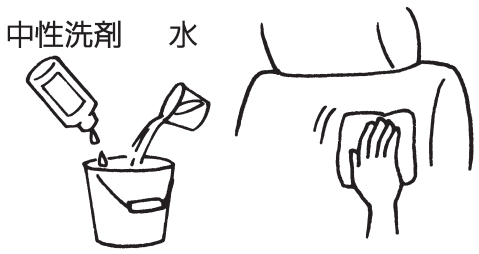

TCA0146Z

スエード調ルーフの汚れ取り★

スエード調ルーフ付車の天井、サンバイザー、ピラー部位は、次のように清掃してください。

■水溶性の汚れを取るとき

柔らかい布でぬるま湯に浸し、固くしぼってから軽くたたくようにして汚れを取ります。
汚れを除去したあと、乾いた布で軽くたたくように水分を除去してください。

■油性の汚れを取るとき

ぬるま湯に中性洗剤を溶かし（濃度2～3%）、柔らかい布に含ませ、軽くたたくようにして汚れを取ります。
汚れを除去したあと、乾いた布で軽くたたくように水分を除去してください。

アドバイス

- 汚れた部分をこすらないでください。表皮が毛羽立ったり、汚れが広がるおそれがあります。
- ベンジン、シンナーなどの有機溶剤は使わないでください。色落ちや、光沢がなくなるおそれがあります。

本革シートのお手入れ★

■通常のお手入れ

ガーゼなど柔らかい布でふきます。

■水溶性の汚れを取るとき

柔らかい布をぬるま湯に浸し、固くしぼってからふき取ります。次に乾いた柔らかい布でふきます。

■油性の汚れを取るとき

①ぬるま湯に中性洗剤を溶かし（濃度2～3%）、柔らかい布に含ませ汚れを取ります。
②真水に浸した布を固くしぼってふき取ります。
③乾いた柔らかい布でふき、風通しのよい日陰で乾燥させます。

アドバイス

- 直射日光は変色、変質の原因になります。日よけに心がけてください。
- 水などでぬれたときは早めにふき取ってください。皮革が硬化、収縮する原因となります。

知識

- 本革シートのお手入れ用品（クリーナーなど）のご購入については、三菱自動車販売会社にご相談ください。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

リヤウインドウの清掃

- ガラスの内側を清掃するときは、熱線やアンテナ線を切らないように水を含ませた柔らかい布で熱線やアンテナ線にそって軽くふいてください。
- ガラスクリーナー、洗剤などは使わないでください。

メーター表面の汚れ取り

柔らかい布を真水に浸し、固くしぼってからふき取ります。


アドバイス

- 乾いた布やウエットティッシュなどを使用しないでください。傷がついたり、変色の原因になります。
- ワックスやコーティング剤、油などが付着した布ではふかないでください。変色の原因になります。

その他のお手入れ

ウォッシャー液の補給

- ウォッシャー液が不足しているときは、ウォッシャータンクのキャップを外し、ウォッシャー液を補給してください。ウォッシャー液容器に記載してある凍結温度を参考に、外気温に応じた希釈割合（濃度）にして補給します。
- ふたの穴を押さえ、引き抜くと、スポイト式にウォッシャー液の残量が点検できます。
  引き抜いたときにウォッシャー液がチューブ下端にしか入らないと、ウォッシャータンクはほぼ空の状態です。
  三菱自動車純正ウインドウウォッシャー液をおすすめします。
  ウォッシャータンク容量…P.331

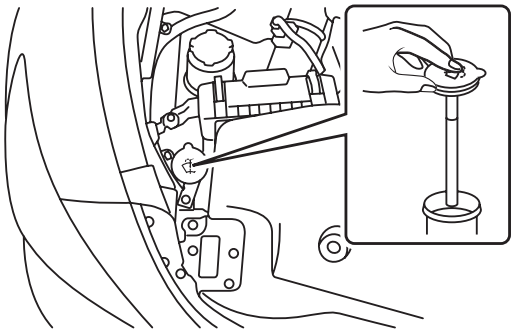

ZSD0020

⚠ 注意

- ウォッシャー液を補給するときは、液を高温部にかけないようにしてください。出火するおそれがあります。

アドバイス


- ウォッシャー液のかわりに石けん水などを入れないでください。
  塗装面がしみになるおそれがあります。

ワイパーの交換

ワイパーアームを起こすときや格納するときは、ワイパーアームを起こすとき…P.141をお読みください。

ワイパーブレードの交換

①ワイパーアームを起こします。
②ワイパーブレードを持ち上げ、ブレードを少し傾けます。
③ブレードのツメを押しながらブレードを矢印の方向に引きます。

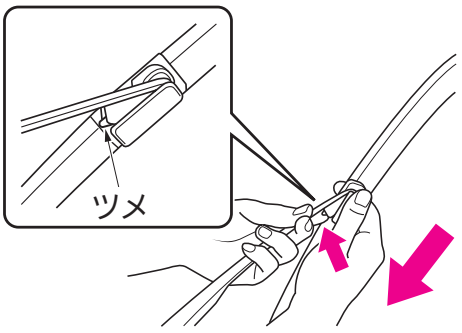

ESG0395Z

④ブレードをアームから取り外します。
⑤新しいブレードを取り付けます。
取り付けは取り外したときと逆の手順で行い、ブレードが確実に固定されていることを確認します。

⚠ 注意


- 交換するときは、ワイパーアーム及びワイパーブレードがガラスに当たらないよう気をつけてください。ガラスに当たるとガラスが破損するおそれがあります。

アドバイス

- ワイパーブレードに大きな力を加えて変形させないでください。ふき取りにくくなったり、破損するおそれがあります。


ワイパーゴムの交換

①ワイパーアームからワイパーブレードを取り外します。
②ワイパーゴムを矢印方向にスライドし、取り外します。

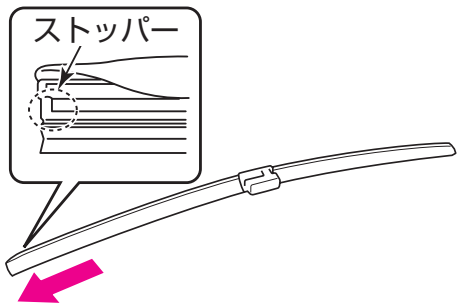

ZSD0042

③取り付けるときは、取り外したときと逆の手順で行います。
・ワイパーゴムのストッパーがない側からブレードに沿って差し込みます。
・ワイパーゴムのⒶ部をワイパーブレードの「SET」の位置で確実に押し込み、固定します。

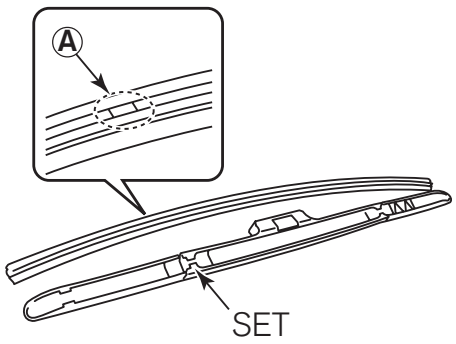

ZSD0003

知識

- ワイパーゴムに石けん水を塗ると脱着しやすくなります。

タイヤの交換

⚠ 注意


- タイヤはゴム製品のため、徐々に劣化します。安全を確保するため、5～7年を目安に必ず点検を受けてください。点検については三菱自動車販売会社へご相談ください。

■タイヤの位置交換（ローテーション）

左右それぞれで前後タイヤの交換を行ってください。

タイヤの偏摩耗を防ぎ、寿命を伸ばすために、約5,000km走行ごとに定期的な位置交換をおすすめします。

タイヤ交換のしかた…P.324

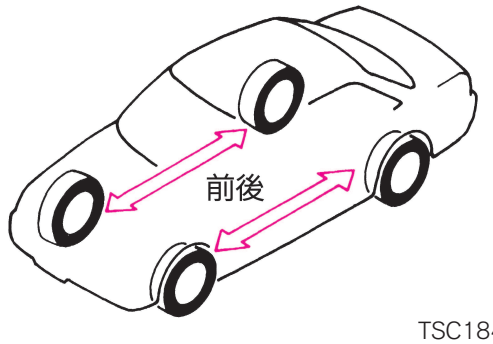

TSC1842Z

⚠ 注意

- タイヤ間に著しい摩耗差があったり、空気圧が規定値より著しく異なると、車の性能が十分発揮できなくなり、安全性を損ねたり故障の原因になります。

アドバイス

- タイヤの位置交換と同時に空気圧も点検してください。
- タイヤの位置交換については、三菱自動車販売会社にご相談ください。

知識


- 車載のジャッキを使って、タイヤの交換を行うときは、スペアタイヤを使って1輪ずつ交換してください。

タイヤ空気圧警報システム装着車について

- タイヤの位置交換をしたとき、タイヤ空気圧センサーのIDコードが交換した位置に自動的に切り替わる機能があります。
  - ・タイヤの位置交換を行ったあと、25km/h以上で数分間走行すると、ナビゲーションシステムのタイヤ空気圧情報にタイヤの空気圧が表示されます。
  - ・この機能を作動させるには、タイヤ空気圧センサーの専用IDコードを4輪セットで登録する必要があります。詳しくは、三菱自動車販売会社にご相談ください。

■タイヤ空気圧の点検

- タイヤの空気圧は、走行前のタイヤが冷えているときに点検・調整してください。
  タイヤ接地部のたわみが大きいときは、空気圧が不足しています。すみやかに調整するか、三菱自動車販売会社にご相談ください。偏平タイヤの空気圧はたわみ状態ではわかりにくいので、タイヤエアゲージを使用し点検してください。
- タイヤ空気圧は自然に少しずつ低下します。月に一度はタイヤエアゲージを使用してタイヤ空気圧が適正であるか点検してください。
- タイヤ空気圧は走行に伴い約1割程度上がることがあります。
- タイヤの空気圧は運転席ドア開口部に表示、及び巻末のサービスデータに記載してあります。

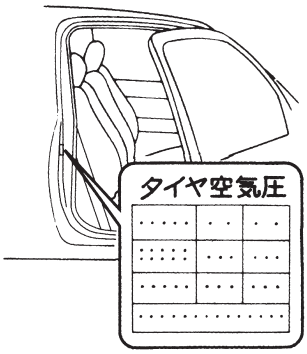


TCB0059Z

⚠ 注意

- タイヤの空気圧が不足したまま走行すると、バースト（破裂）するなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

■タイヤ摩耗の点検

摩耗限界表示（ウェアインジケーター）が表れたら、タイヤを交換してください。

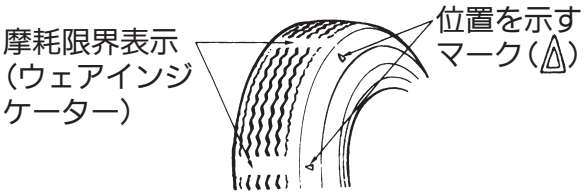

TCD0071Z

■タイヤ・ロードホイールを交換するとき

- タイヤを交換するときは、4輪とも同時期に行い、必ず指定サイズで同一の銘柄、パターン（溝模様）のタイヤを取り付けてください。
- タイヤサイズは運転席ドア開口部のタイヤ空気圧表示を参照してください。

⚠ 注意

- 指定サイズ以外のタイヤ・ロードホイールは絶対に取り付けないでください。不適合なタイヤ・ロードホイールを取り付けると、安全性が損われ、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 特に4WD車は径が異なるタイヤを装着すると、車の機構に無理がかかり、重大な故障につながります。また、ASCシステムが正常に作動しないことがあります。
  次のようなタイヤの装着はしないでください。
  - ・摩耗差の大きいタイヤの装着
  - ・前輪又は後輪だけに冬用タイヤを装着
  - ・サイズや種類の異なるタイヤを個々に装着
- タイヤの交換をするときは、三菱自動車販売会社にご相談ください。

- ロードホイールを交換するときは、必ず指定サイズで同一種類のロードホイールを取り付けてください。ロードホイールのサイズは、巻末のサービスデータに記載してあります。

アドバイス

- ロードホイールは、リムサイズやインセットが同じでも、他の車の物は使えない場合があります。お手持ちの物をご使用になるときは、三菱自動車販売会社にご相談ください。
- アルミロードホイールには荷重制限がありますので、交換するときは三菱自動車販売会社にご相談ください。
- タイヤやロードホイールを交換したときは、ホイールバランスを確実にとってください。

タイヤ空気圧警報システム装着車について

- タイヤ空気圧センサーが付いていないロードホイールを装着すると、タイヤ空気圧警告灯が約1分間点滅後、点灯します。
  元のタイヤ空気圧センサーが付いているロードホイールを取り付けたあと、約25km/h以上でしばらく走行するとタイヤ空気圧警告灯は消灯します。
- 新しいタイヤ空気圧センサーを取り付けた場合は、専用のIDコードを登録する必要があります。詳しくは、三菱自動車販売会社にご相談ください。
  タイヤ空気圧警報システム…P.296


知識

- 夏用タイヤから冬用タイヤなど、タイヤを4輪セットで交換したとき、交換後のタイヤの空気圧を自動的に検出する機能があります。
  - ・タイヤを交換したあと、25km/h以上で数分間走行すると、ナビゲーションシステムのタイヤ空気圧情報に交換したタイヤの空気圧が表示されます。
  - ・この機能を作動させるには、タイヤ空気圧センサーの専用IDコードを4輪セットで登録する必要があります。詳しくは、三菱自動車販売会社にご相談ください。
  - ・装着タイヤ以外にタイヤ空気圧センサーが付いたタイヤを積んでいると、正常に作動しないことがあります。

タイヤ空気圧警報システム★

タイヤ空気圧警報システムは、タイヤ空気圧が不足していることを知らせるシステムです。

- タイヤ空気圧が指定の空気圧から約30%低下すると、メーター内のタイヤ空気圧警告灯が点灯し、マルチインフォメーションディスプレイに警告を表示します。

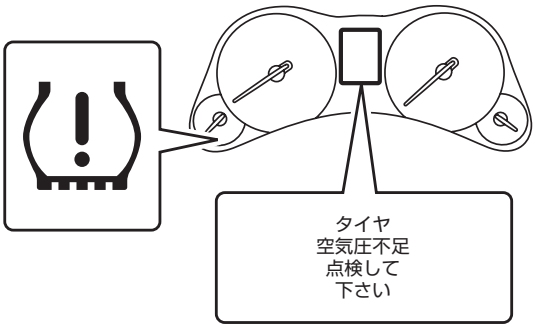

ZSD0055

タイヤ空気圧警告灯…P.125
タイヤ空気圧警告…P.106

- 空気圧を正しく調整したあと、25km/h以上でしばらく走行するとタイヤ空気圧警告灯とマルチインフォメーションディスプレイの警告表示が消灯します。
- 25km/h以上で走行したときに、作動します。
- システムに異常があるときは、タイヤ空気圧警告灯（P.125）が約1分間点滅したあとに点灯を続けます。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

⚠ 注意

- タイヤ空気圧警告灯が点灯及び警告表示したときは、安全な場所に停車し、タイヤを確認してください。放置して走行し続けると、タイヤがバースト（破裂）したり思わぬ事故につながるおそれがあります。
- タイヤ空気圧警告灯が約1分間点滅したあとに点灯を続けたときは、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

アドバイス

- タイヤ空気圧警報システムは、日常点検を補助するものです。必ず日常点検でタイヤの空気圧を点検してください。
- タイヤ空気圧センサーは、日本の電波法の認証に適合しています。次のことを必ずお守りください。
  - ・日本国内のみで使用する。
  - ・正しい使用方法以外では使用しない。
  - ・分解や改造はしない。（分解や改造したものを使用することは法律で禁止されています。）
- タイヤ空気圧センサーにはお客さまの車に適合する固有のIDコードが登録されています。他の車のタイヤ空気圧センサーを使用すると、システムが作動しません。
- タイヤを修理・交換するときはタイヤ空気圧センサーの取り付けやIDコードの登録をする必要があるため、三菱自動車販売会社へご相談ください。

アドバイス

- 以下の場合は、タイヤ空気圧警報システムが正常に作動しない場合があります。
  - ・タイヤチェーンを装着しているとき。
  - ・純正品以外のタイヤやロードホイールを使用したとき。
  - ・近くに同じような無線周波数を使っている施設や器具があるとき。
  - ・車両、特にロードホイールハウスの周りに多くの雪や氷などが付いたとき。
  - ・タイヤパンク応急修理キットを使用したとき。
  - ・タイヤ空気圧センサーのIDコードがシステムに登録されていないとき。
  - ・タイヤ空気圧センサーの電池が消耗したとき。
- タイヤ空気圧センサーには、車両と通信するための電池が内蔵されています。走行中は、常時車両と通信しているため電池を消耗しており、電池が切れると、タイヤ空気圧警告灯が約1分間点滅後、点灯します。電池が消耗したときは、三菱自動車販売会社にご相談ください。電池単品での交換はできません。
- 凹凸のある道路を走行するときは注意して走行してください。タイヤ空気圧センサーを破損させるおそれがあります。

知識

- 温度による空気圧の変化や自然に空気圧が減少したときにもタイヤ空気圧警告灯が点灯しますが、適切な空気圧に調整して消灯すれば故障ではありません。
- 高速走行時はタイヤ空気圧警告灯が約1分間点滅したあと点灯することがありますが、減速して消灯すれば故障ではありません。
- 一台の車両で2セット（1セット4輪）のIDコードを登録することができます。2セット目の登録については、三菱自動車販売会社にご相談ください。

万一のとき 6

●発炎筒の使いかた…… 300

●路上で故障したときは…… 301

●けん引するときは…… 302
他車にけん引してもらうとき …… 302
後ろ側のフックについて …… 304

●オーバーヒートしたときは…… 305

●バッテリーがあがったときは…… 306

●ヒューズを点検・交換するときは…… 309

●電球（バルブ）を交換するときは…… 311

●工具・ジャッキ・スペアタイヤについて…… 318
格納場所 …… 318
スペアタイヤについて …… 319
ジャッキアップのしかた …… 320


●パンクしたときは…… 324
タイヤ交換のしかた …… 324

●事故がおきたときは…… 328

発炎筒の使いかた


故障や事故などで緊急停車したとき、周囲に危険を知らせるために使います。

①助手席足元部のホルダーから発炎筒を外します。




TSG0027Z

②本体を回しながらケースから引き抜きます。

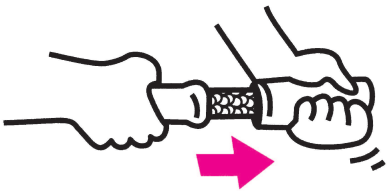

TSC0694Z

③点火部をケースのすり薬でこすって点火します。

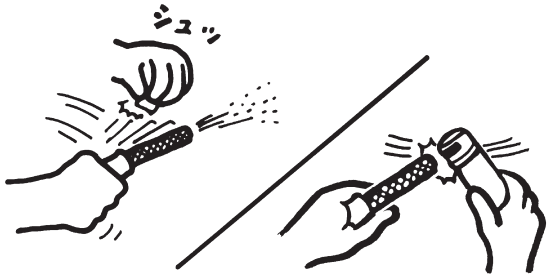

TCA0159Z

⚠ 警告

- お子さまには触らせないでください。いたずらなどで発火するおそれがあり危険です。
- 可燃物の近くで使わないでください。引火する危険があります。
- 点火は必ず車外で行い、点火後は顔や身体に近づけないでください。やけどをする危険があります。
- トンネル内では使わないでください。煙で視界が悪くなり、他車の走行の妨げとなり事故をまねくおそれがあります。このときは非常点滅灯を使ってください。

知識


- 点火後は約5分間燃え続けます。
  発炎筒に記載してある使用方法、注意をあらかじめ確認しておいてください。
- 発炎筒には有効期限があります。期限が切れる前に三菱自動車販売会社でお買い求めください。

路上で故障したときは

必ず安全な場所に車を退避させ、非常点滅灯などで後続車に危険を知らせてください。
安全な場所に退避できないときは、発炎筒（P.300）で後続車に危険を知らせてください。

■路上で故障したとき

①車を路肩などに止め、非常点滅灯を点滅させます。
②高速道路や自動車専用道路では、車の後方に停止表示板又は停止表示灯を置きます。

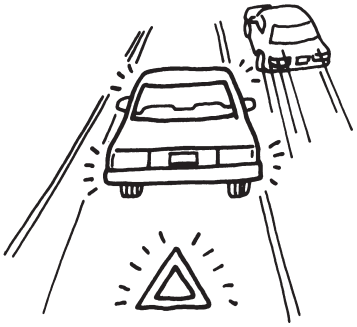


TCA0160Z

知識

- 高速道路や自動車専用道路では、停止表示板（停止表示灯）の表示が法律で義務づけられています。

③全員車から降り、ガードレールの外など安全な場所に、すみやかに避難してください。

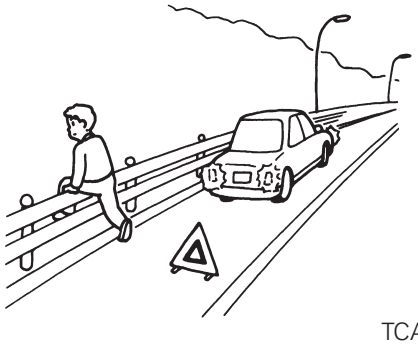


TCA0161Z

④安全を確保後、救援を頼みます。

■エンストしたとき

①あわてずエンジンをかけ直してみます。
②エンジンがかからないときは、付近の人に救援を求めて、車を押してもらい、安全な場所に移動してください。このときセレクターレバーをNにしてください。

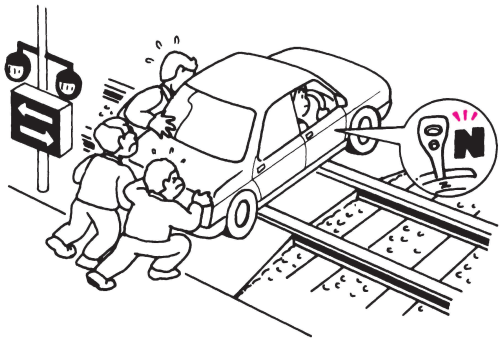

TSC1843Z

③安全な場所に移動後、救援を頼みます。

⚠ 注意

- エンジンが止まると、ブレーキやパワーステアリングの倍力装置が働かなくなるため、極度にブレーキの効きが悪くなったり、ハンドル操作力が重くなりますので注意してください。

■踏み切りで出られないとき

①ただちに踏み切りの非常ボタンを押してください。
②発炎筒で一刻も早く列車に知らせてください。



TCA0163Z

けん引するときは

車が動かなかったり、異常な音がするときは、けん引せずに三菱自動車販売会社へご連絡ください。
けん引が必要なときは、できるだけ三菱自動車販売会社、又は専門業者に依頼してください。
JAFの営業所一覧…メンテナンスノート「サービス網について」をお読みください。

他車にけん引してもらうとき

⚠ 警告

- 電源モードがLOCKでバッテリーがあがると、ステアリングロックの解除ができなくなるため、このままの状態でけん引しないでください。けん引するときは救援車のバッテリーとつなぎ、電源モードをAcc又はONにしてハンドル操作ができる状態で行ってください。また、けん引中は電源モードをLOCKにしないでください。ハンドル操作ができなくなり危険です。


⚠ 注意

- エンジンが停止していると、ブレーキやパワーステアリングの倍力装置が働かなくなるため、極度にブレーキの効きが悪くなったり、ハンドル操作力が重くなりますので注意してください。
- 長い下り坂では、ブレーキが過熱して効かなくなり、事故につながるおそれがあります。このような場所でけん引するときは、レッカー車で引いてもらってください。
- 4WD車はトレーラーに車載するか、4輪接地の状態でけん引してもらってください。2輪を上げた状態でけん引すると、上げた車輪が回転して、思わぬ事故や故障につながるおそれがあります。
- 前輪を上げてけん引するときは、電源モードをONにしないでください。ASCが作動しブレーキがかかることがあります。

アドバイス

- けん引してもらうときは、速度30km/h以下、距離30km以内にしてください。高速走行や長距離走行をすると、トランスミッションが破損することがあります。できるだけレッカー車、又はトレーラーを依頼してください。
- けん引ロープはできるだけソフトロープを使い、バンパーに傷をつけないように注意してください。

①カバーの溝にマイナスドライバーのような先の細いお手持ちの工具を差し込み、カバーを外します。

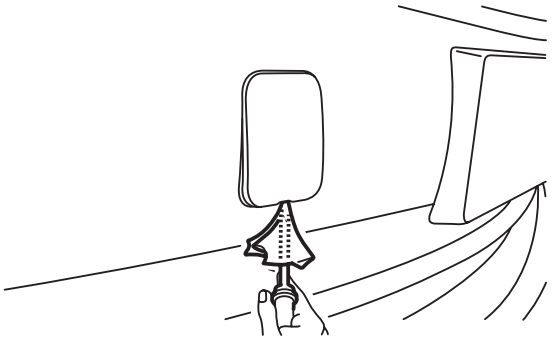


ZCE0350

アドバイス

- 工具に布などを当てながら外してください。傷をつけるおそれがあります。

②ホイールナットレンチを使ってけん引フックを確実に取り付けます。
工具…P.318

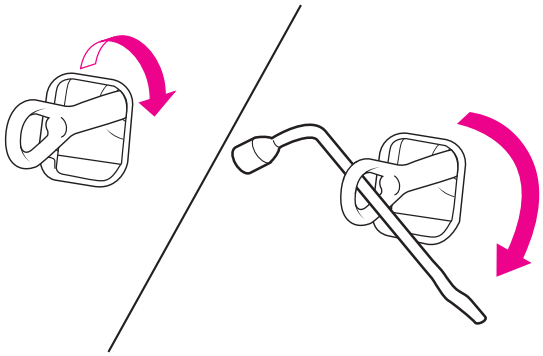

ZCE0028

③自車及び他車のけん引フックにロープを掛けます。


注意

- 指定以外のフックは絶対に使わないでください。フック部が破損するおそれがあります。

アドバイス

- ロープを掛けるときは、できるだけ同じ側で水平になるように掛けてください。

④ロープ中央に30cm×30cm以上の白い布を必ず付けます。

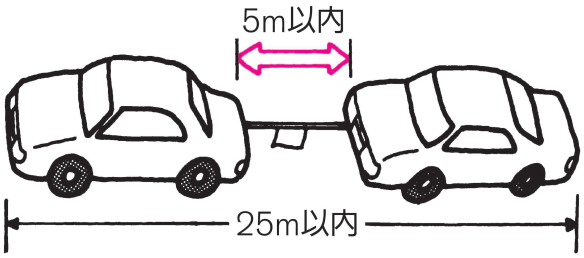

TSC1844Z

⑤エンジンをかけられるときはエンジンをかけ、セレクターレバーをNにします。




ZCE0351

⑥パーキングブレーキを解除します。

知識

- エンジンをかけられないときは、電源モードをAcc又はONにしてください。

⑦けん引中はロープをたるませないように、前の車の制動灯に注意してください。

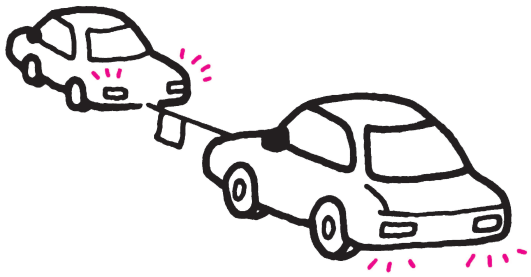


TSA5604Z

●使い終わったら、けん引フックを取り付けたときと逆の手順で取り外します。

後ろ側のフックについて


後ろ側のフックは船舶輸送時の固定専用です。
けん引やトレーラー輸送時などの固定には絶対に使わないでください。
この車で他車をけん引することはできません。



ZCE0602

アドバイス

● トレーラーなどで輸送するときは、車両下側のスロット穴とタイダウンフックを使い固定してください。

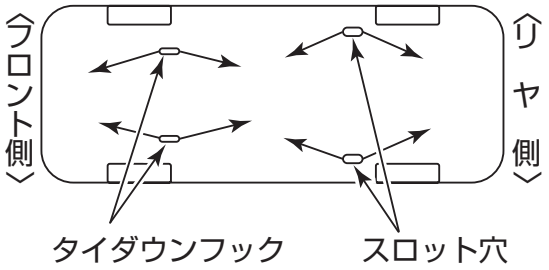

ZCE0353

オーバーヒートしたときは

次のようなときは、オーバーヒートです。

- 水温計がオーバーヒートの範囲を示したとき。（P.94）
- エンジンルームのすき間から蒸気が出ているとき。

⚠ 警告

- エンジンルーム内は高温になっているため、エンジンフードを開けるときは十分に注意してください。
やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。
- エンジンが十分に冷えていないときは、ラジエーターやコンデンスタンク（冷却水）のキャップを外さないでください。蒸気や熱湯が噴き出し、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。

■処置のしかた


①ただちに安全な場所に停車します。

②エンジンをかけたままエンジンフードを開け、風通しをよくしてエンジンを冷やします。
万一、冷却ファンが回っていないときは、ただちにエンジンを止め、自然冷却してください。

⚠ 警告

- 蒸気が出ているときは、エンジンフードを開けないでください。やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。
エンジンを止め蒸気が出なくなるまで待ち、エンジンフードを開けてください。

③水温計の針が下がってきたら、エンジンを止めしばらく待ちます。
エンジンが十分冷えてから冷却水の量、ホースなどからの水漏れを点検してください。

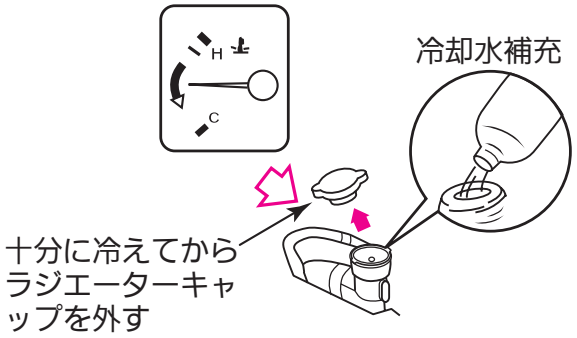

TSG0025Z

④冷却水が不足しているときは、ラジエーターとコンデンスタンク（冷却水）に冷却水を補充してください。

・補充後は、しっかりキャップを閉めてください。

ラジエーター、コンデンスタンク（冷却水）位置…P.333
サービスデータ（冷却水）…P.331

アドバイス

- 応急的に水だけを補充したときは、できるだけ早くエンジンクーラントを交換してください。

⑤走行中、再度水温計の針がオーバーヒートの範囲を示したときは、①～④の作業を繰り返し行ってください。

⑥早めに三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

バッテリーがあがったときは

次のようなときは、バッテリーあがりです。


- スターターが回らないか、回っても回転が弱くエンジンがかからないとき。
- ライトがいつもより極端に暗いとき。
- ホーンの音が小さい。又は鳴らないとき。

■処置のしかた

12V（ボルト）バッテリー仕様の救援車を依頼し、ブースターケーブル（別売り）をつなぎ始動してください。

①電源モードをOFF又はLOCKにします。

②バッテリーカバーは、ノブをつまんで外します。

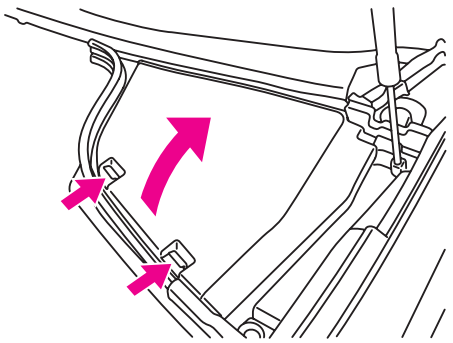

ZCE0354

③ブースターケーブルを次の順番でつなぎます。

1本目


❶自車(あがった)バッテリーの⊕端子

❷救援車(正常な)バッテリーの⊕端子

2本目

❸救援車(正常な)バッテリーの⊖端子

❹自車のエンジン本体（バッテリーから離れたボルトなど）

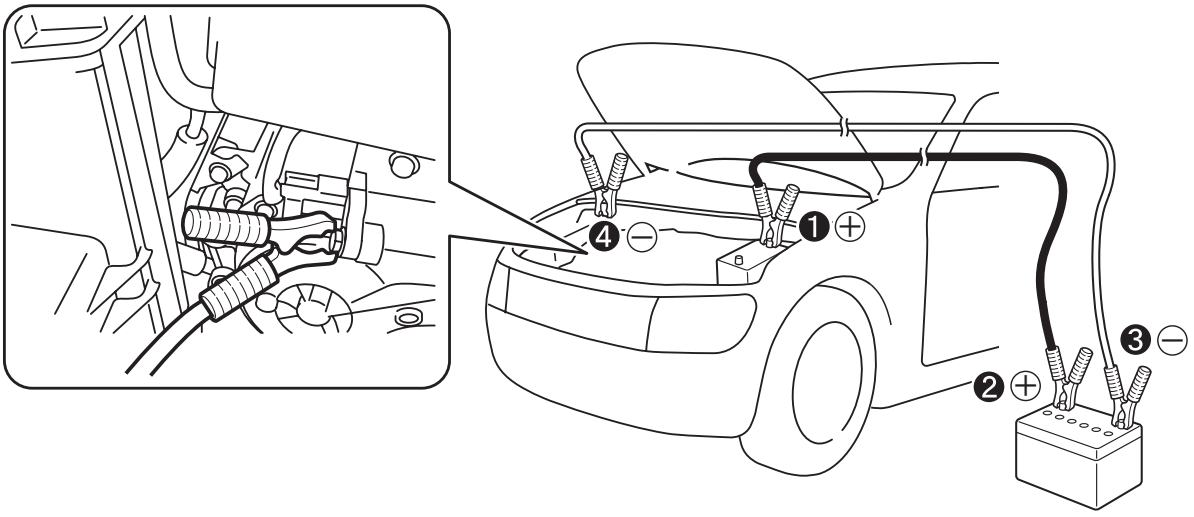

ZCE0355

⚠ 警告

- ブースターケーブルをつなぐときは、以下のことを必ずお守りください。火花が発生し、バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発し、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。
  - ・ブースターケーブルを正しい順番と位置でつなぐ。
  - ・ブースターケーブルを自車バッテリーの⊖端子に直接つながない。
  - ・ブースターケーブルの⊕端子と⊖端子を接触させない。

④救援車のエンジンを始動し、エンジン回転数を少し高めにします。

⑤自車のエンジンをかけます。

・エンジンをかけるときは、ヘッドライトやエアコンなどはOFFにしてください。


・エンジンが始動しても、しばらくエアコンやオーディオを使わないでください。

アドバイス

- エンジンが始動できない場合には、一旦電源モードをOFFにして、10秒以上待ってから再始動してください。

⑥ブースターケーブルをつないだときと逆の順番で外します。

⑦バッテリーカバーを取り付けます。

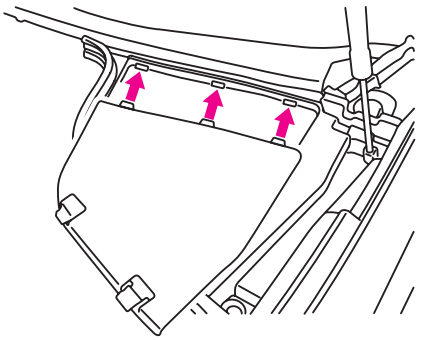

ZCE0356

⑧早めに三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

⚠ 警告

- バッテリーを充電するときは換気を十分に行い、火気は近づけないでください。バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあります。
- バッテリー液は希硫酸です。目や皮膚に付着すると、失明や炎症など重大な傷害につながるおそれがあります。万一、付着したときは、すぐに多量の水で洗浄し、飲み込んだときは多量の水を飲んで応急処置をしたあと、医師の診療を受けてください。

⚠ 注意

- ブースターケーブルのワニグチクリップは、車体に触れたり、他のワニグチクリップと接触しないように注意してください。
- ブースターケーブルは、エンジン始動時の振動で外れたりしないように、確実につないでください。
- ブースターケーブルをつなぐときや外すときは、冷却ファンやベルトに巻き込まないように注意してください。

アドバイス

- 押しがけでの始動はできません。
- バッテリーはお客さまの車に適合した三菱自動車純正部品をおすすめします。詳しくは、三菱自動車販売会社にご相談ください。
- バッテリーがあがるとステアリングロックの解除が行えず、電源モードが切り替わらなくなります。すみやかにバッテリーを充電してください。

ヒューズを点検・交換するときは


ランプがつかないときや電気系統の装置が作動しないときは、ヒューズ切れが考えられます。
故障の状況から、関係するヒューズの位置を確認してください。

- この車には、スペアヒューズは付いていません。ヒューズについては、三菱自動車販売会社などでご購入ください。

■ヒューズボックスの位置

ヒューズボックスは運転席足元とエンジンルームにあります。


運転席足元

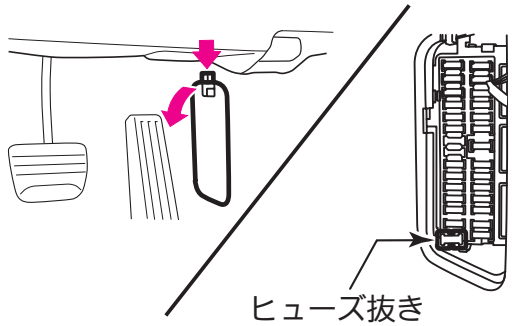

ESG0405Z

エンジンルーム

バッテリーの前側と右側にあります。
リレーボックスの中にも一部ヒューズが入っています。

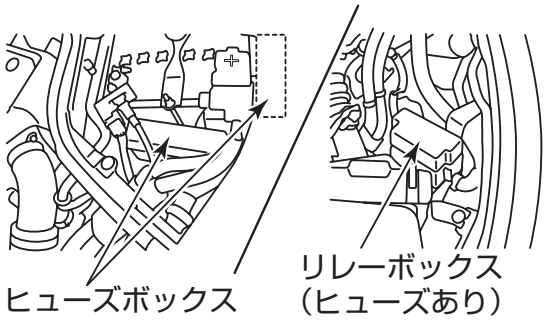

ZCE0357

知識


- エンジンルーム内のヒューズボックスは、バッテリーカバーの下にあります。
バッテリーカバーの外しかた…P.333
バッテリー右側のヒューズボックスは、カウルトップカバーを外さなければなりません。ヒューズを交換したいときは、三菱自動車販売会社にご相談ください。

■ヒューズの位置

- ヒューズボックスのふたに表示してあります。
- 車種により、付いていないヒューズがあります。

■ヒューズの交換のしかた


①電源モードをOFF又はLOCKにします。
②ヒューズボックスを開けます。
③ヒューズ抜きをヒューズに差し込んで引き抜き、ヒューズが切れていないか確認します。

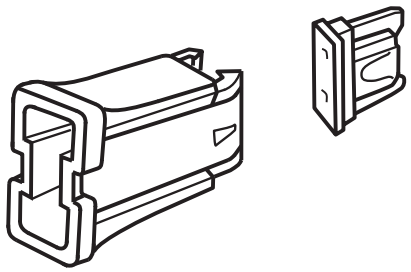

TCG0005Z


アドバイス

- 下記のイラストのような部品が付いている場合は、その部品の中にもヒューズがあります。中のヒューズを点検・交換するときは、Ⓐを上下につまみながら矢印の方向に引き抜いてください。

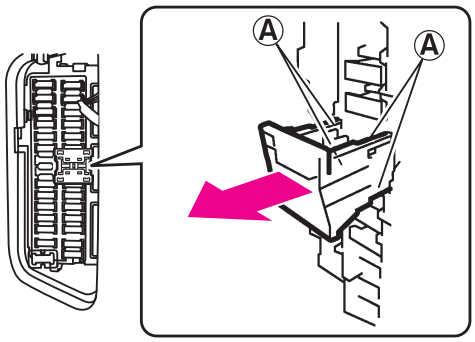

ZCE0563

④ヒューズが切れているときは、同じ容量のヒューズと交換します。

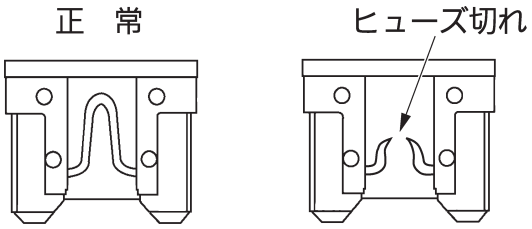

TCE0058Z

警告

- 規定容量以外のヒューズや、ヒューズの代わりに針金、銀紙などは絶対に使わないでください。配線などが過熱、焼損し、火災につながるおそれがあります。

アドバイス


- 交換してもヒューズが切れるときは、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。
- ヒューズ抜きは、ヒューズに対して垂直に差し込み、引き抜いてください。
- ヒューズを交換したときは、確実に差し込まれていることを確認してください。

電球（バルブ）を交換するときは

外装ランプが点灯しないときは、バルブ切れが考えられます。バルブを点検し、切れているときは交換してください。

●バルブの交換作業が不慣れな方や部品の破損などが心配な方は、三菱自動車販売会社にご相談ください。

■外装ランプの位置

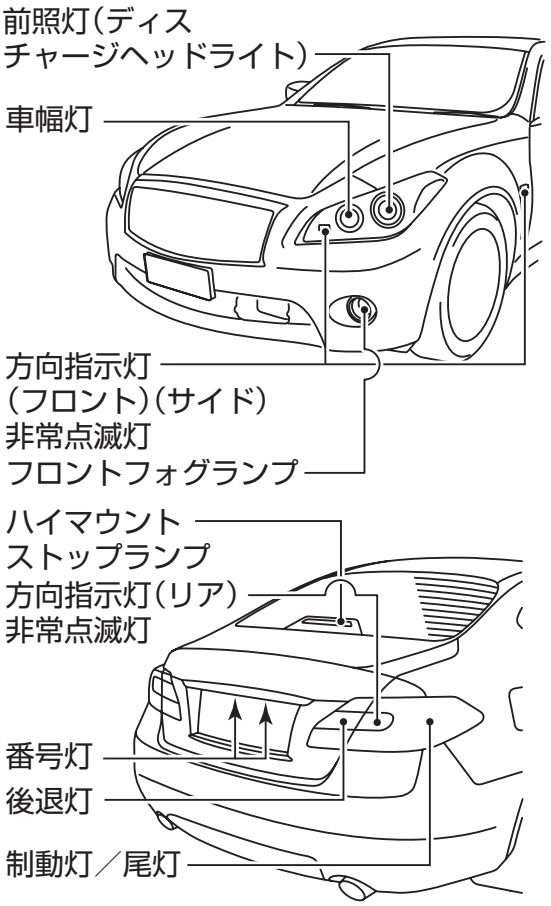

ZCE0601


●以下のバルブが点灯しないときは、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。
- 前照灯（ディスチャージヘッドライト）
- 方向指示灯（サイド）
- ハイマウントストップランプ
- 制動灯／尾灯

⚠ 警告

- ディスチャージヘッドライトは点灯時高電圧になります。感電防止のため、ランプの脱着、バルブの交換は絶対に行わないでください。

■バルブの外しかた

各バルブ（フロントフォグランプ除く）をソケットから外すときは、バルブを持ち、引き抜きます。

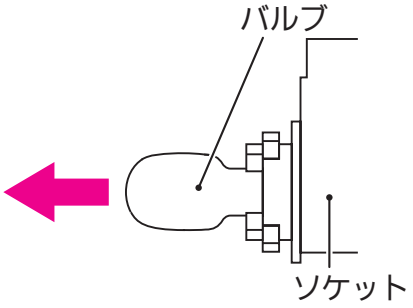


ESH0775Z

■クリップの脱着のしかた

バルブの交換作業をするときは、クリップを外し、内装などを脱着します。
以下の方法で、各クリップを脱着してください。


クリップA

- 切り欠きにお手持ちの工具（マイナスドライバーなど）を差し込み、ロックを解除してから引き抜きます。
- 取り付けるときは、ロックが解除された状態で取り付け、指でロックを押し込みます。

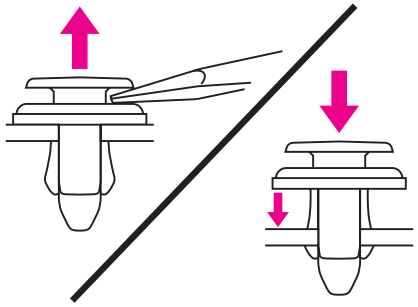

ESG0457Z


クリップB

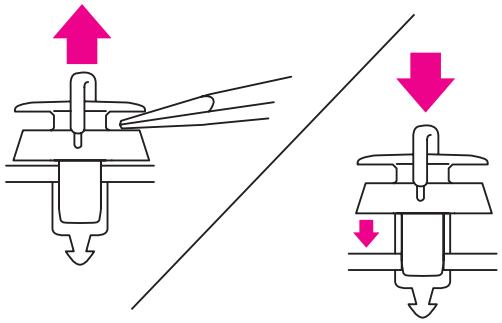

ZCE0379

バンパーラバー

- バンパーラバーと取り付け面の間にお手持ちの工具（マイナスドライバーなど）に布などを当てて差し込み、引き抜きます。
- 取り付けるときは、そのまま押し込みます。

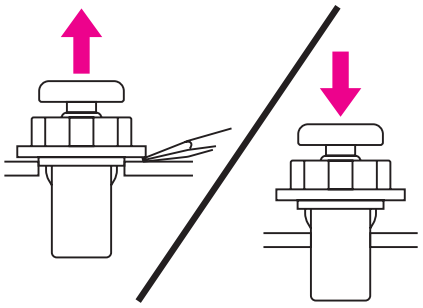

ESG0458Z

■バルブ交換のしかた

- 交換をする前にバッテリーの㊀端子を外してください。
- 指定された容量のバルブ（P.332）に交換してください。
- 交換したあとは、点灯することを確認してください。
  点灯しない場合は、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

⚠ 注意


- バルブの交換は、エンジンルームやバルブが冷えた状態で行ってください。やけどをするおそれがあります。
- バルブ交換をするときは、軍手などを着用して作業してください。
- ステーなどの端で指や腕をケガしないように十分注意してください。

アドバイス

- 外した部品は確実に取り付けてください。水が入り故障の原因になるおそれがあります。
- バルブに油が付着したときは柔らかい布などでふき取ってください。また、素手でガラス部分に触れないでください。バルブの寿命が短くなったりバルブが破損するおそれがあります。


車幅灯

①ウェザーストリップをめくります。
（ウェザーストリップのクリップも合わせて外れます。）

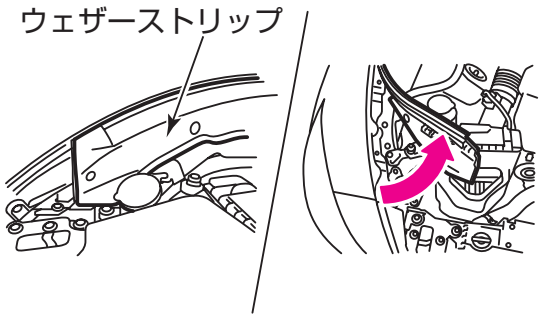

ZCE0364

②ソケットを反時計回りに回して引き抜き、バルブを交換します。

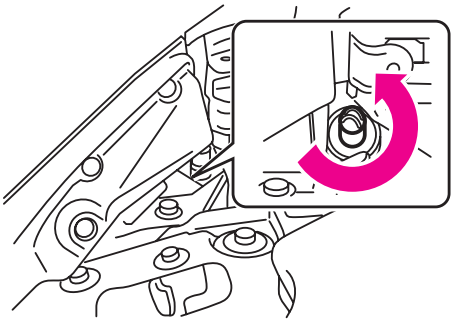


ZCE0365

③取り外したときと逆の手順で取り付けます。


方向指示灯（フロント）

①エアクリーナーダクトを外します。
・お手持ちの工具を使ってクリップA（8箇所）を外し、エアダクトを外します。

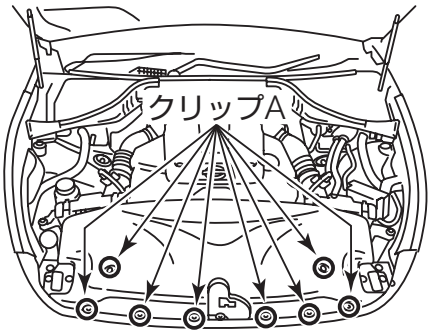

ZCE0363

②ソケットを反時計回りに回して引き抜き、バルブを交換します。

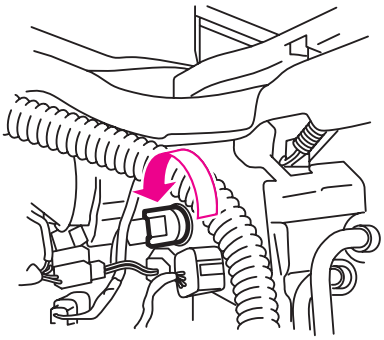


ZCE0366

③取り外したときと逆の手順でエアクリーナーダクトを取り付けます。


フロントフォグランプ

①作業スペースを確保するために、作業する側と反対方向にハンドルを切ります。
②フェンダー裏側のクリップA（2箇所）とフロントバンパー下側のボルト（5箇所）を外し、フェンダープロテクターをめくります。

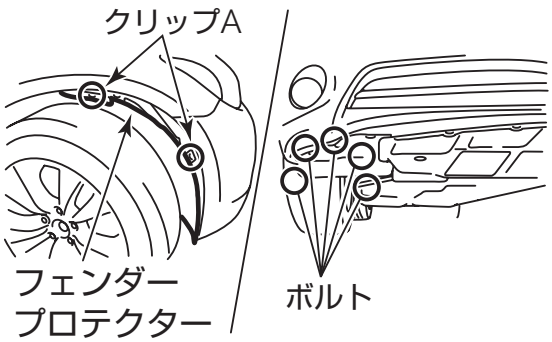

ZCE0367

③コネクターを外します。
④バルブを反時計回りに回して外し、交換します。

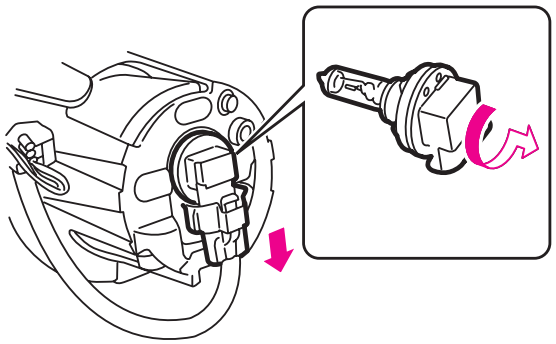

ZCE0376


⑤取り外したときと逆の手順で取り付けます。

方向指示灯（リヤ）

①トランクを開けます。


②トランクフロアマットを取り出します。

③クリップA（2箇所）とクリップB（4箇所）を外し、トランクリヤフィニッシャーを上方へ引いて外します。

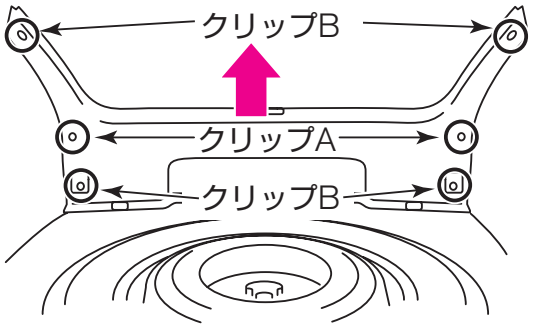


ZCE0369

④クリップA（2箇所）を外し、リヤホイールハウストリムの後端をめくります。

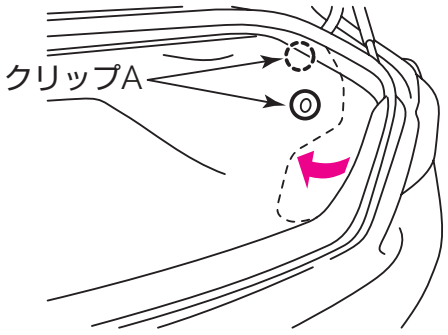


ZCE0368

⑤お手持ちの工具を使って、ナット（2箇所）を外します。

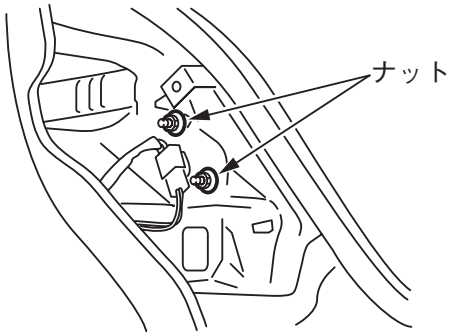


ZCE0370

⑥リヤコンビネーションランプを車両後方に引いて外します。

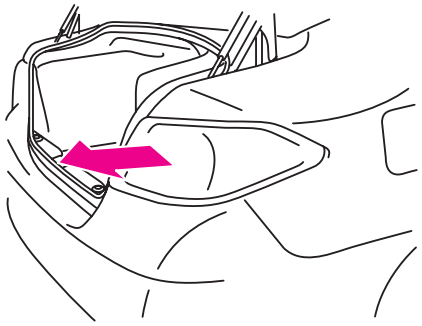

ZCE0371

⑦ソケットを反時計回りに回して引き抜き、バルブを交換します。

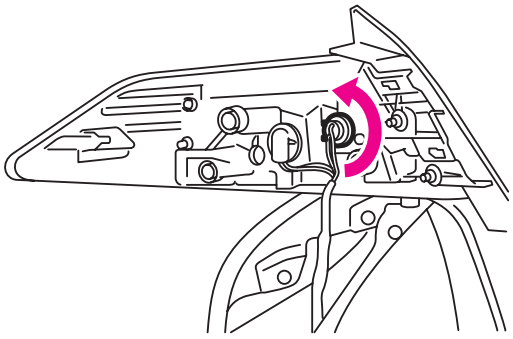


ZCE0372

⑧取り外したときと逆の手順で取り付けます。

後退灯


①トランクを開けます。

②トランクリッドのグリップを外します。

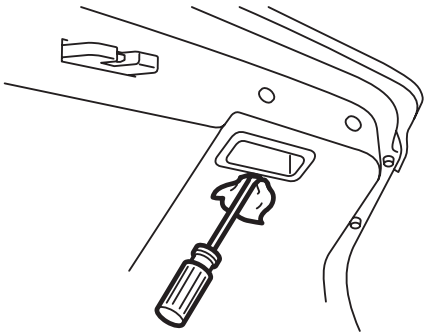


ZCE0373

③クリップA（9箇所）とバンパーラバー（2箇所）を外し、トランクリッドトリムを外します。

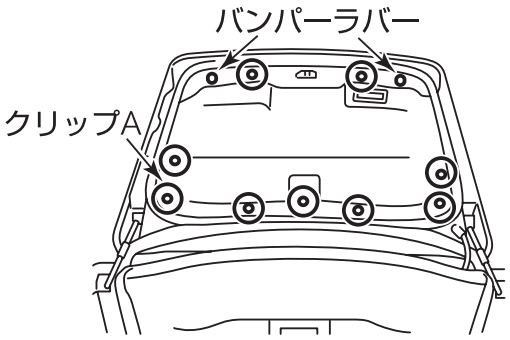

ZCE0374

④ソケットを反時計回りに回して引き抜き、バルブを交換します。

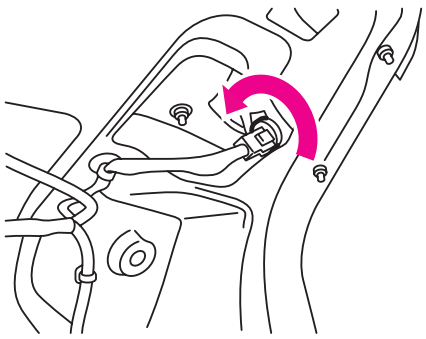


ZCE0375

⑤取り外したときと逆の手順で取り付けます。


番号灯

①お手持ちの工具でネジを外し、ランプを外します。

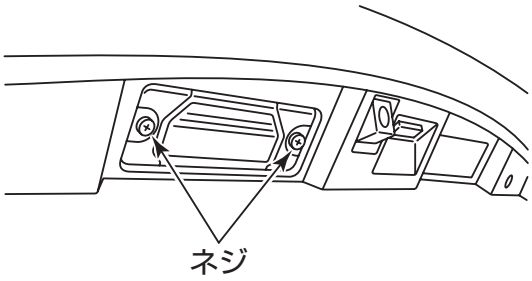


ZCE0385

②コネクターを外します。

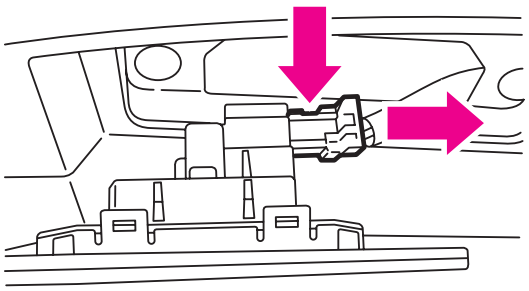

ZCE0386

③レンズ側のツメ（4箇所）をハウジングから外し、バルブを交換します。



ZCE0387

アドバイス


- レンズをハウジングから外すときは、レンズ側のツメが破損しないように注意してください。

④取り外したときと逆の手順で取り付けます。

工具・ジャッキ・スペアタイヤについて

格納場所

工具、ジャッキ、スペアタイヤはトランクルームに格納されています。

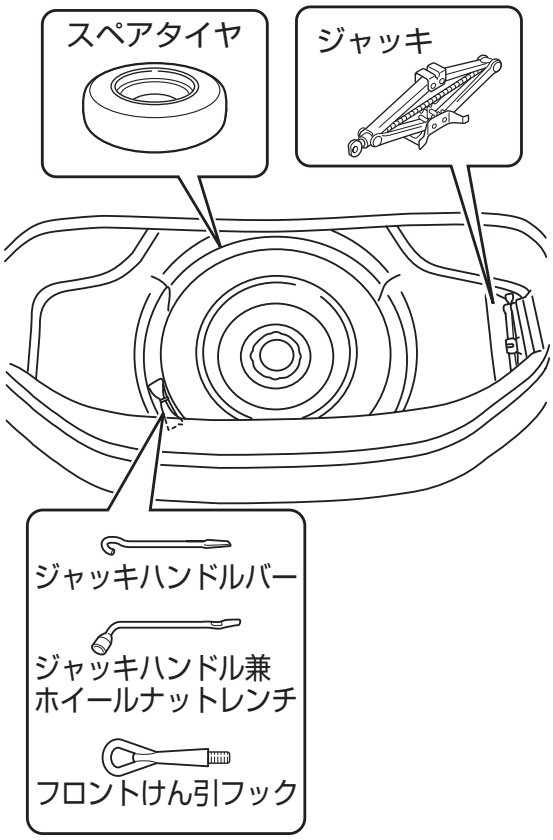

ZCE0358

⚠ 注意

- 工具、ジャッキ、スペアタイヤを使ったあとは、元の場所に格納してください。車内に放置すると思わぬ事故につながるおそれがあります。

知識

- 停止表示板（停止表示灯）、輪止めは標準で搭載されておりませんので必要に応じて準備してください。
- 工具の種類やジャッキ、発炎筒（P.300）などは、万一のときに困らないようにあらかじめ位置を確認しておいてください。

スペアタイヤについて

スペアタイヤは応急用タイヤを搭載してあります。
タイヤがパンクしたときに、応急用として一時的に使うタイヤです。

⚠ 注意


- スペアタイヤの空気圧はときどき点検してください。また、年に一度はタイヤエアゲージを使用してタイヤ空気圧が適正であるか点検してください。長期間放置すると空気圧が減り、万一のとき使用できないことがあります。
  スペアタイヤの空気圧は420kPa（4.2kgf/cm^2）です。
- タイヤはゴム製品のため、徐々に劣化します。安全を確保するため、5～7年を目安に必ず点検を受けてください。点検については三菱自動車販売会社にご相談ください。
- スペアタイヤを取り付けたときは、タイヤ接地部のたわみを確認してください。たわみが大きいときは空気圧が不足しています。すみやかに空気圧を調整してください。
  空気圧が不足したまま走行すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 間違った使いかたをすると、思わぬ事故につながるおそれがありますので、次のことをお守りください。
  - スペアタイヤ及びホイールはこの車専用です。他車のスペアタイヤを使ったり、他車に使わないでください。
  - スペアタイヤに交換したときは、100km/h以下で走行してください。
  - スペアタイヤには、タイヤチェーンは取り付けられません。
    雪道、凍結路で後輪がパンクしたときは、スペアタイヤを後輪に使わず、前輪に付け、外した前輪を後輪に取り付けてください。
  - スペアタイヤに交換したときは、できるだけ早く標準タイヤに戻してください。
  - 同時に2つ以上のスペアタイヤを使用しないでください。

アドバイス

- スペアタイヤに交換すると、車高が少し低くなります。地面の突起物などを乗り越えるときは、車体が接触しないように注意してください。


■スペアタイヤの取り出しかた

①ボードの取っ手部をトランク開口部の上側に引っ掛けます。

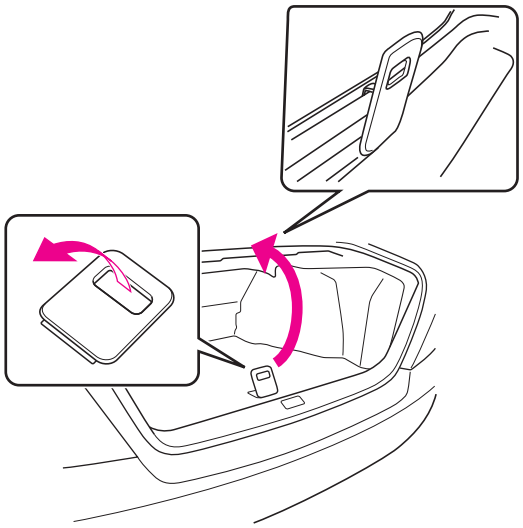

ESE0993Z

②タイヤを固定しているクランプをゆるめてタイヤを取り出します。

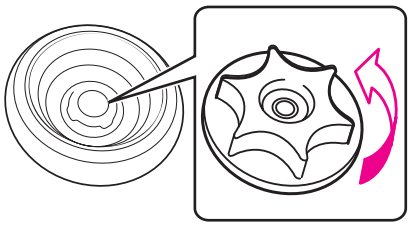

ESH0713Z

●スペアタイヤを格納するときは、取り出したときと逆の手順で行ってください。

アドバイス

- スペアタイヤはクランプでしっかりと固定してください。ゆるんでいると、走行の妨げになります。

ジャッキアップのしかた

⚠ 警告


- ジャッキアップしたときは絶対に車両の下に入らないでください。
  ジャッキが外れると、重大な傷害につながるおそれがあり非常に危険です。
- ジャッキアップ中は、エンジンを始動しないでください。車が発進し、重大な傷害につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- ジャッキを使うときは、次のことを必ず守ってください。
  - ・ジャッキは必ず車載されたものを使い、他車のジャッキは使わないでください。また、車載されたジャッキは他車に使わないでください。
  - ・ジャッキはタイヤ交換又はタイヤチェーンの脱着以外には使わないでください。
  - ・平坦で硬いところに駐車して作業してください。
  - ・使用前にパーキングブレーキをかけ、セレクターレバーを**P**にしてください。
  - ・輪止めなどで車を固定してください。
  - ・ジャッキの上下に台やブロックなどを入れないでください。
  - ・人や荷物は必ず車から降ろしてください。

■ジャッキの取り出しかた


①ボードの取っ手部をトランク開口部の上側に引っ掛けます。

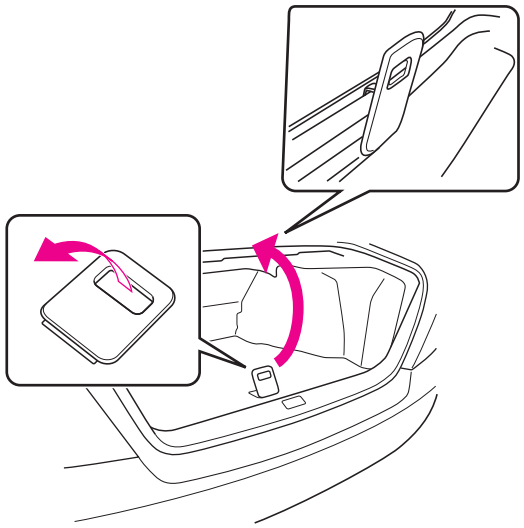

ESE0993Z

②右側のふたを引き上げ外します。

③ジャッキを固定しているネジを反時計回りに回して取り外します。

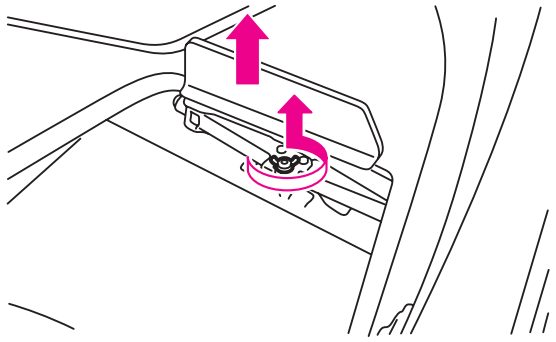

ZCE0359


④ジャッキを取り出します。

●格納するときは、取り出したときと逆の手順で行い、ガタツキがなくなるまでネジを締め付けます。

■ジャッキハンドルのセットのしかた

●ジャッキにジャッキハンドルバーとジャッキハンドルをセットします。

格納場所…P.318

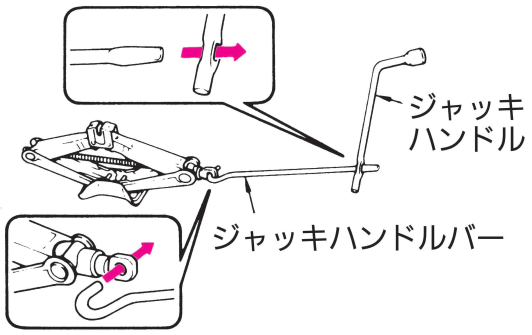

TSC1849Z

アドバイス

●ジャッキハンドルバーは、確実にジャッキハンドルの穴に差し込んでください。


■ジャッキアップのしかた

交通の妨げにならず、安全に作業ができる地面（平坦な硬い場所）に停車し、人や荷物を車から降ろします。

⚠ 注意

- やわらかい地面の上では行わないでください。ジャッキが倒れ、事故につながるおそれがあります。


①パーキングブレーキをかけ、セレクターレバーをPにします。

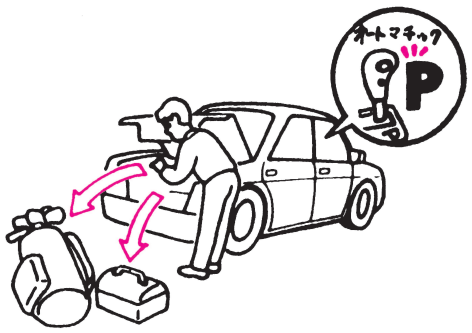

TSC1850Z

②ジャッキをかける位置と対角線の位置にあるタイヤに輪止めをします。

・輪止めは、前輪をジャッキアップするときは後輪の後ろ側、後輪をジャッキアップするときは前輪の前側に置きます。

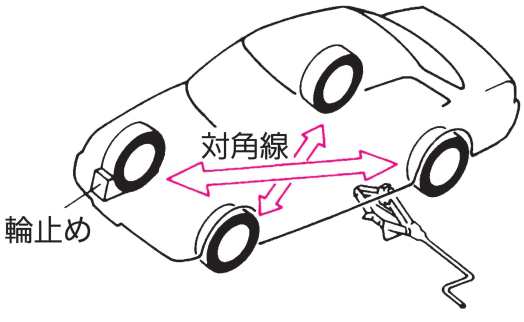

TSC1851Z


⚠ 注意

- やむを得ず傾斜地で作業する場合は、ジャッキをかける位置と対角線の位置にあるタイヤの下り側に輪止めをし、車が動き出さないようにしてください。

知識


- 輪止めは標準で搭載されていませんので必要に応じて準備してください。なお、輪止めはタイヤを固定できる大きさの石、木片などで代用できます。

③ジャッキを手で回し、ジャッキの溝がジャッキアップポイントの中央に入るまで上げます。

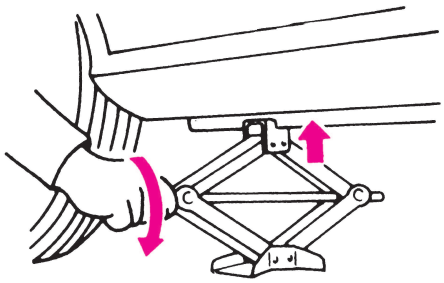

TSC0704Z

ジャッキアップポイント

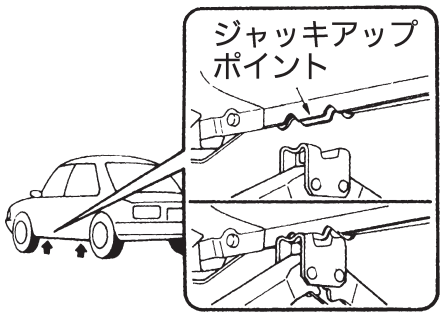


TCA0173Z

アドバイス

- ジャッキアップポイント以外の所にはジャッキをかけないでください。車体が変形するおそれがあります。

④ジャッキハンドルを回して、タイヤと地面が少し離れるまで、ジャッキアップします。

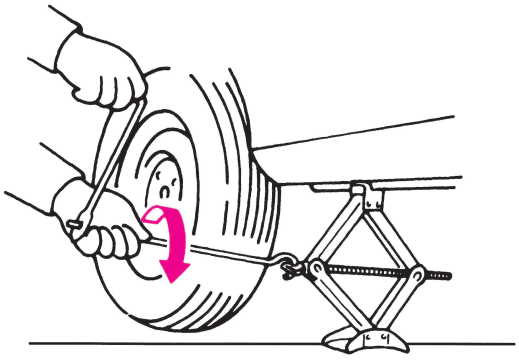

TSC0706Z

⚠ 注意

- ジャッキハンドルを回すときは、ジャッキハンドルバーを手でしっかり握って回してください。回転中に外れると、思わぬケガをするおそれがあります。

パンクしたときは

タイヤ交換のしかた

⚠ 注意

- タイヤ交換をするときは、軍手などを着用して作業してください。
  走行直後はホイールナットが熱いため、やけどやケガをするおそれがあります。

知識

- スペアタイヤにはタイヤ空気圧センサーを装着していないため、スペアタイヤを装着するとタイヤ空気圧警告灯が約1分間点滅したあと点灯し続けます。（タイヤ空気圧警報システム装着車のみ）


①交通の妨げにならず、安全に作業ができる地面（平坦な硬い場所）に停車します。

・人や荷物を降ろします。

・必要に応じて、非常点滅灯を点滅させ、停止表示板（又は停止表示灯）を置きます。

・工具、ジャッキやスペアタイヤを取り出します。

ジャッキアップのしかた…P.320
スペアタイヤの取り出しかた…P.320

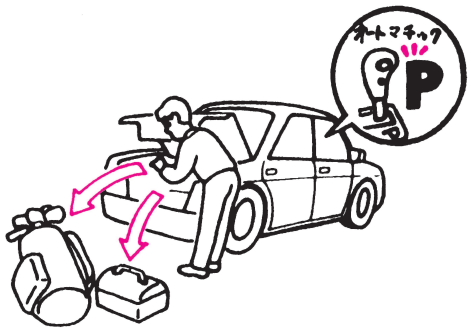


TSC1850Z

②ジャッキをセットします。

・ジャッキを手で回し、ジャッキの溝がジャッキアップポイント（P.322）の中央に入るまで上げます。

・スペアタイヤをジャッキ近くの車体の下に置きます。

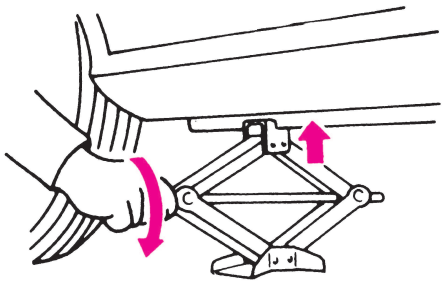


TSC0704Z

アドバイス

- スペアタイヤを置くときは、ラベル貼付側を上にしてください。

③ホイールナットレンチで、全てのナットを反時計回りに約1回転ゆるめます。

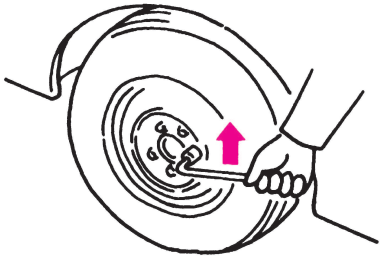


TSC0707Z

アドバイス

- タイヤを接地状態にして行います。

④ジャッキハンドルを回して、タイヤと地面が少し離れるまでジャッキアップします。

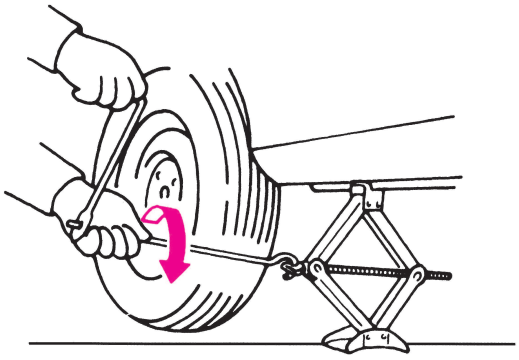


TSC0706Z

注意

- ジャッキハンドルを回すときは、ジャッキハンドルバーを手でしっかり握って回してください。回転中に外れると、思わぬケガをするおそれがあります。

⑤ナットを外し、パンクしたタイヤを外して車体の下に置きます。

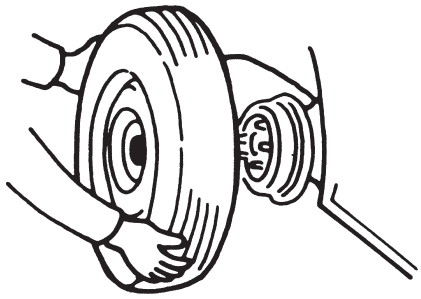


TSA1464Z

アドバイス

- タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にして置いてください。

⑥ハブの取付面とホイール裏側の取付面を布でよくふき、スペアタイヤを取り付けます。

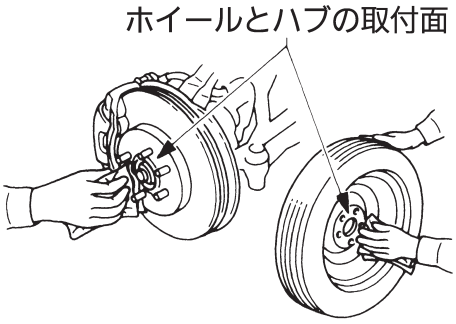


TCE0093Z

注意

- 取付面が汚れていると、走行中にナットがゆるみタイヤが外れるおそれがあります。
- スペアタイヤは、ラベル貼付側が外側になるように取り付けてください。逆に付けると他の部品と当たり、思わぬ故障につながるおそれがあります。


⑦ナットを取り付けます。
・ナットのテーパー部が、ホイール穴のシート部に軽く当たるくらいまで、時計回りに回して締め付けます。

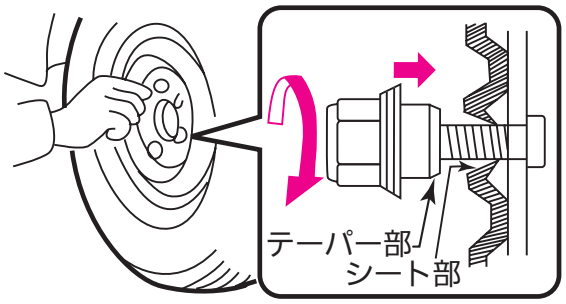

TSG0028Z

スペアタイヤからアルミホイールに交換するとき

・ナットのワッシャー部がホイール穴のシート部に軽く当たるくらいまで、時計回りに回して締め付けます。

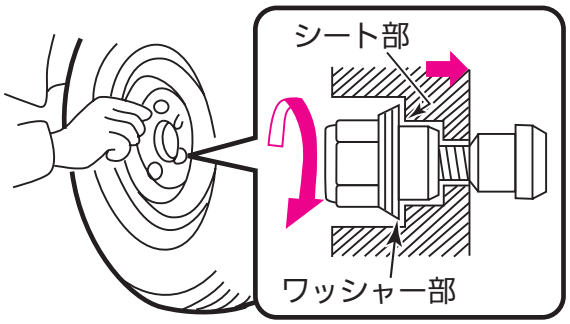


ESG0640Z

⚠ 警告


- 工場出荷時に装着される本車両専用のアルミホイールには、必ず上記イラストの専用平座ナットを使用してください。また、ナットを取り付けるときは、ナットやボルトにオイルやグリースなどを塗らないでください。走行中にナットがゆるみ、タイヤが外れるおそれがあります。

⑧ナットを、図の順序で2～3回に分けて締め付けます。

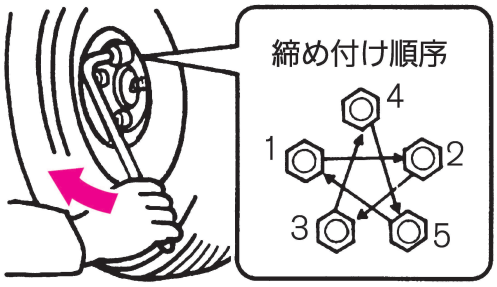

TSC1854Z

⑨ジャッキを下げます。
さらにナットを⑧の締め付け順序で十分に締め付けます。
●ホイールナット締め付けトルク
108N・m（11kg・m）

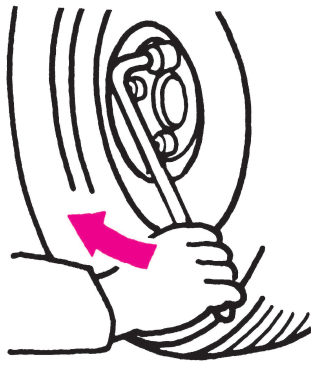

TSC0710Z

⚠ 注意

- ジャッキを下げるときは、ジャッキハンドルとジャッキハンドルバーを両手でしっかり握って回してください。回転中に外れると、思わぬケガをするおそれがあります。

アドバイス

- ホイールナットレンチを足で踏んで回したり、パイプなどを使って必要以上に締め付けないでください。ボルトが折れるおそれがあります。

⑩パンクしたタイヤや使用した工具、ジャッキなどをトランクルームに格納します。

⚠ 注意

- タイヤを取り付けてしばらく走行したあと、ナットのゆるみや車体の振動などの異常がないか確認してください。

事故がおきたときは

あわてずに次の処置をしてください。

1 続発事故の防止

他の交通の妨げにならないような安全な場所に車を移動させ、エンジンを止めます。

2 負傷者の救護

負傷者がいる場合は、医師・救急車が到着するまでの間、可能な応急手当を行います。

3 警察への届け出

事故が発生した場所、状況、負傷者や負傷の程度などを連絡します。

4 相手方の確認とメモ

相手方の氏名、住所、電話番号などを確認してメモします。
同時に事故状況もメモしておいてください。

5 販売会社と保険会社への連絡

ご購入された販売会社と加入の保険会社へ連絡をします。

サービスデータ

■点検・整備について

メンテナンスノートに、点検・整備及び保証の内容について記載してあります。ご使用前に必ずお読みください。

- 点検・整備の実施、記録、保存は法律で義務づけられています。
- 点検や清掃に使用した工具や布などを、エンジンルーム内に置き忘れないようにしてください。故障や車両火災につながるおそれがあります。

■点検値

項目		点検値	
オルタネーター・パワーステアリングポンプベルト	たわみ量 約98.1N（約10kg）で押したとき	VQ25HR	7～12mm
エアコンコンプレッサーベルト	たわみ量 約98.1N（約10kg）で押したとき		9～12mm
オルタネーター・エアコンコンプレッサー・パワーステアリングポンプベルト		VQ37VHR	調整不要※
ブレーキペダル	遊び	3～11mm	
	床板とのすき間 約490N（約50kg）で踏んだとき	116mm以上	
パーキングブレーキ	踏みしろ 約196N（約20kg）で踏んだとき	2～3ノッチ	

※VQ37VHRエンジン搭載車は、ベルトオートテンショナー（自動張力調整機構）を採用しており、ベルト張力調整は不要です。詳しくは、三菱自動車販売会社にご相談ください。

■交換油脂類

お車の性能を適正に保つため、弊社指定銘柄のご使用をおすすめします。指定銘柄以外をお使いになる場合、指定銘柄に相当する品質のものをお使いください。

下記は、おおよその規定量です。実際の量は、わずかに異なることがあります。交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。

項　目	適　用	規定量（ℓ）		指定銘柄
		オイルのみ交換	オイルとオイルフィルター交換	
エンジンオイル	VQ25HR	4.4	4.7	三菱自動車純正 ダイヤクイーンモーターオイル SN（API：SN、SAE：5W−30）
	VQ37VHR	4.6	4.9	

〈指定銘柄以外のエンジンオイルについて〉

指定銘柄以外をお使いになる場合は、下記に適合したエンジンオイルをお使いください。

グレード：API規格 SM、SN をお使いください。
ILSACマークのついたものをおすすめします。



APIマーク



ILSACマーク

ZTI0070

粘度：5W−30（SAE規格）のものをご使用ください。

項　　目	適　　用	規定量(ℓ)	指定銘柄
オートマチックトランスミッションフルード	VQ25HR	9.2	マチックフルードS ※1
	VQ37VHR		
フロントデファレンシャルオイル	4WD	0.65	純正デフオイルハイポイドスーパー（API GL－5、SAE 80W－90）
リヤデファレンシャルオイル	全　車	1.4	純正デフオイルハイポイドスーパーS（API GL－5、SAE 75W－90）
トランスファーオイル	4WD	1.0	マチックフルードJ
パワーステアリングフルード	全　車	1.0	純正パワーステアリングフルード
ブレーキフルード	全　車	－	三菱自動車純正ダイヤクイーンブレーキフルード BF－3（DOT3）
冷却水	VQ25HR	8.2　※2	三菱自動車純正ダイヤクイーンスーパーロングライフクーラントプレミアム
	VQ37VHR	8.4　※2	
ウオッシャー液	全　車	4.1	三菱自動車純正ウォッシャー液 ※3

※1：オートマチックトランスミッションフルードは、指定のマチックフルードを必ずご使用ください。
それ以外のフルードを使用すると、オートマチックトランスミッションが破損するおそれがあります。
※2：リザーバータンクのMAXレベル容量（0.8ℓ）を含みます。
※3：外気温に応じて濃度を調節してください。

■電球（バルブ）の容量

電球（バルブ）		容量（V－W）	バルブタイプ
前照灯（ヘッドライト）		ディスチャージバルブ12－35	D2S
前部霧灯（フロントフォグランプ）		12－35	H8
車幅灯		12－5	W5W
番号灯		12－5	W5W
制動灯／尾灯		LED	－
ハイマウントストップランプ		LED	－
後退灯		12－16	W16W
方向指示灯／非常点滅灯	フロント	12－21（アンバー）	WY21W
	サイド	12－21（アンバー）	WY21W
	リヤ	12－5 ※	－

※：電球（バルブ）単体の交換はできません。

電球（バルブ）の交換のしかたは、P.311をお読みください。

■タイヤ・ロードホイールサイズ


タイヤサイズ	ロードホイールサイズ		
	リムサイズ	P.C.D.	インセット
245/50R18	18×8J	114.3mm（5穴）	43mm

■タイヤ空気圧　kPa（kgf/cm^2）

タイヤサイズ		空　気　圧	
		前輪	後輪
245/50R18	VQ25HR	230（2.3）	230（2.3）
	VQ37VHR	210（2.1）	210（2.1）
T165/80D17 ※1		420（4.2）	420（4.2）

※タイヤの空気圧は運転席ドアの開口部に表示してありますので、確認してください。


※1：応急用タイヤです。

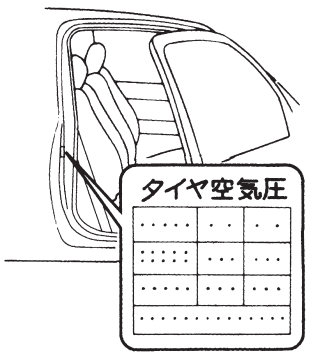

TCB0059Z

■エンジンルーム内配置図

※バッテリー、ブレーキ液タンクは、カバーの下にあります。

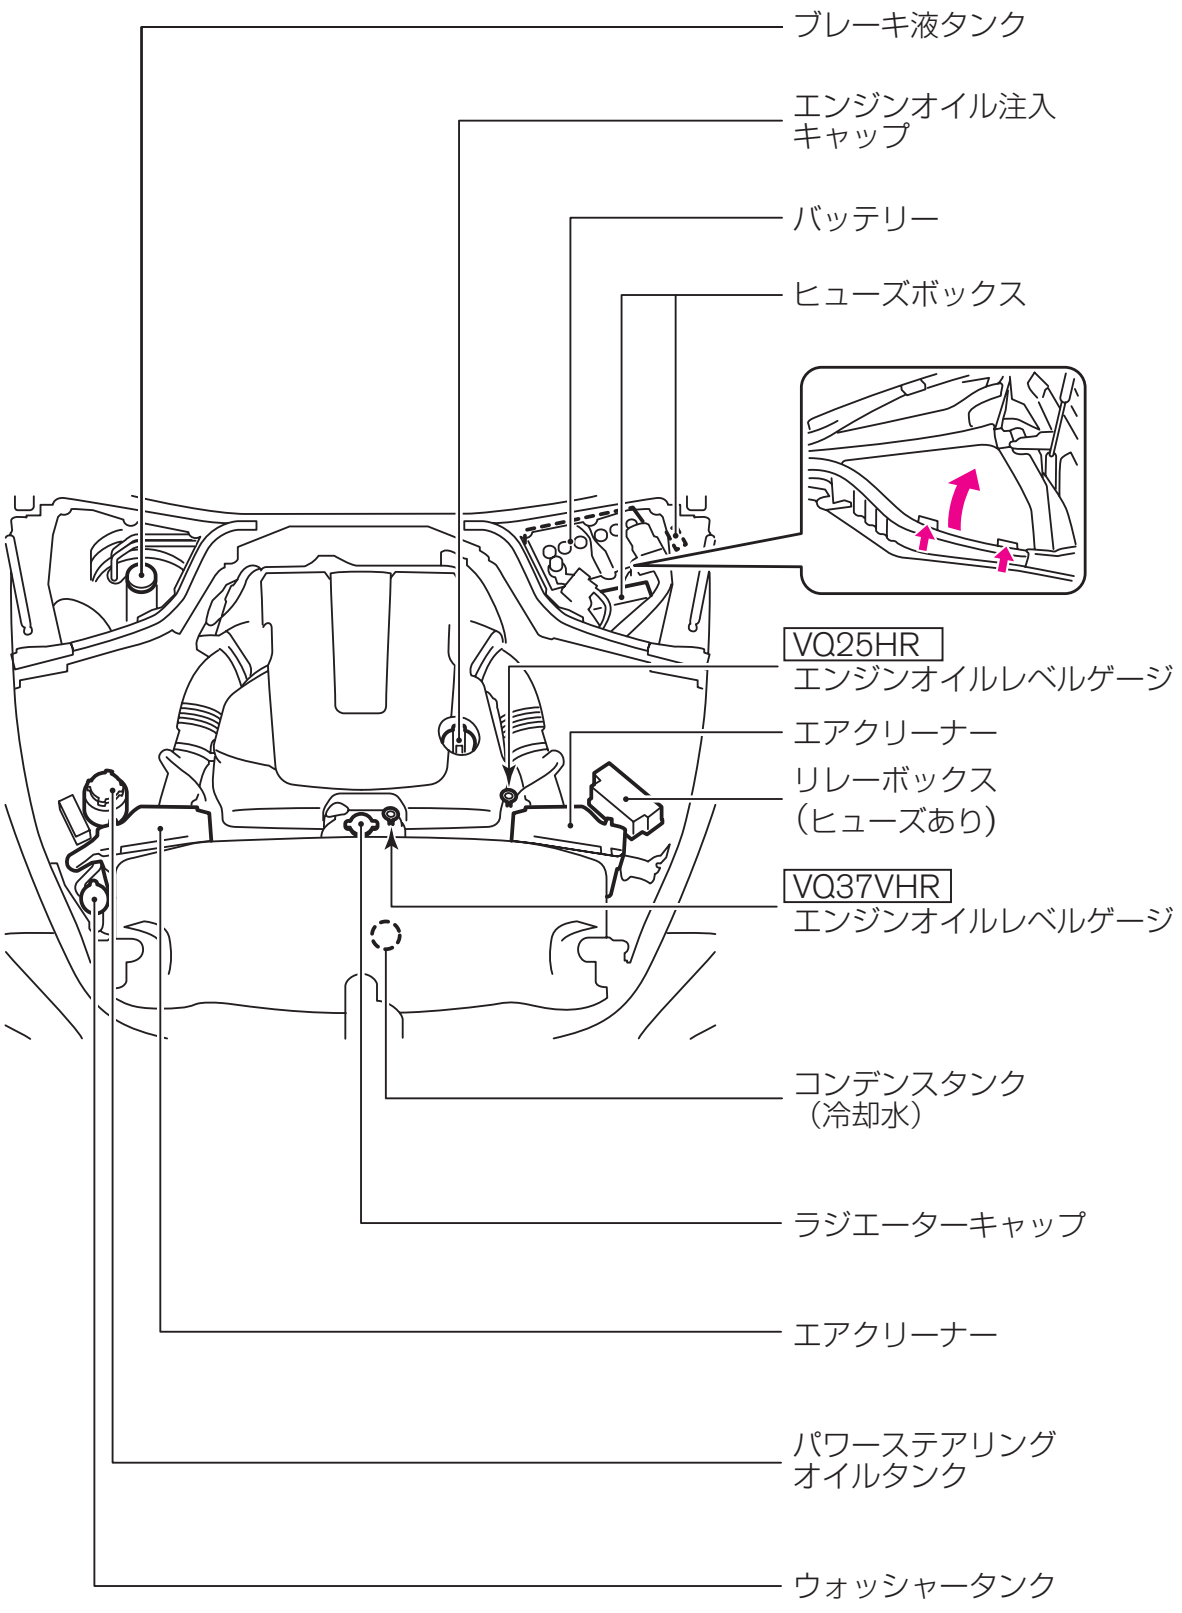

■五十音さくいん

＊赤色文字は、万一のときや困ったときについての項目です。

ア

アームレスト ……64
ISO FIX対応チャイルドシート固定専用
バーについて ……82
アウターミラー（ドアミラー） ……68
アクセサリーソケット ……267
アダプティブフロントライティング
システム（AFS）
アダプティブフロントライティング
システム（AFS）について ……134
AFS OFF表示灯 ……112
AFS警告灯 ……121
アクティブ・ノイズ・コントロール ……275
アクティブヘッドレスト ……57
アシストグリップ ……272
アダプティブシフトコントロール ……151
アナログ時計 ……262
アラーム
（キーレスオペレーションキー） ……127
アラーム（警報装置） ……131
アラーム表示 ……99
アルミロードホイールのお手入れ ……286
アンチロックブレーキシステム→エ：ABS
アンテナ ……別冊

イ

ETC ……別冊
ISO FIX（チャイルドシート） ……78
イージークローザー ……41
イモビライザー（盗難防止装置）
イモビライザー ……32
表示灯（セキュリティー
インジケーター） ……111
イルミネーションコントロール ……96
インテリジェントクルーズ
コントロール
インテリジェントクルーズ
コントロール ……181
インテリジェントクルーズ
コントロール警告灯 ……122
ステアリングスイッチ ……186
ナビ協調機能 ……198
定速制御機能→テ：定速制御機能
インテリジェントブレーキアシスト
インテリジェントブレーキアシスト
OFF表示灯 ……113
インテリジェントブレーキアシスト
警告灯 ……122、235
インテリジェントブレーキアシスト
OFFスイッチ ……236
インテリジェントペダル
インテリジェントペダル警告灯 ……125
ナビ協調機能 ……224
ステアリングスイッチ ……216
インナーミラー（ルームミラー） ……70

ウ

ウインカー→ホ：方向指示灯
ウインドウガラス
（パワーウインドウ） ……46
ウエルカムライト ……260
ウォーニング（警告灯） ……115
ウォッシャー
ウォッシャー液（規定量） ……331
ウォッシャー液の補給 ……290
寒冷時の取り扱い ……280
スイッチ ……138
動けなくなったときは ……301
運転のしかた ……143

エ

エアコン
エアコンについて ……240
フォレストエアコン ……247
フォレストエアコンについて ……244
フルオートエアコン ……247
エアバッグ
SRSエアバッグ ……83
SRSエアバッグ警告灯 ……119
ASC
ASC ……162
ASC OFF表示灯 ……112
ASC警告灯 ……119
AFS→アダプティブフロントライティング
システム（AFS）

A/Tセレクターレバー ……149
A/T電子制御システム警告灯 ……121
ABS
　ABS ……237
　ABS警告灯 ……118
ECOドライブインジケーター ……161
ECOペダル ……229
FCW→前方車両接近警報
LDW→車線逸脱警報
LDP→車線逸脱防止支援システム
LLC（冷却水）
　寒冷時の取り扱い ……280
　タンク容量 ……331
エンジンオイル
　寒冷時の取り扱い ……280
　規定量 ……330
エンジン始動操作表示 ……107
エンジンスイッチ（プッシュエンジンスターター） ……143
エンジンのかけかた ……143
エンジンの始動・停止のしかた ……145
エンジンフード（ボンネット） ……44
エンジンルームから蒸気が出ているとき ……305
エンジンルーム内配置図 ……333
エンストして始動ができなくなったとき ……301

オ

オイル ……330
応急用タイヤ→スペアタイヤ
オーディオ ……別冊
オートエアコン ……247
オートマチック車の運転のしかた ……154
オートライトコントロール ……135
オーバーヒートしたときは ……305
オーバーヘッドコンソール ……271
オープンスイッチ（トランク） ……39
オドメーター ……95

カ

外気温表示 ……98
外装のお手入れ ……285
カギ ……29
ガソリン（使用燃料、燃料補給口、タンク容量） ……48
カップホルダー ……263
カメラ ……別冊
画面→モニター
ガラスのお手入れ（ウインドウ） ……290
寒冷時の取り扱い ……280
寒冷地用ワイパーブレードの装着 ……280

キ

キー ……26
キーシステム警告 ……106
キーレスオペレーションキー［警報が鳴ったとき］ ……127
キーレスオペレーションキー
　イモビライザー（盗難防止装置） ……32
　エマージェンシーキー機能 ……32
　キー ……26
　キーレスオペレーションキー非作動時エンジン始動表示 ……108
　キーレスオペレーションキー持ち出し警告 ……108
　作動範囲（エンジン始動） ……28
　作動範囲（施錠、解錠） ……27
　電池の交換 ……33
　ドアの施錠・解錠 ……35
　トランクの解錠 ……38
　パーソナルドライビングポジションメモリーシステムとの連動作動 ……60
　キーレスエントリー機能 ……31
キーレスオペレーションキーが正常に作動しないとき ……147
キー連動室内照明システム ……262
キックダウン ……19
緊急ブレーキ感応型プリクラッシュシートベルト ……77

ク

空気圧（タイヤ） ……294
くもり取り
　デフロスタースイッチ ……250

リヤデフォッガー（曇り取り）
スイッチ ……141
クラクション（ホーンスイッチ）……142
クリアランスランプ→シ：車幅灯
クリープ現象 ……19
クリーンエアフィルター ……241
クルーズコントロール ……168
車のお手入れ ……285
グローブボックス ……264

ケ

警告（マルチインフォメーション
ディスプレイ）……96
警告灯 ……115
携帯電話（ハンズフリーフォン）……別冊
警報ブザー音別一覧表
（キーレスオペレーションキー）……130
警報装置 ……131
けん引するときは ……302

コ

工具（格納場所）……318
光軸自動調整機構（ヘッドライト）…135
高性能フィルター ……245
後席アームレスト
使いかた ……64
リヤセンターアームレスト ……268
リヤセンターアームレスト内蔵
コントロールスイッチ ……269
後席用ポケット ……271
航続可能距離 ……98
後退灯
電球（バルブ）の交換 ……316
電球（バルブ）の容量 ……332
コートフック ……272
故障警告灯(MIL) ……116
故障したときは ……301
コンソールボックス ……265
コントロールパネル ……別冊

サ

サービスデータ ……329
サイドブラインドモニター ……別冊
サイドミラー（ドアミラー）……68
サンシェード ……273
サンバイザー ……259
サンルーフ ……50
サンルーフ［正常に作動しないとき］…52

シ

シート
お手入れ ……288、289
フロントシート ……55
リヤシート ……64
チャイルドシート ……78
パーソナルドライビングポジション
メモリーシステム ……60
シートヒーター ……66
シートベルト
シートベルト警告灯 ……118
シートベルトの着用のしかた ……71
シートベルト非着用警報
（シートベルトリマインダー）……132
前席緊急ブレーキ感応型
プリクラッシュシートベルト ……77
ダブルプリテンショナー機構 ……76
フォースリミッター付プリテンショナー
シートベルト ……76
シガレットライター ……265
事故がおきたときは ……328
室内照明 ……261
シフトロック解除ボタン ……150
シフトロックシステム ……20
車載工具 ……318
車線逸脱防止支援システム（LDP）…172
車線逸脱警報（LDW）……177
車速検知式オート集中ドアロック ……35
ジャッキ
格納場所 ……318
ジャッキアップのしかた ……320
車幅灯
電球（バルブ）の交換 ……313
電球（バルブ）の容量 ……332
充電警告灯 ……116
衝撃感知式ドアロック解除システム …34

ス

水温計 ……95
水温計の針が赤い目盛りに入ったとき ……305
スイッチ（プッシュエンジンスターター）→エンジンスイッチ
スイッチの使いかた ……133
スタータースイッチ→エンジンスイッチ
ステアリング（ハンドル） ……54
ステアリングスイッチ
　インテリジェントクルーズコントロール ……186、204
　インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト） ……216
　LDP（車線逸脱防止支援システム） ……173
　オーディオ ……別冊
　クルーズコントロール ……168
　ナビゲーションシステム ……別冊
ステアリングロック未解除表示 ……107
スピードメーター ……95
スペアタイヤ（応急用）
　格納場所 ……318
　サイズ、空気圧 ……332
　スペアタイヤについて ……319
スモールランプ→シ：車幅灯
スライド（シート前後位置調節） ……55

セ

制動灯
　電球（バルブ）の容量 ……332
セキュリティーアラーム（盗難防止装置）
　セキュリティーアラーム ……41
　表示灯（セキュリティーインジケーター） ……113
セキュリティーインジケーター ……113
セレクターレバー
　アダプティブシフトコントロール ……151
　セレクターレバーの使いかた ……149
　マニュアルモード ……152
セレクターレバーがPから動かせないとき ……150
洗車のしかた ……285
前照灯→ヘッドライト
前席緊急ブレーキ感応型プリクラッシュシートベルト ……77
前席シート ……55
前部霧灯（フロントフォグランプ）→フロントフォグランプスイッチ
前方車両接近警報（FCW） ……208

ソ

走行時間表示、走行距離表示 ……98
走行するとブザーが鳴る ……131
　シートベルト非着用警報 ……132
　パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ……131
走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音がする（ブレーキパッド摩耗警報） ……131
走行中にブレーキを踏んだとき、ペダルが振動する（ABS） ……237
速度計（スピードメーター） ……95

タ

ターンシグナル→ホ：方向指示灯
タイヤ
　アルミロードホイールのお手入れ ……286
　空気圧 ……332
　空気圧の点検 ……294
　スペアタイヤ（応急用） ……319
　タイヤチェーンについて ……284
　タイヤについて（4WD） ……166
　タイヤの位置交換（ローテーション） ……293
　タイヤ・ロードホイールサイズ ……332
　タイヤ・ロードホイールを交換するとき ……294
タイヤ空気圧警告 ……106
タイヤ空気圧警告灯 ……125
タイヤ空気圧警報システム ……296
タイヤ交換のしかた（パンクしたとき） ……324
タコメーター ……95
タッチパネル操作 ……別冊
ダブルプリテンショナー機構 ……76

チ

チャージランプ（充電警告灯） ……116
チャイルドシート
　チャイルドシート適合表 ……80
　チャイルドシートについて ……78
　ISO FIX対応チャイルドシート
　　固定専用バーについて ……82
チャイルドプロテクション
（後席ドア安全施錠装置） ……38
チルトステアリング ……54

テ

ディスチャージヘッドライト ……134
ディスプレイ（マルチインフォメーション
　ディスプレイ） ……96
定速制御機能 ……203
テールランプ→ヒ：尾灯
デフロスター ……250
電球（バルブ）の容量 ……332
電球（バルブ）を交換するときは ……311
電源モードOFF忘れ警告 ……110
電源モードの切り替えかた ……143
電源モード連動ドアロック
　解除システム ……34
点検・整備について ……329
電子制御4WD ……167
電動格納式ドアミラー ……68
電動ガラスサンルーフ ……50
テンプメーター（水温計） ……95

ト

ドア、トランク開き警告 ……104
ドア ……34
ドアスイッチ ……35
ドアミラー
　ドアミラー ……68
　運転席連動ステアリング ……61
ドアロックスイッチ ……37
**ドアを室内から開けられないとき
（チャイルドプロテクション（後席ドア
安全施錠装置）)** ……38
凍結注意（アラーム） ……99
トータルコーディネート室内照明 ……261
盗難防止装置 ……32
時計 ……262
ドライビングポジションメモリー
　システム ……60
ドライブコンピューター表示 ……97
ドライブモードセレクター ……158
トランク ……38
トランクフック ……272
トリップ切り替えスイッチ ……94
トリップメーター ……95

ナ

内装のお手入れ ……288
ナビゲーションシステム ……別冊
ナンバー灯→ハ：番号灯

ネ

熱線リヤウインドウ ……141
燃費情報表示 ……98
燃料
　燃料 ……48
　燃料計 ……95
　燃料残量警告 ……105
　燃料タンク容量 ……49
　燃料補給口 ……48

ハ

パーキング（駐車）ブレーキ ……148
パーキングブレーキ戻し忘れ警告 ……105
パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ……131
パーソナルドライビングポジション
　メモリーシステム ……60
灰皿 ……265
ハイマウントストップランプ
　電球（バルブ）の容量 ……332
ハザード→ヒ：非常点滅灯
挟み込み防止機構
　サンルーフ ……51
　パワーウインドウ ……47
発炎筒の使いかた ……300
バックミラー（ルームミラー） ……70
バックランプ→コ：後退灯

バッテリーがあがったときは ……306
バッテリーセーバー
ヘッドライト ……133
トータルコーディネート室内照明 ‥261
パッド摩耗警報 ……131
バニティーミラー ……259
バルブを交換するときは ……311
パワーウインドウ ……46
パワーウインドウ［正常に作動しないとき］ ……47
パワーシート ……55
パワーリクライニングシート
フロントシート ……55
リヤシート ……65
パンクしたときは ……324
番号灯
電球（バルブ）の交換 ……311
電球（バルブ）の容量 ……332
ハンドル（ステアリング） ……54

ヒ

ヒーテッドドアミラー ……69
非常点滅灯
スイッチ ……137
電球（バルブ）の交換 ……314
電球（バルブ）の容量 ……332
尾灯
電球（バルブ）の容量 ……332
ヒューズを点検・交換するときは ‥‥309
表示灯 ……111
ヒルスタートアシスト ……171

フ

ブースターケーブルのつなぎかた ‥‥306
フード（エンジンフード） ……44
フォースリミッター付プリテンショナー
シートベルト ……76
フロントフォグランプ
スイッチ ……136
電球（バルブ）の交換 ……314
電球（バルブ）の容量 ……332
フロントフォグランプ表示灯 ……112
フロントフォグランプ
戻し忘れ警報 ……131
フォレストエアコン
フォレストエアコン ……247
フォレストエアコンについて ……244
ブザー
キーレスオペレーションキー関連 ‥127
シートベルト非着用警報 ……132
パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ‥131
プッシュエンジンスターター
→エンジンスイッチ
フューエルリッド ……48
フューエルメーター（燃料計） ……95
プラズマクラスターイオン®フルオート
エアコン ……244
フルオートエアコン ……247
ブレーキアシスト
（プレビュー機能付） ……231
ブレーキ警告灯 ……117
ブレーキパッド摩耗警報 ……131
ブレーキペダルを踏むと音がする ……23
ブレーキランプ→セ：制動灯
プレビュー機能警告灯 ……123
フロアマット ……276
フロアコンソールボックス ……265
フロントエアコンディショニング
シート ……59
フロントシート ……55

ヘ

平均燃費表示、平均車速表示 ……98
ヘッドライト
オートライトコントロール ……135
光軸自動調整機構
（ヘッドライト） ……134
ディスチャージヘッドライト ……134
電球（バルブ）の容量 ……332
ヘッドライト上向き表示灯 ……112
ヘッドライト消し忘れ警報 ……131
ライトスイッチ ……133
ヘッドレスト
フロントシート ……57
リヤシート ……64

ホ

ホイールサイズ ……332
ホイールナットレンチ ……318
防眩式ルームミラー ……70
方向指示灯
　電球（バルブ）の交換 ……314
　電球（バルブ）の容量 ……332
　方向指示灯（メーター内） ……111
　レバー ……137
防犯装置
　イモビライザー（盗難防止装置） ……32
　セキュリティーアラーム
　（盗難防止装置） ……41
　セキュリティーインジケーター ……113
ホーンスイッチ ……142
ポジションインジケーター ……95
ポジションランプ→シ：車幅灯
ボンネット（エンジンフード） ……44

マ

マスターウォーニング ……126
マップランプ ……261
マニュアルモード ……152
マルチインフォメーション
ディスプレイ ……96
マルチファンクションスイッチ ……別冊

ミ

ミラー
　ドアミラー ……68
　バニティーミラー ……259
　ルームミラー ……70

メ

メーター ……94
メンテナンス設定 ……101
メンテナンスデータ
（サービスデータ） ……329

モ

モードセレクター ……158
モニター ……別冊

ユ

油圧警告灯 ……116
雪道を走行するとき ……282

ヨ

4WD警告灯 ……120
4WD（4輪駆動）車の扱いかた ……165

ラ

ライター（シガレットライター） ……265
ライトスイッチ ……133
ライト類が点灯しないとき
（バルブの交換） ……311
ランプ（室内照明）
　マップランプ ……261
　リヤパーソナルランプ ……262
ランプのレンズ内面がくもる ……23

リ

リクライニング（背もたれの角度調節）
　フロントシート ……55
　リヤシート ……65
リバースブザー ……131
リフター（シートの上下調節） ……55
リヤセンターアームレスト ……268
リヤセンターアームレスト
内蔵コントロールスイッチ ……269
リヤデフォッガー（曇り取り）スイッチ
（リヤガラスのくもり取り） ……141
リヤ電動サンシェード ……273
リヤコンビランプ→ヒ：尾灯
リヤシート ……64
リヤシートオートリターン ……67
リヤシートヒーター ……66
リヤパーソナルランプ ……262
リヤパワーリクライニングシート ……65

ル

ルームミラー ……70
ルームランプ（室内照明） ……261

レ

冷却水
寒冷時の取り扱い ……280
冷却水（規定量）……331
レバー（セレクターレバー）……149

ロ

ロードホイールサイズ ……332
ロードホイールを交換するときは ……294
路上で故障したときは ……301

ワ

ワイパー
寒冷時の取り扱い ……280
スイッチ ……138
ワイパーアームを起こすとき ……141
ワイパーゴムの交換 ……292
ワイパーブレードの交換 ……292
ワックスをかけるとき ……287

■アルファベットさくいん

A

ABS（アンチロックブレーキシステム）……237
ABS警告灯 ……118
A/C（エアコン）……240
AFS（アダプティブフロントライティングシステム）……134
AFS OFF表示灯 ……112
AFS警告灯 ……121
A/T車の運転のしかた ……154
A/Tセレクターレバー ……149
A/T電子制御システム警告灯 ……121
A/Tマニュアルモード ……152
ASC ……162
ASC OFF表示灯 ……112
ASC警告灯 ……119
AV機器 ……別冊

C

CRUISE（インテリジェントクルーズコントロール警告灯）……122
CRUISE（インテリジェントペダル警告灯）……125
CRUISE（プレビュー機能警告灯）……123

E

ECO ……158
ECOドライブインジケーター ……161
ECOペダル ……229
ELR（緊急固定）付3点式シートベルト ……74
ETC ……別冊

F

FCW（前方車両接近警報）……209
FOREST（エアコン）……244

I

ISO FIX対応チャイルドシート固定専用バーについて ……82

L

LDP（車線逸脱防止支援システム）……172

LDP（車線逸脱防止支援システム）警告灯
／LDW（車線逸脱警報）警告灯 ……123
LDP（車線逸脱防止支援システム）
表示灯 ……113
LDW（車線逸脱警報）……177

M

MIL（故障）警告灯 ……116
MIST（ワイパー）……138

O

ODOメーター ……95

S

SNOW ……158
SPORT ……158
SRSエアバッグ ……83
SRSエアバッグ警告灯 ……119

T

TRIP（トリップメーター）……95


W

W数（電球の容量）……332




■警告灯・警告表示さくいん

警告灯又は警告表示が出たら、すみやかに適切な処置をしてください。
下記は警告灯及び警告表示のみ記載しています。
その他の表示については表示灯（P.111）、マルチインフォメーションディスプレイ（P.96）をお読みください。

メーター内警告灯

	油圧警告灯 P.116		AFS警告灯 P.121
	故障警告灯（MIL） P.116	CRUISE	インテリジェントクルーズコントロール警告灯 P.122
	充電警告灯 P.116		インテリジェントブレーキアシスト警告灯 P.122
	ブレーキ警告灯 P.117	CRUISE	プレビュー機能警告灯 P.123
	ABS警告灯 P.118		LDP（車線逸脱防止支援システム）警告灯／LDW（車線逸脱警報）警告灯 P.123
	シートベルト警告灯 P.118		ポップアップエンジンフード警告灯 P.124
	SRSエアバッグ警告灯 P.119	CRUISE	インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）警告灯 P.125
	ASC警告灯 P.119		タイヤ空気圧警告灯 P.125
4WD	4WD警告灯 P.120		マスターウォーニング P.126
AT CHECK	A/T電子制御システム警告灯 P.121		

メーター内マルチインフォメーションディスプレイ

	キーレスオペレーションキー持ち出し警告 P.104		タイヤ空気圧警告 P.106
	ドア、トランク開き警告 P.104		キーレスオペレーションキー持ち出し警告 P.108
	パーキングブレーキ戻し忘れ警告 P.105		P戻し忘れ警告 P.110
	燃料残量警告 P.105		電源モードOFF忘れ警告 P.110
	キーシステム警告 P.106		