

1. 안내 및 차량 정보


차량 외부.....	1-2
차량 외부 I.....	1-2
차량 외부 II.....	1-3
차량 내부.....	1-4
차량 내부 I.....	1-4
차량 내부 II.....	1-5
차량 내부 III.....	1-6
모터룸.....	1-7
차량 제원.....	1-8
타이어 및 휠.....	1-8
타이어 에너지 소비 효율 등급.....	1-9
타이어 속도 등급.....	1-9
에어컨 시스템.....	1-9
전구의 용량.....	1-10
추천 오일 및 용량.....	1-11
차대번호 (VIN).....	1-12
자기 인증 라벨.....	1-12
구동 모터 번호.....	1-12
오픈소스 소프트웨어 정보.....	1-12

차량 외부



1. 후드	5-61	5. 비전루프	5-58
2. 램프 (앞)	9-29	6. 앞 유리창 와이퍼	9-14
3. 휠/타이어	9-18	7. 유리창	5-55
4. 실외 미러	5-42	8. 전방 레이더	7-2

차량 외부 II

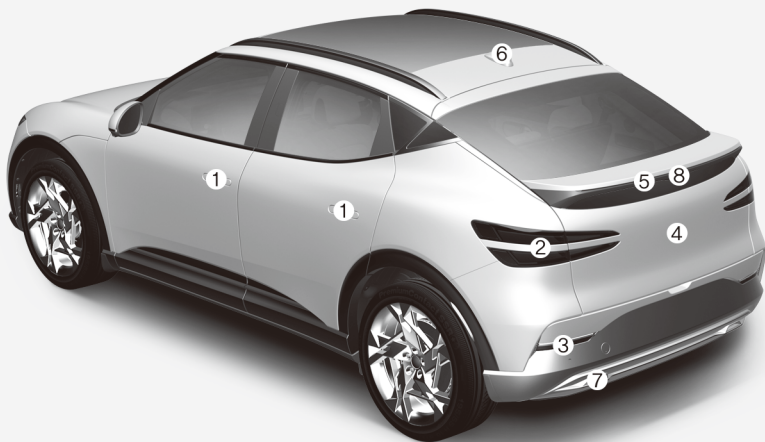

OJWEV011002

이 그림은 실제 차량과 다를 수 있습니다.


- | | | | |
|--------------------------|------|---------------|-------------|
| 1. 도어 핸들..... | 5-26 | 5. 보조제동등..... | 9-30 |
| 2. 램프(뒤) | 9-29 | 6. 안테나 | 5-131 |
| 3. 방향 지시등 및 후부 반사기 | 9-29 | 7. 후진등 | 9-29 |
| 4. 테일게이트 | 5-65 | 8. 후방카메라..... | 7-87, 7-110 |

차량 내부



1. 도어 열림 레버 (실내).....	5-29	8. 계기판 조명 조절 스위치	4-4
2. 운전 자세 메모리 시스템	5-36	9. 차체 자세 제어 (ESC) OFF 버튼	6-34
3. 실외 미러 조절 스위치	5-43	10. 파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼	5-64
4. 실외 미러 접이 버튼.....	5-43	11. 전자식 파킹 브레이크 (EPB) 스위치.....	6-27
5. 중앙 도어 잠금 버튼.....	5-30	12. 후드 열림 레버.....	5-61
6. 유리창 열림/닫힘 버튼	5-55	13. 스티어링 휠 위치 조절	5-39
7. 유리창 열림/닫힘 잠금 버튼/.....	5-55	14. 스티어링 휠	5-39
전자식 차일드 락 버튼	5-32	15. 시트	3-2

차량 내부 II

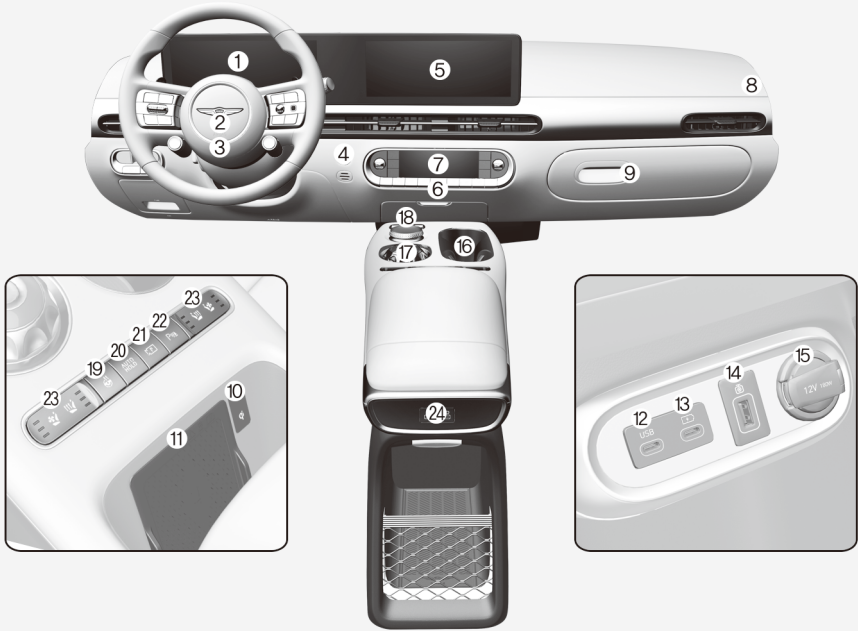

OJWEV011004

이 그림은 적용된 사양에 따라 실제 차량과 다를 수 있습니다.

1. 계기판	4-3	13. USB 충전 단자.....	5-124
2. 경음기	5-41	14. 빌트인 캠.....	5-74
3. 운전석 에어백	3-40	15. 다용도 소켓	5-123
4. 시동 버튼.....	6-2	16. 컵홀더	5-122
5. 인포테인먼트 시스템	5-131	17. 변속 다이얼(크리스탈 스피어)	6-7
6. 비상 경고등 버튼	8-2	18. 지문 인식 버튼.....	5-23
7. 히터 및 에어컨.....	5-101	19. 스티어링 휠 열선 버튼	5-40
8. 동승석 에어백	3-41	20. 자동 정차 기능 (Auto Hold) 버튼	6-30
9. 글로브 박스	5-121	21. 주차/브 버튼.....	7-119
10. 휴대폰 무선 충전 시스템	5-125	22. 주차 안전 버튼.....	7-119
11. 스마트 폰 인증 패드/무선 충전 패드	5-11	23. 좌석 히터/좌석 통풍	3-19, 3-22
12. USB 단자.....	5-133	24. USB 충전 단자 (뒷좌석)	5-124

차량 내부 III




OJWEV011006

이 그림은 적용된 사양에 따라 실제 차량과 다를 수 있습니다.

1. 조명 스위치	5-83	7. 차간거리 버튼	7-56
2. 와이퍼/와셔 스위치	5-98	8. 드라이브 모드	6-48
3. 패들 쉬프트	6-15	9. 부스트 모드	6-48
4. 계기판 메뉴 설정 버튼	4-27	10. 음성 인식 버튼	5-135
5. 차로 주행 보조 버튼	7-21	11. 오디오 리모컨 스위치	5-132
6. 주행 보조 버튼	7-56	12. 블루투스 핸드프리 버튼	5-134

모터룸

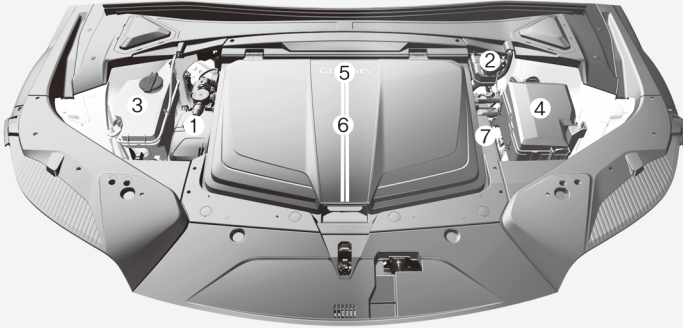

OJWEV091001

이 그림은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

- | | | | |
|---------------------|------|-----------------------|------|
| 1. 냉각수 보조탱크 | 9-10 | 5. 공조 장치용 에어 필터 | 9-13 |
| 2. 브레이크 오일 탱크 | 9-11 | 6. 프론트 트렁크 | 5-61 |
| 3. 와셔액 탱크 | 9-12 | 7. 보조 배터리 | 9-16 |
| 4. 퓨즈/릴레이 박스 | 9-26 | | |

차량 제원

항 목		치 수	
전장		4,515 mm	
전폭		1,890 mm	
전고		1,580 mm/1,590 mm ^{*1}	
축거		2,900 mm	
윤거		전륜	후륜
	235/55 R19	1,633 mm	1,642 mm
	255/45 R20	1,628 mm	1,637 mm
	255/40 R21		

^{*1}: 루프랙 적용 시

타이어 및 휠

구 분	형 식	휠	추천 공기압 kPa (psi)		휠 볼트 체결토크 kgf·m
			앞	뒤	
장착 타이어	235/55 R19	8.0J x 19	250 (36)	250 (36)	14~16
	255/45 R20	8.5J x 20	250 (36)	250 (36)	
	255/40 R21	8.5J x 21	250 (36)	250 (36)	

- ※ 각 도로의 규정 속도 이내로 주행하십시오.
- ※ 해발 고도가 높을수록 대기의 압력이 낮아집니다. 해발 고도가 높은 지역을 주행할 때에는 필요에 따라 추천 공기압보다 공기압을 더 보충하십시오. (해발 고도별 보충 공기압 : +1.5psi/km)
- ※ 장착된 타이어 옆면에 표기된 최대 공기압을 초과해서 주입하지 마십시오.

타이어 에너지 소비 효율 등급

타이어 제조사	사이즈	타이어 에너지 소비 효율 등급		타이어 소음도 등급
		회전 저항 (RRC)	젖은 노면 제동력 (G)	
MICHELIN	235/55 R19	1	3	A
	255/45 R20	2	3	A
	255/40 R21	2	3	A

※ 회전 저항(RRC): 타이어에 걸리는 하중에 대한 회전 저항의 비율

- 1 ~ 5등급까지 있으며 1등급에 가까울수록 소비 효율이 높아집니다.

※ 젖은 노면 제동력(G): 기준 타이어 대비 시험대상 타이어의 젖은 노면 제동성능 비율

- 1 ~ 5등급까지 있으며 1등급에 가까울수록 젖은 노면에서의 제동력이 좋습니다.

※ 타이어 소음도 등급: 타이어 소음 허용 기준 대비 해당 타이어의 소음 정도

- AA, A 등급이 있으며 AA등급이 A등급 대비 소음도가 좋습니다.

※ 타이어 사이즈가 동일하더라도 효율등급 및 소음도 등급이 다를 수 있습니다. 또한 일부 정보가 사전 통보 없이 변경될 수 있으므로 홈페이지를 참고하십시오.

타이어 속도 등급

아래 표는 승용차 및 소형 승용차에 사용되는 타이어의 속도 등급을 나타냅니다.

속도 등급은 타이어의 최대 안전 주행 속도를 의미하며 타이어 크기 표시에 포함되어 있습니다. 속도 등급 확인과 관련된 자세한 내용은 9장 '타이어 측면 표기'를 참고하십시오.

속도 등급	최대 속도
S	180 km/h(112 mph)
T	190 km/h(118 mph)
H	210 km/h(130 mph)
V	240 km/h(149 mph)
W	270 km/h(168 mph)
Y	300 km/h(186 mph)

에어컨 시스템

종류	용량 (g)	사양
에어컨 냉매	900g±25	R-1234yf
냉동유	180±10	POE RB100EV

에어컨 관련 작업 시, 반드시 지정된 냉매를 사용하십시오.

지정되지 않은 냉매를 사용하면 냉방 성능 저하 및 심각한 부품 손상을 일으킬 수 있습니다.

전구의 용량

종 류			전구 형식	용량
차량 앞	전조등	하향등	LED	LED
		상향등	LED	LED
	방향 지시등		LED	LED
	차폭등		LED	LED
	주간 주행등		LED	LED
	퍼들 램프		LED	LED
	측면 방향지시등		LED	LED
차량 뒤	제동등		LED	LED
	미등		LED	LED
	방향 지시등		LED	LED
	후진등		LED	LED
	번호판등		LED	LED
	보조 제동등		LED	LED
실내	앞좌석 오버헤드 콘솔 램프		LED	LED
	뒷좌석 룸 램프 (비전루프 미적용 시)		LED	LED
	뒷좌석 퍼스널 램프 (비전루프 적용 시)		LED	LED
	선바이저 램프		LED	LED
	글로브 박스 램프		LED	LED
	핸들 램프/무드 램프/도어 풋 램프		LED	LED
	테일게이트 룸 램프		LED	LED
	프론트 트렁크 램프		LED	LED

LED(Light-Emitting Diode): 발광소자

추천 오일 및 용량

종 류			용량(ℓ)		추천사양
배터리			-		전기 배터리
감속기 오일	2WD	후륜	3.4~3.5		HK ATF 6S SP4M-1
	AWD	전륜	3.2~3.3		
		후륜	3.4~3.5		
브레이크 오일			필요량		SAE J1704 DOT-4 LV, FMVSS 116 DOT-4, ISO4925 CLASS-6
일반 냉각수	2WD	기본형	17.73	※ 자세한 추천 사양은 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 문의하십시오.	
		성능형	19.44		
	AWD	기본형	18.76		
		성능형	20.41		



주의

- 각 시스템의 원활한 작동과 수명을 위해 순정 오일을 사용하십시오. 순정 오일을 사용하지 않으면 차량에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.
- 점도 분류와 품질 등급을 동시에 만족시키는 오일을 사용하십시오.
- 표에 기재된 오일 용량은 차량 오일 탱크의 전체 용량으로 참고치입니다. 실제 오일을 점검하거나 교체할 때에는 오일 게이지를 확인하여 'F' 선에 가깝게 오일을 주입하고 'F' 선 이상 주입하지 마십시오.

차대번호 (VIN)




차대번호(VIN: Vehicle Identification Number)는 차량 등록, 차량 소유권 유지 등 모든 법적인 사항에 사용되는 차량의 고유 번호입니다.

차체에 타각된 차대번호와 차량 등록증에 기록된 차대번호는 일치해야 합니다.


동승석 시트 아래 바닥에 있는 커버를 열면 차대번호를 확인할 수 있습니다.

자기 인증 라벨

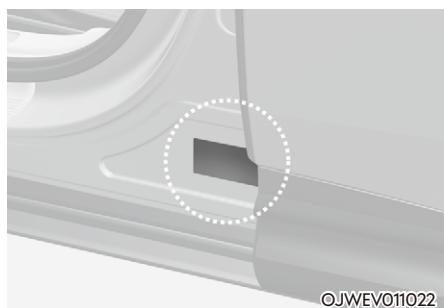

자기 인증 라벨은 차량이 대한민국 자동차 관리 법령에 맞게 제작되었음을 나타냅니다.

구동 모터 번호

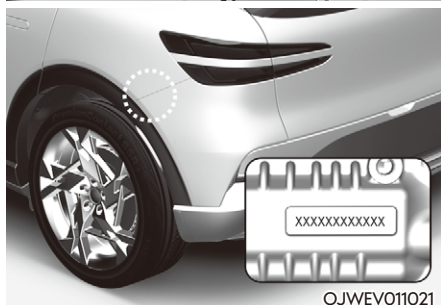

구동 모터 번호는 차량 밑에서 확인할 수 있습니다.

오픈소스 소프트웨어 정보

이 자동차는 오픈소스 라이선스가 적용된 소프트웨어를 포함하고 있습니다.

소스코드를 포함한 오픈소스 라이선스 정보는 홈페이지 <https://www.genesis.com/worldwide/en/opensource.html> 를 통해 제공 받으실 수 있습니다.

차량을 구매한 후 3년 내에 이메일 opensource@genesis.com로 이 차량에 탑재된 소프트웨어의 오픈소스 코드를 요청하시면 저장 매체 비용, 운반비 등 제공에 필요한 최소한의 비용을 받고 CD-ROM 등의 저장 매체에 담아 보내드립니다.