

# Технические данные

## Технические данные

### Общие указания

Данным, приведенным в официальных документах автомобиля, отдается предпочтение перед данными, приведенными в настоящем Руководстве по эксплуатации. Тип двигателя, которым оснащен Ваш автомобиль, Вы сможете узнать в документации автомобиля или на станции сервисного техобслуживания Skoda. ■

### Условные сокращения

| Сокращение             | Толкование                                                                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| кВт                    | киловатт, единица мощности двигателя                                         |
| об/мин.                | частота вращения вала двигателя в минуту                                     |
| Нм                     | ньютонметр, единица крутящего момента двигателя                              |
| CO <sub>2</sub> в г/км | выработанное количество двуокиси углерода в граммах на один километр пробега |
| ОЧ                     | октановое число, единица антидетонационной стабильности бензина              |
| DPF                    | фильтр твердых частиц                                                        |
| M5                     | пятиступенчатая коробка передач с ручным управлением                         |
| AG6                    | шестиступенчатая автоматическая коробка передач                              |


### Ходовые качества

Ходовые качества автомобиля указываются без применения оборудования, уменьшающего мощность автомобиля, как напр. кондиционера. ■

### Массы

В зависимости от объема специального оборудования понижается масса полезной нагрузки. Значение снаряженного веса автомобиля указывается с топливным баком, заправленным в 90 %. В указанном значении содержится тоже 75 кг в качестве веса водителя. ■

### Идентификационные данные

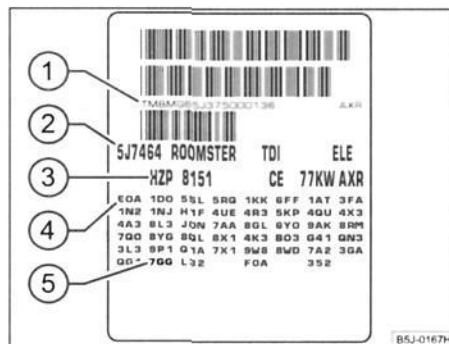

Изобр. 203 Таблица данных

## Табличка данных

Табличка данных автомобиля ⇒ страница 255, изобр. 203 находится на полу багажника и тоже вклеена в Сервисную книжку.

На табличке имеются следующие данные:

- ① Идентификационный номер автомобиля (VIN)
- ② Тип автомобиля
- ③ Код коробки передач / лак / внутреннее оборудование / мощность двигателя / код двигателя
- ④ Частичное описание автомобиля
- ⑤ **7GG** - автомобили с DPF ⇒ страница 177

## Идентификационный номер автомобиля (VIN)

VIN - идентификационный номер автомобиля (номер кузова) выбит в подкапотном пространстве вправо на защитном кожухе амортизационной стойки и на табличке под ветровым стеклом в левом углу внизу (со штриховым кодом VIN).

## Обозначение двигателя

Обозначение двигателя выбито на блоке цилиндров двигателя.

## Заводская табличка с обозначением модели автомобиля

Находится в подкапотном пространстве влево перед кожухом амортизационной стойки.

## Табличка омологации

Находится на передней плоской стопорной шайбе запора капота двигателя. У автомобилей для некоторых стран экспорта таблички омологации нет.

## Ярлыки на крышке наливной горловины топливного бака

Ярлыки расположены на внутренней стороне откидной крышки наливной горловины топливного бака. На них содержатся следующие сведения:

- предписанный вид топлива;
- размеры шин;
- внутренние давления воздуха в шинах. ■

## Расход топлива согласно нормам (99/100/EU)

Возможно, что в ходе использования автомобиля на практике будут получаться, в зависимости от объема специального оборудования, техники вождения, транспортной обстановки, влияний погоды и состояния автомобиля, значения расхода топлива, отличающиеся от указанных значений.

## Движение городского транспорта

Измерение расхода в городском транспорте начинается в момент пуска холодного двигателя. Затем симулируется обычный городской транспорт.

## Движение внегородского транспорта

При измерении расхода во внегородском транспорте автомобиль набирает скорость по нескольку раз на всех передачах и тормозит таким образом, как это обычно осуществляется в повседневной эксплуатации. Скорость движения автомобиля варьирует в пределах с 0 по 120 км/ч.

## Комбинированный транспорт

Значение расхода в комбинированном транспорте состоит из 37 % со значения для городского транспорта и из 63 % со значения для внегородского транспорта. ■

# Габаритные размеры

## Габаритные размеры (в мм)

|                             | Roomster                               | Praktik                                | Scout     |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| Длина                       | 4205                                   | 4205                                   | 4219      |
| Ширина                      | 1684                                   | 1684                                   | 1695      |
| Ширина вкл. зеркала         | 1867                                   | 1867                                   | 1867      |
| Высота                      | 1607                                   | 1607                                   | 1650      |
| База                        | 2617                                   | 2617                                   | 2617      |
| Колея передних/задних колес | 1436/1500<br>(1420/1484) <sup>a)</sup> | 1436/1500<br>(1420/1484) <sup>a)</sup> | 1430/1494 |

<sup>a)</sup> Распространяется на те автомобили, у которых на заводе-изготовителе установлены колеса 15".



## 1,2 л/51 кВт - EU 4/EU 2DDK

### Двигатель

|                                                  |                |          |
|--------------------------------------------------|----------------|----------|
| Мощность                                         | кВт на об/мин. | 51/5400  |
| Максимальный крутящий момент                     | Нм на об/мин.  | 112/3000 |
| Число цилиндров/рабочий объем (см <sup>3</sup> ) |                | 3/1198   |
| Топливо - неэтилированный бензин миним. ОЧ       |                | 95       |

### Ходовые качества

|                                    |      |      |
|------------------------------------|------|------|
| Максимальная скорость              | км/ч | 158  |
| Ускорение при разгоне 0 - 100 км/ч | с    | 15,9 |

### Расход топлива (в л/100 км) и показатели выброса CO<sub>2</sub> (в г/км)

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Городской транспорт         | 8,7 |
| Внегородской транспорт      | 5,5 |
| Сочетание                   | 6,7 |
| CO <sub>2</sub> - сочетание | 159 |

**Объемы жидкостей (в литрах)**

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Объем топливного бака/из чего запас                  | 55/7,5 |
| Резервуар воды для стеклоомывателя/с фароомывателями | 2/5    |
| Моторное масло <sup>a)</sup>                         | 3,2    |
| Система охлаждения автомобиля                        | 5,5    |

<sup>a)</sup> Заправка масла со сменой масляного фильтра. Во время заправки необходимо проверять уровень заправленного масла, нельзя переполнить его. Уровень заправленного масла варьирует в пределах рисков => страница 205.

**Массы (в кг)**

|                                                                                    | Roomster                                           | Praktik                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Нормативная полная масса автомобиля                                                | 1665                                               | 1655/1755 <sup>a)</sup>                            |
| Снаряженный вес автомобиля                                                         | 1150                                               | 1105/1115 <sup>a)</sup>                            |
| Полезная нагрузка                                                                  | 515                                                | 550/640 <sup>a)</sup>                              |
| Полезная нагрузка в случае применения тягово-сцепного устройства                   | 465                                                | 465                                                |
| Максимальная допускаемая нагрузка от переднего моста                               | 890                                                | 890                                                |
| Максимальная допускаемая нагрузка от заднего моста                                 | 900                                                | 900/1000 <sup>a)</sup>                             |
| Допускаемая масса прицепа, оборудованного тормозной системой/без тормозной системы | (700/450) <sup>b)</sup><br>(900/450) <sup>c)</sup> | (700/450) <sup>b)</sup><br>(900/450) <sup>c)</sup> |

<sup>a)</sup> Распространяется на те автомобили, у которых на заводе-изготовителе установлены колеса 15".  
<sup>b)</sup> Подъемы под уклоном до 12 %.  
<sup>c)</sup> Подъемы под уклоном до 8 %.

## 1,4 л/63 кВт – EU 4/EU 2DDK

### Двигатель

|                                                  |                |          |
|--------------------------------------------------|----------------|----------|
| Мощность                                         | кВт на об/мин. | 63/5000  |
| Максимальный крутящий момент                     | Нм на об/мин.  | 132/3800 |
| Число цилиндров/рабочий объем (см <sup>3</sup> ) |                | 4/1390   |
| Топливо – неэтилированный бензин миним. ОЧ       |                | 95       |

### Ходовые качества

|                                    |      | Roomster | Praktik | Scout |
|------------------------------------|------|----------|---------|-------|
| Максимальная скорость              | км/ч | 171      | 171     | 169   |
| Ускорение при разгоне 0 - 100 км/ч | с    | 13,0     | 13,0    | 13,0  |

### Расход топлива (в л/100 км) и показатели выброса CO<sub>2</sub> (в г/км)

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Городской транспорт         | 8,9 |
| Внегородской транспорт      | 5,6 |
| Сочетание                   | 6,8 |
| CO <sub>2</sub> – сочетание | 162 |

## Объемы жидкостей (в литрах)

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Объем топливного бака/из чего запас                  | 55/7  |
| Резервуар воды для стеклоомывателя/с фароомывателями | 2/4,5 |
| Моторное масло <sup>a)</sup>                         | 3,2   |
| Система охлаждения автомобиля                        | 5,5   |

<sup>a)</sup> Заправка масла со сменой масляного фильтра. Во время заправки необходимо проверять уровень заправленного масла, нельзя переполнить его. Уровень заправленного масла варьирует в пределах рисок ⇒ страница 205.

## Массы (в кг)

|                                                                                    | Roomster                                            | Praktik                                             | Scout                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Нормативная полная масса автомобиля                                                | 1670                                                | 1660/1760 <sup>a)</sup>                             | 1675                                                |
| Снаряженный вес автомобиля                                                         | 1155                                                | 1110/1120 <sup>a)</sup>                             | 1160                                                |
| Полезная нагрузка <sup>b)</sup>                                                    | 515                                                 | 550/640 <sup>a)</sup>                               | 515                                                 |
| Полезная нагрузка в случае применения тягово-сцепного устройства <sup>b)</sup>     | 465                                                 | 465                                                 | 465                                                 |
| Максимальная допускаемая нагрузка от переднего моста                               | 890                                                 | 890/890 <sup>a)</sup>                               | 890                                                 |
| Максимальная допускаемая нагрузка от заднего моста                                 | 900                                                 | 900/1000 <sup>a)</sup>                              | 900                                                 |
| Допускаемая масса прицепа, оборудованного тормозной системой/без тормозной системы | (900/450) <sup>c)</sup><br>(1100/450) <sup>d)</sup> | (900/450) <sup>c)</sup><br>(1100/450) <sup>d)</sup> | (900/450) <sup>c)</sup><br>(1100/450) <sup>d)</sup> |

<sup>a)</sup> Распространяется на те автомобили, у которых на заводе-изготовителе установлены колеса 15".

<sup>b)</sup> В зависимости от специального оборудования.

<sup>c)</sup> Подъемы под уклоном до 12 %.

<sup>d)</sup> Подъемы под уклоном до 8 %.

## 1,6 л/77 кВт – EU 4/EU 2DDK

### Двигатель

|                                                  |                | M5       | AG6      |
|--------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Мощность                                         | кВт на об/мин. | 77/5600  | 77/5600  |
| Максимальный крутящий момент                     | Нм на об/мин.  | 153/3800 | 153/3800 |
| Число цилиндров/рабочий объем (см <sup>3</sup> ) |                | 4/1598   | 4/1598   |
| Топливо – неэтилированный бензин миним. ОЧ       |                | 95       | 95       |

### Ходовые качества

|                                    |      | Roomster |      | Scout |      |
|------------------------------------|------|----------|------|-------|------|
|                                    |      | M5       | AG6  | M5    | AG6  |
| Максимальная скорость              | км/ч | 184      | 179  | 181   | 177  |
| Ускорение при разгоне 0 – 100 км/ч | с    | 10,9     | 12,5 | 10,9  | 12,5 |

### Расход топлива (в л/100 км) и показатели выброса CO<sub>2</sub> (в г/км)

|                             | M5  | AG6  |
|-----------------------------|-----|------|
| Городской транспорт         | 9,2 | 10,4 |
| Внегородской транспорт      | 5,7 | 6,2  |
| Сочетание                   | 7,0 | 7,7  |
| CO <sub>2</sub> – сочетание | 167 | 185  |

## Объемы жидкостей (в литрах)

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Объем топливного бака/из чего запас                  | 55/7  |
| Резервуар воды для стеклоомывателя/с фароомывателями | 2/4,5 |
| Моторное масло <sup>a)</sup>                         | 3,6   |
| Система охлаждения автомобиля                        | 5,5   |

a) Заправка масла со сменой масляного фильтра. Во время заправки необходимо проверять уровень заправленного масла, нельзя переполнить его. Уровень заправленного масла варьирует в пределах рисков ⇒ страница 205.

## Массы (в кг)

|                                                                                    | Roomster                                             |                                                      | Scout                                                |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                    | M5                                                   | AG6                                                  | M5                                                   | AG6                                                  |
| Нормативная полная масса автомобиля                                                | 1690                                                 | 1725                                                 | 1695                                                 | 1730                                                 |
| Снаряженный вес автомобиля                                                         | 1175                                                 | 1210                                                 | 1180                                                 | 1215                                                 |
| Полезная нагрузка <sup>a)</sup>                                                    | 515                                                  | 515                                                  | 515                                                  | 515                                                  |
| Полезная нагрузка в случае применения тягово-сцепного устройства <sup>a)</sup>     | 465                                                  | 465                                                  | 465                                                  | 465                                                  |
| Максимальная допускаемая нагрузка от переднего моста                               | 890                                                  | 910                                                  | 890                                                  | 910                                                  |
| Максимальная допускаемая нагрузка от заднего моста                                 | 900                                                  | 900                                                  | 900                                                  | 900                                                  |
| Допускаемая масса прицепа, оборудованного тормозной системой/без тормозной системы | (1000/450) <sup>b)</sup><br>(1200/450) <sup>c)</sup> | (1000/450) <sup>b)</sup><br>(1200/450) <sup>c)</sup> | (1000/450) <sup>a)</sup><br>(1200/450) <sup>c)</sup> | (1000/450) <sup>b)</sup><br>(1200/450) <sup>c)</sup> |

a) В зависимости от специального оборудования.

b) Подъемы под уклоном до 12 %.

c) Подъемы под уклоном до 8 %.

## 1,4 л/51 кВт TDI PD – EU 4

### Двигатель

|                                                  |                |                   |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Мощность                                         | кВт на об/мин. | 51/4000           |
| Максимальный крутящий момент                     | Нм на об/мин.  | 155/1600–2800     |
| Число цилиндров/рабочий объем (см <sup>3</sup> ) |                | 3/1422            |
| Топливо                                          |                | Дизельное топливо |

### Ходовые качества

|                                    |      |      |
|------------------------------------|------|------|
| Максимальная скорость              | км/ч | 158  |
| Ускорение при разгоне 0 – 100 км/ч | с    | 16,5 |

### Расход топлива (в л/100 км) и показатели выброса CO<sub>2</sub> (в г/км)

|                             | Roomster | Praktik |
|-----------------------------|----------|---------|
| Городской транспорт         | 6,4      | 6,2     |
| Внегородской транспорт      | 4,5      | 4,3     |
| Сочетание                   | 5,3      | 5,1     |
| CO <sub>2</sub> – сочетание | 139      | 135     |

## Объемы жидкостей (в литрах)

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Объем топливного бака/из чего запас                  | 55/7  |
| Резервуар воды для стеклоомывателя/с фароомывателями | 2/4,5 |
| Моторное масло <sup>a)</sup>                         | 3,8   |
| Система охлаждения автомобиля                        | 6,2   |

<sup>a)</sup> Заправка масла со сменой масляного фильтра. Во время заправки необходимо проверять уровень заправленного масла, нельзя переполнить его. Уровень заправленного масла варьирует в пределах рисков  $\Rightarrow$  страница 205.

## Массы (в кг)

|                                                                                    | Roomster                                            | Praktik                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Нормативная полная масса автомобиля                                                | 1735/1750 <sup>a)</sup>                             | 1730/1835 <sup>a)</sup>                             |
| Снаряженный вес автомобиля                                                         | 1220/1235 <sup>a)</sup>                             | 1180/1195 <sup>a)</sup>                             |
| Полезная нагрузка <sup>b)</sup>                                                    | 515                                                 | 550/640 <sup>a)</sup>                               |
| Полезная нагрузка в случае применения тягово-сцепного устройства <sup>b)</sup>     | 465                                                 | 465                                                 |
| Максимальная допускаемая нагрузка от переднего моста                               | 900/960 <sup>a)</sup>                               | 900/960 <sup>a)</sup>                               |
| Максимальная допускаемая нагрузка от заднего моста                                 | 900                                                 | 900/1000 <sup>a)</sup>                              |
| Допускаемая масса прицепа, оборудованного тормозной системой/без тормозной системы | (900/450) <sup>c)</sup><br>(1100/450) <sup>d)</sup> | (900/450) <sup>c)</sup><br>(1100/450) <sup>d)</sup> |

<sup>a)</sup> Распространяется на те автомобили, у которых на заводе-изготовителе установлены колеса 15".

<sup>b)</sup> В зависимости от специального оборудования.

<sup>c)</sup> Подъемы под уклоном до 12 %.

<sup>d)</sup> Подъемы под уклоном до 8 %.

## 1,4 л/59 кВт TDI PD – EU 4

### Двигатель

|                                                  |                |                   |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Мощность                                         | кВт на об/мин. | 59/4000           |
| Максимальный крутящий момент                     | Нм на об/мин.  | 195/2200          |
| Число цилиндров/рабочий объем (см <sup>3</sup> ) |                | 3/1422            |
| Топливо                                          |                | Дизельное топливо |

### Ходовые качества

|                                    |      | Roomster | Scout | Praktik |
|------------------------------------|------|----------|-------|---------|
| Максимальная скорость              | км/ч | 165      | 163   | 165     |
| Ускорение при разгоне 0 - 100 км/ч | с    | 14,7     | 14,7  | 14,7    |

### Расход топлива (в л/100 км) и показатели выброса CO<sub>2</sub> (в г/км)

|                             | EU 4 | EU 4 + DPF |
|-----------------------------|------|------------|
| Городской транспорт         | 6,1  | 6,7        |
| Внегородской транспорт      | 4,5  | 4,4        |
| Сочетание                   | 5,1  | 5,2        |
| CO <sub>2</sub> - сочетание | 135  | 137        |

## Объемы жидкостей (в литрах)

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Объем топливного бака/из чего запас                  | 55/7  |
| Резервуар воды для стеклоомывателя/с фароомывателями | 2/4,5 |
| Моторное масло <sup>a)</sup>                         | 4,2   |
| Система охлаждения автомобиля                        | 6,2   |

<sup>a)</sup> Заправка масла со сменой масляного фильтра. Во время заправки необходимо проверять уровень заправленного масла, нельзя переполнить его. Уровень заправленного масла варьирует в пределах риска ⇒ страница 205.

## Массы (в кг)

|                                                                                    | Roomster                                             | Scout                                                | Praktik                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Нормативная полная масса автомобиля                                                | 1760                                                 | 1765                                                 | 1840                                                 |
| Снаряженный вес автомобиля                                                         | 1245                                                 | 1250                                                 | 1200                                                 |
| Полезная нагрузка <sup>a)</sup>                                                    | 515                                                  | 515                                                  | 640                                                  |
| Полезная нагрузка в случае применения тягово-сцепного устройства <sup>a)</sup>     | 465                                                  | 465                                                  | 465                                                  |
| Максимальная допускаемая нагрузка от переднего моста                               | 960                                                  | 960                                                  | 960                                                  |
| Максимальная допускаемая нагрузка от заднего моста                                 | 900                                                  | 900                                                  | 1000                                                 |
| Допускаемая масса прицепа, оборудованного тормозной системой/без тормозной системы | (1000/450) <sup>b)</sup><br>(1200/450) <sup>c)</sup> | (1000/450) <sup>b)</sup><br>(1200/450) <sup>c)</sup> | (1000/450) <sup>a)</sup><br>(1200/450) <sup>c)</sup> |

<sup>a)</sup> В зависимости от специального оборудования.

<sup>b)</sup> Подъемы под уклоном до 12 %.

<sup>c)</sup> Подъемы под уклоном до 8 %.

## 1,9 л/77 кВт TDI PD - EU 4

### Двигатель

|                                                  |                |                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| Мощность                                         | кВт на об/мин. | 77/4000                                              |
| Максимальный крутящий момент                     | Нм на об/мин.  | (240/1800) <sup>a)</sup><br>(240/1900) <sup>b)</sup> |
| Число цилиндров/рабочий объем (см <sup>3</sup> ) |                | 4/1896                                               |
| Топливо                                          |                | Дизельное топливо                                    |

a) EU4

b) EU4 + DPF

### Ходовые качества

|                                    |      | Roomster | Scout |
|------------------------------------|------|----------|-------|
| Максимальная скорость              | км/ч | 182      | 180   |
| Ускорение при разгоне 0 - 100 км/ч | с    | 11,5     | 11,5  |

### Расход топлива (в л/100 км) и показатели выброса CO<sub>2</sub> (в г/км)

|                             | EU 4 | EU 4 + DPF |
|-----------------------------|------|------------|
| Городской транспорт         | 6,7  | 6,8        |
| Внегородской транспорт      | 4,6  | 4,7        |
| Сочетание                   | 5,3  | 5,5        |
| CO <sub>2</sub> - сочетание | 139  | 145        |

**Объемы жидкостей (в литрах)**

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Объем топливного бака/из чего запас                  | 55/7  |
| Резервуар воды для стеклоомывателя/с фароомывателями | 2/4,5 |
| Моторное масло <sup>a)</sup>                         | 5,0   |
| Система охлаждения автомобиля                        | 6,8   |

a) Заправка масла со сменой масляного фильтра. Во время заправки необходимо проверять уровень заправленного масла, нельзя переполнить его. Уровень заправленного масла варьирует в пределах рисков → страница 205.

**Массы (в кг)**

|                                                                                    | Roomster                                             | Scout                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Нормативная полная масса автомобиля                                                | 1775                                                 | 1780                                                 |
| Снаряженный вес автомобиля                                                         | 1260                                                 | 1265                                                 |
| Полезная нагрузка <sup>a)</sup>                                                    | 515                                                  | 515                                                  |
| Полезная нагрузка в случае применения тягово-сцепного устройства <sup>a)</sup>     | 465                                                  | 465                                                  |
| Максимальная допускаемая нагрузка от переднего моста                               | 960                                                  | 960                                                  |
| Максимальная допускаемая нагрузка от заднего моста                                 | 900                                                  | 900                                                  |
| Допускаемая масса прицепа, оборудованного тормозной системой/без тормозной системы | (1200/450) <sup>b)</sup><br>(1200/450) <sup>c)</sup> | (1200/450) <sup>b)</sup><br>(1200/450) <sup>c)</sup> |

- a) В зависимости от специального оборудования.
- b) Подъемы под уклоном до 12 %.
- c) Подъемы под уклоном до 8 %.